


CMFG


Raccordi in ottone filetto femmina girevole serie CM continuità metallica
Revolving female thread brass fittings with metallic continuity



QR CODE: istruzioni di montaggio
QR CODE: assembly instructions

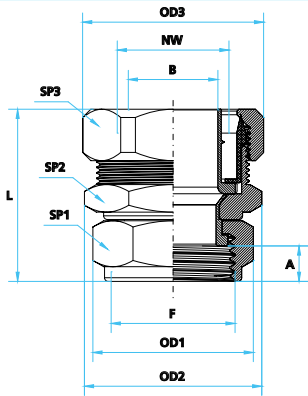

Per guaine tipo: L-P-DAR-SVT-T-TP-
LPU-DAPU-SVPEVAT
For conduits type: L-P-DAR-SVT-T-
TP-LPU-DAPU-SVPEVAT

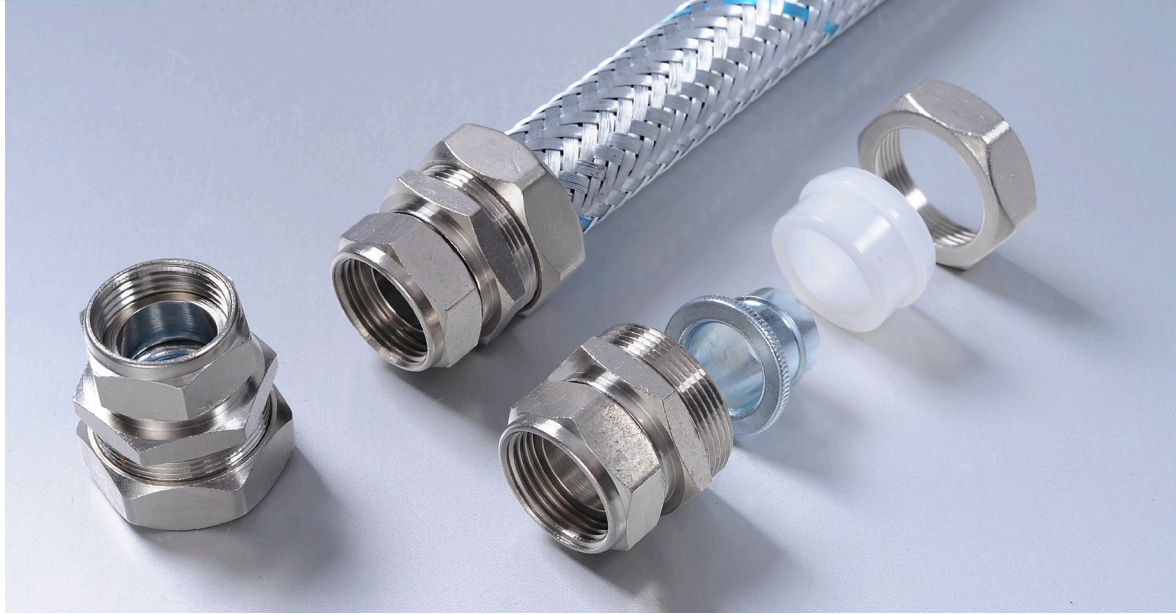

Applicazione Application



La compatibilità con una gamma molto vasta di guaine, rende i raccordi CM i più comuni ed utilizzati in svariati campi di applicazione. In particolare ne segnaliamo il filetto girevole.

CM series fittings are compatible with a wide range of conduits and useful in several applications. Particularly we point out the revolving thread.

CMFG - Filetto femmina girevole GAS - Raccordo in ottone con continuità metallica

Codice	F	Codice	Ø guaina		A	B	L	OD1	OD2	OD3	SP1	SP2	SP3	Confezione
	Filetto		Guaina	int.										
	GAS	NW				Passaggio								
CMFG09	1/4"	9	8,5	13,0	6	7	34,5	17	23	24,5	15	20	22	20
CMFG10	1/4"	10	10,0	15,0	6	8,5	35	17	25	26	15	22	24	20
CMFG10A	3/8"	10	10,0	15,0	6,5	8,5	35	21,5	25	26	19	22	24	20
CMFG10B	1/2"	10	10,0	15,0	7	8,5	35	27,5	25	26	24	22	24	20
CMFG12	3/8"	12	12,0	17,0	6,5	10,5	36	21,5	27,5	29	19	24	26	20
CMFG13	3/8"	13	13,0	19,0	6,5	11	36	21,5	30	30,5	19	26	28	20
CMFG13A	1/2"	13	13,0	19,0	7	11	36	27,5	30	30,5	24	26	28	20
CMFG15	1/2"	15	15,5	21,0	7,5	13,8	37	27,5	32	33	24	28	30	20
CMFG15A	3/4"	15	15,5	21,0	7	13,8	38,5	34,5	32	33	30	28	30	20
CMFG18	1/2"	18	18,0	25,0	7	15	39	27,5	37	37	24	32	34	10
CMFG18A	3/4"	18	18,0	25,0	8	16,5	39	34,5	37	37	30	32	34	10
CMFG20	3/4"	20	20,5	27,0	8	18,1	41	34,5	39	42,5	30	35	38	10
CMFG25	1"	25	25,0	32,0	10	23	45,5	43,5	45	46,5	38	40	42	10
CMFG27	1"	27	26,5	34,0	10	24	47	43,5	45	49,5	38	42	45	10
CMFG33	1" 1/4	33	33,0	41,0	11	31	51	49	55	58	45	50	53	5
CMFG35	1" 1/4	35	35,0	43,0	11	32	49	49	55	58	45	50	53	5
CMFG40	1" 1/2	40	40,0	48,0	11	37,5	55	57	64	66,5	52	58	61	5
CMFG50	2"	50	50,5	58,5	12	48	60,5	72	76	80,5	66	70	74	2
CMFG65	2" 1/2	65	65,0	74,0	19	61	93	91	99	99	82	95	95	1
CMFG75	3"	75	75,0	84,0	19	71	99	105	110	110	95	104	104	1
CMFG100	4"	100	100,0	109,0	27	95	113	136	136,5	136,5	129	129	129	1
REF. Part N. GAS	F GAS Thread	Conduit code NW	int. Ø conduit mm	ext. Ø conduit mm	A mm	B useful passage	L mm	OD1 mm	OD2 mm	OD3 mm	SP1 mm	SP2 mm	SP3 mm	Packing unit

CMFG - Revolving female GAS thread - Brass fittings with metallic continuity

