


Guaina flessibile in acciaio inox AISI 304 a doppia aggraffatura ricoperta in pvc
Stainless steel AISI 304 flexible conduit with double seam and pvc covering


Spire APERTE - OPEN coils

A

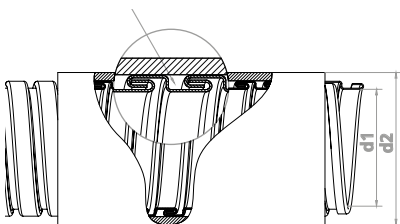

Spire CHIUSE - CLOSE coils

B

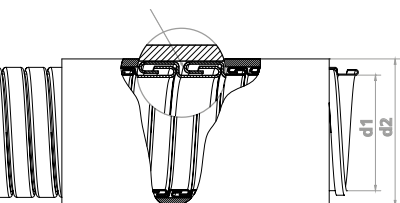

Applicazione Application



Soddisfano una vasta area di applicazioni che comprendono l'impiantistica industriale, l'installazione a bordo macchina e le costruzioni navali.

NOTE: Le guaine con $\varnothing$ interno superiore a 50 mm vengono prodotte con le spire del lamierino metallico completamente chiuse, incrementando così la protezione meccanica e annullando la possibilità di rotture del condotto in caso di raggi di curvatura molto stretti.

DARX metal conduits satisfy a wide range of application areas and are suitable for standard industrial applications, machine tools and ship building.

REMARK: Conduits with internal diameter exceeding 50 mm are produced with internal coils completely closed, increasing mechanical protection and avoiding the risk of scratching the internal sheathing in case of acute curves.

Materiale Material

Guaina flessibile in acciaio INOX AISI 304 a doppia aggraffatura con rivestimento esterno liscio in resina di polivinile autoestinguente.

Flexible conduit made of stainless steel AISI 304 double seam, PVC self-extinguishing coated.

Caratteristiche prodotto Product characteristics

Elevata resistenza allo schiacciamento e allo sfilamento per trazione.
Alto coefficiente di invecchiamento.
Ottima resistenza agli agenti atmosferici, oli, salsedine marina, acidi minerali.
Autoestinguente V0 secondo UL94.

High compression and pull-out resistance.

High ageing resistance.
Excellent resistance to atmospheric agents, oils, salt air, mineral acids.
Self-extinguishing V0 according to UL94.

Certificazioni Approvals

RINA ELE143710CS
EN 61386-23

RINA ELE143710CS
EN 61386-23

Compatibilità Suitable for

Compatibile con l'intera gamma dei raccordi serie CM, con i quali si ottiene un grado di protezione IP67.

Compatible with the whole CM range fittings, which provide an IP67 rating.

Colori Colors

Nero - Grigio

Black - Grey



Codice		Certificazioni	Profilo	mm		Raggio min. curvatura mm	Confezione standard m
Nero	Grigio			d1	d2		
DARX010N	DARX010G	RINA	A	10	15	60	50
DARX012N	DARX012G	RINA	A	12	17	70	50
DARX013N	DARX013G	RINA	A	13	19	80	50
DARX015N	DARX015G	RINA	A	15,5	21	90	50
DARX018N	DARX018G	RINA	A	18	25	100	50
DARX020N	DARX020G	RINA	A	20,5	27	120	50
DARX025N	DARX025G	RINA	A	25	32	130	25
DARX027N	DARX027G	RINA	A	26,5	34	140	25
DARX033N	DARX033G	RINA	A	33	41	180	20
DARX035N	DARX035G	RINA	A	35	43	190	20
DARX040N	DARX040G	RINA	A	40	48	240	20
DARX050N	DARX050G	RINA	B	50,5	58,5	300	20
DARX065N	DARX065G	RINA	B	65	74	450	20
DARX075N	DARX075G	RINA	B	75	84	500	20
DARX100N	DARX100G	RINA	B	100	109	750	10
Black	Grey	Approvals	Profile	d1	d2	Minimum bending radius mm	Packing unit m
REF. Part N.				mm			