


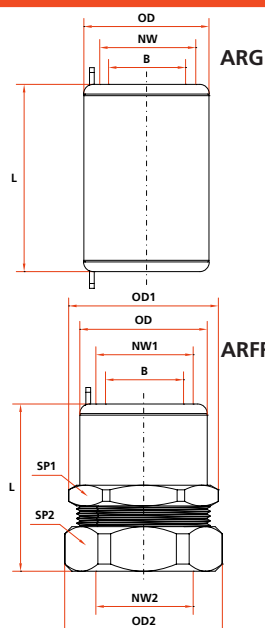

TEAFLEX

www.teaflex.com

EXARG-EXARFR

Giunti ad innesto rapido
Quick lock fittingsI raccordi sono completi della guarnizione GAM
The fittings are full provided with GAM gasketApplicazione
ApplicationGrado di protezione: IP67
IP rating: IP67

EXARG - Giunto ad innesto rapido in ottone

Codice	Certificazioni	NW Ø tubo STD-STDx	B Passaggio utile mm	L mm	OD mm	Confezione standard
EXARG16		16	14	54	24	10
EXARG20		20	18	54	28	10
EXARG25		25	22,5	56	33	10
EXARG32		32	29,5	56	40	5
EXARG40		40	37,5	70	60	5
EXARG50		50	47,5	70	50	2

REF.
Part N.

Approvals

NW
Ø pipe
STD-STDxB
useful passage
mmL
mmOD
mmPacking
unit

EXARG - Brass quick lock pipe splice connectors



EXARFR - Giunto in ottone ad innesto rapido tra tubo STD e guaine metalliche tipo L-P-DAR-SVT-TTP

Codice	Certificazioni	NW1 Ø tubo STD-STDx	NW2 Codice Guaina	Ø guaina mm int. est.	B Passaggio utile mm	L mm	OD mm	OD1 mm	OD2 mm	SP1 mm	SP2 mm	Confezione standard
EXARFR16		16	15	15,5 - 21,0	13,8	45,5	24	32	33	28	30	20
EXARFR163		16	12	12,0 - 17,0	10,5	45,5	24	27,8	29	24	26	20
EXARFR20		20	15	15,5 - 21,0	13,8	45,5	28	32	33	28	30	20
EXARFR20A		20	20	20,5 - 27,0	18,0	48,5	28	40,5	42,5	35	38	10
EXARFR25		25	20	20,5 - 27,0	18,1	49,5	33	40,5	42,5	35	38	10
EXARFR25A		25	25	25,0 - 32,0	22,5	51	33	46	46,5	40	42	10
EXARFR25B		25	27	26,5 - 34,0	22,5	51	33	48,5	49,5	42	45	10
EXARFR32		32	27	26,5 - 34,0	24,5	51,5	40	48,5	49,5	42	45	5
EXARFR32A		32	33	33,0 - 41,0	29,5	53,5	40	55	58	50	53	5
EXARFR32B		32	35	35,0 - 43,0	29,5	53,5	40	55	58	50	53	5
EXARFR40		40	33	33,0 - 41,0	30,8	60,5	50	56	58	50	53	5
EXARFR40A		40	35	35,0 - 43,0	32,8	60,5	50	56	58	50	53	5
EXARFR40B		40	40	40,0 - 48,0	37,5	63,5	50	64	66,5	58	61	5
EXARFR50		50	50	50,5 - 58,5	47,5	64	60	76	80,5	70	74	2
EXARFR50A		50	40	40,0 - 48,0	37,5	63,5	60	66	66,5	60	61	2

REF.
Part N.

Approvals

NW1
Ø pipe
STD-STDxNW2
Conduit
codeint. ext.
Ø conduit
mmB
useful
passage mmL
mmOD
mmOD1
mmOD2
mmSP1
mmSP2
mmPacking
unit

EXARFR - Brass quick lock STD pipe metal conduit type L-P-DAR-SVT-TTP splice connectors