




EXARPR



TEAFLEX

www.teaflex.com

Raccordi ad innesto rapido doppio bloccaggio Quick lock fittings with strain relief

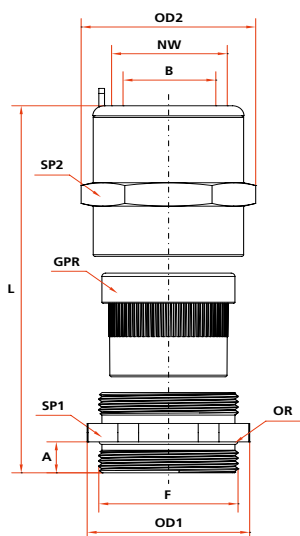

I raccordi sono completi della guarnizione GAM
The fittings are full provided with GAM gasket

Applicazione Application



Oltre all'esigenza di un solido ancoraggio del raccordo sul tubo, esiste anche la necessità di rendere stagno ed inamovibile (in caso di strappo o trazione) l'accoppiamento raccordo - cavo elettrico - proveniente da canaline, cassette, motori, quadri elettrici, ecc. Il raccordo ARPR risolve brillantemente ambedue le necessità. L'ancoraggio del raccordo sul tubo zincato STD è garantito con la medesima efficacia che contraddistingue l'ancoraggio di tutti i particolari della serie AR, inoltre il particolare gommino pressacavo assicura sia la tenuta stagna (da infiltrazioni di polveri e liquidi) che la protezione meccanica da eventuali strappi o trazioni al cavo stesso.

Grado di protezione: IP 67

As well as secure anchoring of the connector and the pipe, it is also necessary to guarantee solidity and insulation for the electric continuity of the couple (in case of traction or jerking movements) for current from sub-circuits, boxes, motors, electric switchboards, etc.

The ARPR series fit both these needs brilliantly. The secure fixing of fitment and pipe is guaranteed by the efficiency that distinguishes all the fitments in the AR range and further by the special plasticised pressure washer which assure the couple impermeable both to water and dust and provides mechanical protection against jerks and traction on the pipe itself.

IP rating: IP 67

EXARPR - Raccordo a innesto rapido in ottone con pressacavo filetto ISO metrico

Codice ISO metrico	Certificazioni	F Filetto ISO Metrico	NW Ø Tubo STD	Ø cavo Min Max	Colore Gommino	A mm	B Passaggio utile mm	L mm	OD1 mm	OD2 mm	SP1 mm	SP2 mm	Confezione standard
EXARPR1606M16		M16X1,5	16	4 - 6,5	Giallo - Yellow	8	10,5	55,5	21	17,8	19	24	1
EXARPR1608M16				5 - 8	Grigio - Grey								
EXARPR1609M16				6,5 - 9,5	Nero - Black								
EXARPR2007M20		M20X1,5	20	4 - 6,5	Giallo - Yellow	8	14,5	55,5	24	32	22	28	1
EXARPR2008M20				5 - 8	Grigio - Grey								
EXARPR2009M20				6,5 - 9,5	Nero - Black								
EXARPR2011M20		M20X1,5	20	7 - 10,5	Verde - Green	8	14,5	55,5	24	32	22	28	1
EXARPR2013M20				9 - 13	Rosso - Red								
EXARPR2518M25				14 - 18	Blu - Blue								
EXARPR2520M25		M25X1,5	25	17 - 20,5	Marrone - Brown	9	20,5	56	33	38	30	33	1
EXARPR3225M32				20 - 25	Arancione - Orange								
EXARPR4030M40				26 - 30	Bianco - White								
EXARPR5034M50		M50X1,5	50	29 - 34	Azzurro - Light blue	12	37,5	78	57	66	52	60	1
EXARPR5036M50				32 - 36	Rosa - Pink								
REF. Part N. ISO metric	Approvals	F ISO Metric Thread	NW Ø pipe STD	Min Max Ø cable mm	Seal Colour	A mm	B useful passage mm	L mm	OD1 mm	OD2 mm	SP1 mm	SP2 mm	Packing unit

EXARPR - Brass quick lock fittings with strain relief ISO metric thread

