




EXCMF



TEAFLEX

www.teaflex.com

Raccordi in ottone filetto femmina serie CM continuità metallica Female thread brass fittings with metallic continuity

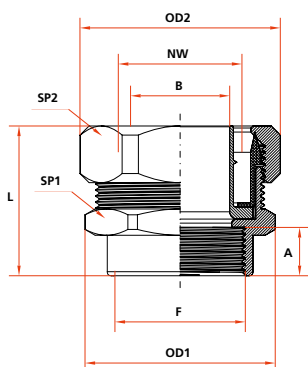

QR CODE: istruzioni di montaggio
QR CODE: assembly instructions



Per guaine tipo: EXL-EXDAR-SVT-
T-TP-SVPEVAT
For conduits type: EXL-EXDAR-SVT-
T-TP-SVPEVAT



I raccordi sono completi della guarnizione GAM
The fittings are equipped with GAM gasket

File E - 124066 140F/60°C

Applicazione Application



Codice GAS	Certificazioni	F Filetto GAS	Codice Guaina NW	Ø guaina mm int. est.	A mm	B Passaggio utile	L mm	OD1 mm	OD2 mm	SP1 mm	SP2 mm	Confezione standard
EXCMF009	Ex	1/4"	9	8,5 - 13,0	9	7	28,5	23	24,5	20	22	20
EXCMF010	Ex	1/4"	10	10,0 - 15,0	9	8,5	27,5	25	26	22	24	20
EXCMF010A	Ex	3/8"	10	10,0 - 15,0	9	8,5	27,5	25	26	22	24	20
EXCMF010B	Ex	1/2"	10	10,0 - 15,0	10	8,5	30	25	26	22	24	20
EXCMF012	Ex	3/8"	12	12,0 - 17,0	9	10,5	29,5	27,5	29	24	26	20
EXCMF012A	Ex	1/2"	12	12,0 - 17,0	9	10,5	31	27,5	29	24	26	20
EXCMF013	Ex	3/8"	13	13,0 - 19,0	9,5	11,5	28,5	30	30,5	26	28	20
EXCMF013A	Ex	1/2"	13	13,0 - 19,0	9,5	11,5	29,5	30	30,5	26	28	20
EXCMF015	Ex	1/2"	15	15,5 - 21,0	9,5	13,8	29	32	33	28	30	20
EXCMF015A	Ex	3/4"	15	15,5 - 21,0	9,5	13,8	30	32	33	28	30	20
EXCMF018	Ex	1/2"	18	18,0 - 25,0	10	16,5	30,5	37	37	32	34	10
EXCMF018A	Ex	3/4"	18	18,0 - 25,0	10	16,5	30	37	37	32	34	10
EXCMF020	Ex	3/4"	20	20,5 - 27,0	12	18,5	35	39	42,5	35	38	10
EXCMF025	Ex	1"	25	25,0 - 32,0	14	23	38,5	44,5	46,5	40	42	10
EXCMF027	Ex	1"	27	26,5 - 34,0	14	25	39,5	47,5	49,5	42	45	10
EXCMF033	Ex	1" 1/4	33	33,0 - 41,0	16	31	43	55	58	50	53	5
EXCMF035	Ex	1" 1/4	35	35,0 - 43,0	16	33	40,5	55	58	50	53	5
EXCMF040	Ex	1" 1/2	40	40,0 - 48,0	17	37,5	47	63	66,5	58	61	5
EXCMF050	Ex	2"	50	50,5 - 58,5	21	48	51,5	76	80,5	70	74	2
EXCMF065	Ex	2" 1/2	65	65,0 - 74,0	22	61	86	99	99	95	95	1
EXCMF075	Ex	3"	75	75,0 - 84,0	22	71	88	110	110	104	104	1
EXCMF100	Ex	4"	100	100,0 - 109,0	28	95	97	136,5	136,5	129	129	1

REF.
Part N.
GAS

EXCMF - Female GAS thread - Brass fittings with metallic continuity



EXCMF - Filetto femmina ISO Metrico - Raccordo in ottone con continuità metallica

Codice ISO Metrico	Certificazioni	F Filetto ISO Metrico	Codice Guaina NW	Ø guaina mm int. est.	A mm	B Passaggio utile	L mm	OD1 mm	OD2 mm	SP1 mm	SP2 mm	Confezione standard
EXCMF09M12	Ex	M12x1,5	9	8,5 - 13,0	8	7	27,5	23	24,5	20	22	20
EXCMF10M16	Ex	M16x1,5	10	10,0 - 15,0	9	8,5	29	25	26	22	24	20
EXCMF12M16	Ex	M16x1,5	12	12,0 - 17,0	9	10,5	28,5	27,5	29	24	26	20
EXCMF13M20	Ex	M20x1,5	13	13,0 - 19,0	10	11,5	30,5	30	30,5	26	28	20
EXCMF15M20	Ex	M20x1,5	15	15,5 - 21,0	10	13,8	30,5	32	33	28	30	20
EXCMF18M25	Ex	M25x1,5	18	18,0 - 25,0	10	16,5	31	37	37	32	34	10
EXCMF20M25	Ex	M25x1,5	20	20,5 - 27,0	12	18,5	35	39	42,5	35	38	10
EXCMF25M32	Ex	M32x1,5	25	25,0 - 32,0	12	23	36,5	44,5	46,5	40	42	10
EXCMF27M32	Ex	M32x1,5	27	26,5 - 34,0	12	25	37,5	47,5	49,5	42	45	10
EXCMF33M40	Ex	M40x1,5	33	33,0 - 41,0	12	31	38,5	55	58	50	53	5
EXCMF35M40	Ex	M40x1,5	35	35,0 - 43,0	12	33	37,5	55	58	50	53	5
EXCMF40M50	Ex	M50x1,5	40	40,0 - 48,0	13	37,5	39,5	63	66,5	58	61	5
EXCMF50M63	Ex	M63x1,5	50	50,5 - 58,5	20	48	51,5	76	80,5	70	74	2

REF.
Part N.
ISO Metric

EXCMF - Female ISO Metric thread - Brass fittings with metallic continuity