


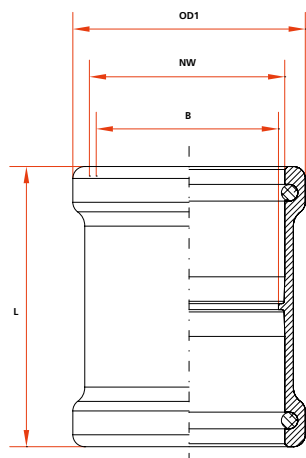

TEAFLEX

www.teaflex.com

EXFIG...X316

Giunti in acciaio INOX AISI 316L ad innesto rapido
Stainless steel AISI 316L self-locking quick fittingsSERIE FI - Modello depositato
FI SERIES - Design patentedApplicazione
Application

EXFIG - I giunti di collegamento ad innesto rapido permettono di collegare il tubo in acciaio inox STDX AISI 304 e AISI 316L, riducendo notevolmente i tempi di installazione e garantendo un elevato grado di protezione.

Si caratterizzano sia per il costo contenuto che per la facilità di installazione.

Sono particolarmente indicati per installazioni in ambienti gravosi dove è necessario un alto grado di resistenza dei materiali utilizzati: settori autostradale e ferroviario (anche in gallerie), chimico-petrochimico, farmaceutico, alimentare.

EXFIG quick fit sleeve-pipe fittings allow the connection with Teaflex stainless steel pipe STDX AISI 304 and AISI 316L, reducing time of installation and ensuring an high IP rating.

EXFIG fittings are cheap and easy to install.

Particularly suitable for harsh environment installation where a high resistance of the materials is required: highways and railways (including tunnels), chemical and petrochemical, pharmaceutical, food industry sectors.

Materiale
Material

Acciaio inox AISI 316L

Stainless steel AISI 316L

Caratteristiche prodotto
Product characteristics

Eccellente resistenza ad agenti chimici e ambientali
Ottima resistenza meccanica
Ottima resistenza alla fiamma
Grado di protezione: IP67
Continuità elettrica garantita secondo le norme EN 50086

Excellent resistance to chemicals and weathering
Excellent mechanical strength
Excellent flame class
IP Rating: 67
Electrical continuity guaranteed according to EN 50086 specifications

Certificazioni
Approvals

CEI EN 61386 - 1 2005-04
Brevetto n°0000272245

CEI EN 61386 - 1 2005-04
Patent n°0000272245

Compatibilità
Suitable for

Compatibilità con tubi in acciaio Inox STDX.

Compatible with all Teaflex stainless steel pipes STDX.

EXFIG...X316 - Raccordo tubo-tubo in acciaio inox AISI 316L con continuità metallica per tubi STDX

Codice	Certificazioni	NW ø tubo STDX	B mm	L mm	OD1 mm	Confezione standard
EXFIG16X316	Ex	16	14	42	23	20
EXFIG20X316	Ex	20	18	42	27,6	20
EXFIG25X316	Ex	25	22,5	44	32,6	20
EXFIG32X316	Ex	32	29,5	47	39	10
EXFIG40X316	Ex	40	37,5	57,5	50	5
EXFIG50X316	Ex	50	47,5	57,5	59,7	2
REF. Part N.	Approvals	NW ø STDX pipe	B mm	L mm	OD1 mm	Packing unit

EXFIG...X316 - Stainless steel AISI 316L sleeve pipe fittings for STDX pipes with metallic continuity

Esempio d'ordine / Order example: **EXFIG16X316**

EXFIG Codice serie - Family type

16 Diametro tubo - Pipe diameter

X316 Material - Material