




TEAFLEX

www.teaflex.com

EXFIM...X316

Raccordi in acciaio INOX AISI 316L ad innesto rapido filetto maschio
Stainless steel AISI 316L male thread self-locking quick fittings

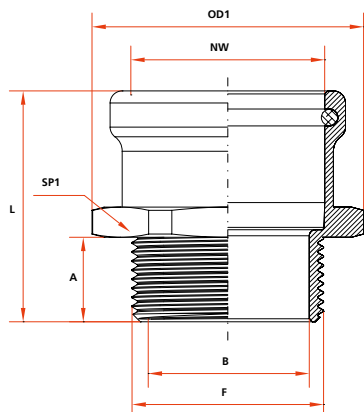

SERIE FI - Modello depositato
FI SERIES - Design patented



I raccordi sono completi della guarnizione GAM
The fittings are full provided with GAM gasket

Applicazione Application



EXFIM - I raccordi ad innesto rapido permettono di collegare il tubo in acciaio inox STDX AISI 304 e AISI 316L, riducendo notevolmente i tempi di installazione e garantendo un elevato grado di protezione.

Si caratterizzano sia per il costo contenuto che per la facilità di installazione.

Sono particolarmente indicati per installazioni in ambienti gravosi dove è necessario un alto grado di resistenza dei materiali utilizzati: settori autostradale e ferroviario (anche in gallerie), chimico-petrochimico, farmaceutico, alimentare.

EXFIM quick fit fittings allow the connection with Teaflex stainless steel pipe STDX AISI 304 and AISI 316L, reducing time of installation and ensuring an high IP rating.

EXFIM fittings are cheap and easy to install.

Particularly suitable for harsh environment installation where a high resistance of the materials is required: highways and railways (including tunnels), chemical and petrochemical, pharmaceutical, food industry sectors.

Materiale Material

Acciaio inox AISI 316L

Stainless steel AISI 316L

Caratteristiche prodotto Product characteristics

Eccellente resistenza ad agenti chimici e ambientali
Ottima resistenza meccanica
Ottima resistenza alla fiamma
Grado di protezione: IP67
Continuità elettrica garantita secondo le norme EN 50086

Excellent resistance to chemicals and weathering
Excellent mechanical strenght
Excellent flame class
IP Rating: 67
Electrical continuity guaranted according to EN 50086 specifications

Certificazioni Approvals

CEI EN 61386 - 1 2005-04
Brevetto n°0000272245

CEI EN 61386 - 1 2005-04
Patent n°0000272245

Compatibilità Suitable for

Compatibilità con tubi in acciaio Inox STDX.

Compatible with all Teaflex stainless steel pipes STDX.

EXFIM...X316 - Raccordo filetto maschio in acciaio inox AISI 316L con continuità metallica per tubo STDX

Codice	Certificazioni	F Filetto ISO Metrico	NW ø tubo STDX	A mm	B mm	L mm	OD1 mm	SP1 mm	Confezione standard
EXFIM16M16X316	Ex	M16X1,5	16	10	11,5	32	27	24	20
EXFIM20M20X316	Ex	M20X1,5	20	10	15,5	32	30	33	20
EXFIM25M25X316	Ex	M25X1,5	25	10	20,5	33	39	36	10
EXFIM32M32X316	Ex	M32X1,5	32	14	27	38,5	45	41	10
EXFIM40M40X316	Ex	M40X1,5	40	15	35	44,5	56,5	50	5
EXFIM50M50X316	Ex	M50X1,5	50	15	45	45	68	60	5

REF.
Part N.

Approvals	F ISO Metric thread	NW ø STDX pipe	A mm	B mm	L mm	OD1 mm	SP1 mm	Packing unit
-----------	---------------------------	----------------------	---------	---------	---------	-----------	-----------	-----------------

EXFIM...X316 - Stainless steel AISI 316L male fittings for STDX pipes with metallic continuity



Esempio d'ordine / Order example: **EXFIM16M16X316**

EXFIM Codice serie - Family type
16 Diametro tubo - Pipe diameter
M16 Dimensione filetto - Thread dimension
X316 Material - Material