


## Raccordi a flangia JUMBO IP50 - IP65 Flange fittings JUMBO IP50 - IP65



### Applicazione Application

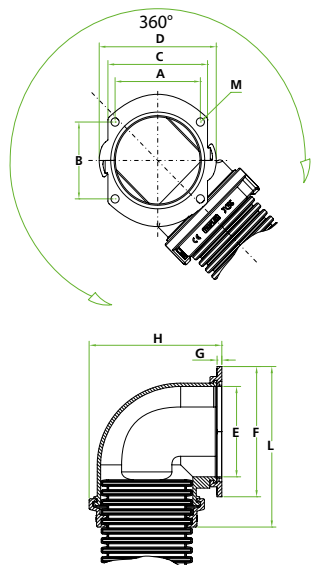

I raccordi della serie JUMBO TEAFLEX sono costruiti con poliammidi di alta qualità e speciale formulazione. Sono autoestinguenti, privi di alogeni, fosforo e cadmio. Hanno un'eccellente resistenza agli urti ed agli agenti chimici. Il nuovo sistema di fissaggio rapido tra guaina e raccordo annulla l'impiego di viti, è sufficiente una semplice pressione delle mani sulle ganasce per garantire un'elevata resistenza a trazione, eliminando qualsiasi problema di torsione e vibrazione. Lo smontaggio avviene con l'ausilio di un semplice cacciavite. Grado di protezione: IP50  
IP65 con guarnizioni ORJ+FSJ.

**Temperatura d'esercizio:** -40°C +105°C  
**Per breve periodo:** +150°C

JUMBO TEAFLEX FITTINGS are manufactured from high-grade, specially formulated polyamides. These polyamides are self-extinguishing, free of halogen and cadmium. Extremely shock and chemicals agents resistant. The new quick connection system between conduit and fitting is made with a simple hands pressure on the clamps - no screw is needed - These performing clamps make the connection free from vibration and twist problems providing also high grade of pull-out resistance. The clamps are simply disengaged with a screwdriver. IP RATING: IP50  
IP65 with corresponding seals ORJ+FSJ

**Temperature Range:** -40°C +105°C  
**Short term:** +150°C

### Flangia girevole Revolving flange


JER - Raccordo girevole a 90° sul lato flangia. Costituito da più parti, ciascuna destinata ad una precisa funzione. La prima parte è la flangia a scatto girevole con annessi fori di alloggiamento delle viti per il fissaggio della stessa a una struttura fissa (quadro elettrico). Una seconda parte è costituita dalla curva vera e propria collegata in modo girevole alla prima. La rotazione è libera per 360°. La terza parte invece riguarda i morsetti di serraggio che garantiscono una sicura connessione tra guaina e raccordo. Il complesso di queste parti costituisce una curva a 90° con caratteristiche cinematiche uniche: può infatti garantire contemporaneamente libertà di rotazione su due piani perpendicolari alla guaina cablata.

JER - 90° Revolving Jumbo Elbow Flange. Made with different parts each one with a specific function. The first part is the revolving locking flange including screws housing holes bound to the fixed structure (main board switch). A second part is made by the elbow joint revolvingly connected to the first part. The rotation at 360° is free guarantee. The last part is made by the locking clamps that guarantee a safe connection free from vibration and twist problems between the elbow and the conduit. The whole system forms a 90° elbow of unique kinematics feature. It allows the cabled sheath to rotate freely at the same time on two perpendicular planes.

### JER - Flangia Jumbo a 90° girevole

| Codice Nero | Codice Grigio | Codice Guaina NW | Diametro Metrico Guaina | A mm | B mm | C mm  | D mm | E mm | F mm  | G mm | H mm  | L mm | M mm | Confezione standard |
|-------------|---------------|------------------|-------------------------|------|------|-------|------|------|-------|------|-------|------|------|---------------------|
| BJER56      | GJER56        | 56               | 63                      | 68,5 | 60   | 80    | 94   | 57   | 98    | 3,5  | 97,7  | 121  | 6    | 5                   |
| BJER70      | GJER70        | 70               | 80                      | 84   | 62   | 94,5  | 108  | 68   | 111,5 | 4    | 112   | 132  | 6    | 5                   |
| BJER95      | GJER95        | 95               | 106                     | 110  | 78   | 123,5 | 145  | 92   | 145   | 5    | 147,7 | 172  | 6    | 2                   |
| Black Type  | Grey Type     | Conduit Code NW  | Fits to Metric Conduit  | A mm | B mm | C mm  | D mm | E mm | F mm  | G mm | H mm  | L mm | M mm | Packing unit        |

### JER - 90° Revolving Elbow Jumbo Flange



RINA