


Raccordi in ottone maschio girevole filetto PG per guaine in poliammide Revolving male PG thread for polyamide corrugated conduit



Applicazione Application

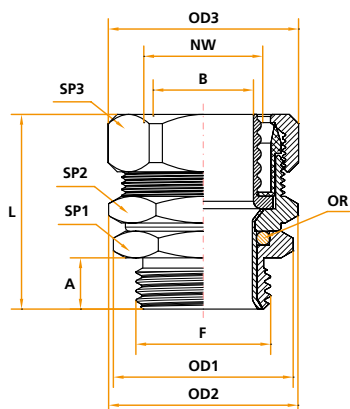

Costruiti con la filosofia della serie CM per le guaine metalliche, questi raccordi in ottone nichelato con maschio girevole, consentono di effettuare i collegamenti su tutti i tipi di guaine in poliammide. Il collegamento raccordo-guaina viene effettuato mediante una virola ed un anello in nylon.

La particolare costruzione della virola consente l'inserimento a pressione della guaina, permettendo di ottenere un abbinamento dotato di un'ottima resistenza alla trazione ed alla vibrazione. L'anello di nylon, invece, bloccando esternamente la guaina flessibile, completa l'accoppiamento raccordo-guaina, garantendo un grado di protezione IP67.

Brass fittings nickel plated made with CM technology. These male swivel fittings, provide secure connections with corrugated conduits. Connection of fitting and conduit are assured by a metal ferrule and a nylon ring.

The special construction of the metal ferrule allows push-in connection with the conduit offering excellent resistance to traction forces and vibration. The connection is complemented by the nylon ring which hold the flexible conduit in place and guarantees up to IP67 ingress protection.

MMG - Raccordi in ottone maschio girevole filetto PG per guaine in poliammide

Codice	F Filetto PG	Codice Guaina NW	Ø int. est. guaina mm	A mm	B Passaggio utile mm	L mm	OD1 mm	OD2 mm	OD3 mm	SP1 mm	SP2 mm	SP3 mm	Confezione standard
MMGP112	11	12	12,0 - 15,8	7	7	37,5	23	27,5	29	20	24	26	20
MMGP167	16	17	16,2 - 21,2	10	14	40	27,5	32	33	24	28	30	20
MMGP213	21	23	22,6 - 28,5	10	19,8	42,5	34,5	39	42,5	30	35	38	10
MMGP299	29	29	29,0 - 34,5	12,5	26	50	43,5	45	49,5	38	42	45	10
MMGP366	36	36	36,5 - 42,5	18,5	33	58	49	55	58	45	50	53	5
Ref. Part N.	F PG Thread	NW Conduit code	int. ext. Ø conduit mm	A mm	B useful passage mm	L mm	OD1 mm	OD2 mm	OD3 mm	SP1 mm	SP2 mm	SP3 mm	Packing Unit

MMG - Revolving male PG thread for polyamide corrugated conduit

