


MRG

Raccordi in ottone maschio girevole per guaine in poliammide - filetto PG ed ISO Metrico
Swivel brass fittings PG and ISO Metric thread suitable for corrugated polyamide conduits



Applicazione Application

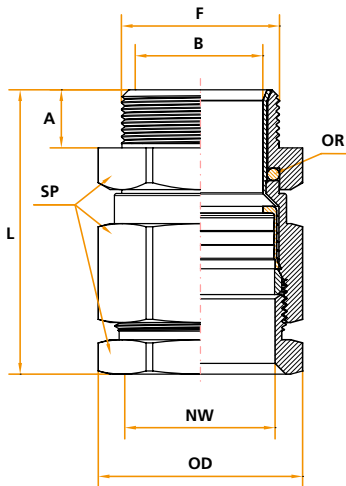

Raccordo in ottone nichelato con filetto maschio girevole per guaine in poliammide realizzato per risolvere problemi nel settore ferroviario.

Opportunamente studiati per risolvere la connessione tra raccordi metallici e guaine corrugate in nylon offrendo soluzioni di vantaggio nell'installazione rispetto ai raccordi tradizionali con virola in metallo.

Hanno il triplice vantaggio di avere il filetto girevole senza diminuire il passaggio utile della guaina e gli ingombri esterni ridotti, che ne consentono l'installazione multipla in spazi angusti.

La particolare costruzione dell'anello tagliato consente in qualsiasi condizione e senza alcuno sforzo di ottenere un'eccellente tenuta alla trazione e alle vibrazioni, mentre la speciale guarnizione garantisce un grado di protezione IP67.

The nickel plated brass fittings with revolving threads fit with TEAFLEX corrugated conduits.

They are designed to comply with railway specification requirements.

The swivel thread has been dimensioned to avoid a reduction of the inner usable diameter. The outer shape is as compact as possible for close side by side installation and application at narrow spaces.

The special construction of the retaining ring provides excellent fixation and vibration characteristics of the assembly. Ingress protection is ensured using the supplied special gaskets up to IP67.

MRG - Raccordi in ottone maschio girevole per guaine in poliammide - filetto PG ed ISO Metrico

Codice PG	F Filetto PG	A mm	B Passaggio utile mm	L mm	Codice ISO	F Filetto ISO	A mm	B Passaggio utile mm	L mm	NW mm	Ø int. est. guaina mm	OD mm	SP mm	Confezione standard
MRGP090	9	11,5	10	42,5						10	9,6-13,0	25	22	20
MRGP112	11	11,5	12	48	MRGM162	M16x1,5	10,5	11,5	59	12	12,0-15,8	27	24	20
MRGP167	16	12,5	16	52,5	MRGM207	M20x1,5	10,5	15,5	64	17	16,2-21,2	31,5	28	10
MRGP213	21	13,5	22	54,5	MRGM253	M25x1,5	11,5	20,5	63,3	23	22,6-28,5	39,5	35	10
MRGP299	29	13,5	29	61,5	MRGM329	M32x1,5	13,5	27,5	71,4	29	29,0-34,5	47,5	42	5
MRGP366	36	16,5	38	73	MRGM406	M40x1,5	13,5	35,5	82,3	36	36,5-42,5	56	50	2
MRGP488	48	16,5	50	77,5	MRGM508	M50x1,5	14,5	45	85,3	48	48,5-54,5	72,5	64	2
					MRGM638	M63x1,5	14,5	48,5	85,3	48	48,5-54,5	78	70	2
Reference Number PG	F PG Thread	A mm	B useful pass. mm	L mm	Reference Number ISO	F ISO Thread	A mm	B useful pass. mm	L mm	NW mm	int. ext. Ø conduit mm	OD mm	SP mm	Packing Unit

MRG - Swivel brass fittings PG and ISO Metric thread suitable for corrugated polyamide conduits

