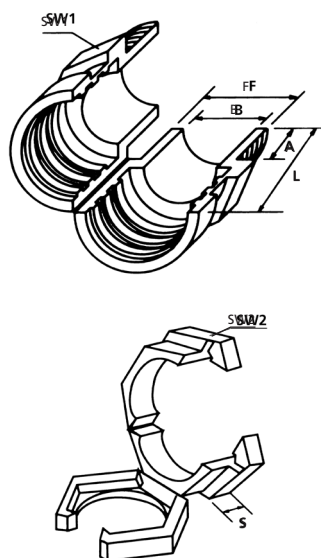


OFDC

Raccordo apribile diritto filetto PG
Divisible straight fitting PG threadApplicazione
Application

I raccordi e controdadi apribili TEAFLEX sono costruiti con poliammidi di alta qualità (PA6.6) autoestinguenti privi di alogeni, fosforo, cadmio. Sono stati realizzati per l'utilizzo in abbinamento alle guaine apribili della serie PADC e PPDC.

La particolare costruzione permette l'apertura e la chiusura con l'impiego di un cacciavite. Particolarmente utilizzati negli impianti a bordo macchina e nell'installazione industriale nei casi in cui esiste la possibilità di modifica o di manutenzione dell'impianto adattandoli allo stesso senza dover scollegare i cavi.

I raccordi sono forniti completi di controdado.

Colore: Nero

Temperatura d'esercizio: -40°C +105°C

Per breve periodo: +150°C

These two-part connectors and locking nuts made by TEAFLEX are manufactured from high-grade, specially formulated polyamides (PA6.6) self-extinguishing, free of phosphor halogen and cadmium.

Specially designed for use with PADC and PPDC two-part conduits.

The system can be reopened with a screwdriver. They are therefore suitable for repairs or where cable protection systems are installed after wiring has taken place in the machine building and installations industries.

The fittings are equipped with locknuts.

Colour: Black

Temperature Range: -40°C +105°C

Short term: +150°C

Raccordo apribile diritto filetto PG

Codice PG	F Filetto PG	Codice Guaina NW	A mm	B mm	L mm	SW1 mm	S mm	SW2 mm	Confezione standard
OFDC10P09	9	10	12	09	27	19	11	22	50
OFDC14P13	13,5	14	17	13	34	24	14	30	50
OFDC20P21	21	20	17	20	34	32	14	36	50
OFDC23P29	29	23	21	31	42	41	17	56	20
OFDC37P29	29	37	22	31	50	50	17	55	20
PG Type	F PG Thread	Conduit Code NW	A mm	B mm	L mm	SW1 mm	S mm	SW2 mm	Packing unit

Divisible straight fitting PG thread

Raccordo apribile diritto filetto Metrico

Codice Metrico	F Filetto Metrico	Codice Guaina NW	A mm	B mm	L mm	SW1-SW2 mm	S mm	Confezione standard
OFDC10M16	M16x1,5	10	11	11	34	19	8	50
OFDC14M20	M20x1,5	14	11	14,5	41	27	8	50
OFDC20M25	M25x1,5	20	12	19	43	32	9	50
OFDC23M32	M32x1,5	23	15	26,2	50,5	40	12	20
OFDC37M40	M40x1,5	37	19	31,8	59	48	15	20
OFDC45M50	M50x1,5	45	19	42	67,5	64	15	20
Metric Type	F Metric Thread	Conduit Code NW	A mm	B mm	L mm	SW1-SW2 mm	S mm	Packing unit

Divisible straight fitting Metric thread