


Raccordi in ottone maschio girevole per guaine in poliammide trecciate
Brass nickel plated fittings revolving male thread for over-braid corrugated conduits



Applicazione Application

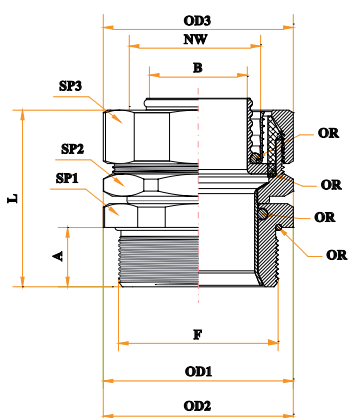

Costruiti con la filosofia della serie CM per le guaine metalliche, questi raccordi in ottone nichelato con maschio girevole, consentono di effettuare i collegamenti su tutti i tipi di guaine in poliammide rivestite con treccia in acciaio zincato o in acciaio inox AISI 304.

Il collegamento raccordo-guaina viene effettuato mediante una virola ed un anello in nylon.

La particolare costruzione della virola consente l'inserimento a pressione della guaina, permettendo di ottenere un abbinamento dotato di un'ottima resistenza alla trazione ed alla vibrazione.

L'anello di nylon, invece, bloccando esternamente la guaina flessibile, completa l'accoppiamento raccordo-guaina, garantendo un grado di protezione IP67.

Brass fittings nickel plated made with CM technology.

These male swivel fittings provide secure connections with corrugated conduits covered by galvanised carbon steel or stainless steel AISI 304 braid.

Connection between fittings and conduits are assured by a metal ferrule and a nylon ring.

The special construction of the metal ferrule allows push-in connection with the conduit offering excellent resistance to traction forces and vibration.

The connection is complemented by the nylon ring which holds the flexible conduit in place and guarantees up to IP67 ingress protection.

P...MG - Raccordi in ottone maschio girevole filetto PG ed ISO metrico per guaine in poliammide trecciate

Codice PG	F filetto PG	A mm	L mm	Codice ISO	F filetto ISO metrico	A mm	L mm	Guaina NW	Profilo Guaina	Ø int. est. guaina mm	B passaggio utile mm	OD1 mm	OD2 mm	OD3 mm	SP1 mm	SP2 mm	SP3 mm	Confezione standard
				P12MG12M16	M16x1,5	9,5	40					22			19			
P12MG1211	11	7,5	38					12	F	12,0-17,0	9,9	23	30	30,5	20	26	28	20
P12MG1216	16	7,5	38									27,7			24			
P17MG1816	16	9	38	P17MG1820	M20x1,5	9	38	17	F/C	16,2-22,5	14	27,7	37	37	24	32	34	10
P17MG1821	21	9,5	39	P17MG1825	M25x1,5	9,5	39					34,6			30			
				P23MG2325	M25x1,5	9,5	44	23	C	22-30,0	19	34,5	46	46,5	30	40	42	10
				P23MG2332	M32x1,5	13	48					19,8	43,8		38			
P29MG2929	29	11,5	50	P29MG2932	M32x1,5	13	50	29	C	27,7-36,0	24	44	50	53	40	45	48	5
				P36MG4040	M40x1,5	18,5	63					49						
P36MG4036	36	20	60	P36MG4050	M50x1,5	20	60	36	C	35,8-44,0	33	56	64	64	52	58	61	5
P36MG4042	42	20	62,5									64			60			
				P48MG5063	M63x1,5	24,5	74	48	C	48,5-65,0	45	69	76	80,5	64	70	74	2
				P48MG5063F					F		46							
Reference Number PG	F PG Thread	A mm	L mm	Reference Number ISO metric	F ISO metric Thread	A mm	L mm	Conduit NW	Conduit Profile	int. ext. Ø conduit mm	B useful passage mm	OD1 mm	OD2 mm	OD3 mm	SP1 mm	SP2 mm	SP3 mm	Packing Unit

P...MG - Brass fittings revolving male PG and ISO metric thread for polyamide corrugated conduits steel braid covered

