


Guaina metallica ricoperta in pvc e treccia in acciaio zincato

Metal conduit pvc vacuum coated and galvanized carbon steel braid covering

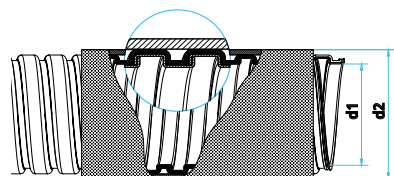

Applicazione

Application



Date le particolari caratteristiche di costruzione e flessibilità, questa guaina garantisce un'elevata protezione contro roditori, scorie taglienti, trucioli roventi e in condizioni gravose come l'installazione su sistemi frenanti, apparecchiature di saldatura e macchine di pressofusione.

Soddisfano una vasta area di applicazioni, che comprendono l'impiantistica industriale, l'installazione a bordo macchina e le costruzioni navali.

Due to its special construction with covering steel braid, this conduit provides particularly increased protection against rodents, sparks, slag and hot chips, suitable for applications with rough conditions like braking systems, welding equipment, die-casting machines.

They satisfy a wide range of application areas and are suitable for standard industrial applications, machine tools and ship building.

Materiale

Material

Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice aggraffatura con rivestimento esterno in resina di polivinile aspirato e successivamente rivestita con treccia di fili in acciaio zincato. A richiesta è possibile avere la guaina e il rivestimento in acciaio INOX AISI304.

Flexible conduit made of galvanized carbon steel single seam PVC self-extinguishing vacuum coated and covered with galvanized carbon steel braid or stainless steel braid AISI304.

Caratteristiche prodotto

Product characteristics

Buona resistenza meccanica (compressione/impatto).
Buona resistenza alla temperatura.
Ottima resistenza alla abrasione e al taglio.

Good mechanical strength (compression/impact).
Good temperature resistance.
Enhanced cut and abrasion resistance.

Compatibilità


Suitable for

Compatibile con l'intera gamma dei raccordi serie CM, con i quali si ottiene un grado di protezione IP67.

Compatible with the whole CM range fittings, which provide an IP67 rating.

Schiacciamento - Compression strength
(Forza di Compressione -
Compression force: 1250N
Forza di Trazione -
Traction force: 1000N)
[CEI EN 61386-1]

Ø	Ø est. iniz. mm	Ø est. fin. mm	deform momentanea mm
15	21,06	20,12	1,10
27	32,26	31,79	1,80
50	58,00	55,77	4,63



Codice

Treccia in acciaio zincato

	d1	d2	Raggio min. curvatura mm	Confezione standard m
SVT09	8,5	13	40	50
SVT10	10	15	40	50
SVT12	12	17	50	50
SVT13	13	19	50	50
SVT15	15,5	21	55	50
SVT18	18	25	60	50
SVT20	20,5	27	60	50
SVT25	25	32	75	50
SVT27	26,5	34	85	50
SVT33	33	41	130	25
SVT35	35	43	150	25
SVT40	40	48	180	25
SVT50	50,5	58,5	250	25

Galvanized carbon steel braid
REF. Part N.

mm

d1	d2
8,5	13
10	15
12	17
13	19
15,5	21
18	25
20,5	27
25	32
26,5	34
33	41
35	43
40	48
50,5	58,5

mm

Minimum
bending radius
mm

Packing
unit
m

Codice

Treccia in acciaio INOX AISI304

SVT09INOX
SVT10INOX
SVT12INOX
SVT13INOX
SVT15INOX
SVT18INOX
SVT20INOX
SVT25INOX
SVT27INOX
SVT33INOX
SVT35INOX
SVT40INOX
SVT50INOX

Stainless steel braid AISI304
REF. Part N.