


T-TP

Guaina metallica rivestita con treccia in acciaio zincato
Metal conduit with galvanized carbon steel braid covering



Applicazione Application

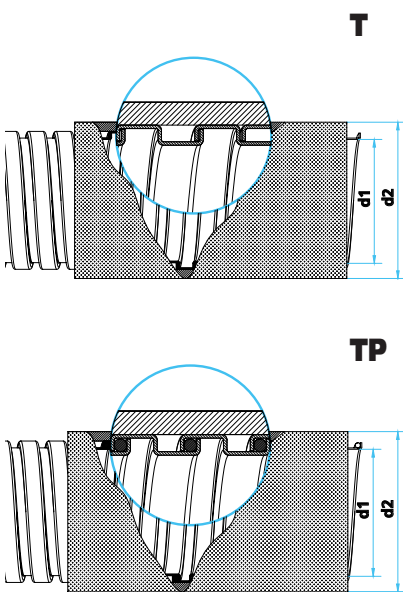

T-TP - Date le particolari caratteristiche di costruzione e flessibilità, questa guaina garantisce un'elevata protezione contro roditori, scorie taglienti, trucioli roventi e in condizioni gravose come l'installazione su sistemi frenanti, apparecchiature di saldatura e macchine di pressofusione.

Soddisfano una vasta area di applicazioni, che comprendono l'impiantistica industriale, l'installazione a bordo macchina, le costruzioni navali e ferroviarie.

T-TP - Thanks to its special construction with covering steel braid, this conduit provides particularly increased protection against rodents, sparks, slag and hot chips, suitable for applications with rough conditions like breaking systems, welding equipment, die-casting machines.

They satisfy a wide range of application areas and are suitable for standard industrial applications, machine tools, ship building and railway industry.

Materiale Material

T - Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice aggraffatura rivestita con treccia di fili in acciaio zincato.

TP - Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice aggraffatura e guarnizione tessile inserita tra le spire rivestita con treccia di fili in acciaio zincato.

A richiesta è possibile avere il rivestimento in acciaio INOX AISI304.

T - Flexible metal conduit with single seam and external covering in galvanized carbon steel braid.

TP- Flexible metal conduit with single seam and cotton yarn gasket between coils, external covering in galvanized carbon steel braid.

On demand external covering in stainless steel braid AISI304.

Caratteristiche prodotto Product characteristics



Buona resistenza meccanica (compressione/impatto).
Ottima resistenza alla abrasione e al taglio.

Good mechanical strength (compression/impact).
Enhanced cut and abrasion resistance.

Compatibilità Suitable for

Compatibile con l'intera gamma dei raccordi serie CM.

Compatible with the whole CM range fittings.



Codice in acciaio zincato	Codice in acciaio INOX AISI304	mm		Raggio min. curvatura mm	Confezione Standard m	Codice in acciaio zincato	Codice in acciaio INOX AISI304
T09	T09INOX	d1	d2			TP09	TP09INOX
T10	T10INOX	8,5	13	30	50	TP10	TP10INOX
T12	T12INOX	10	14	40	50	TP12	TP12INOX
T13	T13INOX	12	16	50	50	TP13	TP13INOX
T15	T15INOX	13	18	60	50	TP15	TP15INOX
T18	T18INOX	15,5	20	60	50	TP18	TP18INOX
T20	T20INOX	18	24	65	50	TP20	TP20INOX
T25	T25INOX	20,5	26	65	50	TP25	TP25INOX
T27	T27INOX	25	31	70	50	TP27	TP27INOX
T33	T33INOX	26,5	33	90	50	TP33	TP33INOX
T35	T35INOX	33	40	140	25	TP35	TP35INOX
T40	T40INOX	35	42	150	25	TP40	TP40INOX
T50	T50INOX	40	47	170	25	TP50	TP50INOX
		50,5	57	200	25	TP65	TP65INOX
		65	73	270	27	TP75	TP75INOX
		75	83	340	27		
Galvanised carbon steel REF. Part N.	Stainless steel AISI304 REF. Part N.	d1	d2	Minimum bending radius mm	Packing unit m	Galvanised carbon steel REF. Part N.	Stainless steel AISI304 REF. Part N.
		mm					