
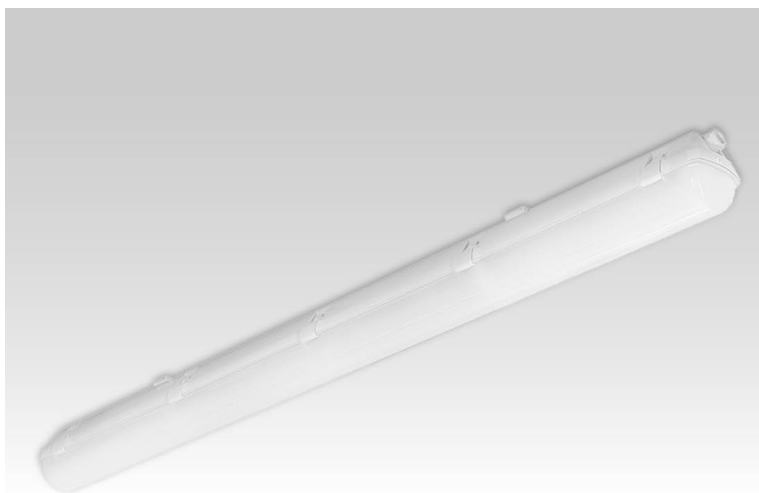





art. 2049 TOPAZIO HT/LD

Modello	LD	Installazione	A soffitto, parete, canale a sospensione
Materiali	Costituito in polycarbonato V2	Classe di isolamento	Classe I
Grado di protezione	IP66	Protezione contro gli urti	IK08
Ta ambiente	-25 / +55 °C	Ottica	Coppa in polycarbonato opale liscio.
Tensione nominale	220-240V 50/60Hz	Flicker	flicker free (minore del 3%)
Marchi e certificazioni	CE / UNI EN 60598-1:2015	Garanzia	7 ANNI
Indice di decadimento flusso	L90-B10 (60.000h) - L80-B50 (100.000h)	Rischio fotobiologico	Gruppo rischio esente
Angolo	150°	Moduli LED	Rimovibili (Classe: D)
Cablaggio	Rimovibile		

CODIFICA

Art.	+	Mod.	+	°K	+	W-tot.	Opt.					
2049		LD		30	=3000°K-CRI80	36	EL	=standard	E1	=em. 1h	AM	=1-10V (ABS+PMMA)
				40	=4000°K-CRI80	50	LM	=dim 1-10V	E3	=em. 3h	AD	=dali (ABS+PMMA)
				50	=5000°K-CRI80		LD	=dali	D1	=dali+em. 1h	A1	=em. 1h (ABS+PMMA)
				65	=6500°K-CRI80		FC	=fila continua	CR	=connettore rapido		
				49	=4000°K-CRI90		IN	=clip inox	AB	=on/off (ABS+PMMA)		

ACCESSORI

Acc.019	Acc.036	Acc.132	Acc.133	Acc.134	Acc.135	Acc.151	Acc.152	Acc.153
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

PRESTAZIONI

W-tot	°K-CRI	n°LED	REPLACE	LUMEN LED	LUMEN OUTPUT	Lm/W	A(mm)	B(mm)	C(mm)	Kg
36	4000K-CRI>80	2x128	2x36W fluo	6945	5556	154	145	1272	100	3,5
50	4000K-CRI>80	2x128	2x54W fluo	9622	7697	154	146	1272	100	3,5

Il flusso luminoso e la potenza totale assorbita dal sistema hanno una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto ai valori indicati.

• 3000K - CRI80 = -5.15% lm • 4000K - CRI80 = standard • 5000K - CRI80 = +1.46% lm • 6500K - CRI80 = 0% lm • 4000K - CRI90 = -15.08% lm

