

LITTLE-LORD

8034

Proiettore led per interni ed esterni. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termindurente poliestere anticorrosione colore silver, vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone, driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.

Indoor and outdoor led floodlight. Die cast aluminium body, coated with polyester anticorrosion powder silver color. 4 mm thick tempered transparent glass, silicon gasket, electronic driver 220-240V 50/60Hz. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1.



CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

- 

Classe I
Class I
- 

CRI >80
- 

EN / IEC
60598-1
- 

Parete
Wall
- 

Mac Adams 3
- 

RG0/RG1
- 

Palo
Pole
- 

IK 08
- 

L80-B20 >100.000 h
- 

Terra
Ground
- 

IP 66
- 

7 YEARS
WARRANTY
- 

Soffitto
Ceiling
- 

10 kV
Surge Protection
- 

○ Silver / Silver
- 

100% rigenerabile
100% regenerable

CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options
8034		PR	3	= 3000°K (CRI >80)		080		GL = on/off
		CR	4	= 4000°K (CRI >80)		100		GD = dali
		AR	5	= 5000°K (CRI >80)		120		GV = vetro infrangibile / shatterproof glass
			6	= 6500°K (CRI >80)		130		GA = vetro acidato / acid-etched glass
						150		

Δ LUMEN

	°K	CRI	% Lm
3	3000	> 80	-5.28%
4	4000	> 80	standard
5	5000	> 80	+0.90%
6	6500	> 80	+0.00%

DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT



- Cavo in neoprene H07RN-F 3x1mm² già cablato lunghezza 1000 mm.

- 1000 mm long H07RN-F 3x1mm² neoprene cable.

- Surge Protection da 10kV incluso.

- 10kV Surge Protection.




- Pressacavo con valvola anticondensa integrata.

- Cable gland with integrated anti-condensation valve.



LITTLE-LORD

mod.PR




Ottica
Riflettore simmetrico 110° in alluminio satinato.

Optic
110° wide beam matt satin aluminium reflector.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D1	295	100	355	4,9
D2	295	145	355	5,7

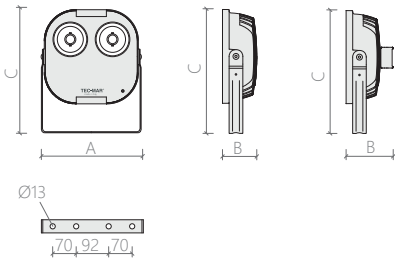


ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
EXAMPLE OF ARTICLE CODING 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
8034PR4080GL	80	4000K - CRI>80	10688	134	D1	○
8034PR4100GL	100	4000K - CRI>80	13373	134	D1	○
8034PR4120GL	120	4000K - CRI>80	14656	122	D1	○
8034PR4130GL	130	4000K - CRI>80	16304	125	D1	○
8034PR4150GL	150	4000K - CRI>80	17883	119	D2	○

LITTLE-LORD

mod.CR




Ottica
Riflettore concentrante 29° in alluminio satinato.

Optic
29° narrow beam matt satin aluminium reflector.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D1	295	100	355	4,9
D2	295	145	355	5,7

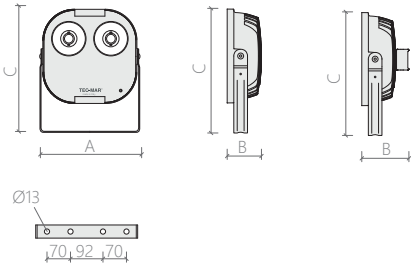


ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
EXAMPLE OF ARTICLE CODING 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
8034CR4080GL	80	4000K - CRI>80	10623	133	D1	●
8034CR4100GL	100	4000K - CRI>80	13292	133	D1	●
8034CR4120GL	120	4000K - CRI>80	14566	121	D1	●
8034CR4130GL	130	4000K - CRI>80	16205	125	D1	●
8034CR4150GL	150	4000K - CRI>80	17774	118	D2	●

LITTLE-LORD

mod.AR




Ottica
Riflettore asimmetrico 45° in alluminio satinato.

Optic
45° asymmetric beam matt satin aluminium reflector.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D1	295	100	355	4,9
D2	295	145	355	5,7

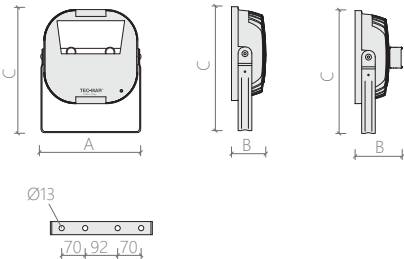


ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
EXAMPLE OF ARTICLE CODING 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
8034AR4080GL	80	4000K - CRI>80	10427	130	D1	○
8034AR4100GL	100	4000K - CRI>80	13047	130	D1	○
8034AR4120GL	120	4000K - CRI>80	14298	119	D1	○
8034AR4130GL	130	4000K - CRI>80	15906	122	D1	○
8034AR4150GL	150	4000K - CRI>80	17447	116	D2	○


Installazione a terra
Ground installation



Apparecchio adatto per installazione a terra.

Ground installation.


Installazione a parete
Wall installation



Apparecchio adatto per installazione a parete.

Wall installation.


Installazione a palo
Pole installation



Apparecchio adatto per installazione su palo Ø60 mm. (ACC085-086)

Top pole installation Ø60 mm. (ACC085-086)

Installazione a soffitto
Ceiling installation



Apparecchio adatto per installazione a plafone.

Ceiling installation.

ACCESSORI / ACCESSORIES



ACC069 Connettore stagno IP66 per connessione 2P+E (16A - 400V). Colore nero.
IP66 waterproof connector, 2P + E (16A - 400V). Color: black.

ACC071 Connettore stagno IP66 per connessione 4P+E (16A - 400V). Colore nero.
IP66 waterproof connector, 4P + E (16A - 400V). Color: black.

ACC085 Attacco palo regolabile per proiettori colore silver. Diametro palo 60 mm.
Floodlights adjustable pole bracket, silver color. Pole diameter: 60 mm.

ACC087 Griglia di protezione 285 x 285 mm in acciaio cromato.
Chromed steel 285 x 285 mm protection grid.