

VENEZIA

1100

Apparecchio led **DIRECT BACKLIGHT** da incasso per controsoffitti in cartongesso. Montaggio a staffe (incluse nella confezione). Costruito in lamiera d'acciaio, verniciato con polveri epossipoliesteri di colore bianco antingiallente con finitura gofrata fine, alimentatore elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.

DIRECT BACKLIGHT led panel for recessed installation in slats false ceiling or plasterboard ceiling. Installation with brackets (included). Steel sheet body, painted with embossed white anti-yellowing epoxy-polyester powder, including phosphating and degreasing pre-treatment. Electronic driver 220-240V 50/60 Hz. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1.

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES



Classe I
Class I



CRI >80
CRI >90



EN / IEC
60598-1



Incasso
Recessed



Mac Adams 3



RG0/RG1



UGR <19



L80-B50 >100.000 h
L90-B10 > 60.000 h



IK 07



7 YEARS
WARRANTY



IP20
IP40



○ Bianco opaco / Matt white

CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options
1100		2Q		03 = 3000°K (CRI >80)		15 38		EL = on/off
		2R		04 = 4000°K (CRI >80)		17 42		LD = dali 2 / dali 2 push
		QP		94 = 4000°K (CRI >90)		23 45		D1 = dali 2 + em. 1h
		RP				24 48		E1 = em. 1h
						32 60		E3 = em. 3h
						33 64		CS = casambi
						34 66		
						35 72		
						37 75		

Δ LUMEN

	°K	CRI	% Lm
03	3000	> 80	-5.15%
04	4000	> 80	standard
94	4000	> 90	-15.08%

DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT


- Staffe di fissaggio per cartongesso incluse.

- Fixing brackets for plasterboard included.



VENEZIA

mod.2Q (IP20)

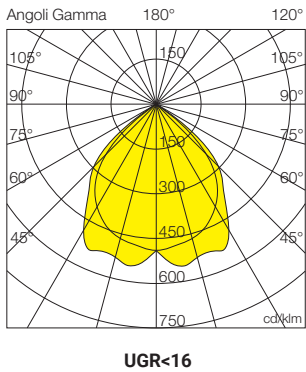


Ottica
 Ottica dark-light a doppia parabolicità a bassa luminanza (60° 200 cd/mq cat2). Diffusore di copertura dei led in policarbonato microprismatico antiabbagliamento e antiriflesso.

Optic
 Dark-light louver with low luminance double parabolic (60° 200 cd/mq cat2). LED covering diffuser in glazed Anti-glare microprismatic polycarbonate.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

FORO INCASSO / HOLE

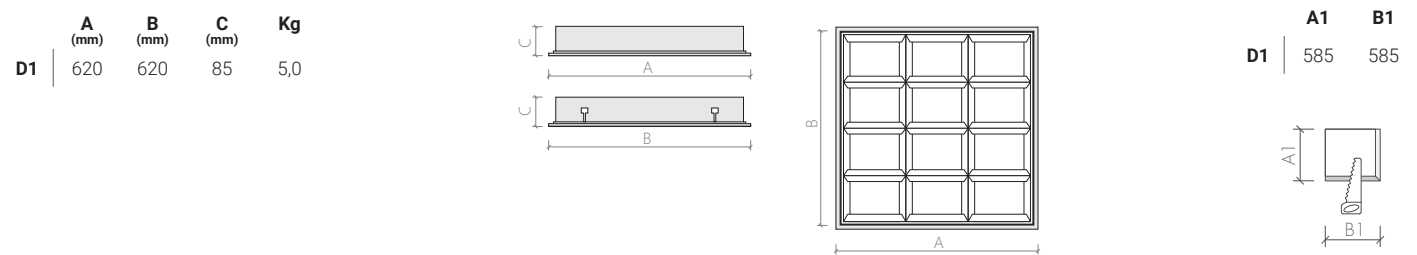


ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
 EXAMPLE OF ARTICLE CODING 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
11002Q0423EL	23	4000K - CRI>80	2776	121	D1	○
11002Q0424EL	24	4000K - CRI>80	2856	119	D1	○
11002Q0433EL	33	4000K - CRI>80	3809	115	D1	○
11002Q0437EL	37	4000K - CRI>80	3789	102	D1	○
11002Q0442EL	42	4000K - CRI>80	4781	114	D1	○
11002Q0445EL	45	4000K - CRI>80	5332	118	D1	○
11002Q0448EL	48	4000K - CRI>80	5052	105	D1	○
11002Q0472EL	72	4000K - CRI>80	7578	105	D1	○

VENEZIA

mod.2R (IP20)



UGR<16



Ottica

Ottica dark-light a doppia parabolicità a bassa luminanza (60° 200 cd/mq cat2). Diffusore di copertura dei led in policarbonato microprismatico antiabbagliamento e antiriflesso.


Optic

Dark-light louver with low luminance double parabolic (60° 200 cd/mq cat2). LED covering diffuser in glazed Anti-glare microprismatic polycarbonate.


DIMENSIONI / DIMENSIONS

FORO INCASSO / HOLE

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D2	320	620	85	3,0
D3	320	1220	85	5,0
D4	320	1520	85	5,5
D5	620	1220	85	10,0

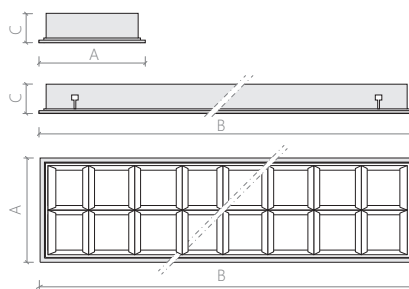

	A1	B1
D2	285	585
D3	285	1185
D4	285	1485
D5	585	1185




ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
EXAMPLE OF ARTICLE CODING 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
11002R0415EL	15	4000K - CRI>80	1778	119	D2	○
11002R0433EL	33	4000K - CRI>80	3809	115	D3	○
11002R0442EL	42	4000K - CRI>80	4781	114	D3	○
11002R0448EL	48	4000K - CRI>80	5052	105	D3	○
11002R0460EL	60	4000K - CRI>80	6315	105	D4	○
11002R0466EL	66	4000K - CRI>80	7618	115	D5	○
11002R0472EL	72	4000K - CRI>80	8120	113	D3	○
11002R0475EL	75	4000K - CRI>80	8619	115	D5	○

VENEZIA


mod.QP (IP40)

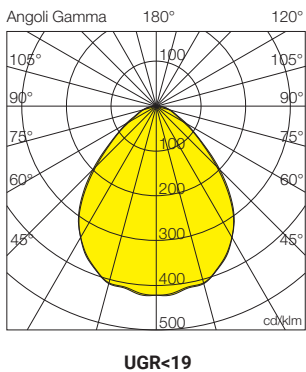

Ottica
Diffusore in policarbonato microprismatico antiabbagliamento e antiriflesso.

Optic
Anti-glare microprismatic polycarbonate diffuser.


DIMENSIONI / DIMENSIONS **FORO INCASSO / HOLE**

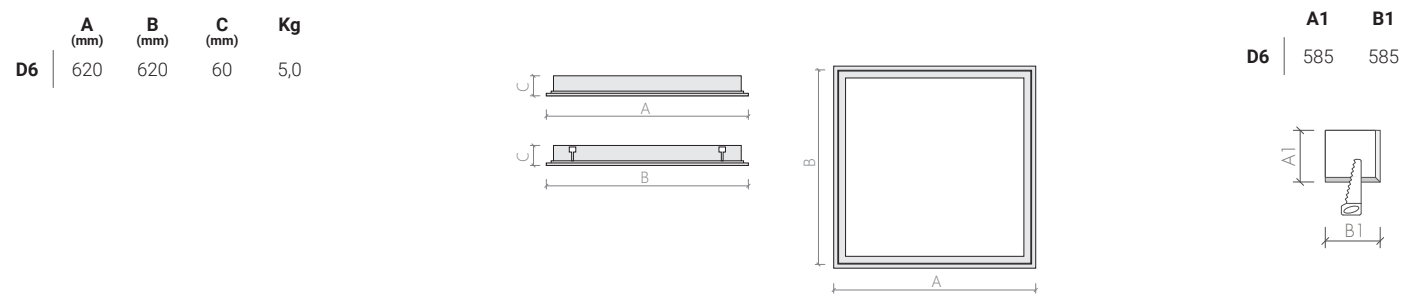


ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF **PRESTAZIONI / PERFORMANCE**
EXAMPLE OF ARTICLE CODING 4000K - CRI>80 - ON/OFF

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
1100QP0422EL	22	4000K - CRI>80	2834	129	D1	○
1100QP0427EL	27	4000K - CRI>80	3446	128	D1	○
1100QP0432EL	32	4000K - CRI>80	3846	120	D1	○
1100QP0436EL	36	4000K - CRI>80	4239	118	D1	○
1100QP0438EL	38	4000K - CRI>80	4434	117	D1	○
1100QP0442EL	42	4000K - CRI>80	4818	115	D1	○

INSTALLAZIONE / INSTALLATION




Apparecchio adatto per installazione ad incasso per controsoffitti in cartongesso. Installazione con staffe (incluse).
Installation in plasterboard false ceilings. Brackets included.



Apparecchio adatto per installazione ad incasso per controsoffitti a doghe. Installazione con staffe. (incluse).
Installation in a false ceiling with slats. Brackets included.

VENEZIA

mod.RP (IP40)



UGR<19



Ottica

Diffusore in policarbonato microprismatico antiabbagliamento e antiriflesso.


Optic

Anti-glare microprismatic polycarbonate diffuser.


DIMENSIONI / DIMENSIONS

FORO INCASSO / HOLE

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D7	320	620	60	3,0
D8	320	1220	60	5,0
D9	320	1520	60	5,5
D10	620	1220	60	10,0

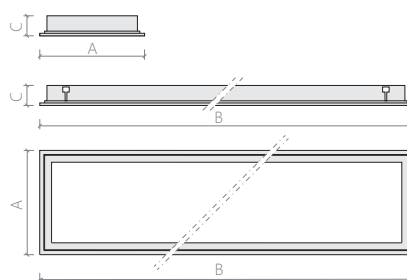

	A1	B1
D7	285	585
D8	285	1185
D9	285	1485
D10	585	1185




ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
EXAMPLE OF ARTICLE CODING 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
1100RP0417EL	17	4000K - CRI>80	1923	113	D7	○
1100RP0422EL	22	4000K - CRI>80	2834	129	D8	○
1100RP0427EL	27	4000K - CRI>80	3446	128	D8	○
1100RP0432EL	32	4000K - CRI>80	3846	120	D8	○
1100RP0436EL	36	4000K - CRI>80	4239	118	D8	○
1100RP0438EL	38	4000K - CRI>80	4434	117	D8	○
1100RP0442EL	42	4000K - CRI>80	4818	115	D8	○
1100RP0460EL	60	4000K - CRI>80	7493	125	D9	○
1100RP0464EL	64	4000K - CRI>80	7692	120	D10	○

ACCESSORI / ACCESSORIES



ACC017 Sensore di luminosità e movimento per apparecchi ad incasso DALI.
Recessed light and motion sensor for DALI fittings.

ACC035 Telecomando per sensori da ufficio (opzionale).
Remote control for office sensors (optional).

ACC149 Sensore di luminosità e movimento bluetooth da incasso. Per apparecchi con opzione CS.
Recessed bluetooth light and motion sensor. For fixture with CS option.

ACC150 Sensore di luminosità e movimento bluetooth a plafone. Per apparecchi con opzione CS.
Surface mounting bluetooth light and motion sensor. For fixture with CS option.

ACC145 Cavo di sicurezza anticaduta in acciaio Ø2mm.
Ø2 mm steel fall arrest safety cable.