

DIANA IP65

1810

Apparecchio led **DIRECT BACKLIGHT** installabile ad incasso in appoggio per controsoffitti in pannelli aventi struttura portante a vista 15/24 mm. Corpo, costruito in lamiera d'acciaio, verniciato con polveri epossipoliesteri di colore bianco, antingiallente con finitura gofrata fine, pretrattamento di fosfatazione e sgrassaggio. Driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.

DIRECT BACKLIGHT led panel for countertop installation recessed in false ceiling with 15/24 mm visible structure or surface mounted. Steel sheet body, painted with embossed white anti-yellowing epoxy-polyester powder, including phosphating and degreasing pre-treatment. Electronic driver 220-240V 50/60 Hz. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1.

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

- 

Classe I
Class I
- 

CRI >80
CRI >90
- 

EN / IEC
60598-1
- 

Incasso
Recessed
- 

Mac Adams 3
- 

RG0/RG1
- 

Ambienti sterili
White rooms
- 

UGR <19
- 


L80-B50 > 100.000 h
L90-B10 > 60.000 h
- 

IK 07
- 

7 YEARS
WARRANTY
- 

IP 65
- 

○ Bianco opaco / Matt white

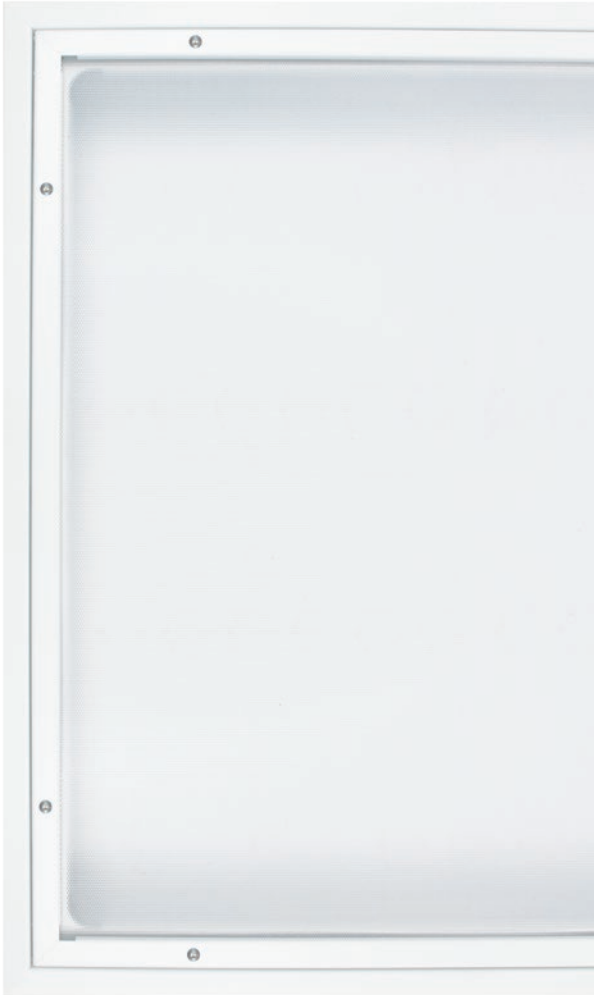

CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options
1810		QP6	3	= 3000°K (CRI >80)	22	42		EL = on/off
		RP6	4	= 4000°K (CRI >80)	27	48		LD = dali 2 / dali 2 push
			9	= 4000°K (CRI >90)	32	72		D1 = dali 2 + em. 1h
					36	92		E1 = em. 1h
					38	12	=120W	E3 = em. 3h

Δ LUMEN

	°K	CRI	% Lm
3	3000	> 80	-5.15%
4	4000	> 80	standard
9	4000	> 90	-15.08%

DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT




- Pressacavo IP68 PG13.5 .

- IP68 PG13.5 cable gland.



DIANA IP65

mod. QP6

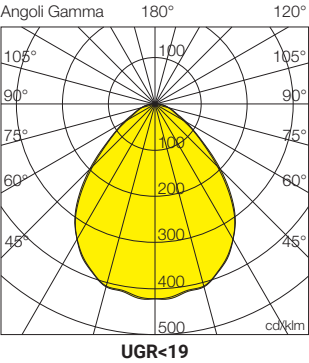


Ottica
Diffusore in policarbonato microprismatico antiabbagliamento e antiriflesso inserito in telaio di lamiera d'acciaio.

Optic
Anti-glare microprismatic polycarbonate diffuser inlaid in the steel frame.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D1	595	595	70	8,0

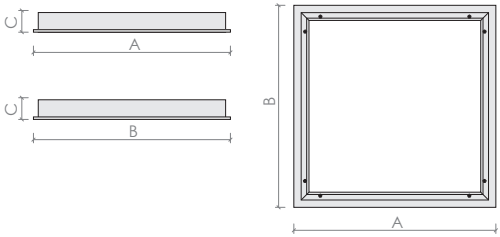


ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
EXAMPLE OF ARTICLE CODING 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
1810QP6422EL	22	4000K - CRI>80	2834	129	D1	○
1810QP6427EL	27	4000K - CRI>80	3446	128	D1	○
1810QP6432EL	32	4000K - CRI>80	3846	120	D1	○
1810QP6436EL	36	4000K - CRI>80	4239	118	D1	○
1810QP6438EL	38	4000K - CRI>80	4434	117	D1	○
1810QP6442EL	42	4000K - CRI>80	4818	115	D1	○
1810QP6448EL	48	4000K - CRI>80	5994	125	D1	○
1810QP6472EL	72	4000K - CRI>80	7952	110	D1	○
1810QP6492EL	92	4000K - CRI>80	11027	120	D1	○
1810QP6412EL	120	4000K - CRI>80	14435	120	D1	○

INSTALLAZIONE / INSTALLATION

Installazione ad incasso in appoggio
Recessed installation




Apparecchio adatto per installazione ad incasso in appoggio per controsoffitti con struttura a vista 15/24 mm.

False ceiling with visible structure installation 15/24 mm.

DIANA IP65

mod. RP6

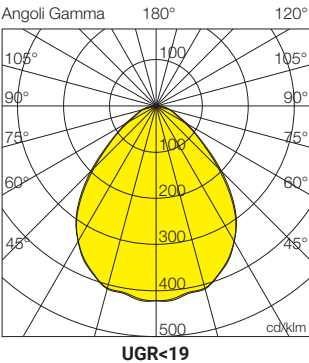

Ottica


Diffusore in policarbonato microprismatico antiabbagliamento e antiriflesso inserito in telaio di lamiera d'acciaio.

Optic

Anti-glare microprismatic polycarbonate diffuser inlaid in the steel frame.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D2	295	1195	70	8,0

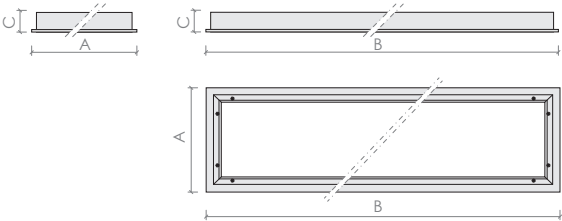

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
EXAMPLE OF ARTICLE CODING 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
1810RP6422EL	22	4000K - CRI>80	2834	129	D2	○
1810RP6427EL	27	4000K - CRI>80	3446	128	D2	○
1810RP6432EL	32	4000K - CRI>80	3846	120	D2	○
1810RP6436EL	36	4000K - CRI>80	4239	118	D2	○
1810RP6438EL	38	4000K - CRI>80	4434	117	D2	○
1810RP6442EL	42	4000K - CRI>80	4818	115	D2	○
1810RP6448EL	48	4000K - CRI>80	5994	125	D2	○
1810RP6472EL	72	4000K - CRI>80	7952	110	D2	○
1810RP6492EL	92	4000K - CRI>80	11027	120	D2	○
1810RP6412EL	120	4000K - CRI>80	14435	120	D2	○

ACCESSORI / ACCESSORIES



ACC017



ACC035



ACC145

ACC017 Sensore di luminosità e movimento per apparecchi ad incasso DALI.
Recessed light and motion sensor for DALI fittings.

ACC035 Telecomando per sensori da ufficio (opzionale).
Remote control for office sensors (optional).

ACC145 Cavo di sicurezza anticaduta in acciaio Ø2mm.
Ø2 mm steel fall arrest safety cable.