

MILO

7054

Apparecchio led per esterni ed interni con installazione a parete. Corpo in alluminio pressofuso anticorrosione verniciato con polveri epossidiche colore bianco opaco, grigio opaco, antracite o marrone scuro. Alimentatore elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.

Outdoor and indoor led fitting for wall installation. Die cast aluminium body painted with matt white, matt grey, anthracite or dark brown epoxy polyester powder. Electronic driver 220-240V 50/60Hz. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1.

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES



Classe II
Class II



CRI >80



EN / IEC
60598-1



Parete
Wall



Mac Adams 3



RG0/RG1



IK 08



L90-B10 > 100.000 h



IP 66



7 YEARS
WARRANTY



○ Bianco opaco / Matt white
○ Grigio opaco / Matt grey
● Antracite / Anthracite
● Corten / Corten



100% rigenerabile
100% regenerable



CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options	
7054		M1 B1		27 = 2700°K (CRI >80)		09		BL = on/off	○ Bianco opaco / Matt white
		M2 B2		30 = 3000°K (CRI >80)		15		GL = on/off	○ Grigio opaco / Matt grey
		M3 B3		40 = 4000°K (CRI >80)		19		NL = on/off	● Antracite / Anthracite
		M6 B6				23		CL = on/off	● Corten / Corten
		MA BA				27			
		MS BS							

Δ LUMEN

	°K	CRI	% Lm
27	2700	> 80	-8.35%
30	3000	> 80	-5.05%
40	4000	> 80	standard

DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT

- Driver elettronico interno. - Inner electronic driver.




MILO


mod.M1
mod.M3
mod.M6

Ottica
Ottica monoemissione concentrante, media o ampia. Carter antiriflesso in lamiera d'acciaio colore nero. Diffusore in vetro extra-chiaro o prismatico.

Optic
Narrow beam, medium beam or wide beam single-emission optic. Black colored anti-reflection steel sheet carter. Extra-clear or prismatic glass diffuser.

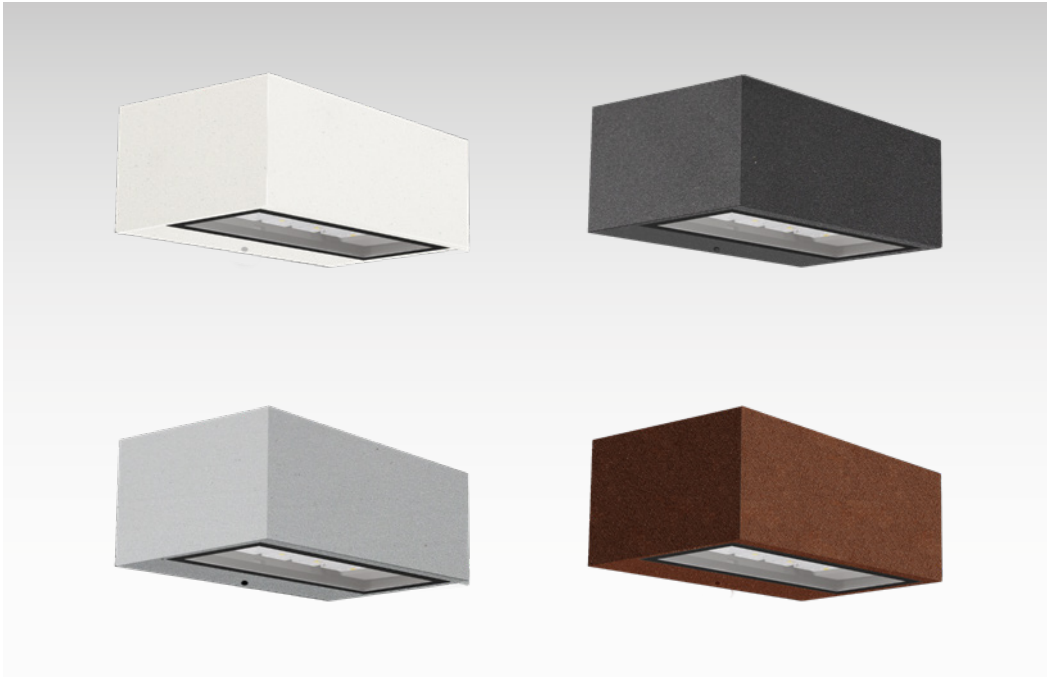

DIMENSIONI / DIMENSIONS

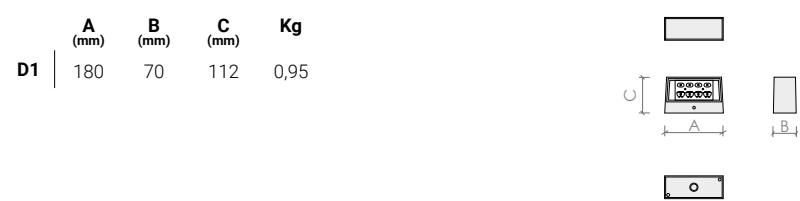


ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	Mod.	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7054M14009BL	M1	9	4000K - CRI>80	1287	143	D1	○
7054M14015BL	M1	15	4000K - CRI>80	1883	126	D1	○
7054M14019BL	M1	19	4000K - CRI>80	2308	121	D1	○
7054M14023BL	M1	23	4000K - CRI>80	2714	118	D1	○

Code	Mod.	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7054M34009BL	M3	9	4000K - CRI>80	1303	145	D1	○
7054M34015BL	M3	15	4000K - CRI>80	1907	127	D1	○
7054M34019BL	M3	19	4000K - CRI>80	2337	123	D1	○
7054M34023BL	M3	23	4000K - CRI>80	2748	119	D1	○

Code	Mod.	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7054M64009BL	M6	9	4000K - CRI>80	1319	147	D1	○
7054M64015BL	M6	15	4000K - CRI>80	1931	129	D1	○
7054M64019BL	M6	19	4000K - CRI>80	2366	125	D1	○
7054M64023BL	M6	23	4000K - CRI>80	2782	121	D1	○

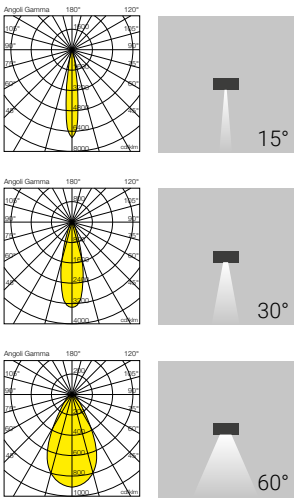

CODIFICA COLORE / COLOR CODING

Color	Color	Color	Color
BL Bianco opaco Matt white	GL Grigio opaco Matt grey	NL Antracite Anthracite	CL Corten Corten

MILO

mod.B1

mod.B3


mod.B6

Ottica

Ottica biemissione concentrante, media o ampia. Carter antiriflesso in lamiera d'acciaio colore nero. Diffusore in vetro extra-chiaro o prismaticizzato.


Optic

Narrow beam, medium beam or wide beam biemission optic. Black colored anti-reflection steel sheet carter. Extra-clear or prismatic glass diffuser.

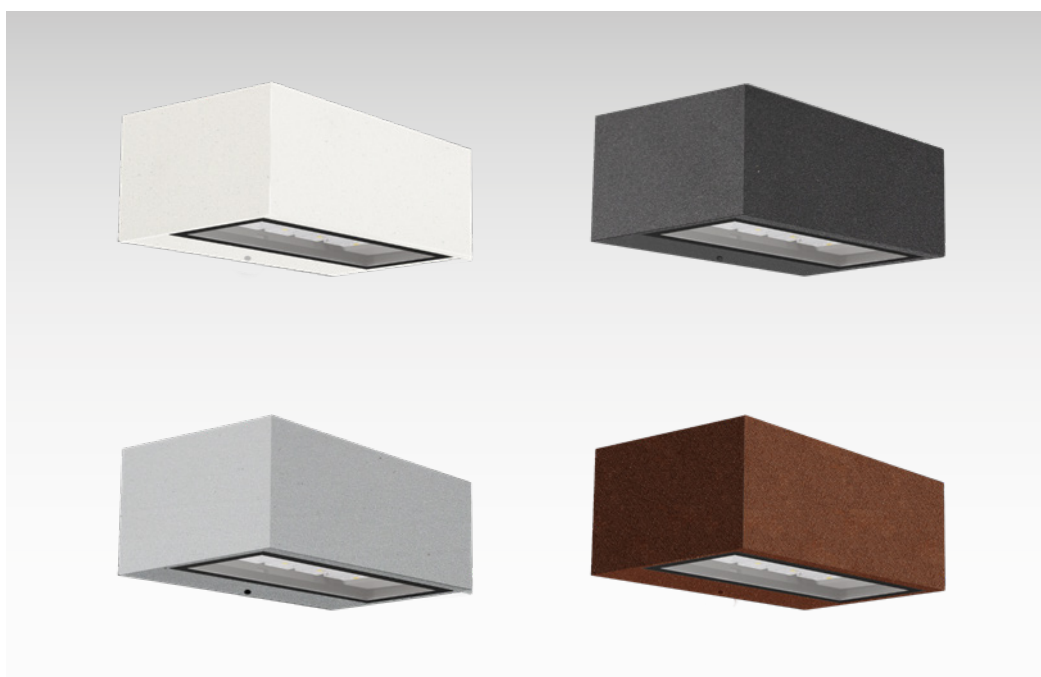

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D1	180	70	112	0,95









ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	Mod.	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7054B14009BL	B1	9	4000K - CRI>80	1318	146	D1	○
7054B14015BL	B1	15	4000K - CRI>80	1954	130	D1	○
7054B14019BL	B1	19	4000K - CRI>80	2575	136	D1	○
7054B14023BL	B1	23	4000K - CRI>80	2879	125	D1	○
7054B14027BL	B1	27	4000K - CRI>80	3327	123	D1	○
Code	Mod.	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7054B34009BL	B3	9	4000K - CRI>80	1334	148	D1	○
7054B34015BL	B3	15	4000K - CRI>80	1978	132	D1	○
7054B34019BL	B3	19	4000K - CRI>80	2607	137	D1	○
7054B34023BL	B3	23	4000K - CRI>80	2915	127	D1	○
7054B34027BL	B3	27	4000K - CRI>80	3369	125	D1	○
Code	Mod.	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7054B64009BL	B6	9	4000K - CRI>80	1351	150	D1	○
7054B64015BL	B6	15	4000K - CRI>80	2003	134	D1	○
7054B64019BL	B6	19	4000K - CRI>80	2640	139	D1	○
7054B64023BL	B6	23	4000K - CRI>80	2952	128	D1	○
7054B64027BL	B6	27	4000K - CRI>80	3411	126	D1	○



MILO

mod.M2


mod.MA

Ottica

Ottica monoemissione concentrante, media o ampia. Carter antiriflesso in lamiera d'acciaio colore nero. Diffusore in vetro extra-chiaro o prismaticizzato.


Optic

Narrow beam, medium beam or wide beam single-emission optic. Black colored anti-reflection steel sheet carter. Extra-clear or prismatic glass diffuser.

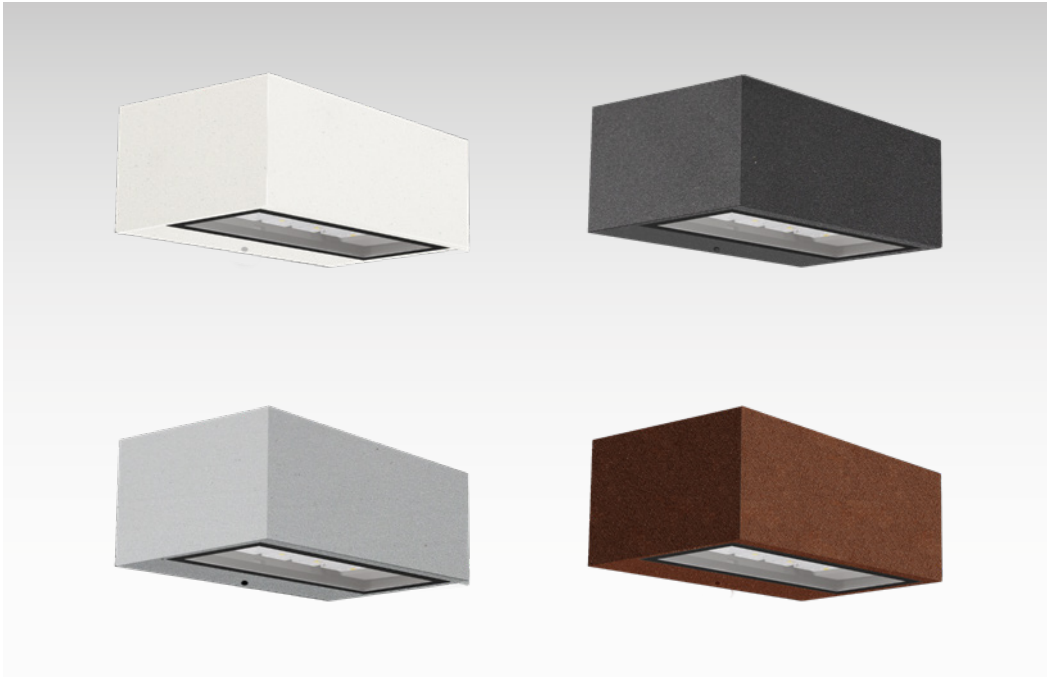

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D1	180	70	112	0,95




ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	Mod.	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7054M24009BL	M2	9	4000K - CRI>80	1336	148	D1	○
7054M24015BL	M2	15	4000K - CRI>80	1955	130	D1	○
7054M24019BL	M2	19	4000K - CRI>80	2395	126	D1	○
7054M24023BL	M2	23	4000K - CRI>80	2817	122	D1	○

Code	Mod.	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7054MA4009BL	MA	9	4000K - CRI>80	1238	138	D1	○
7054MA4015BL	MA	15	4000K - CRI>80	1812	121	D1	○
7054MA4019BL	MA	19	4000K - CRI>80	2220	117	D1	○
7054MA4023BL	MA	23	4000K - CRI>80	2611	114	D1	○



CODIFICA COLORE / COLOR CODING

Color	Color	Color	Color
BL Bianco opaco Matt white	GL Grigio opaco Matt grey	NL Antracite Anthracite	CL Corten Corten

MILO

mod.B2


mod.BA

Ottica

Ottica biemissione concentrante, media o ampia. Carter antiriflesso in lamiera d'acciaio colore nero. Diffusore in vetro extra-chiaro o prismatico.


Optic

Narrow beam, medium beam or wide beam biemission optic. Black colored anti-reflection steel sheet carter. Extra-clear or prismatic glass diffuser.

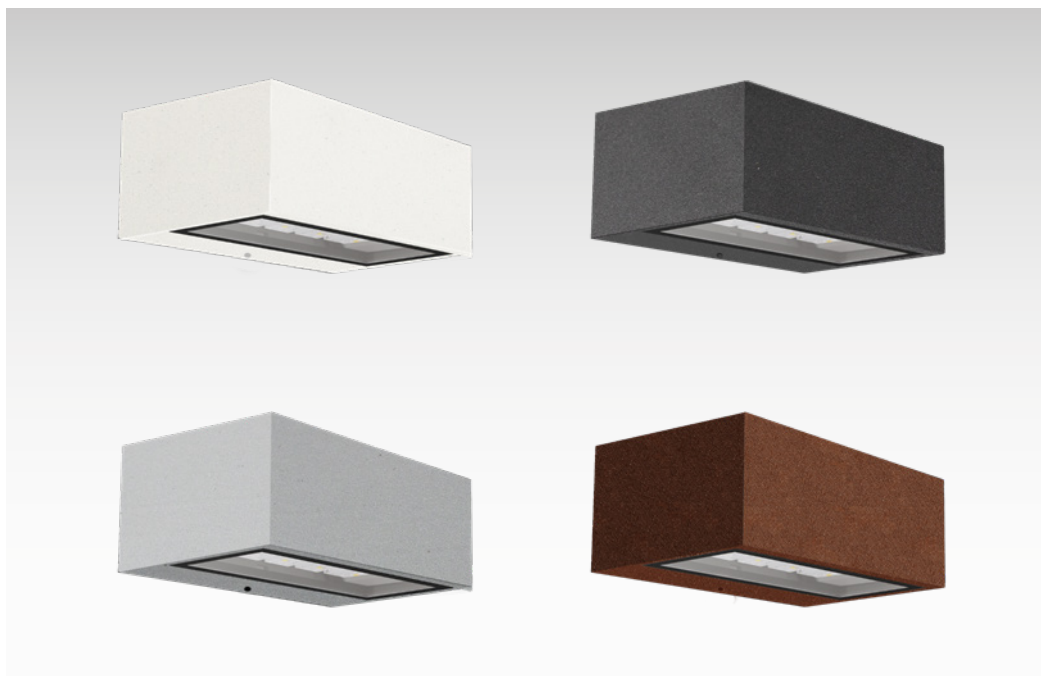

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D1	180	70	112	0,95







ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	Mod.	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7054B24009BL	B2	9	4000K - CRI>80	1368	152	D1	○
7054B24015BL	B2	15	4000K - CRI>80	2028	135	D1	○
7054B24019BL	B2	19	4000K - CRI>80	2672	141	D1	○
7054B24023BL	B2	23	4000K - CRI>80	2988	130	D1	○
7054B24027BL	B2	27	4000K - CRI>80	3453	128	D1	○
Code	Mod.	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7054BA4009BL	BA	9	4000K - CRI>80	1301	145	D1	○
7054BA4015BL	BA	15	4000K - CRI>80	1929	129	D1	○
7054BA4019BL	BA	19	4000K - CRI>80	2542	134	D1	○
7054BA4023BL	BA	23	4000K - CRI>80	2842	124	D1	○
7054BA4027BL	BA	27	4000K - CRI>80	3285	122	D1	○




MILO


mod.MS

Ottica
Diffusore in vetro sabbato.

Optic
Sanded glass diffuser.

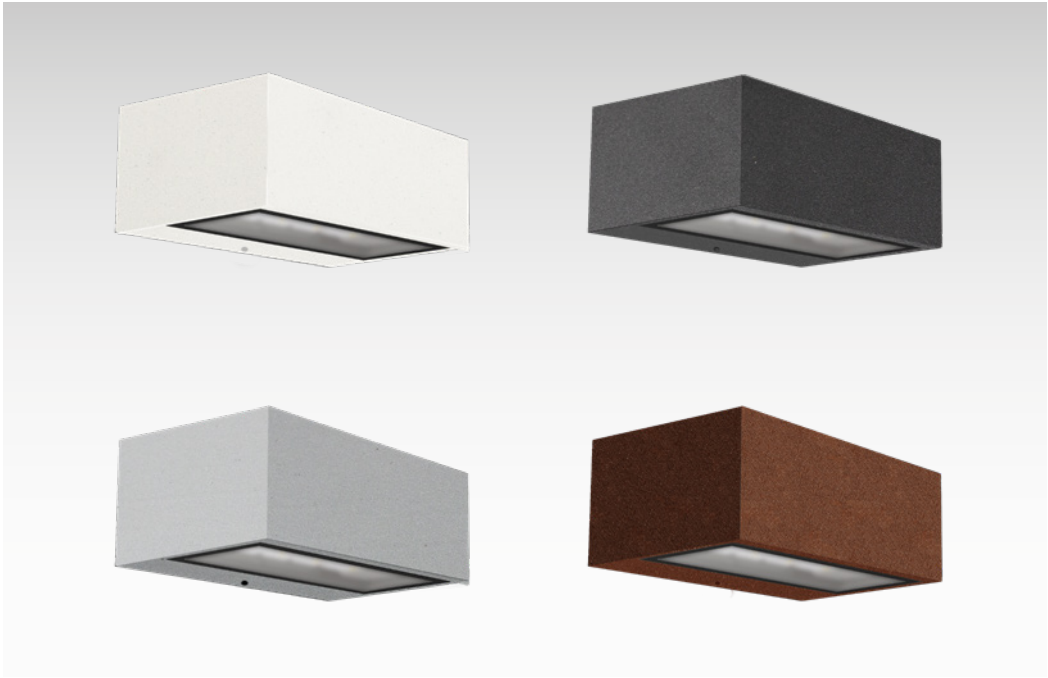


DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg	
D1	180	70	112	0,95	

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	Mod.	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7054MS4009BL	MS	9	4000K - CRI>80	965	107	D1	○



CODIFICA COLORE / COLOR CODING


Color			Color			Color			Color		
BL	Bianco opaco Matt white	○	GL	Grigio opaco Matt grey	●	NL	Antracite Anthracite	●	CL	Corten Corten	●

MILO

mod.BS

Ottica
Diffusore in vetro sabbiato.

Optic
Sanded glass diffuser.

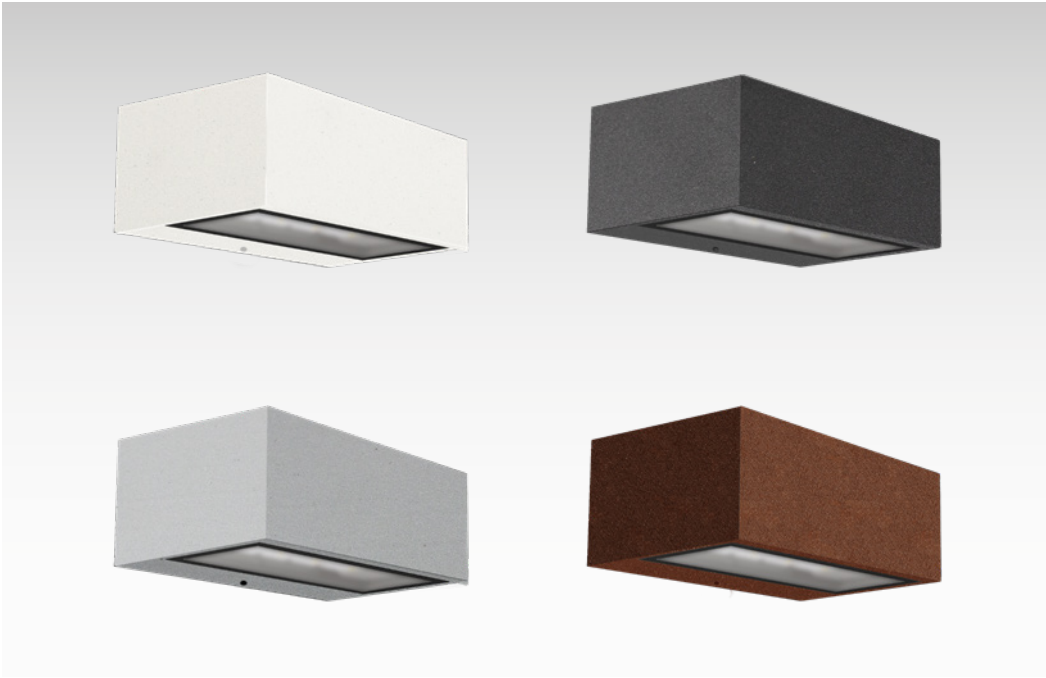

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D1	180	70	112	0,95

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	Mod.	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7054BS4019BL	BS	19	4000K - CRI>80	1930	102	D1	○

