

MAGIC

7101

Proiettore led per interni ed esterni. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoidurente poliestere anticorrosione colore silver, vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone, driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.

Indoor and outdoor led floodlight. Die cast aluminium body, coated with polyester anticorrosion powder, silver color, 4 mm thick tempered transparent glass, silicon gasket, electronic driver 220-240V 50/60Hz. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1.



CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

- 

Classe I
Class I
- 

CRI >70
CRI >90
- 

EN / IEC
60598-1
- 

Terra
Ground
- 

Mac Adams 3
- 

RG0/RG1
- 

Parete
Wall
- 

IK 08
- 

L90-B10 >100.000 h
- 

Palo
Pole
- 

IP 66
- 

Ball Test
DIN 18032-3
- 

10 kV
Surge Protection
- 

7 YEARS
WARRANTY
- 

○ Silver / Silver
- 

100% rigenerabile
100% regenerable

CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options
7101		MR	4	= 4000°K (CRI >70)		300	GL	= on/off (remote driver)
		CR	7	= 5700°K (CRI >70)		320	GM	= 1-10v
		SR	R	= 5700°K (CRI >90)		340	GD	= dali
		TR				380	G4	= input 400Vac
		AR				410	GX	= 1-10v + dmx
		RR				450	MG	= mezzanotte virtuale / virtual midnight
						480		

Δ LUMEN

	°K	CRI	% Lm
4	4000	> 70	standard
7	5700	> 70	0.00%
R	5700	> 90	-23.52%

DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT



- Cavo in neoprene H07RN-F 2x1,5 mm² già cablato con connettore stagno, lunghezza 2000 mm e driver remotizzabile fino a 40 m.

- 2000 mm long H07RN-F 2x1,5 mm² neoprene cable with waterproof connector and remote driver up to 40 m.




- Surge Protection da 10kV incluso.
- Protezione termica integrata nel driver.

- 10kV Surge Protection.
- Thermal protection integrated in the driver.



MAGIC

mod.MR




Ottica
Lenti medie 56° in PMMA ad alto rendimento.

Optic
56° medium beam high performance PMMA lenses.



DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg	
D1	612	163	309	10,5	0,128 m²

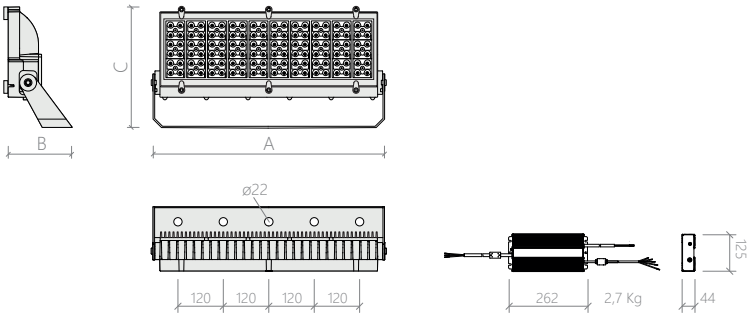


ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>70 - ON/OFF
EXAMPLE OF ARTICLE CODING 4000K - CRI>70 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm Tj=85°C	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7101MR4300GL	300	4000K - CRI>70	52231	43165	144	D1	☉
7101MR4320GL	320	4000K - CRI>70	53382	44893	140	D1	☉
7101MR4340GL	340	4000K - CRI>70	59814	49517	146	D1	☉
7101MR4380GL	380	4000K - CRI>70	64159	53956	142	D1	☉
7101MR4410GL	410	4000K - CRI>70	70591	58238	142	D1	☉
7101MR4450GL	450	4000K - CRI>70	74407	62358	139	D1	☉
7101MR4480GL	480	4000K - CRI>70	78144	64357	134	D1	☉

MAGIC

mod.CR




Ottica
Lenti concentranti 28° in PMMA ad alto rendimento.

Optic
28° narrow beam in high performance PMMA lenses.



DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg	
D1	612	163	309	10,5	0,128 m²

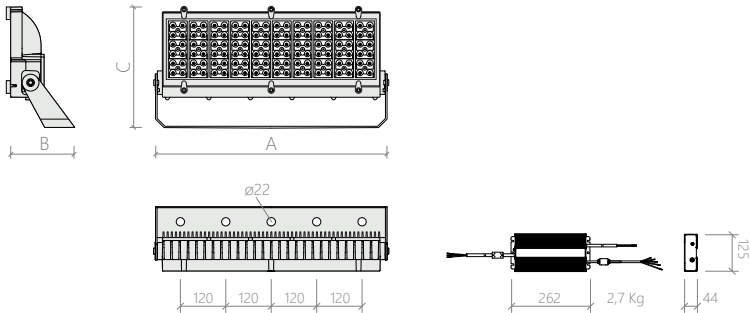


ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>70 - ON/OFF
EXAMPLE OF ARTICLE CODING 4000K - CRI>70 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm Tj=85°C	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7101CR4300GL	300	4000K - CRI>70	52231	43636	145	D1	●
7101CR4320GL	320	4000K - CRI>70	53382	45383	142	D1	●
7101CR4340GL	340	4000K - CRI>70	59814	50057	147	D1	●
7101CR4380GL	380	4000K - CRI>70	64159	54544	144	D1	●
7101CR4410GL	410	4000K - CRI>70	70591	58873	144	D1	●
7101CR4450GL	450	4000K - CRI>70	74407	63038	140	D1	●
7101CR4480GL	480	4000K - CRI>70	78144	65059	136	D1	●


MAGIC

mod.SR




Ottica
Lenti concentranti 15° in PMMA ad alto rendimento.

Optic
15° narrow beam in high performance PMMA lenses.



DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg	⚡
D1	612	163	309	10,5	0,128 m²

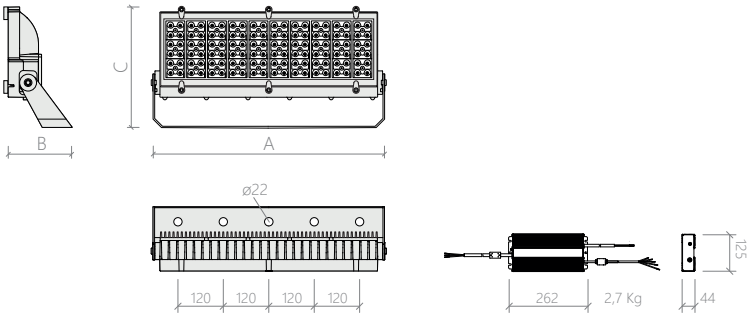


ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>70 - ON/OFF
EXAMPLE OF ARTICLE CODING 4000K - CRI>70 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm Tj=85°C	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7101SR4300GL	300	4000K - CRI>70	52231	43688	146	D1	☉
7101SR4320GL	320	4000K - CRI>70	53382	45437	142	D1	☉
7101SR4340GL	340	4000K - CRI>70	59814	50117	147	D1	☉
7101SR4380GL	380	4000K - CRI>70	64159	54610	144	D1	☉
7101SR4410GL	410	4000K - CRI>70	70591	58943	144	D1	☉
7101SR4450GL	450	4000K - CRI>70	74407	63113	140	D1	☉
7101SR4480GL	480	4000K - CRI>70	78144	65137	136	D1	☉

MAGIC

mod.TR



Ottica

Lenti assimetriche 45° con fascio largo in PMMA ad alto rendimento.


Optic

45° asymmetric width beam, in high performance PMMA lenses.



DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg	
D1	612	163	309	10,5	0,128 m²

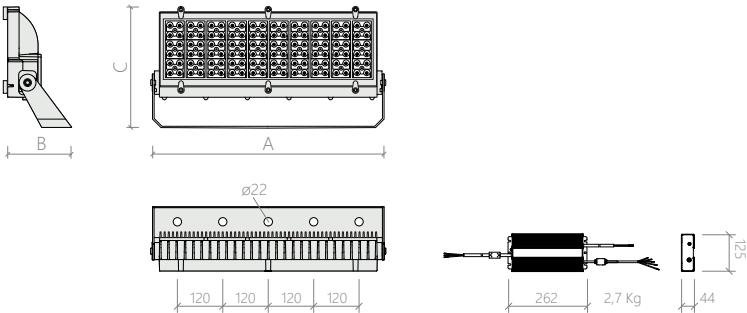


ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>70 - ON/OFF
EXAMPLE OF ARTICLE CODING 4000K - CRI>70 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm Tj=85°C	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7101TR4300GL	300	4000K - CRI>70	52231	43819	146	D1	●
7101TR4320GL	320	4000K - CRI>70	53382	45573	142	D1	●
7101TR4340GL	340	4000K - CRI>70	59814	50267	148	D1	●
7101TR4380GL	380	4000K - CRI>70	64159	54773	144	D1	●
7101TR4410GL	410	4000K - CRI>70	70591	59120	144	D1	●
7101TR4450GL	450	4000K - CRI>70	74407	63302	141	D1	●

MAGIC

mod.AR




Ottica
Lenti assimetriche 65° con fascio largo in PMMA ad alto rendimento.

Optic
65° asymmetric width beam, in high performance PMMA lenses.



DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg	⚡
D1	612	163	309	10,5	0,128 m²

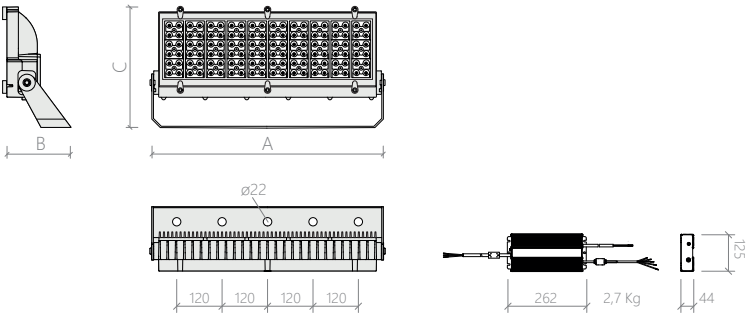


ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>70 - ON/OFF
EXAMPLE OF ARTICLE CODING 4000K - CRI>70 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm Tj=85°C	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7101AR4300GL	300	4000K - CRI>70	52231	43662	146	D1	☉
7101AR4320GL	320	4000K - CRI>70	53382	45410	142	D1	☉
7101AR4340GL	340	4000K - CRI>70	59814	50087	147	D1	☉
7101AR4380GL	380	4000K - CRI>70	64159	54577	144	D1	☉
7101AR4410GL	410	4000K - CRI>70	70591	58908	144	D1	☉
7101AR4450GL	450	4000K - CRI>70	74407	63076	140	D1	☉
7101AR4480GL	480	4000K - CRI>70	78144	65098	136	D1	☉

MAGIC

mod.RR



Ottica

Lenti asimetriche 65° con fascio stretto in PMMA ad alto rendimento.


Optic

65° asymmetric narrow beam, in high performance PMMA lenses.



DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg	
D1	612	163	309	10,5	0,128 m²

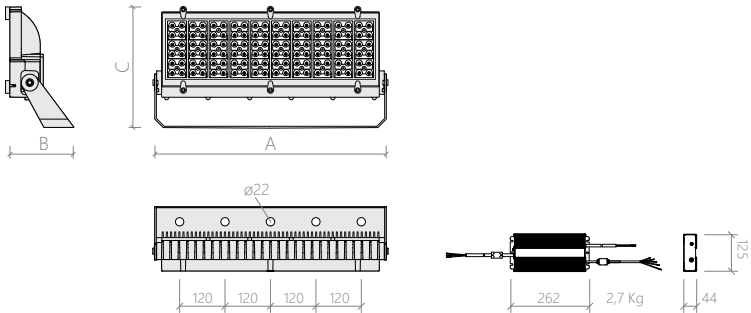

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>70 - ON/OFF
EXAMPLE OF ARTICLE CODING 4000K - CRI>70 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm Tj=85°C	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7101RR4300GL	300	4000K - CRI>70	52231	43426	145	D1	☉
7101RR4320GL	320	4000K - CRI>70	53382	45165	141	D1	☉
7101RR4340GL	340	4000K - CRI>70	59814	49817	147	D1	☉
7101RR4380GL	380	4000K - CRI>70	64159	54283	143	D1	☉
7101RR4410GL	410	4000K - CRI>70	70591	58591	143	D1	☉
7101RR4450GL	450	4000K - CRI>70	74407	62736	139	D1	☉
7101RR4480GL	480	4000K - CRI>70	78144	64747	135	D1	☉



- ACC136** Cannocchiale di puntamento 4x32 per proiettori.
4x32 telescope.
- ACC137** Laser di puntamento diurno e notturno per proiettori.
Day and night laser pointer.
- ACC167** Piastra di fissaggio driver remoti alla staffa in acciaio zincato.
Galvanized steel fixing plate for remote drivers on the bracket.

Vetro temperato extra-chiaro ad alta resistenza

High resistance extra-clear tempered glass

Moduli led multi chip ad altissima efficienza luminosa


Multi chip led modules with very high luminous efficiency

Viteria in acciaio inox

Stainless steel screws


Clip di chiusura in alluminio pressofuso

Die-cast aluminum clips

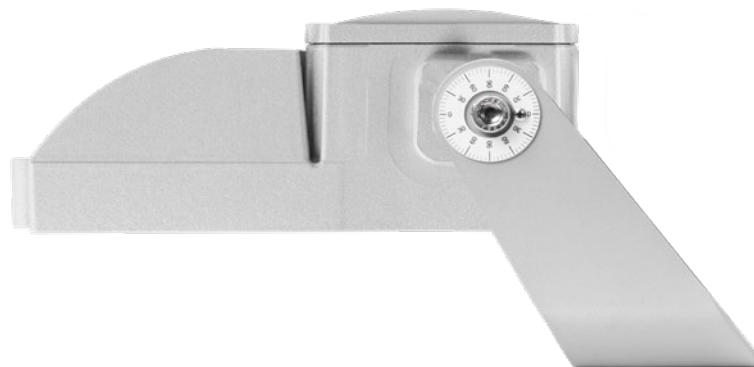

Dissipatore in alluminio pressofuso

Die-cast aluminum dissipator

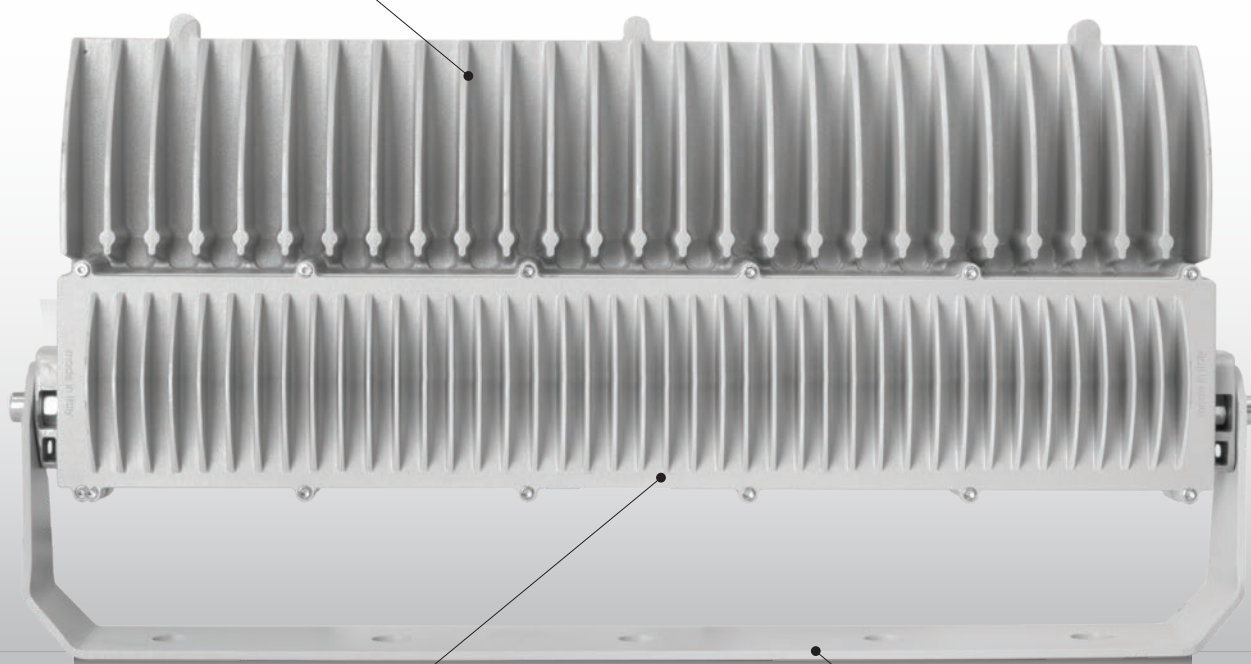

Tappo d'ispezione a tenuta stagna

Watertight inspection cap

Staffa di rotazione in lamiera d'acciaio
zincata a caldo e verniciata

Hot dip galvanized bracket

