

MAGIC 2

7102

Proiettore led per interni ed esterni adatto per l'illuminazione di grandi aree ed impianti sportivi. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoisolante poliestere anticorrosione colore silver, driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.

Indoor and outdoor led floodlight, suitable for large areas and sports areas. Die cast aluminium body, coated with polyester anticorrosion powder, silver color, electronic driver 220-240V 50/60Hz. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1.

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

- 

Classe I
Class I
- 

CRI >70
CRI >90
- 

EN / IEC
60598-1
- 

Terra
Ground
- 

Mac Adams 3
- 

RG0/RG1
- 

Parete
Wall
- 

IK 08
- 

L90-B10 >100.000 h
- 

Palo
Pole
- 

IP 66
- 

Ball Test
DIN 18032-3
- 

10 kV
Surge Protection
- 

7 YEARS
WARRANTY
- 

○ Silver / Silver
- 

100% rigenerabile
100% regenerable

CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options
7102		MR	4	= 4000°K (CRI >70)		480	GL	= on/off (remote driver)
		CR	7	= 5700°K (CRI >70)		550	GM	= 1-10v
		SR	R	= 5700°K (CRI >90)		600	GD	= dali
		TR				900	G4	= input 400Vac
		AR				960	GX	= 1-10v + dmx
		RR					MG	= mezzanotte virtuale / virtual midnight

Δ LUMEN

	°K	CRI	% Lm
4	4000	> 70	standard
7	5700	> 70	0.00%
R	5700	> 90	-23.52%

DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT



- Cavo in neoprene H07RN-F 2x1,5 mm² già cablato con connettore stagno, lunghezza 2000 mm e driver remotizzabile fino a 40 m.

- 2000 mm long H07RN-F 2x1,5 mm² neoprene cable with waterproof connector and remote driver up to 40 m.

- 10kV Surge Protection.



- Surge Protection da 10kV incluso.


- Protezione termica integrata nel driver.

- Thermal protection integrated in the driver.



MAGIC 2

mod.MR




Ottica
Lenti medie 56° in PMMA ad alto rendimento.

Optic
56° medium beam high performance PMMA lenses.



DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg	⚡
D1	655	350	550	21,5	0,256 m²

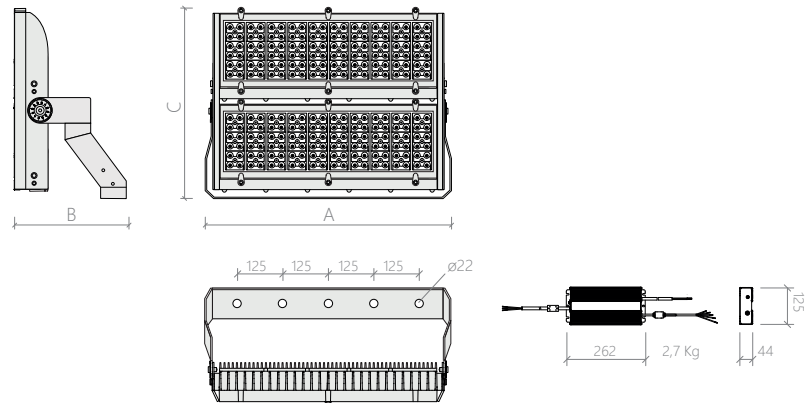


ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>70 - ON/OFF
EXAMPLE OF ARTICLE CODING 4000K - CRI>70 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm Tj=85°C	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7102MR4480GL	480	4000K - CRI>70	88361	73529	153	D1	●
7102MR4550GL	550	4000K - CRI>70	99041	82275	150	D1	●
7102MR4600GL	600	4000K - CRI>70	107571	90778	151	D1	●
7102MR4900GL	900	4000K - CRI>70	148814	124715	139	D1	●
7102MR4960GL	960	4000K - CRI>70	156287	128714	134	D1	●

MAGIC 2

mod.CR



Ottica

Lenti concentranti 28° in PMMA ad alto rendimento.


Optic

28° narrow beam in high performance PMMA lenses.



DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg	
D1	655	350	550	21,5	0,256 m²

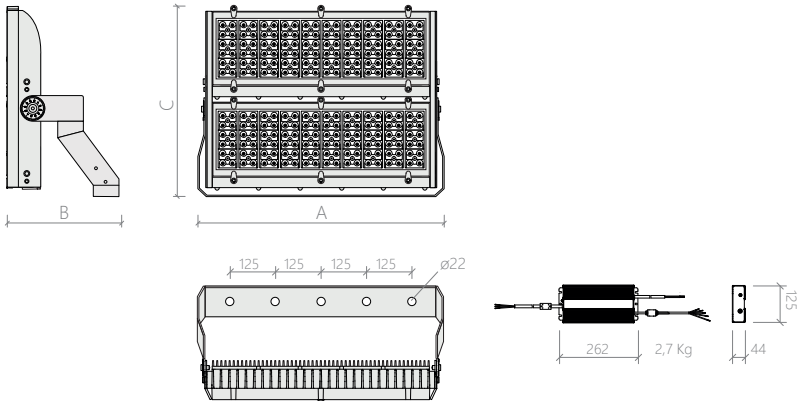


ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>70 - ON/OFF
EXAMPLE OF ARTICLE CODING 4000K - CRI>70 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm Tj=85°C	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7102CR4480GL	480	4000K - CRI>70	88361	74331	155	D1	☉
7102CR4550GL	550	4000K - CRI>70	99041	83172	151	D1	☉
7102CR4600GL	600	4000K - CRI>70	107571	91768	153	D1	☉
7102CR4900GL	900	4000K - CRI>70	148814	126076	140	D1	☉
7102CR4960GL	960	4000K - CRI>70	156287	130118	136	D1	☉

MAGIC 2

mod.SR




Ottica
Lenti concentranti 15° in PMMA ad alto rendimento..

Optic
15° narrow beam in high performance PMMA lenses.



DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg	⚡
D1	655	350	550	21,5	0,256 m²

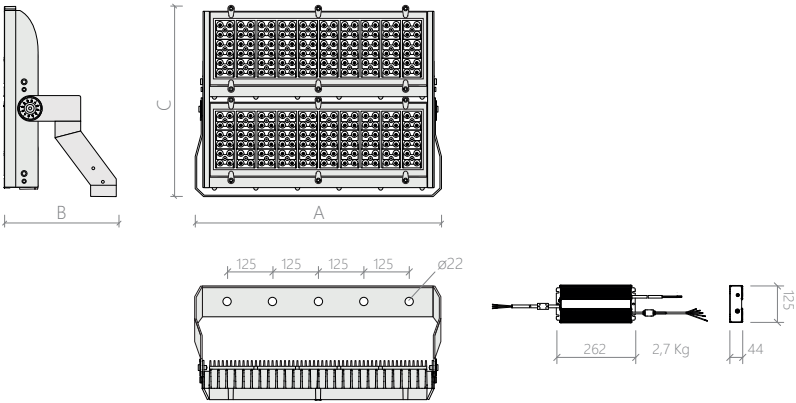


ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>70 - ON/OFF
EXAMPLE OF ARTICLE CODING 4000K - CRI>70 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm Tj=85°C	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7102SR4480GL	480	4000K - CRI>70	88361	74420	155	D1	●
7102SR4550GL	550	4000K - CRI>70	99041	83272	151	D1	●
7102SR4600GL	600	4000K - CRI>70	107571	91878	153	D1	●
7102SR4900GL	900	4000K - CRI>70	148814	126227	140	D1	●
7102SR4960GL	960	4000K - CRI>70	156287	130274	136	D1	●

MAGIC 2

mod.TR



Ottica

Lenti assimetriche 45° con fascio largo in PMMA ad alto rendimento.


Optic

45° asymmetric width beam, in high performance PMMA lenses.



DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg	
D1	655	350	550	21,5	0,256 m²

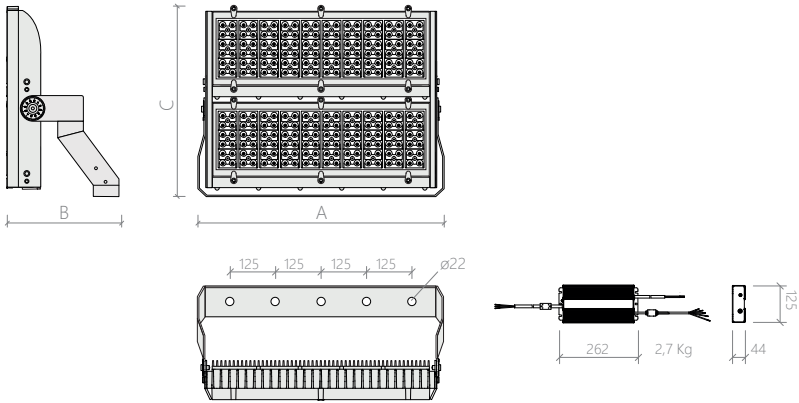


ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>70 - ON/OFF
EXAMPLE OF ARTICLE CODING 4000K - CRI>70 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm Tj=85°C	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7102TR4480GL	480	4000K - CRI>70	88361	74643	156	D1	●
7102TR4550GL	550	4000K - CRI>70	99041	83521	152	D1	●
7102TR4600GL	600	4000K - CRI>70	107571	92153	154	D1	●
7102TR4900GL	900	4000K - CRI>70	148814	126605	141	D1	●

MAGIC 2

mod.AR




Ottica
Lenti assimetriche 65° con fascio largo in PMMA ad alto rendimento.

Optic
65° asymmetric width beam, in high performance PMMA lenses.



DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg	ⓘ
D1	655	350	550	21,5	0,256 m²

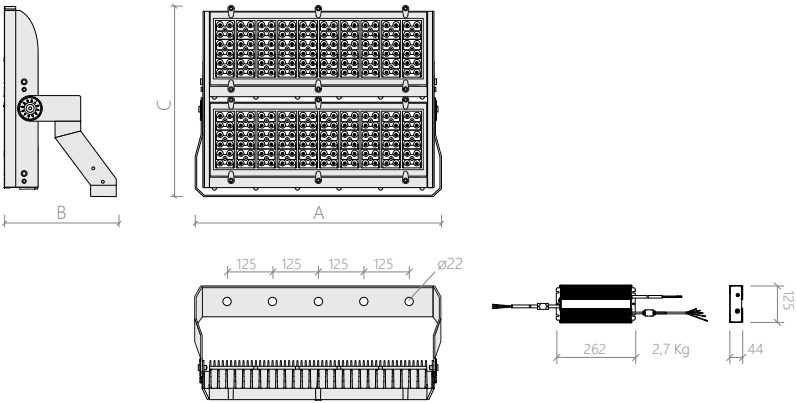


ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>70 - ON/OFF
EXAMPLE OF ARTICLE CODING 4000K - CRI>70 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm Tj=85°C	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7102AR4480GL	480	4000K - CRI>70	88361	74376	155	D1	●
7102AR4550GL	550	4000K - CRI>70	99041	83222	151	D1	●
7102AR4600GL	600	4000K - CRI>70	107571	91823	153	D1	●
7102AR4900GL	900	4000K - CRI>70	148814	126151	140	D1	●
7102AR4960GL	960	4000K - CRI>70	156287	130196	136	D1	●

MAGIC 2

mod.RR



Ottica

Lente asimmetrica 65° con fascio stretto in PMMA ad alto rendimento


Optic

65° asymmetric narrow beam, in high performance PMMA lenses.



DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg	
D1	655	350	550	21,5	0,256 m²

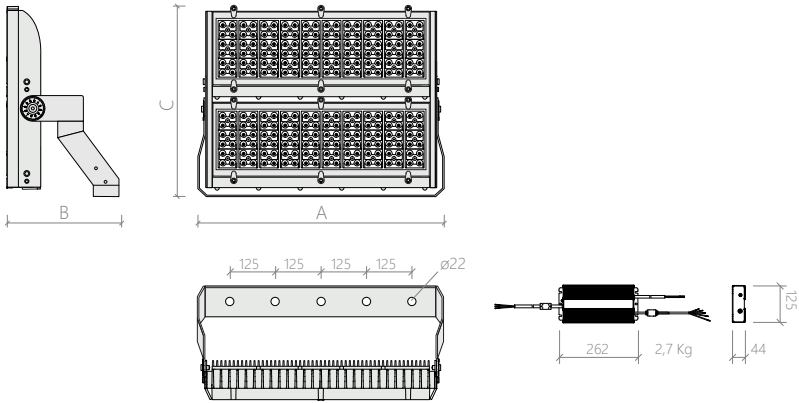

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>70 - ON/OFF
EXAMPLE OF ARTICLE CODING 4000K - CRI>70 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm Tj=85°C	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7102RR4480GL	480	4000K - CRI>70	88361	73975	154	D1	●
7102RR4550GL	550	4000K - CRI>70	99041	82773	150	D1	●
7102RR4600GL	600	4000K - CRI>70	107571	91328	152	D1	●
7102RR4900GL	900	4000K - CRI>70	148814	125471	139	D1	●
7102RR4960GL	960	4000K - CRI>70	156287	129494	135	D1	●



ACC136



ACC137



ACC168

ACC136 Cannocchiale di puntamento 4x32 per proiettori.
4x32 telescope.

ACC137 Laser di puntamento diurno e notturno per proiettori.
Day and night laser pointer.


ACC168 Piastra di fissaggio driver remoti alla staffa in acciaio zincato.
Galvanized steel fixing plate for remote drivers on the bracket.

Vetro temperato extra-chiaro ad alta resistenza

High resistance extra-clear tempered glass

Moduli led multi chip ad altissima efficienza luminosa

Multi chip led modules with very high luminous efficiency

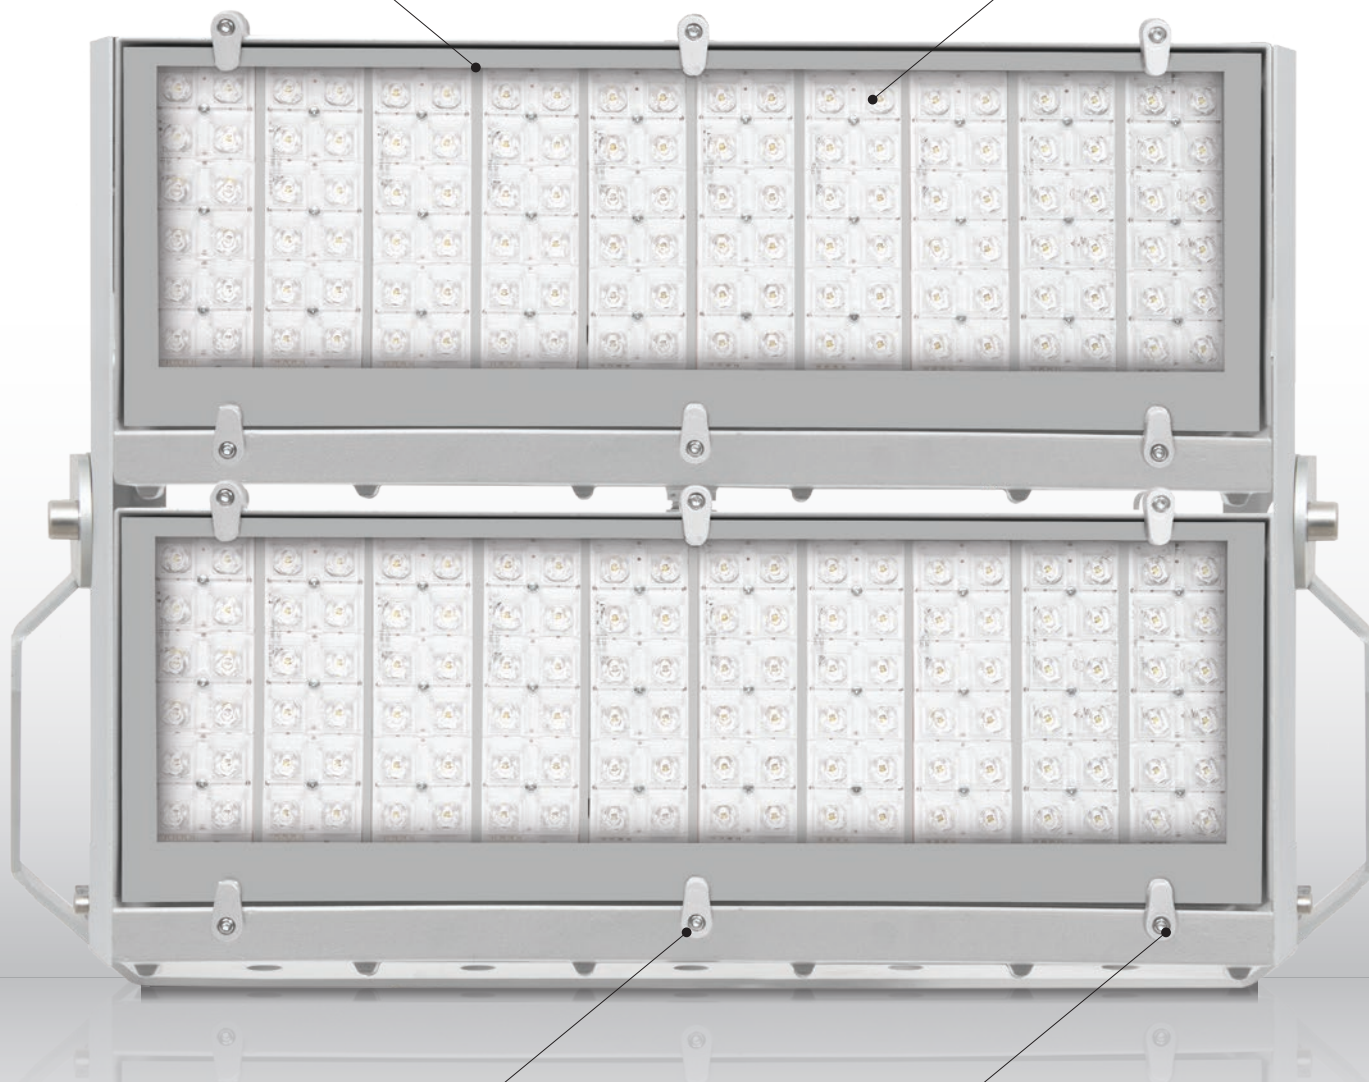

Viteria in acciaio inox

Stainless steel screws

Clip di chiusura in alluminio pressofuso

Die-cast aluminum clips




Dissipatore in alluminio pressofuso

Die-cast aluminum dissipator

Testate laterali in lamiera d'acciaio
zincata a caldo e verniciata

Zinc-plated and painted steel
brackets

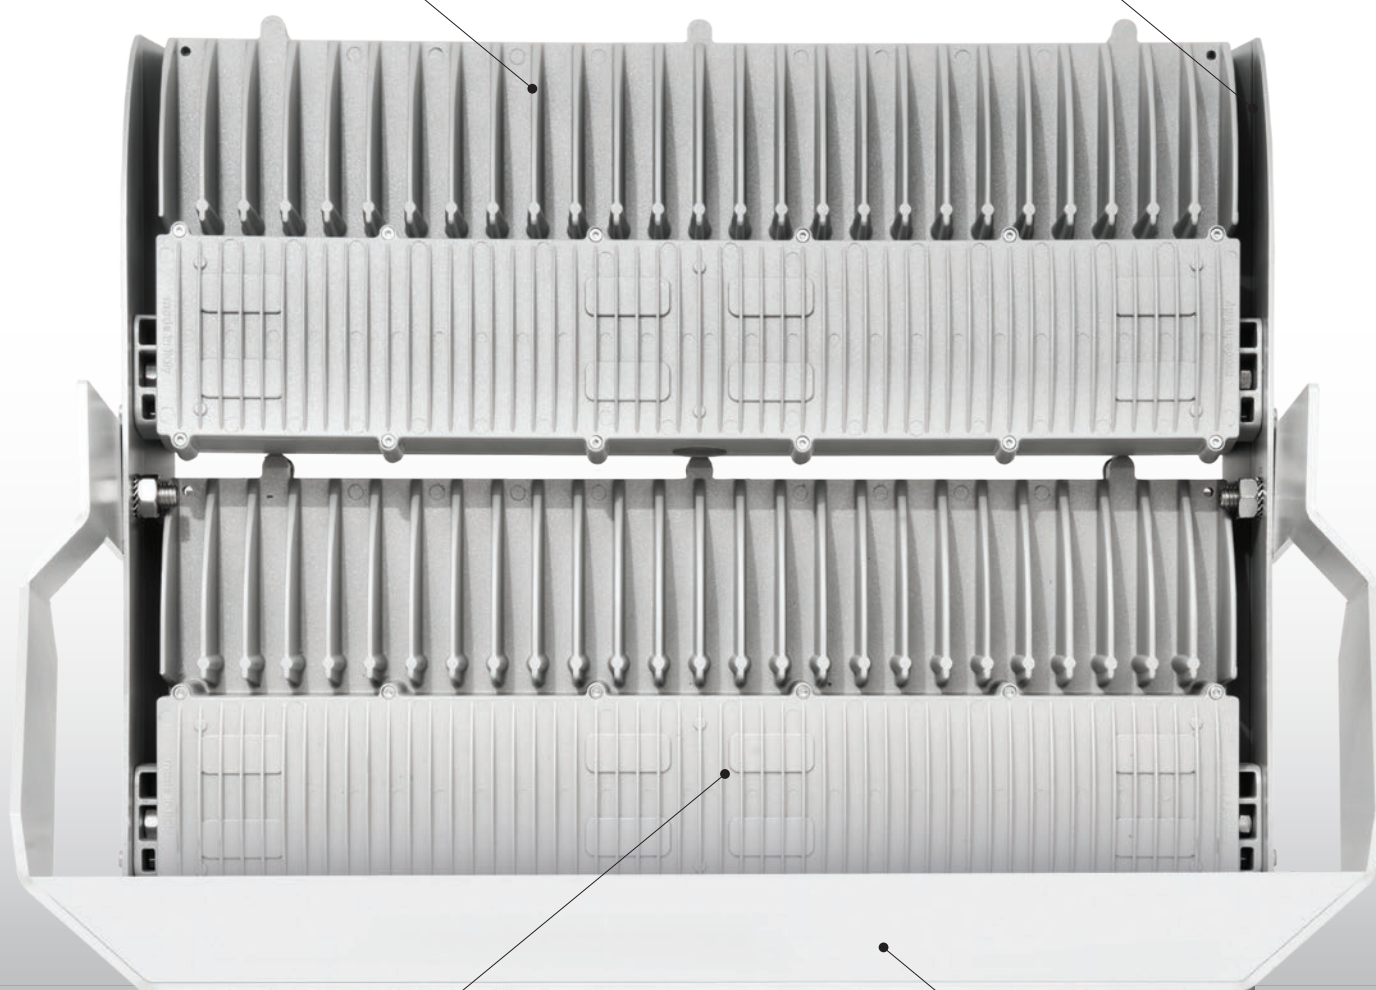

Tappo d'ispezione a tenuta stagna

Watertight inspection cap

Staffa di rotazione in lamiera d'acciaio
zincata a caldo e verniciata

Hot dip galvanized bracket