

ASTON

7112

Proiettore led per interni ed esterni adatto per l'illuminazione di grandi aree ed impianti sportivi. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoisolante poliestere anticorrosione colore nero opaco, driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.

Indoor and outdoor led floodlight, suitable for large areas and sports areas. Die cast aluminium body, coated with polyester anticorrosion powder, matt black, electronic driver 220-240V 50/60Hz. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1.

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES



Classe I
Class I



CRI >70
CRI >90



EN / IEC
60598-1



Terra
Ground



Mac Adams 3



RG0/RG1



Parete
Wall



IK 08



L90-B10 >100.000 h



Palo
Pole



IP 65



Ball Test
DIN 18032-3



10 kV
Surge Protection



7 YEARS
WARRANTY



● Nero opaco / Matt black



100% rigenerabile
100% regenerable

CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options
7112		MR	4	= 4000°K (CRI >70)		400		EL = on/off
		CR	7	= 5700°K (CRI >70)		450		LD = dali
		TR	R	= 5700°K (CRI >90)		500		
		AR				550		
		RR				600		

Δ LUMEN

	°K	CRI	% Lm
4	4000	> 70	standard
7	5700	> 70	0.00%
R	5700	> 90	-23.52%

DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT



- Cablaggio esterno tramite connettore rapido IP66.


- External wiring via IP66 rapid connector.

- Surge Protection da 10kV incluso.

- 10kV Surge Protection.

- Protezione termica integrata nel driver.


- Thermal protection integrated in the driver.

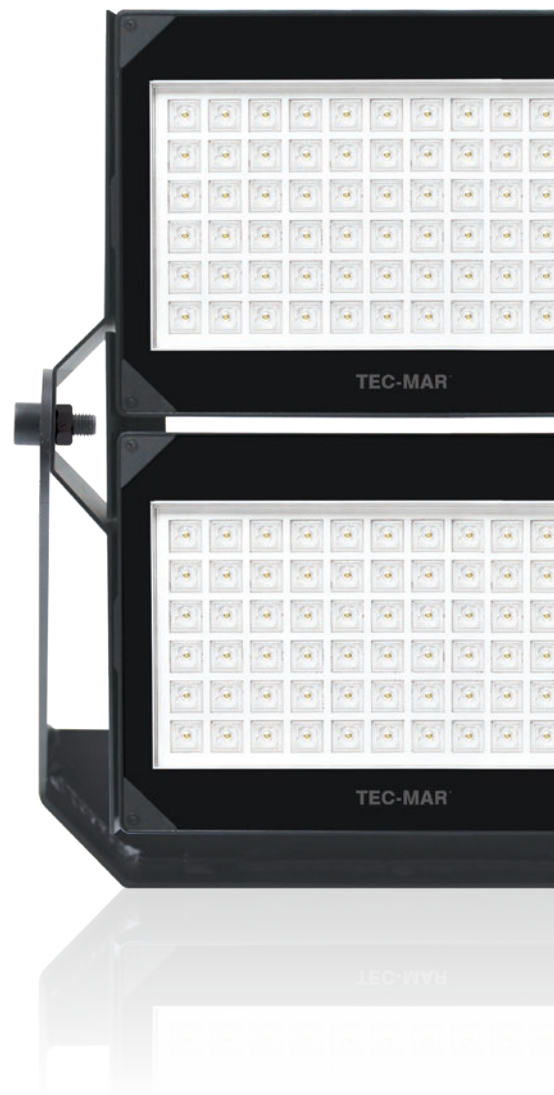



ASTON

mod.MR




Ottica
Lenti medie 60° in PMMA ad alto rendimento.

Optic
60° medium beam in high performance PMMA lenses.



DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg	☛
D1	445	330	540	19,5	0,187 m²

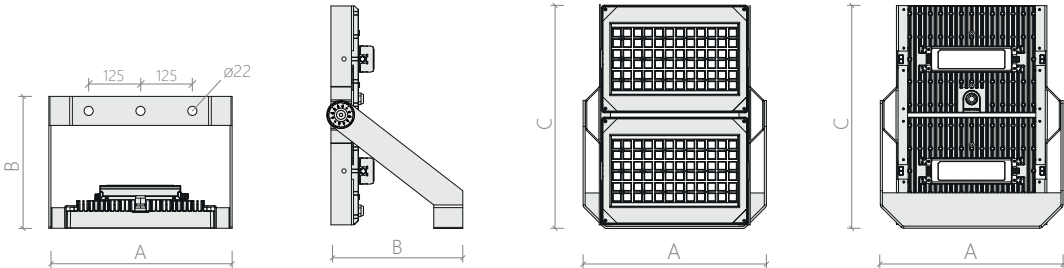


ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>70 - ON/OFF
EXAMPLE OF ARTICLE CODING 4000K - CRI>70 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7112MR4400EL	400	4000K - CRI>70	61077	153	D1	●
7112MR4450EL	450	4000K - CRI>70	66554	148	D1	●
7112MR4500EL	500	4000K - CRI>70	71836	144	D1	●
7112MR4550EL	550	4000K - CRI>70	76920	140	D1	●
7112MR4600EL	600	4000K - CRI>70	82273	137	D1	●

ASTON

mod.CR



Ottica

Lenti concentranti 28° in PMMA ad alto rendimento.


Optic

28° narrow beam in high performance PMMA lenses.



DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg	
D1	445	330	540	19,5	0,187 m²

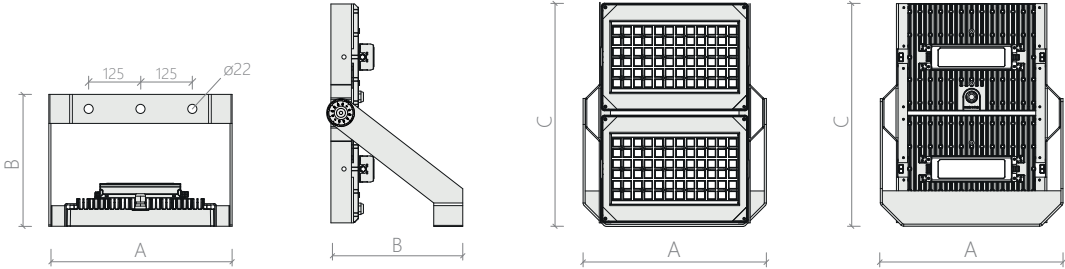


ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>70 - ON/OFF
EXAMPLE OF ARTICLE CODING 4000K - CRI>70 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7112CR4400EL	400	4000K - CRI>70	61221	153	D1	●
7112CR4450EL	450	4000K - CRI>70	66711	148	D1	●
7112CR4500EL	500	4000K - CRI>70	72005	144	D1	●
7112CR4550EL	550	4000K - CRI>70	77101	140	D1	●
7112CR4600EL	600	4000K - CRI>70	82467	137	D1	●

ASTON

mod.TR




Ottica
Lenti assimetriche 45° con fascio largo in PMMA ad alto rendimento.

Optic
45° asymmetric width beam, in high performance PMMA lenses.



DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg	☛
D1	445	330	540	19,5	0,187 m²

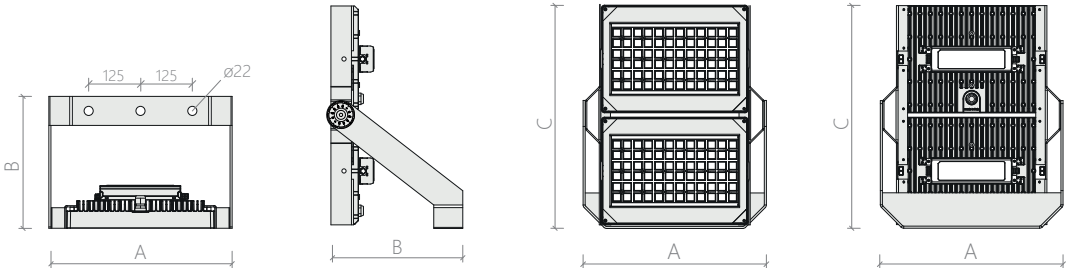


ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>70 - ON/OFF
EXAMPLE OF ARTICLE CODING 4000K - CRI>70 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7112TR4400EL	400	4000K - CRI>70	57620	144	D1	●
7112TR4450EL	450	4000K - CRI>70	62786	140	D1	●
7112TR4500EL	500	4000K - CRI>70	67770	136	D1	●
7112TR4550EL	550	4000K - CRI>70	72566	132	D1	●
7112TR4600EL	600	4000K - CRI>70	77616	129	D1	●

ASTON

mod.AR



Ottica

Lenti assimetriche 65° con fascio largo in PMMA ad alto rendimento.


Optic

65° asymmetric width beam, in high performance PMMA lenses.



DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg	lm
D1	445	330	540	19,5	0,187 m²

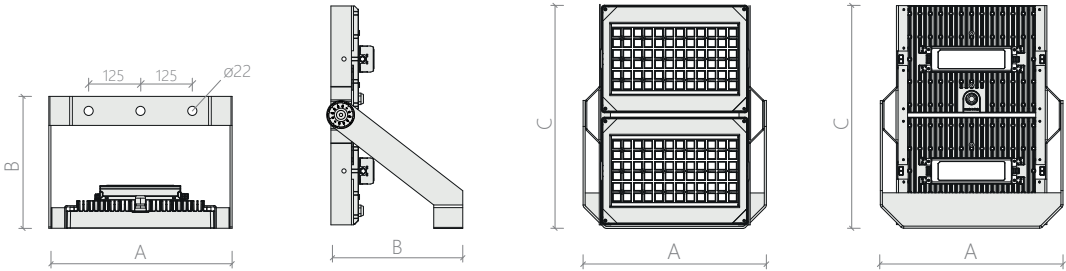


ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>70 - ON/OFF
EXAMPLE OF ARTICLE CODING 4000K - CRI>70 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7112AR4400EL	400	4000K - CRI>70	56900	142	D1	●
7112AR4450EL	450	4000K - CRI>70	62002	138	D1	●
7112AR4500EL	500	4000K - CRI>70	66922	134	D1	●
7112AR4550EL	550	4000K - CRI>70	71659	130	D1	●
7112AR4600EL	600	4000K - CRI>70	76646	128	D1	●

ASTON

mod.RR




Ottica
Lente asimmetrica 65° con fascio stretto in PMMA ad alto rendimento.

Optic
65° asymmetric narrow beam, in high performance PMMA lenses.



DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg	☛
D1	445	330	540	19,5	0,187 m²

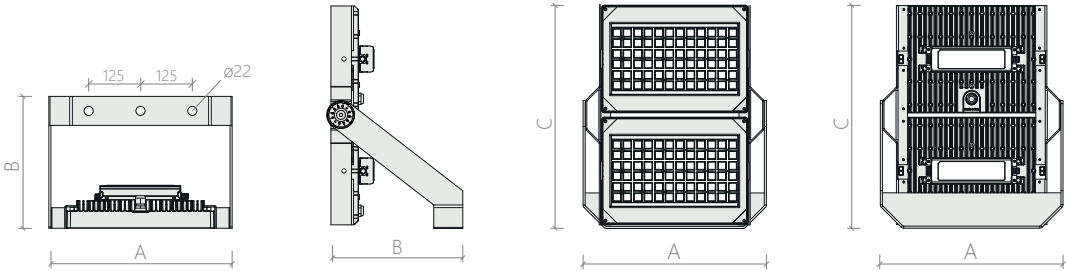

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>70 - ON/OFF
EXAMPLE OF ARTICLE CODING 4000K - CRI>70 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7112RR4400EL	400	4000K - CRI>70	56180	140	D1	●
7112RR4450EL	450	4000K - CRI>70	61217	136	D1	●
7112RR4500EL	500	4000K - CRI>70	66075	132	D1	●
7112RR4550EL	550	4000K - CRI>70	70751	129	D1	●
7112RR4600EL	600	4000K - CRI>70	75676	126	D1	●



Moduli led multi chip ad altissima efficienza luminosa

Multi chip led modules with very high luminous efficiency

Viteria in acciaio inox

Stainless steel screws

Vetro temperato extra-chiaro ad alta resistenza

High resistance extra-clear tempered glass

Testate laterali in lamiera d'acciaio zincata a caldo e verniciata

Zinc-plated and painted steel brackets

Dissipatore in alluminio pressofuso

Die-cast aluminum dissipator

Staffa di rotazione in lamiera d'acciaio zincata a caldo e verniciata

Hot dip galvanized bracket

