

FOX 2

7127

Proiettore architettonico per interni ed esterni. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore antracite, vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone, driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.

Indoor and outdoor architectural led floodlight. Die cast aluminium body, coated with polyester anticorrosion powder, antrachite color, 4 mm thick tempered transparent glass, silicon gasket, electronic driver 220-240V 50/60Hz. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1.

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES



Classe I
Class I



CRI >80



EN / IEC
60598-1



Terra
Ground



Mac Adams 3



RG0/RG1



Parete
Wall



IK 08



L90-B10 >100.000 h



Palo
Pole



IP 66



Ball Test
DIN 18032-3



10 kV
Surge Protection



7 YEARS
WARRANTY



● Antracite / Anthracite



CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options	
7127		C1		27	= 2700°K (CRI >80)	50		EL	= on/off (only white led version)
		C2		30	= 3000°K (CRI >80)	60		LD	= dali (only white led version)
		C3		40	= 4000°K (CRI >80)	80		CS	= casambi bluetooth (only RGB+W version)
		E1		97	= 2700°K (CRI >90)			CG	= external gateway (only RGB+W version)
				93	= 3000°K (CRI >90)				
				94	= 4000°K (CRI >90)				
		RW			= RGB+W				

Δ LUMEN

	°K	CRI	% Lm
27	2700	> 80	-9.36%
30	3000	> 80	-5.28%
40	4000	> 80	standard
97	2700	> 90	-22.45%
93	3000	> 90	-18.25%
94	4000	> 90	-14.30%
RW	RGB+W	> 80	-

DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT



- Cavo in neoprene H07RN-F 3x1 mm² già cablato lunghezza 1000 mm.




- Surge Protection da 10kV incluso.




- Centralina di controllo RGBW integrata con sistema Casambi Bluetooth (solo nella versione RGB+W). **OPZIONE CS.**




- Driver 24Vdc IP67 non incluso nelle versioni RGB+W. **OPZIONE CG.**



- 1000 mm long H07RN-F 3x1 mm² neoprene cable.



- 10kV Surge Protection.



- Integrated RGBW control unit with Casambi Bluetooth system (only in the RGB+W version). **CS OPTION.**




- 24Vdc IP67 driver not included. **CG OPTION.**



FOX 2

mod.C1



Ottica


Lenti spot concentranti 15° in PMMA ad alto rendimento di flusso. Diffusore in vetro extra-chiaro.

Optic

High efficiency 15° narrow beam PMMA spot lenses. Extra-clear glass diffuser.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg	ⓘ
D1	205	50	365	3,7	0,075 m²

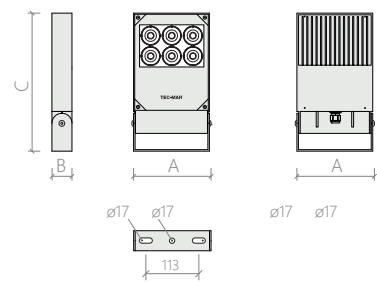

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF


PRESTAZIONI / PERFORMANCE

○	Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
	7127C14050EL	50	4000K - CRI>80	6140	123	D1	●
	7127C14060EL	60	4000K - CRI>80	7257	121	D1	●
	7127C14080EL	80	4000K - CRI>80	9056	113	D1	●

●●●○	Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
	7127C1RW60CS	60	RGB+W	2518	42	D1	●
	7127C1RW60CG	60	RGB+W	2518	42	D1	●

FOX 2

mod.C2



Ottica


Lenti concentranti 26° in PMMA ad alto rendimento di flusso. Diffusore in vetro extra-chiaro.

Optic

High efficiency 26° narrow beam PMMA lenses. Extra-clear glass diffuser.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg	
D1	205	50	365	3,7	0,075 m²

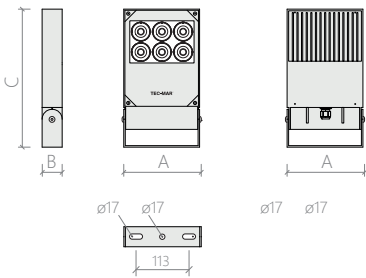

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF


PRESTAZIONI / PERFORMANCE

○	Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
	7127C24050EL	50	4000K - CRI>80	5976	120	D1	●
	7127C24060EL	60	4000K - CRI>80	7063	118	D1	●
	7127C24080EL	80	4000K - CRI>80	8815	110	D1	●

●●●○	Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
	7127C2RW60CS	60	RGB+W	2451	41	D1	●
	7127C2RW60CG	60	RGB+W	2451	41	D1	●

FOX 2

mod.C3



Ottica


Lenti rotonsimmetriche 36° in PMMA ad alto rendimento di flusso. Diffusore in vetro extra-chiaro.

Optic

High efficiency 36° wide beam PMMA lenses. Extra-clear glass diffuser.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg	
D1	205	50	365	3,7	0,075 m²

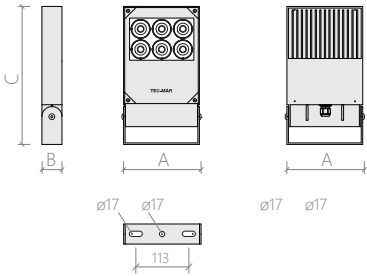

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF


PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7127C34050EL	50	4000K - CRI>80	5730	115	D1	●
7127C34060EL	60	4000K - CRI>80	6773	113	D1	●
7127C34080EL	80	4000K - CRI>80	8453	106	D1	●

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7127C3RW60CS	60	RGB+W	2350	39	D1	●
7127C3RW60CG	60	RGB+W	2350	39	D1	●

FUNZIONAMENTO / OPERATION

Installazione versione CG con gateway esterno
CG version installation with external gateway

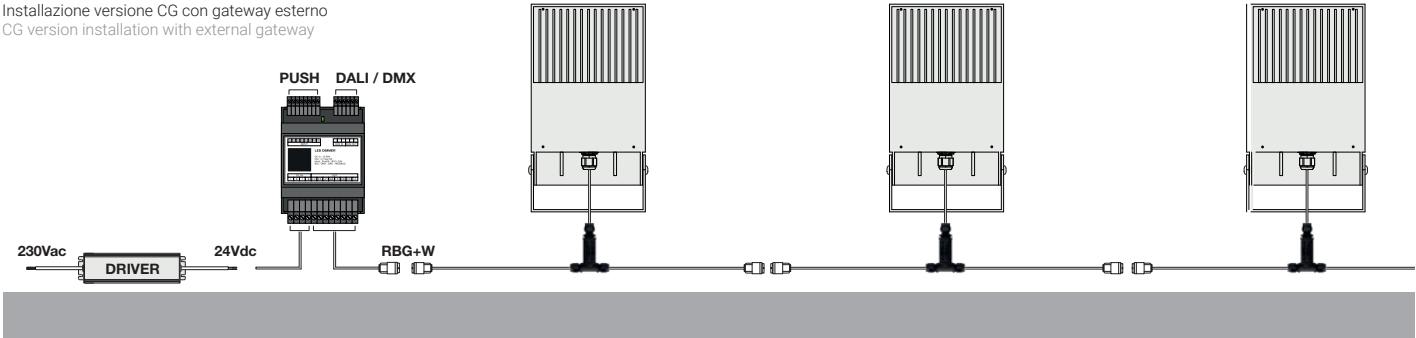


DIMENSIONAMENTO CENTRALINA / SYSTEM CONFIGURATION

FOX 2 RGB+W	ACC114	driver 100W	driver 150W	driver 240W	driver 320W	driver 480W
60 W	1 pcs	1 pcs	2 pcs	4 pcs	5 pcs	8 pcs

FOX 2

mod.E1



Ottica


Lenti ellittiche da 40°x13° in PMMA ad alto rendimento di flusso. Diffusore in vetro extra-chiaro.

Optic

40°x13° elliptical high efficiency PMMA lenses. Extra-clear glass diffuser.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg	⚡
D1	205	50	365	3,7	0,075 m²

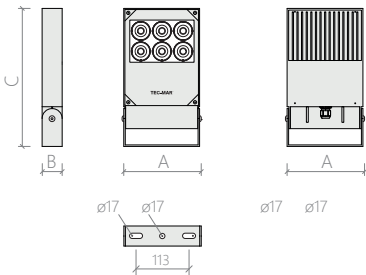

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7127E1RW60CS	60	RGB+W	2283	38	D1	●
7127E1RW60CG	60	RGB+W	2283	38	D1	●

ACCESSORI / ACCESSORIES

Accessori necessari all'installazione per versione RGB+W
RGB+W needed accessories



- ACC069** Connettore stagno IP66 per connessione 2P+E (16A - 400V). Colore nero.
IP66 waterproof connector, 2P + E (16A - 400V). Color: black.
- ACC071** Connettore stagno IP66 per connessione 4P+E (16A - 400V). Colore nero.
IP66 waterproof connector, 4P + E (16A - 400V). Color: black.
- ACC108** Driver remoto fino a 24V 100W RGB IP67.
Remote driver up to 24V 100W RGB IP67.
- ACC109** Driver remoto fino a 24V 150W RGB IP67.
Remote driver up to 24V 150W RGB IP67.
- ACC110** Driver remoto fino a 24V 240W RGB IP67.
Remote driver up to 24V 240W RGB IP67.
- ACC111** Driver remoto fino a 24V 320W RGB IP67.
Remote driver up to 24V 320W RGB IP67.
- ACC114** Sistema di gestione della luce DMX / DALI.
DMX / DALI management lighting system.
- ACC221** Connettore a T per cablaggio passante IP68. Connessione a 5 poli.
5-poles IP68 T-connector for through wiring.
- ACC229** Driver remoto fino a 24V 480W RGB IP67.
Remote driver up to 24V 480W RGB IP67.
- ACC268** Pannello di controllo touch DMX per la gestione della dimmerazione e del colore dei prodotti RGBW. Case bianco.
DMX touch control panel for managing managing and the color of the RGBW products. White case.
- ACC270** Pannello di controllo touch DMX per la gestione della dimmerazione e del colore dei prodotti RGBW. Case nero.
DMX touch control panel for managing managing and the color of the RGBW products. Black case.