

FOX 4

7129

Proiettore led architettonico per interni ed esterni. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore antracite, vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone, driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.

Indoor and outdoor architectural led floodlight. Die cast aluminium body, coated with polyester anticorrosion powder, antrachite color, 4 mm thick tempered transparent glass, silicon gasket, electronic driver 220-240V 50/60Hz. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1.

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

	Classe I Class I		CRI >80		EN / IEC 60598-1
	Terra Ground		Mac Adams 3		RG0/RG1
	Parete Wall		IK 08		L90-B10 >100.000 h
	Palo Pole		IP 66		Ball Test DIN 18032-3
	10 kV Surge Protection		7 YEARS WARRANTY		
	● Antracite / Anthracite				



CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options	
7129		C1	2	= 2700°K (CRI >80)		180		EL	= on/off (only white led version)
		C2	3	= 3000°K (CRI >80)		200		LD	= dali (only white led version)
		C3	4	= 4000°K (CRI >80)				CS	= casambi bluetooth (only RGB+W version)
		E1	7	= 2700°K (CRI >90)				CG	= external gateway (only RGB+W version)
			8	= 3000°K (CRI >90)					
			9	= 4000°K (CRI >90)					
		R		= RGB+W					

Δ LUMEN

	°K	CRI	% Lm
2	2700	> 80	-9.36%
3	3000	> 80	-5.28%
4	4000	> 80	standard
7	2700	> 90	-22.45%
8	3000	> 90	-18.25%
9	4000	> 90	-14.30%
R	RGB+W	> 80	-

DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT



- Cavo in neoprene H07RN-F 3x1 mm² già cablato lunghezza 1000 mm.

- 1000 mm long H07RN-F 3x1 mm² neoprene cable.

- Surge Protection da 10kV incluso.

- 10kV Surge Protection.



- Centralina di controllo RGBW integrata con sistema Casambi Bluetooth (solo nella versione RGB+W). **OPZIONE CS.**

- Integrated RGBW control unit with Casambi Bluetooth system (only in the RGB+W version). **CS OPTION.**


- Driver 24Vdc IP67 non incluso nelle versioni RGB+W. **OPZIONE CG.**

- 24Vdc IP67 driver not included. **CG OPTION.**



FOX 4

mod.C1



Ottica


Lenti spot concentranti 15° in PMMA ad alto rendimento di flusso. Diffusore in vetro extra-chiaro.

Optic

High efficiency 15° narrow beam PMMA spot lenses. Extra-clear glass diffuser.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg	ⓘ
D1	325	70	500	8,4	0,163 m²

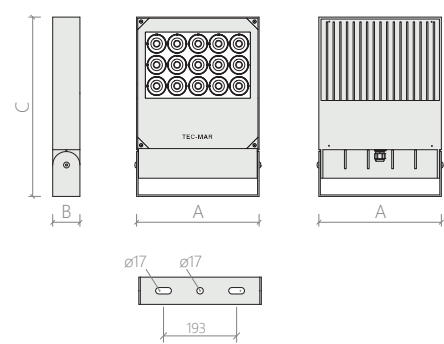


ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

○	Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
	7129C14200EL	200	4000K - CRI>80	22640	113	D1	●
●●●○	Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
	7129C1R180CS	180	RGB+W	7554	42	D1	●
	7129C1R180CG	180	RGB+W	7554	42	D1	●

FOX 4

mod.C2



Optica


Lenti concentranti 26° in PMMA ad alto rendimento di flusso. Diffusore in vetro extra-chiaro.

Optic

High efficiency 26° narrow beam PMMA lenses. Extra-clear glass diffuser.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg	
D1	325	70	500	8,4	0,163 m ²

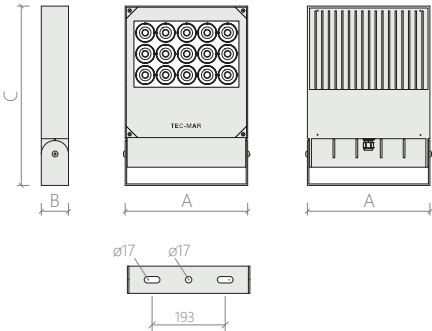

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF


PRESTAZIONI / PERFORMANCE

○	Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
	7129C24200EL	200	4000K - CRI>80	22037	110	D1	●

●●●○	Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
	7129C2R180CS	180	RGB+W	7352	41	D1	●
	7129C2R180CG	180	RGB+W	7352	41	D1	●

FOX 4

mod.C3



Ottica


Lenti rotonsimmetriche 36° in PMMA ad alto rendimento di flusso. Diffusore in vetro extra-chiaro.

Optic

High efficiency 36° wide beam PMMA lenses. Extra-clear glass diffuser.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg	ϕ
D1	325	70	500	8,4	0,163 m ²

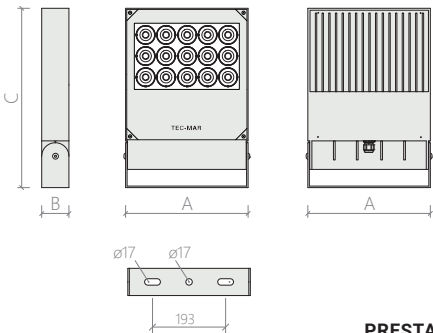


ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7129C34200EL	200	4000K - CRI>80	21131	106	D1	●
Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7129C3R180CS	180	RGB+W	7050	39	D1	●
7129C3R180CG	180	RGB+W	7050	39	D1	●

FUNZIONAMENTO / OPERATION

Installazione versione CG con gateway esterno
CG version installation with external gateway

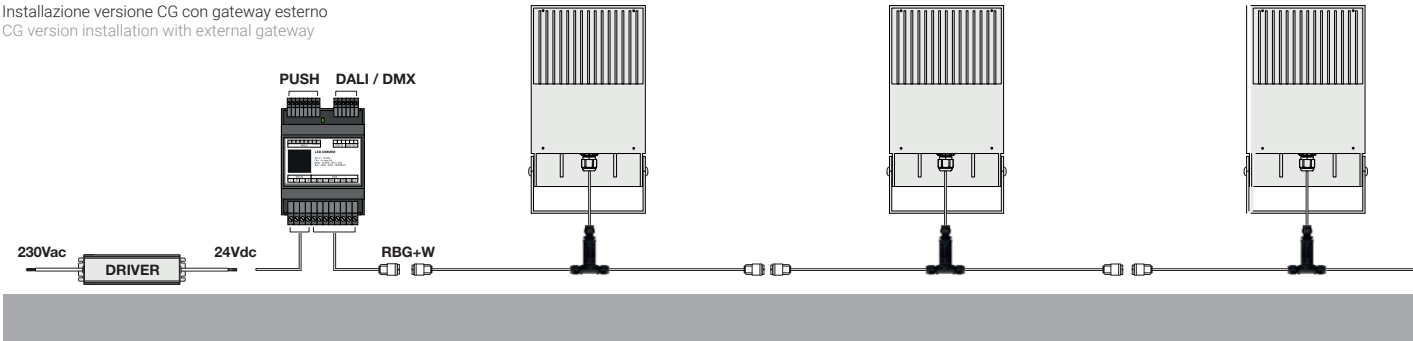


DIMENSIONAMENTO CENTRALINA / SYSTEM CONFIGURATION

FOX 4 RGB+W	ACC114	driver 100W	driver 150W	driver 240W	driver 320W	driver 480W
180	1 pcs	-	-	1 pcs	1 pcs	2 pcs

FOX 4

mod.E1



Ottica


Lenti ellittiche da 40°x13° in PMMA ad alto rendimento di flusso. Diffusore in vetro extra-chiaro.

Optic

40°x13° elliptical high efficiency PMMA lenses. Extra-clear glass diffuser.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg	
D1	325	70	500	8,4	0,163 m²

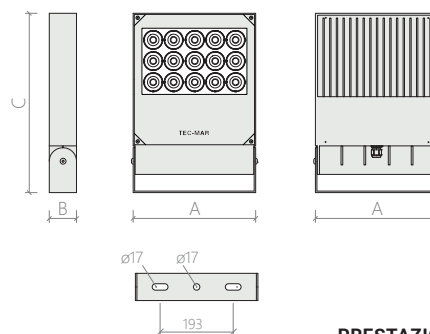

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7129E1R180CS	180	RGB+W	6849	38	D1	●
7129E1R180CG	180	RGB+W	6849	38	D1	●

ACCESSORI / ACCESSORIES

Accessori necessari all'installazione per versione RGB+W
RGB+W needed accessories



ACC069 Connettore stagno IP66 per connessione 2P+E (16A - 400V). Colore nero.
IP66 waterproof connector, 2P + E (16A - 400V). Color: black.

ACC071 Connettore stagno IP66 per connessione 4P+E (16A - 400V). Colore nero.
IP66 waterproof connector, 4P + E (16A - 400V). Color: black.

ACC110 Driver remoto fino a 24V 240W RGB IP67.
Remote driver up to 24V 240W RGB IP67.

ACC111 Driver remoto fino a 24V 320W RGB IP67.
Remote driver up to 24V 320W RGB IP67.

ACC114 Sistema di gestione della luce DMX / DALI.
DMX / DALI management lighting system.

ACC221 Connettore a T per cablaggio passante IP68. Connessione a 5 poli.
5-poles IP68 T-connector for through wiring.

ACC229 Driver remoto fino a 24V 480W RGB IP67.
Remote driver up to 24V 480W RGB IP67.

ACC268 Pannello di controllo touch DMX per la gestione della dimmerazione e del colore dei prodotti RGBW. Case bianco.
DMX touch control panel for managing managing and the color of the RGBW products. White case.

ACC270 Pannello di controllo touch DMX per la gestione della dimmerazione e del colore dei prodotti RGBW. Case nero.
DMX touch control panel for managing managing and the color of the RGBW products. Black case.