

QUEEN IP65

1811

Apparecchio led **DIRECT BACKLIGHT** per installazione a plafone o sospensione. Costruito in lamiera d'acciaio, verniciato con polveri epossipoliestere di colore bianco antingiallente con finitura gofrata fine, con pretrattamento di fosfatazione e sgrassaggio, alimentatore elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.

DIRECT BACKLIGHT led panel for ceiling mounted or suspended installation. Steel body, painted with white epoxy-polyester anti-yellowing powder with fine embossed finish, with phosphate and degreasing pretreatment, electronic ballast 220-240V 50/60Hz. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1.

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

- 

Classe I
Class I
- 

CRI >80
CRI >90
- 

EN / IEC
60598-1
- 

Plafone
Surface
- 

Mac Adams 3
- 

RG0/RG1
- 

Sospensione
Suspension
- 

UGR <19
- 

L80-B50 > 100.000 h
L90-B10 > 60.000 h
- 

Ambienti sterili
White rooms
- 

IK 07
- 

7 YEARS
WARRANTY
- 

IP 65
- 

○ Bianco opaco / Matt white



CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options
1811		QP6	3	= 3000°K (CRI >80)	22	42	EL	= on/off
		RP6	4	= 4000°K (CRI >80)	27	48	LD	= dali 2 / dali 2 push
			9	= 4000°K (CRI >90)	32	72	D1	= dali 2 + em. 1h
					36	92	E1	= em. 1h
					38	12	E3	= em. 3h
								=120W

Δ LUMEN

	°K	CRI	% Lm
3	3000	> 80	-5.15%
4	4000	> 80	standard
9	4000	> 90	-15.08%

DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT




- Pressacavo IP68 PG13.5.

- IP68 PG13.5 cable gland.



QUEEN IP65

mod.QP6



Ottica


Diffusore in policarbonato microprismatico antiabbagliamento e antiriflesso.

Optic

Anti-glare microprismatic polycarbonate diffuser.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D1	650	650	75	10,5

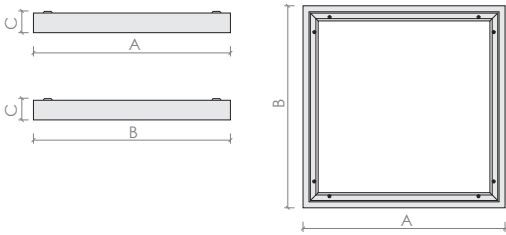


ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
EXAMPLE OF ARTICLE CODING 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
1811QP6422EL	22	4000K - CRI>80	2834	129	D1	○
1811QP6427EL	27	4000K - CRI>80	3446	128	D1	○
1811QP6432EL	32	4000K - CRI>80	3846	120	D1	○
1811QP6436EL	36	4000K - CRI>80	4239	118	D1	○
1811QP6438EL	38	4000K - CRI>80	4434	117	D1	○
1811QP6442EL	42	4000K - CRI>80	4818	115	D1	○
1811QP6448EL	48	4000K - CRI>80	5994	125	D1	○
1811QP6472EL	72	4000K - CRI>80	7952	110	D1	○
1811QP6492EL	92	4000K - CRI>80	11027	120	D1	○
1811QP6412EL	120	4000K - CRI>80	14435	120	D1	○

INSTALLAZIONE / INSTALLATION


Installazione a plafone
Surface mounting installation



Apparecchio adatto per installazione a plafone.

Surface mounting installation.

Installazione a sospensione
Suspended installation




Apparecchio adatto per installazione a sospensione. Installazione con cavi d'acciaio. (ACC006)

Suspended installation with steel cables. (ACC006)

QUEEN IP65

mod.RP6

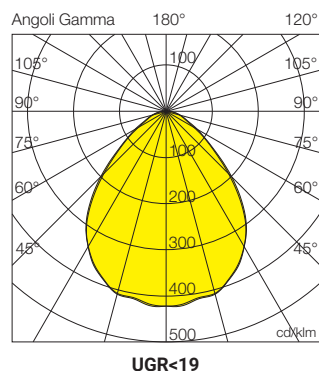

Ottica


Diffusore in policarbonato microprismatico antiabbagliamento e antiriflesso.

Optic

Anti-glare microprismatic polycarbonate diffuser.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D2	350	1250	75	10,5

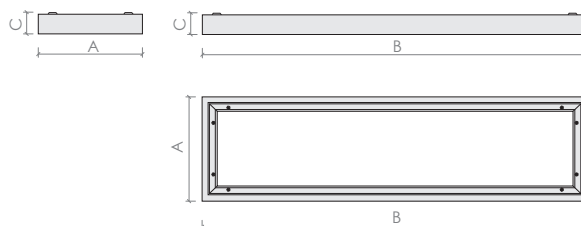


ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
EXAMPLE OF ARTICLE CODING 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
1811RP6422EL	22	4000K - CRI>80	2834	129	D2	○
1811RP6427EL	27	4000K - CRI>80	3446	128	D2	○
1811RP6432EL	32	4000K - CRI>80	3846	120	D2	○
1811RP6436EL	36	4000K - CRI>80	4239	118	D2	○
1811RP6438EL	38	4000K - CRI>80	4434	117	D2	○
1811RP6442EL	42	4000K - CRI>80	4818	115	D2	○
1811RP6448EL	48	4000K - CRI>80	5994	125	D2	○
1811RP6472EL	72	4000K - CRI>80	7952	110	D2	○
1811RP6492EL	92	4000K - CRI>80	11027	120	D2	○
1811RP6412EL	120	4000K - CRI>80	14435	120	D2	○

ACCESSORI / ACCESSORIES



- ACC006** Kit per installazione a sospensione completo di 4 cavi d'acciaio, rosone verniciato bianco e cavo di alimentazione.
Suspended installation kit with 4 steel cables, white painted ceiling rose and power cable.
- ACC018** Sensore di luminosità e presenza per apparecchi a plafone DALI.
Surface light and motion sensor for DALI fittings.
- ACC035** Telecomando per sensori da ufficio (opzionale).
Remote control for office sensors (optional).