

QUADRA IP

1814

Apparecchio led **BACKLIGHT** installabile ad incasso in appoggio per controsoffitti in pannelli aventi struttura portante a vista 15/24 mm o struttura nascosta. Corpo, costruito in lamiera d'acciaio, verniciato con polveri epossipoliestere di colore bianco, antingiallente con finitura goffrata fine, pretrattamento di fosfatazione e sgrassaggio. Driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.

BACKLIGHT led panel for countertop installation recessed in false ceiling with 15/24 mm visible structure or hidden structure. Steel sheet body, painted with embossed white anti-yellowing epoxy-polyester powder, including phosphating and degreasing pre-treatment. Electronic driver 220-240V 50/60 Hz. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1.

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES



Classe II
Class II



CRI >80



EN / IEC
60598-1



Incasso
Recessed



Mac Adams 3



RG0/RG1



Ambienti sterili
White rooms



UGR <19



L80-B50 > 100.000 h
L90-B10 > 60.000 h



IK 06




7 YEARS
WARRANTY



IP 54 / 65



○ Bianco opaco / Matt white

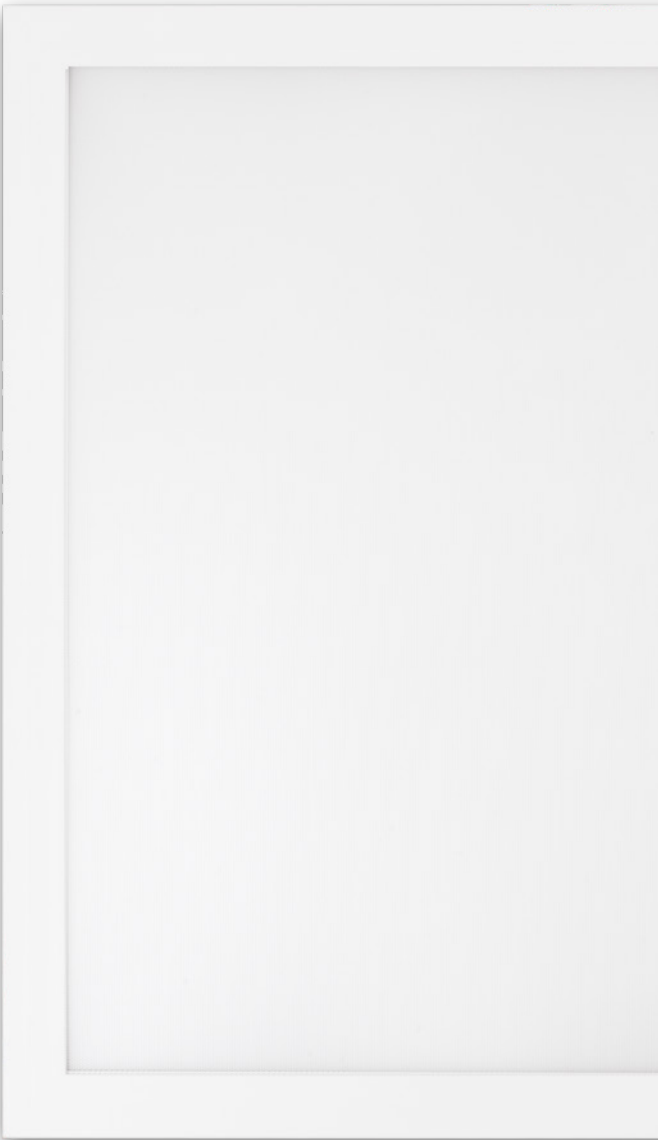

CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options
1814		QE5	4	= 4000°K (CRI >80)		24	EL	= on/off
		QH5	9	= 4000°K (CRI >90)		27	LD	= dali 2 / dali 2 push
		QE6				32	D1	= dali 2 + em. 1h
		QH6				36	E1	= em. 1h
		NE5				42	E3	= em. 3h
		NH5				48		
		NE6						
		NH6						

Δ LUMEN

	°K	CRI	% Lm
4	4000	> 80	standard
9	4000	> 90	-15.30%

DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT




- Pressacavo IP68 PG11.
- IP68 PG11 cable gland.
- Box driver IP65 remoto.
- IP65 remote driver box.



QUADRA IP

mod.QE5
mod.NE5




Ottica
Diffusore in policarbonato microprismatico antiabbagliamento e antiriflesso inserito in telaio di lamiera d'acciaio.

Optic
Anti-glare microprismatic polycarbonate diffuser inlaid in the steel frame.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D1	595	595	35	2,5
D2	598	598	35	2,8

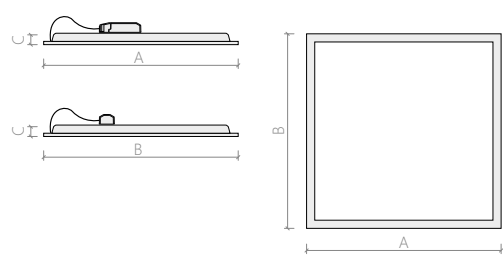

CONTROSOFFITTO CON STRUTTURA A VISTA FALSE CEILING WITH VISIBLE STRUCTURE

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
1814QE5424EL	24	4000K - CRI>80	2758	115	D1	○
1814QE5427EL	27	4000K - CRI>80	3081	114	D1	○
1814QE5432EL	32	4000K - CRI>80	3619	113	D1	○
1814QE5436EL	36	4000K - CRI>80	3939	109	D1	○
1814QE5442EL	42	4000K - CRI>80	4295	102	D1	○
1814QE5448EL	48	4000K - CRI>80	4881	102	D1	○


CONTROSOFFITTO CON STRUTTURA NASCOSTA FALSE CEILING WITH HIDDEN STRUCTURE

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
1814NE5424EL	24	4000K - CRI>80	2758	115	D2	○
1814NE5427EL	27	4000K - CRI>80	3081	114	D2	○
1814NE5432EL	32	4000K - CRI>80	3619	113	D2	○
1814NE5436EL	36	4000K - CRI>80	3939	109	D2	○
1814NE5442EL	42	4000K - CRI>80	4295	102	D2	○
1814NE5448EL	48	4000K - CRI>80	4881	102	D2	○

QUADRA IP

mod.QH5
mod.NH5

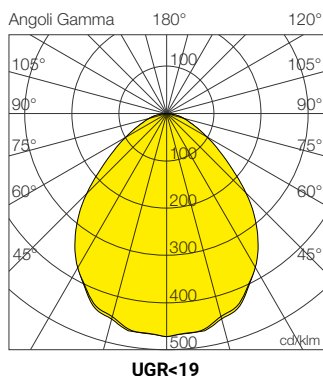

IP20
IP54

Ottica


Diffusore in polycarbonato microprismatico antiabbagliamento e antiriflesso inserito in telaio di lamiera d'acciaio.

Optic

Anti-glare microprismatic polycarbonate diffuser inlaid in the steel frame.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D1	595	595	35	2,5
D2	598	598	35	2,8

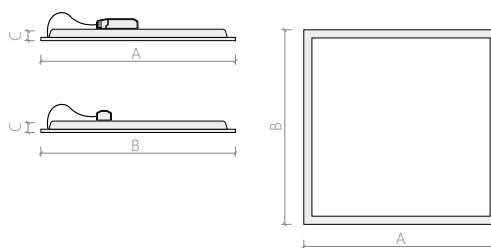

CONTROSOFFITTO CON STRUTTURA A VISTA FALSE CEILING WITH VISIBLE STRUCTURE

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
1814QH5424EL	24	4000K - CRI>80	3223	134	D1	○
1814QH5427EL	27	4000K - CRI>80	3555	132	D1	○
1814QH5432EL	32	4000K - CRI>80	4158	130	D1	○
1814QH5436EL	36	4000K - CRI>80	4642	129	D1	○
1814QH5442EL	42	4000K - CRI>80	5113	122	D1	○
1814QH5448EL	48	4000K - CRI>80	5795	121	D1	○


CONTROSOFFITTO CON STRUTTURA NASCOSTA FALSE CEILING WITH HIDDEN STRUCTURE

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
1814NH5424EL	24	4000K - CRI>80	3223	134	D2	○
1814NH5427EL	27	4000K - CRI>80	3555	132	D2	○
1814NH5432EL	32	4000K - CRI>80	4158	130	D2	○
1814NH5436EL	36	4000K - CRI>80	4642	129	D2	○
1814NH5442EL	42	4000K - CRI>80	5113	122	D2	○
1814NH5448EL	48	4000K - CRI>80	5795	121	D2	○

QUADRA IP

mod.QE6
mod.NE6




FULL
IP65

Optica
Diffusore in policarbonato microprismatico antiabbagliamento e antiriflesso
inserito in telaio di lamiera d'acciaio.

Optic
Anti-glare microprismatic polycarbonate diffuser inlaid in the steel frame.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D1	595	595	35	2,5
D2	598	598	35	2,8

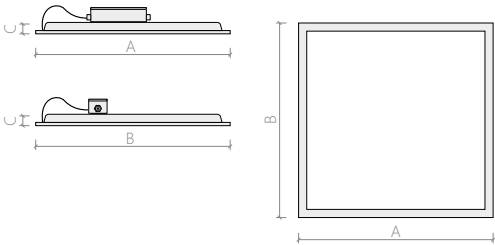

CONTROSOFFITTO CON STRUTTURA A VISTA
FALSE CEILING WITH VISIBLE STRUCTURE

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
1814QE6424EL	24	4000K - CRI>80	2758	115	D1	○
1814QE6427EL	27	4000K - CRI>80	3081	114	D1	○
1814QE6432EL	32	4000K - CRI>80	3619	113	D1	○
1814QE6436EL	36	4000K - CRI>80	3939	109	D1	○
1814QE6442EL	42	4000K - CRI>80	4295	102	D1	○
1814QE6448EL	48	4000K - CRI>80	4881	102	D1	○

CONTROSOFFITTO CON STRUTTURA NASCOSTA
FALSE CEILING WITH HIDDEN STRUCTURE


PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
1814NE6424EL	24	4000K - CRI>80	2758	115	D2	○
1814NE6427EL	27	4000K - CRI>80	3081	114	D2	○
1814NE6432EL	32	4000K - CRI>80	3619	113	D2	○
1814NE6436EL	36	4000K - CRI>80	3939	109	D2	○
1814NE6442EL	42	4000K - CRI>80	4295	102	D2	○
1814NE6448EL	48	4000K - CRI>80	4881	102	D2	○

INSTALLAZIONE / INSTALLATION


Installazione ad incasso in appoggio
Recessed installation

Installazione ad incasso per
controsoffitti a struttura nascosta
Installation in false ceiling
with hidden structure



Apparecchio adatto per installazione ad incasso in appoggio per controsoffitti con struttura a vista 15/24 mm.

False ceiling with visible structure installation 15/24 mm.




Apparecchio adatto per installazione ad incasso per controsoffitti a struttura nascosta. Installazione con staffe (include).

Installation in false ceiling with hidden structure. Brackets included.

QUADRA IP

mod.QH6
mod.NH6

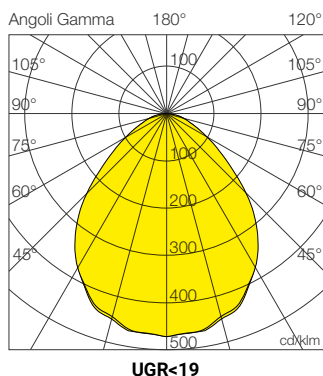

FULL
IP65

Ottica


Diffusore in polycarbonato microprismatico antiabbagliamento e antiriflesso inserito in telaio di lamiera d'acciaio.

Optic

Anti-glare microprismatic polycarbonate diffuser inlaid in the steel frame.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D1	595	595	35	2,5
D2	598	598	35	2,8

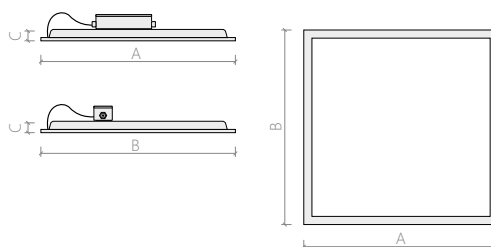

CONTROSOFFITTO CON STRUTTURA A VISTA FALSE CEILING WITH VISIBLE STRUCTURE

PRESTAZIONI / PERFORMANCE


Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
1814QH6424EL	24	4000K - CRI>80	3223	134	D1	○
1814QH6427EL	27	4000K - CRI>80	3555	132	D1	○
1814QH6432EL	32	4000K - CRI>80	4158	130	D1	○
1814QH6436EL	36	4000K - CRI>80	4642	129	D1	○
1814QH6442EL	42	4000K - CRI>80	5113	122	D1	○
1814QH6448EL	48	4000K - CRI>80	5795	121	D1	○

CONTROSOFFITTO CON STRUTTURA NASCOSTA FALSE CEILING WITH HIDDEN STRUCTURE

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
1814NH6424EL	24	4000K - CRI>80	3223	134	D2	○
1814NH6427EL	27	4000K - CRI>80	3555	132	D2	○
1814NH6432EL	32	4000K - CRI>80	4158	130	D2	○
1814NH6436EL	36	4000K - CRI>80	4642	129	D2	○
1814NH6442EL	42	4000K - CRI>80	5113	122	D2	○
1814NH6448EL	48	4000K - CRI>80	5795	121	D2	○

ACCESSORI / ACCESSORIES

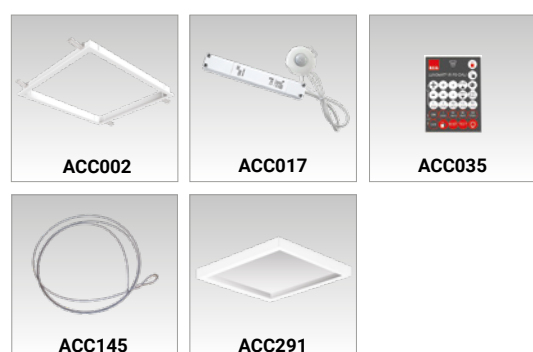

ACC002 Cornice per cartongesso 620x620 mm.
Frame for plasterboard installation 620x620 mm.

ACC017 Sensore di luminosità e movimento per apparecchi ad incasso DALI.
Recessed light and motion sensor for DALI fittings.

ACC035 Telecomando per sensori da ufficio (opzionale).
Remote control for office sensors (optional).

ACC145 Cavo di sicurezza anticaduta in acciaio Ø2mm.
Ø2 mm steel fall arrest safety cable.

ACC291 Cornice per installazione a plafone 600x600 mm. Altezza 105 mm
Frame for ceiling installation 600x600 mm. Height 105 mm

Foro di incasso 605x605 mm.
Hole 605x605 mm.