


TAPPO PER PALO POLE CAP




Cod.	Ø (mm)	Finitura/finishing
TAAM6075N060	60÷75	zincatura e verniciatura nera galvanized and black painted
TAAM6075Z060	60÷75	zincatura galvanica galvanic zinc coating

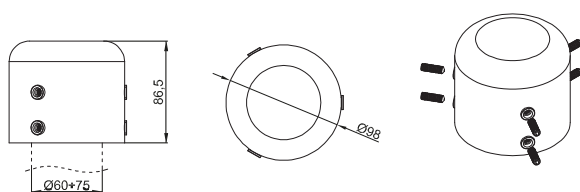


CODOLO DI RIDUZIONE REDUCTION SHAFT




Cod.	Ø (mm)	Kg	Finitura/finishing
TACDC60E76ZC	76 → 60	1,03	zincatura a caldo hot-dip galvanized

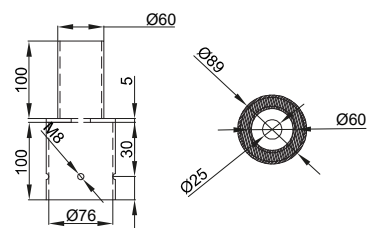

ATTACCO ANGOLARE A PARETE WALL CORNER BRACKET FOR FLOODLIGHTS

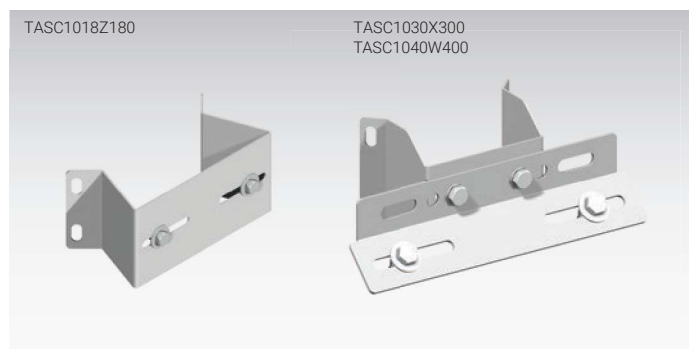


Cod.	Type	L (mm)	Finitura/finishing
TASC1018Z180	angolo parete wall corner	180	zincatura galvanica galvanic galvanizing
TASC1030X300	angolo parete wall corner	300	acciaio inox AISI 304 AISI 304 stainless steel
TASC1040W400	angolo parete wall corner	400	zincatura a caldo hot-dip galvanized

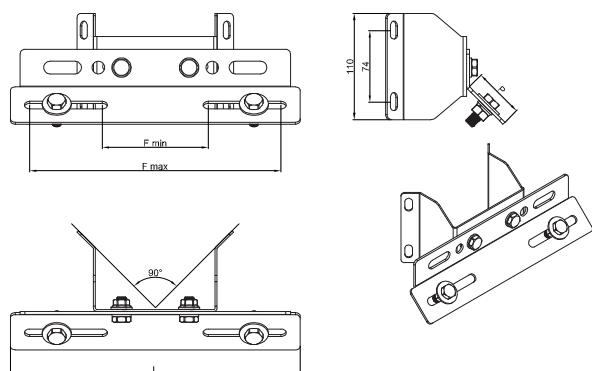

PICCHETTO PICKET





Cod.	L (mm)	Finitura/finishing
TAE17416Z160	160	zincatura galvanica galvanic zinc coating
TAE17431Z300	300	zincatura galvanica galvanic zinc coating
TAE17441Z400	400	zincatura galvanica galvanic zinc coating

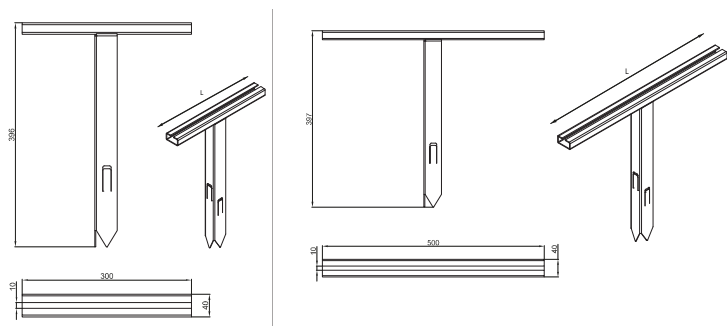


STAFFA A SBRACCIO OUTREACH BRACKET





Cod.	Type	S(mm)	L (mm)	Finitura/finishing
TAAS0620W060	a parete wall	600	200	zincatura a caldo hot-dip galvanized
TAAS0630W060	a parete wall	600	300	zincatura a caldo hot-dip galvanized
TAAS0640W060	a parete wall	600	400	zincatura a caldo hot-dip galvanized
TAAS1020W100	a parete wall	1000	200	zincatura a caldo hot-dip galvanized
TAAS1030W100	a parete wall	1000	300	zincatura a caldo hot-dip galvanized
TAAS1040W100	a parete wall	1000	400	zincatura a caldo hot-dip galvanized

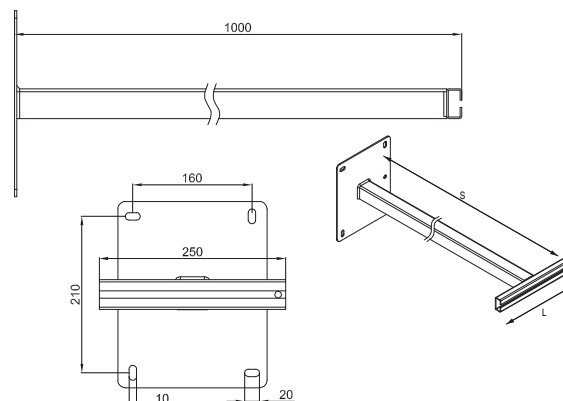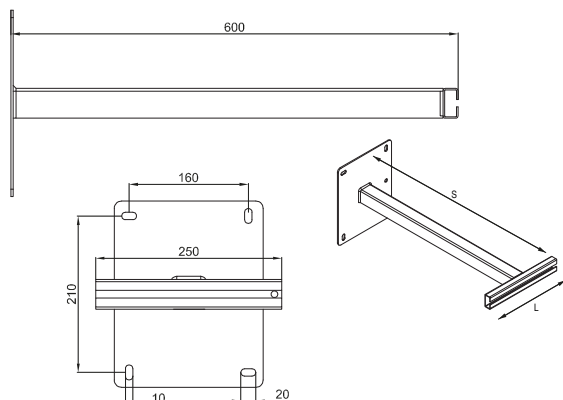

ATTACCO MEZZO PALO PER STAFFA HALF-POLE BRACKET

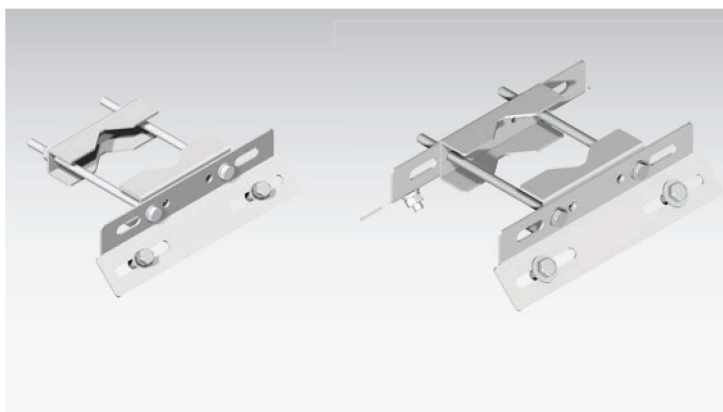


Cod.	Ø (mm)	Type	L (mm)	Finitura/finishing
TAAD1123X230	60÷105	singola single	230	acciaio inox AISI 304 AISI 304 stainless steel
TAAD1130X300	60÷105	singola single	300	acciaio inox AISI 304 AISI 304 stainless steel
TAAD1140X400	60÷105	singola single	400	acciaio inox AISI 304 AISI 304 stainless steel
TAAD1223X230	60÷105	doppia double	230	acciaio inox AISI 304 AISI 304 stainless steel
TAAD1230X300	60÷105	doppia double	300	acciaio inox AISI 304 AISI 304 stainless steel
TAAD1240W400	60÷105	doppia double	400	acciaio inox AISI 304 AISI 304 stainless steel

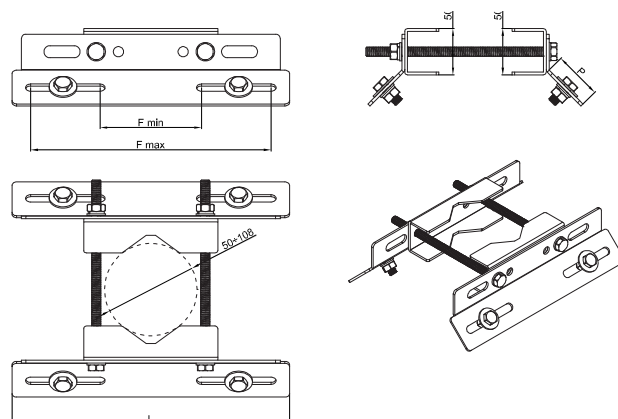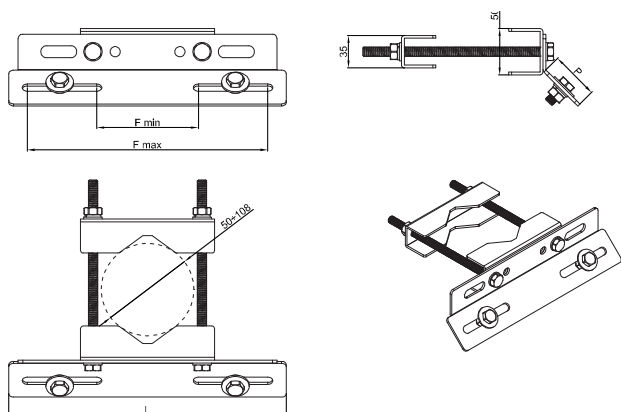


TRAVERSA PALO A "T"
 FLOODLIGHTS "T" BRACKETS




Cod.	Ø (mm)	Type	L (mm)	Finitura/finishing
TAAT0239W023	45÷90	singola single	230	zincatura a caldo hot-dip galvanized
TAAT0509W050	45÷90	singola single	500	zincatura a caldo hot-dip galvanized
TAAT0759W075	45÷90	doppia double	750	zincatura a caldo hot-dip galvanized
TAAT1208W120	60÷105	singola single	1200	zincatura a caldo hot-dip galvanized

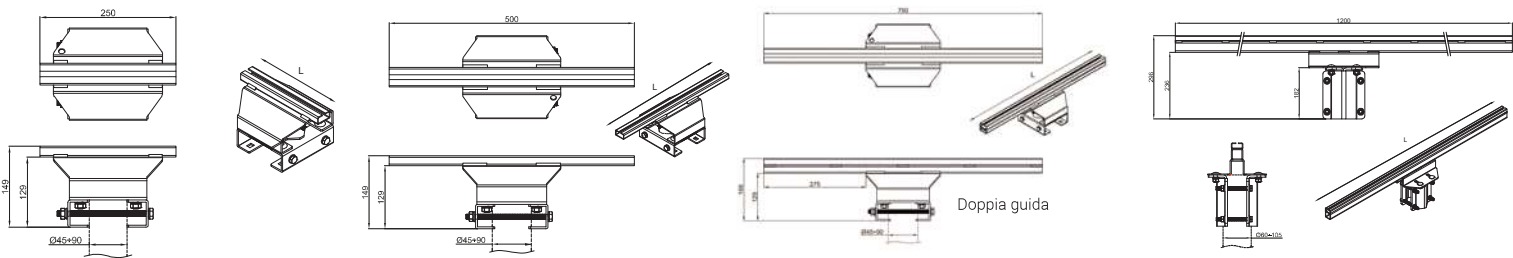

ATTACCO A PARETE PER ARMATURE STRADALI
 WALL BRACKET FOR STREET LIGHTS

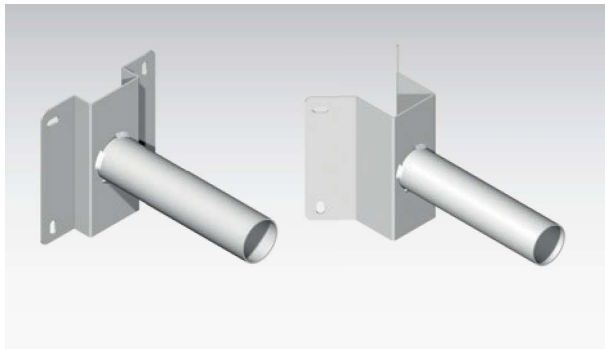


Cod.	Type	Ø (mm)	β	L (mm)	Finitura/finishing
TASB4000W259	a parete wall	60	90°	250	zincatura a caldo hot-dip galvanized
TASB4010W251	a parete wall	60	100°	250	zincatura a caldo hot-dip galvanized
TASB4090W500	a parete wall	60	-	500	zincatura a caldo hot-dip galvanized
TASB4100W259	angolo parete wall corner	60	90°	250	zincatura a caldo hot-dip galvanized
TASB4110W251	angolo parete wall corner	60	100°	250	zincatura a caldo hot-dip galvanized

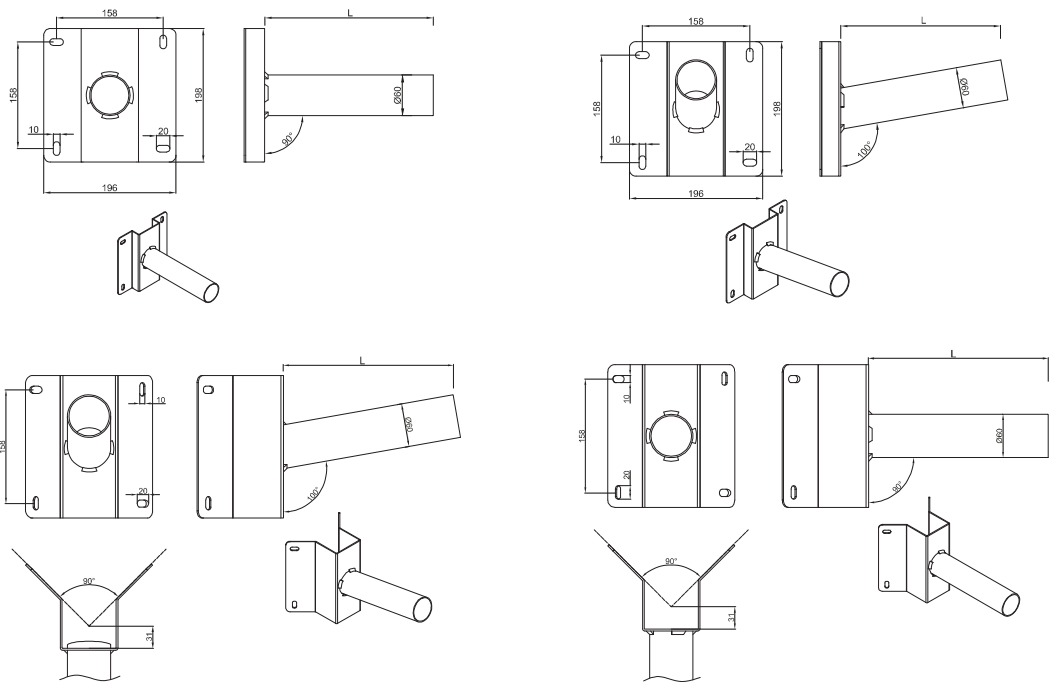

ATTACCO TESTA PALO DOPPIO
DOUBLE TOP-POLE BRACKET




Cod.	Ø (mm)	Type	L (mm)	Finitura/finishing
TAAP43120ZC6	60	doppio double	250	zincatura a caldo hot-dip galvanized



KIT CONNETTORI RAPIDI 2P+T IP66 (SPINA/PRESA)
IP66 RAPID CONNECTOR 2P+E KIT (SOCKET/PLUG)


- Connettore spina + presa per cavi diametro 9-12mm e sezione 1-2,5mm². Corrente e tensione nominale di 16A - 250V e grado di protezione IP66. Corpo in poliammide grigio chiaro o nero.
- Plug + socket connector for 9-12mm diameter, 1-2,5mm² section wire. Rated current and voltage 16A - 250V, protection index IP66. Light grey or black polyamide body.



Cod.	IP	mm ²	Poli/poles	A / V	color
ACC068	66	1-2,5	2P+E	16A/250V	Grigio / Grey
ACC069	66	1-2,5	2P+E	16A/400V	Nero / Black



KIT CONNETTORI RAPIDI 4P+T IP66 (SPINA/PRESA)
IP66 RAPID CONNECTOR 4P+E KIT (SOCKET/PLUG)



Cod.	IP	mm ²	Poli/poles	A / V	color
ACC070	66	1-2,5	4P+E	16A/400V	Grigio / Grey
ACC071	66	1-2,5	4P+E	16A/400V	Nero / Black