

BRERA

2003

Apparecchio led lineare da incasso per controsoffitti in cartongesso. Corpo in trafilato di alluminio verniciato con polveri epossipoliesteri di colore bianco antingiallente con finitura gofrata fine, alimentatore elettronico 220- 240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.

Led recessed fixture for plasterboard false ceiling. Extruded aluminum body painted with white epoxy-polyester anti-yellowing with fine embossed finish, electronic ballast 220-240V 50/60Hz. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1.

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES



Classe III
Class III



CRI >80
CRI >90



EN / IEC
60598-1



Incasso
Recessed



Mac Adams 3



RG0/RG1



Fila continua
Continuous row



UGR <22
UGR <19



L80-B50 > 100.000 h
L90-B10 > 60.000 h



IK 07



7 YEARS
WARRANTY



IP40



O Bianco opaco / Matt white

CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options
2003		R3		30 = 3000°K (CRI >80)		12		EL = on/off L = 66 mm
		RP		40 = 4000°K (CRI >80)		24		ES = on/off L = 43 mm
		L3		94 = 4000°K (CRI >90)		30		
		LP				36		
						48		

Δ LUMEN

	°K	CRI	% Lm
30	3000	> 80	-5.15%
40	4000	> 80	standard
94	4000	> 90	-15.08%



DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT

- Giunto lineare incluso.	- Linear joint.
- Sistema di fissaggio rapido incluso.	- Quick installation system.
- Diffusore in policarbonato non incluso.	- Polycarbonate diffuser not included.
- Driver 24V non incluso	- 24V driver not included.



BRERA

mod.R3

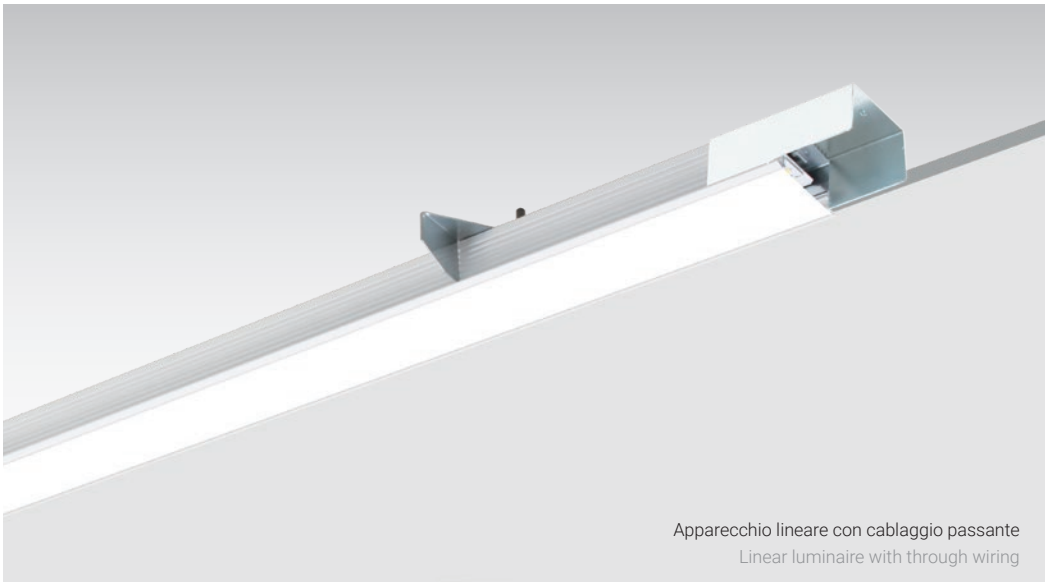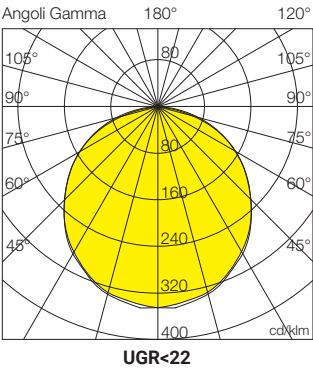

Ottica
Diffusore in policarbonato opale satinato ad alto comfort visivo.
(ACCESSORIO)

Optic
High visual comfort satin opal polycarbonate diffuser.
(ACCESSORY)

DIMENSIONI / DIMENSIONS

FORO INCASSO / HOLE

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg		A1	B1	
D1	66	90	565	0,7		56	565	
D2	66	90	1125	1,5		56	1125	
D3	66	90	1405	1,9		56	1405	
D4	66	90	1685	2,3		56	1685	
D5	43	90	565	0,5		33	565	
D6	43	90	1125	1,0		33	1125	
D7	43	90	1405	1,3		33	1405	
D8	43	90	1685	1,6		33	1685	

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PROFILO 66 mm / 66 mm width

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
2003R34012EL	12	4000K - CRI>80	1260	105	D1	○
2003R34024EL	24	4000K - CRI>80	2520	105	D2	○
2003R34030EL	30	4000K - CRI>80	3150	105	D3	○
2003R34036EL	36	4000K - CRI>80	3780	105	D4	○


ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PROFILO 43 mm / 43 mm width

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
2003R34012ES	12	4000K - CRI>80	1260	105	D5	○
2003R34024ES	24	4000K - CRI>80	2520	105	D6	○
2003R34030ES	30	4000K - CRI>80	3150	105	D7	○
2003R34036ES	36	4000K - CRI>80	3780	105	D8	○

BRERA

mod.RP

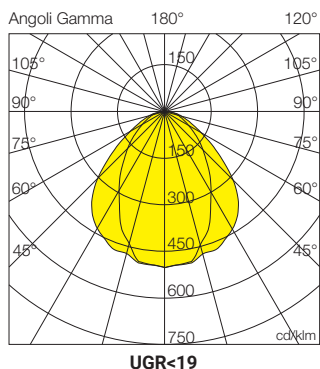

Ottica

Diffusore in polycarbonato microprismatico antiabbagliamento ed antiriflesso.
(ACCESSORIO)


Optic

Anti-glare microprismatic polycarbonate diffuser.
(ACCESSORY)


DIMENSIONI / DIMENSIONS

FORO INCASSO / HOLE

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D1	66	90	565	0,7
D2	66	90	1125	1,5
D3	66	90	1405	1,9
D4	66	90	1685	2,3
D5	43	90	565	0,5
D6	43	90	1125	1,0
D7	43	90	1405	1,3
D8	43	90	1685	1,6



	A1	B1
D1	56	565
D2	56	1125
D3	56	1405
D4	56	1685
D5	33	565
D6	33	1125
D7	33	1405
D8	33	1685



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PROFILO 66 mm / 66 mm width

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
2003RP4012EL	12	4000K - CRI>80	1295	108	D1	○
2003RP4024EL	24	4000K - CRI>80	2590	108	D2	○
2003RP4030EL	30	4000K - CRI>80	3238	108	D3	○
2003RP4036EL	36	4000K - CRI>80	3885	108	D4	○

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF



E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PROFILO 43 mm / 43 mm width

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
2003RP4012ES	12	4000K - CRI>80	1295	108	D5	○
2003RP4024ES	24	4000K - CRI>80	2590	108	D6	○
2003RP4030ES	30	4000K - CRI>80	3238	108	D7	○
2003RP4036ES	36	4000K - CRI>80	3885	108	D8	○

BRERA

mod.L3

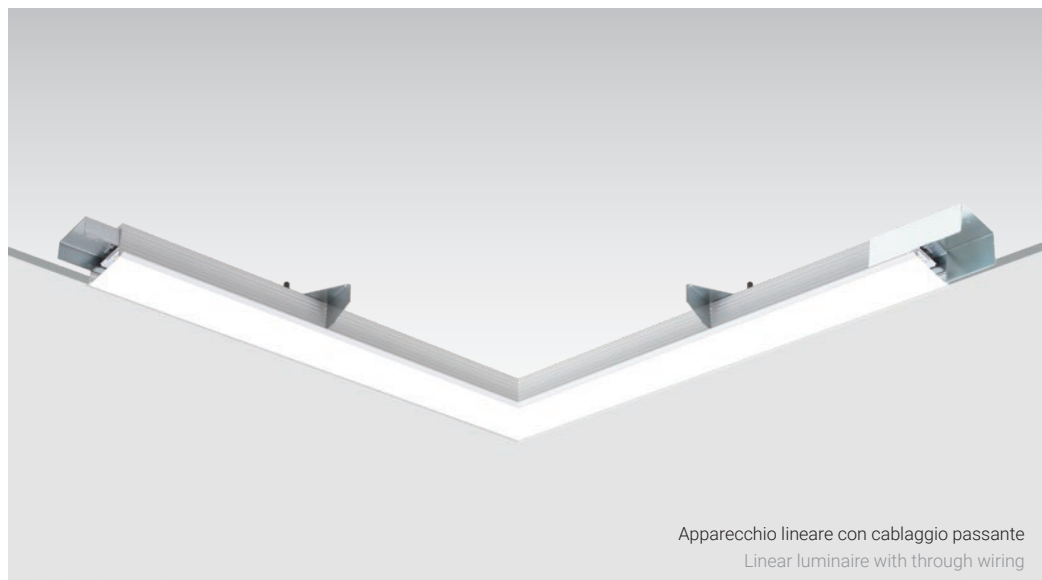

Ottica

Diffusore in policarbonato opale satinato ad alto comfort visivo incluso.


Optic

High visual comfort satin opal polycarbonate diffuser.


DIMENSIONI / DIMENSIONS

FORO INCASSO / HOLE

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Kg
D9	66	90	600	600	1,6
D10	66	90	1160	1160	2,7
D11	43	90	600	600	1,1
D12	43	90	1160	1160	1,8



	A1	B1
D9	56	600
D10	56	1160
D11	33	600
D12	33	1160



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PROFILO 66 mm / 66 mm width

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
2003L34024EL	24	4000K - CRI>80	2520	105	D9	○
2003L34048EL	48	4000K - CRI>80	5040	105	D10	○

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF


E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PROFILO 43 mm / 43 mm width

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
2003L34024ES	24	4000K - CRI>80	2520	105	D11	○
2003L34048ES	48	4000K - CRI>80	5040	105	D12	○

BRERA

mod.LP



UGR<19



Ottica

Diffusore in policarbonato microprismatico antiabbagliamento ed antiriflesso incluso.


Optic

Anti-glare microprismatic polycarbonate diffuser.


DIMENSIONI / DIMENSIONS

FORO INCASSO / HOLE

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Kg
D9	66	90	600	600	1,6
D10	66	90	1160	1160	2,7
D11	43	90	600	600	1,1
D12	43	90	1160	1160	1,8



	A1	B1
D9	56	600
D10	56	1160
D11	33	600
D12	33	1160



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PROFILO 66 mm / 66 mm width


Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
2003LP4024EL	24	4000K - CRI>80	2590	108	D9	○
2003LP4048EL	48	4000K - CRI>80	5180	108	D10	○

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PROFILO 43 mm / 43 mm width

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
2003LP4024ES	24	4000K - CRI>80	2590	108	D11	○
2003LP4048ES	48	4000K - CRI>80	5180	108	D12	○

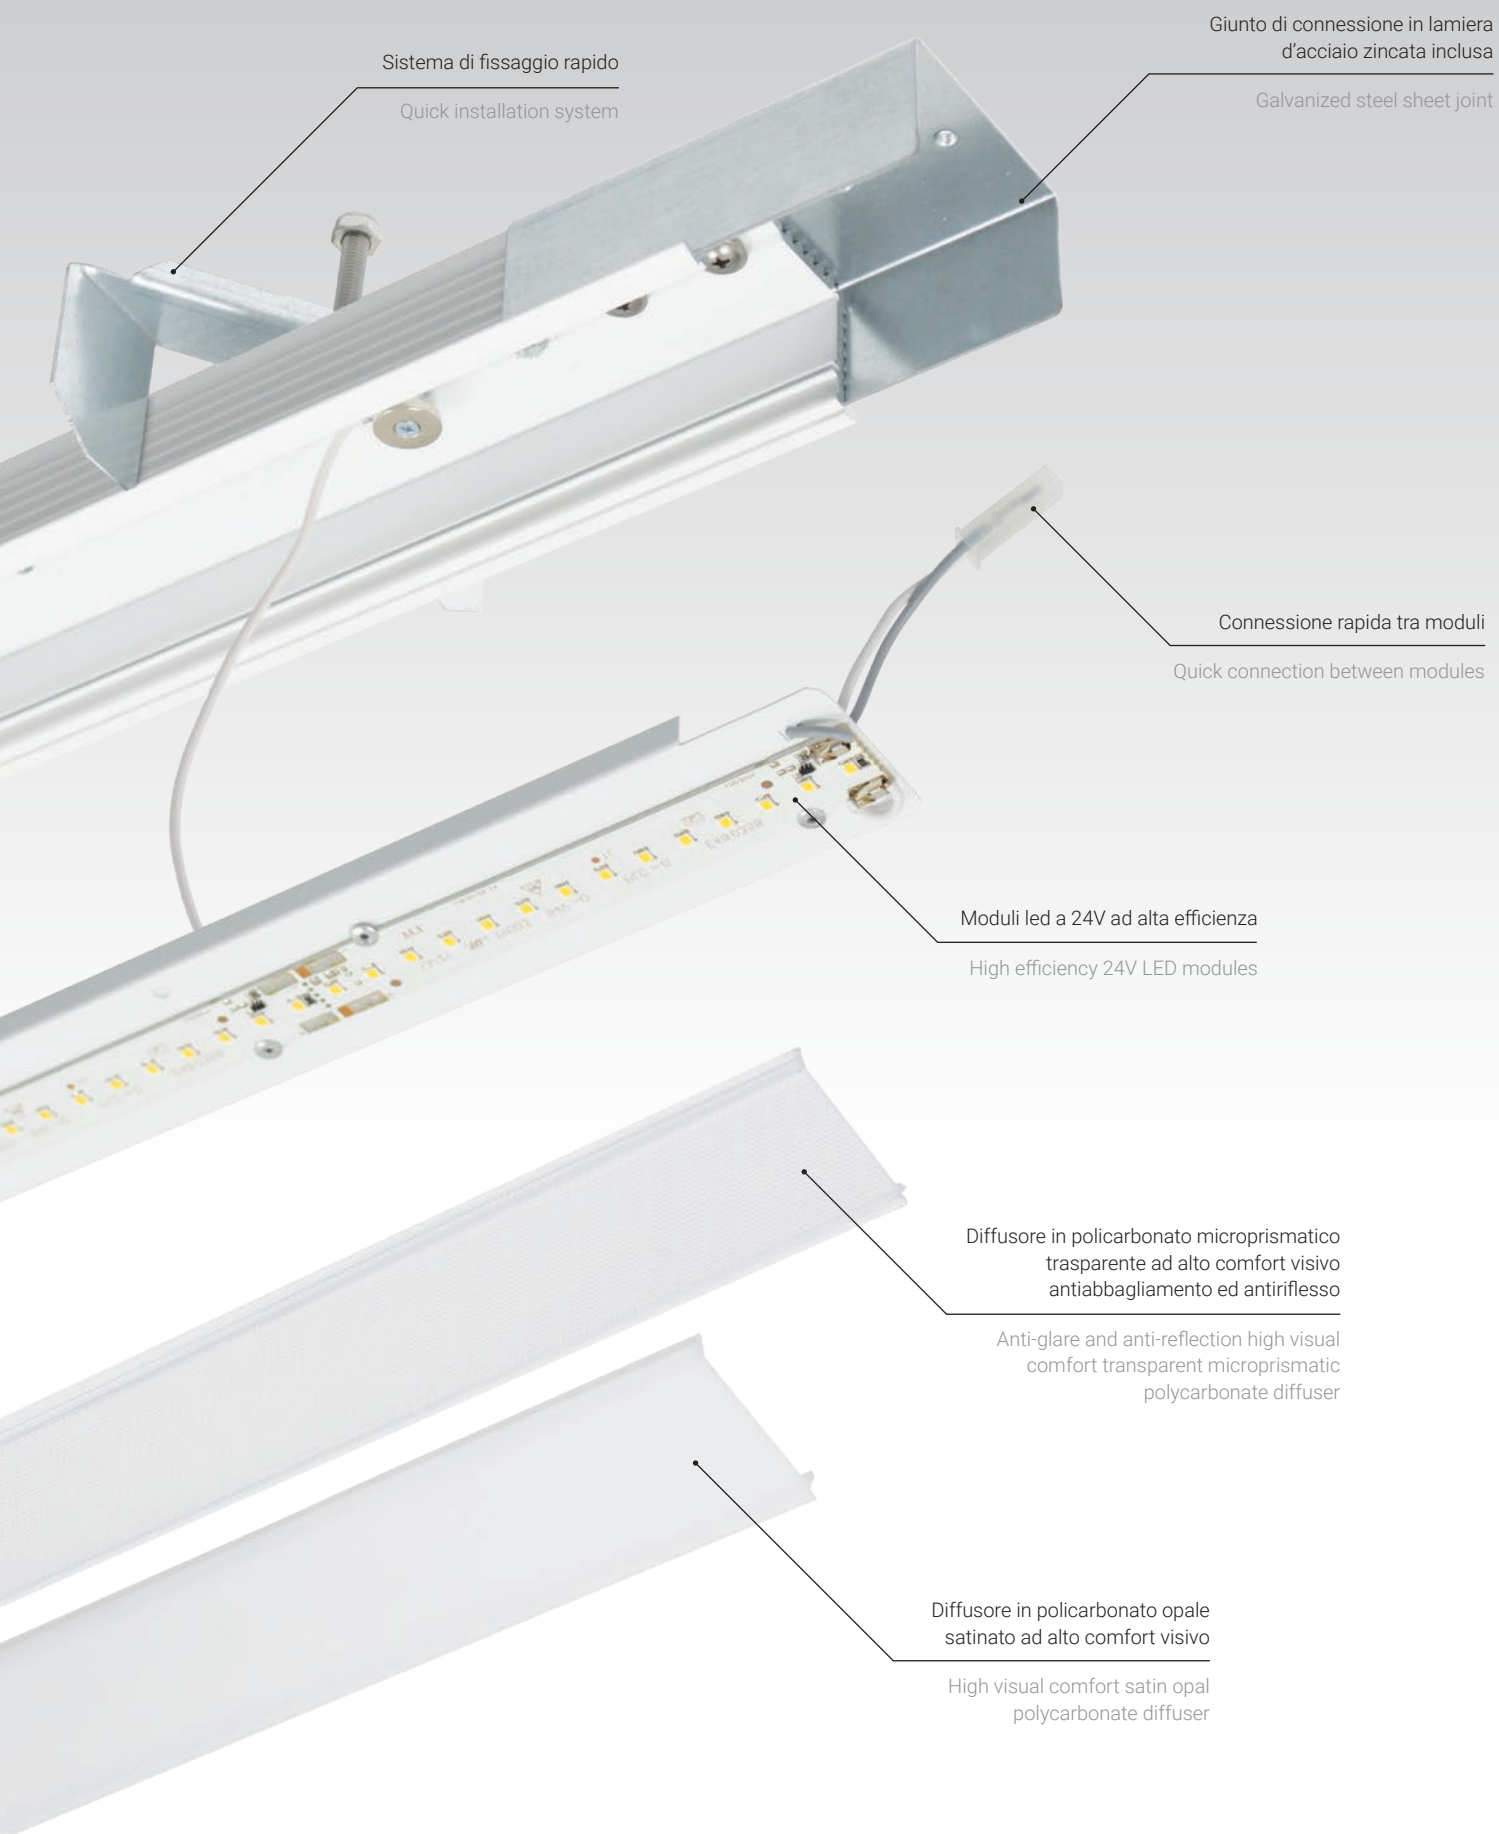

Sistema di fissaggio rapido

Quick installation system

Giunto di connessione in lamiera
d'acciaio zincata inclusa

Galvanized steel sheet joint

Connessione rapida tra moduli

Quick connection between modules

Moduli led a 24V ad alta efficienza


High efficiency 24V LED modules

Diffusore in policarbonato microprismatico
trasparente ad alto comfort visivo
antiabbagliamento ed antiriflesso

Anti-glare and anti-reflection high visual
comfort transparent microprismatic
polycarbonate diffuser

Diffusore in policarbonato opale
satinato ad alto comfort visivo

High visual comfort satin opal
polycarbonate diffuser

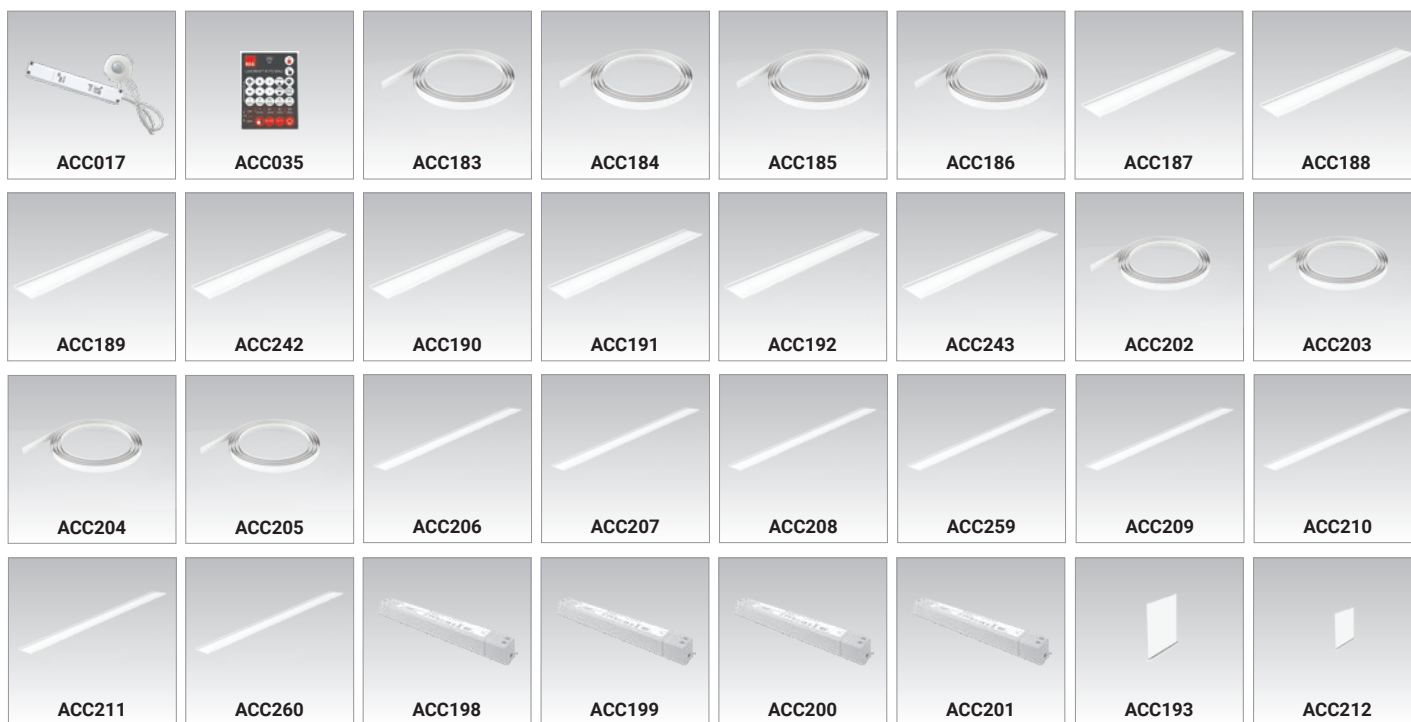

ACC017 Sensore di luminosità e presenza per apparecchi ad incasso DALI.
Recessed light and motion sensor for DALI fittings.

ACC035 Telecomando per sensori da ufficio (opzionale).
Remote control for office sensors (optional).

ACC183 Diffusore opale in bobina (3 metri) - L=56/66 mm.
Opal diffuser in coil (3 meters) - L=56/66 mm.

ACC184 Diffusore opale in bobina (6 metri) - L=56/66 mm.
Opal diffuser in coil (6 meters) - L=56/66 mm.

ACC185 Diffusore microprismatizzato in bobina (3 metri) - L=56/66 mm.
Microprismatic diffuser in coil (3 meters) - L=56/66 mm.

ACC186 Diffusore microprismatizzato in bobina (6 metri) - L=56/66 mm.
Microprismatic diffuser in coil (6 meters) - L=56/66 mm.

ACC187 Diffusore opale in lastra da 565 mm L=56/66 mm.
Opal diffuser in 565 mm sheet - L=56/66 mm.

ACC188 Diffusore opale in lastra da 1125 mm - L=56/66 mm.
Opal diffuser in 1125 mm sheet - L=56/66 mm.

ACC189 Diffusore opale in lastra da 1405 mm - L=56/66 mm.
Opal diffuser in 1405 mm sheet - L=56/66 mm.

ACC242 Diffusore opale in lastra da 1685 mm - L=56/66 mm.
Opal diffuser in 1685 mm sheet - L=56/66 mm.

ACC190 Diffusore microprismatizzato in lastra da 560 mm - L=56/66 mm.
Microprismatic diffuser in 560 mm sheet - L=56/66 mm.

ACC191 Diffusore microprismatizzato in lastra da 1125 mm. - L=56/66 mm.
Microprismatic diffuser in 1125 mm sheet - L=56/66 mm.

ACC192 Diffusore microprismatizzato in lastra da 1405 mm - L=56/66 mm.
Microprismatic diffuser in 1405 mm sheet - L=56/66 mm.

ACC243 Diffusore microprismatizzato in lastra da 1685 mm - L=56/66 mm.
Microprismatic diffuser in 1685 mm sheet - L=56/66 mm.

ACC202 Diffusore opale in bobina (3 metri) - L=31/43 mm.
Opal diffuser in coil (3 meters) - L=31/43 mm.

ACC203 Diffusore opale in bobina (6 metri) - L=31/43 mm.
Opal diffuser in coil (6 meters) - L=31/43 mm.

ACC204 Diffusore microprismatizzato in bobina (3 metri) - L=31/43 mm.
Microprismatic diffuser in coil (3 meters) - L=31/43 mm.

ACC205 Diffusore microprismatizzato in bobina (6 metri) - L=31/43 mm.
Microprismatic diffuser in coil (6 meters) - L=31/43 mm.

ACC206 Diffusore opale in lastra da 565 mm - L=31/43 mm.
Opal diffuser in 565 mm sheet - L=31/43 mm.

ACC207 Diffusore opale in lastra da 1125 mm - L=31/43 mm.
Opal diffuser in 1125 mm sheet - L=31/43 mm.

ACC208 Diffusore opale in lastra da 1405 mm - L=31/43 mm.
Opal diffuser in 1405 mm sheet - L=31/43 mm.

ACC259 Diffusore opale in lastra da 1685 mm - L=31/43 mm.
Opal diffuser in 1685 mm sheet - L=31/43 mm.

ACC209 Diffusore microprismatizzato in lastra da 560 mm - L=31/43 mm.
Microprismatic diffuser in 560 mm sheet - L=31/43 mm.

ACC210 Diffusore microprismatizzato in lastra da 1120 mm - L=31/43 mm.
Microprismatic diffuser in 1120 mm sheet - L=31/43 mm.

ACC211 Diffusore microprismatizzato in lastra da 1400 mm - L=31/43 mm.
Microprismatic diffuser in 1400 mm sheet - L=31/43 mm.

ACC260 Diffusore microprismatizzato in lastra da 1685 mm - L=31/43 mm.
Microprismatic diffuser in 1685 mm sheet - L=31/43 mm.

ACC198 Driver on/off 75W 24V.
On/off driver 75W 24V.

ACC199 Driver on/off 120W 24V.
On/off driver 120W 24V.

ACC200 Driver Dali 75W 24V.
Dali driver 75W 24V.

ACC201 Driver Dali 120W 24V.
Dali driver 120W 24V.

ACC193 Tappo di chiusura serie Brera L=66 mm.
Closing cap L=66 mm Brera serie.

ACC212 Tappo di chiusura serie Brera L=43 mm.
Closing cap L=43 mm Brera serie.