

AGAPE

2006

Apparecchio led lineare per installazione a soffitto o sospensione. Corpo in trafilato di alluminio verniciato con polveri epossipoliesteri di colore bianco opaco o nero opaco antingiallente con finitura goffrata fine, alimentatore elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.

Led linear surface mounted or suspended fitting. Extruded aluminum body, painted with embossed matt white or matt black anti-yellowing epoxy-polyester powder, including phosphating and degreasing pre-treatment. Electronic driver 220-240V 50/60 Hz. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1.

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES



Classe I
Class I



CRI >80
CRI >90



EN / IEC
60598-1



Plafone
Surface



Mac Adams 3



RG0/RG1



Sospensione
Suspended



UGR <22
UGR <19



L80-B50 > 100.000 h
L90-B10 > 60.000 h



Fila continua
Continuous row



IK 07



7 YEARS
WARRANTY



IP40



○ Bianco opaco / Matt white
● Nero opaco / Matt black

CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options	○ Bianco opaco	Options	● Nero opaco
2006		R3		30 = 3000°K (CRI >80)		11 44		EL	= on/off	NL	= on/off
		RP		40 = 4000°K (CRI >80)		16 48		LD	= dali 2 / dali 2 push	ND	= dali 2 / dali 2 push
		L3		94 = 4000°K (CRI >90)		22 49		L7	= dali 2 / dali 2 push (6P+T)	N7	= dali 2 / dali 2 push (6P+T)
		LP				24 60		D1	= dali 2 + em. 1h (6P+T)	1N	= dali 2 + em. 1h (6P+T)
		C3				28 64		E1	= em. 1h	N1	= em. 1h
		CP				32 72		E3	= em. 3h	N3	= em. 3h
						34 96		CS	= casambi	CN	= casambi
						40					

Δ LUMEN



DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT

	°K	CRI	% Lm
30	3000	> 80	-5.15%
40	4000	> 80	standard
94	4000	> 90	-15.08%



AGAPE

mod.R3

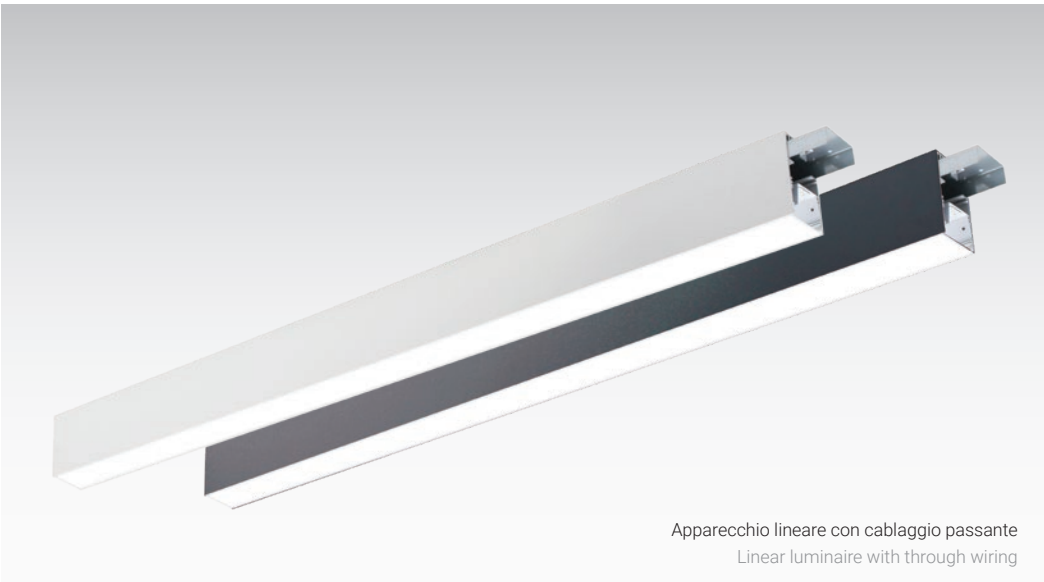

Apparecchio lineare con cablaggio passante
Linear luminaire with through wiring

Ottica


Diffusore in polycarbonato opale satinato ad alto comfort visivo.
(ACCESSORIO)
Giunto lineare incluso. Diffusore in polycarbonato non incluso. Kit sospensione + connettore inizio linea + rosone + cavo di alimentazione non inclusi.

Optic

Anti-glare satin opal polycarbonate diffuser. (ACCESSORY)
Linear joint included. Polycarbonate diffuser not included. Suspension kit + line start connector + ceiling rose + power cable not included.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A	B	C	D	Kg
D1	56	90	565	265	1,4
D2	56	90	1125	825	2,8
D3	56	90	1405	1105	3,5
D4	56	90	1685	1380	4,2
D5	56	90	2250	1950	5,6

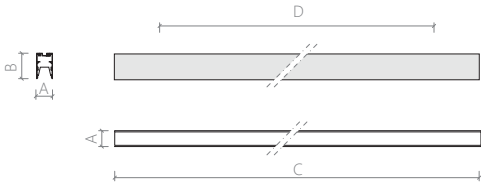


ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE


Code	W tot.	mA	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
2006R34011EL	11	250	4000K - CRI>80	1571	143	D1	○
2006R34022EL	22	250	4000K - CRI>80	3143	143	D2	○
2006R34028EL	28	250	4000K - CRI>80	3929	140	D3	○
2006R34034EL	34	250	4000K - CRI>80	4714	139	D4	○
2006R34044EL	44	250	4000K - CRI>80	6286	143	D5	○
2006R34016EL	16	350	4000K - CRI>80	2156	135	D1	○
2006R34032EL	32	350	4000K - CRI>80	4312	135	D2	○
2006R34040EL	40	350	4000K - CRI>80	5390	135	D3	○
2006R34049EL	49	350	4000K - CRI>80	6467	132	D4	○
2006R34064EL	64	350	4000K - CRI>80	8623	135	D5	○
2006R34024EL	24	500	4000K - CRI>80	2989	125	D1	○
2006R34048EL	48	500	4000K - CRI>80	5978	125	D2	○
2006R34060EL	60	500	4000K - CRI>80	7473	125	D3	○
2006R34072EL	72	500	4000K - CRI>80	8967	125	D4	○
2006R34096EL	96	500	4000K - CRI>80	11956	125	D5	○

AGAPE

mod.RP



UGR<19

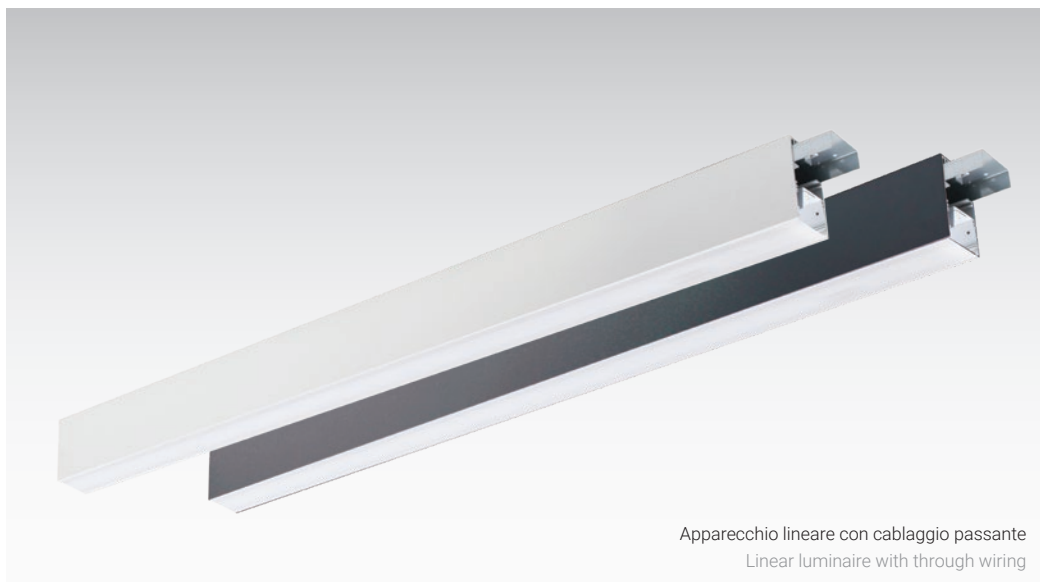

Apparecchio lineare con cablaggio passante
Linear luminaire with through wiring

Ottica

Diffusore in polycarbonato microprismatico antiabbagliamento ed antiriflesso. (ACCESSORIO)

Giunto lineare incluso. Diffusore in polycarbonato non incluso. Kit sospensione + connettore inizio linea + rosone + cavo di alimentazione non inclusi.


Optic

Anti-glare microprismatic polycarbonate diffuser. (ACCESSORY)

Linear joint included. Polycarbonate diffuser not included. Suspension kit + line start connector + ceiling rose + power cable not included.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A	B	C	D	Kg
D1	56	90	565	265	1,4
D2	56	90	1125	825	2,8
D3	56	90	1405	1105	3,5
D4	56	90	1685	1380	4,2
D5	56	90	2250	1950	5,6

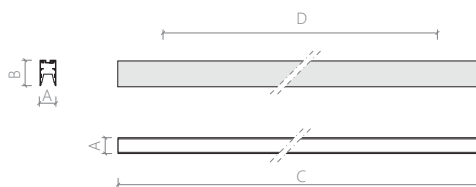


ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE


Code	W tot.	mA	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
2006RP4011EL	11	250	4000K - CRI>80	1475	134	D1	○
2006RP4022EL	22	250	4000K - CRI>80	2951	134	D2	○
2006RP4028EL	28	250	4000K - CRI>80	3689	132	D3	○
2006RP4034EL	34	250	4000K - CRI>80	4427	130	D4	○
2006RP4044EL	44	250	4000K - CRI>80	5903	134	D5	○
2006RP4016EL	16	350	4000K - CRI>80	2024	127	D1	○
2006RP4032EL	32	350	4000K - CRI>80	4049	127	D2	○
2006RP4040EL	40	350	4000K - CRI>80	5061	127	D3	○
2006RP4049EL	49	350	4000K - CRI>80	6073	124	D4	○
2006RP4064EL	64	350	4000K - CRI>80	8097	127	D5	○
2006RP4024EL	24	500	4000K - CRI>80	2807	117	D1	○
2006RP4048EL	48	500	4000K - CRI>80	5613	117	D2	○
2006RP4060EL	60	500	4000K - CRI>80	7017	117	D3	○
2006RP4072EL	72	500	4000K - CRI>80	8420	117	D4	○
2006RP4096EL	96	500	4000K - CRI>80	11227	117	D5	○

AGAPE

mod.L3



UGR<22

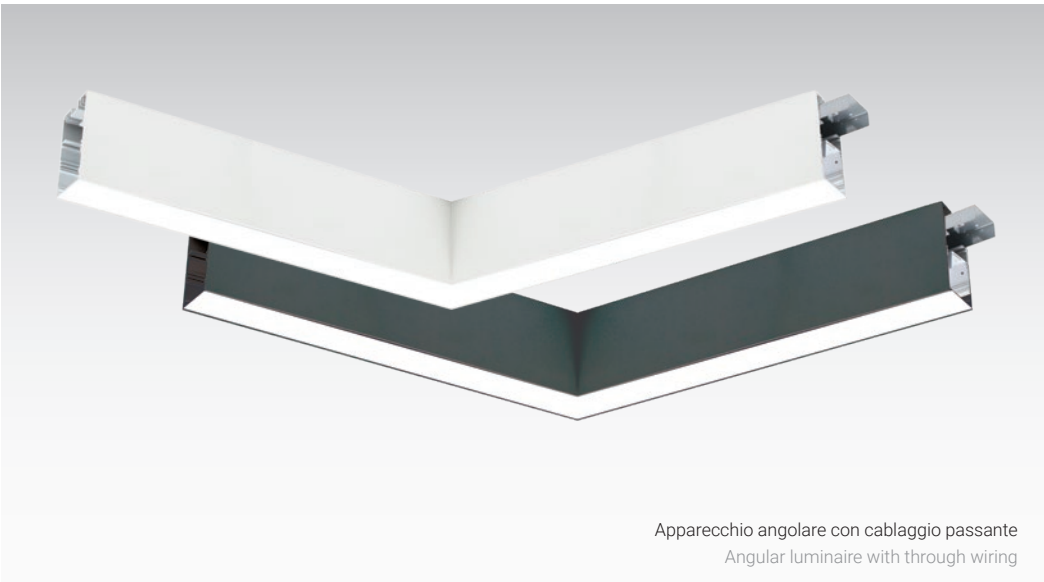

Apparecchio angolare con cablaggio passante
Angular luminaire with through wiring

Ottica


Diffusore in policarbonato opale satinato ad alto comfort visivo.
Giunto lineare incluso. Diffusore in policarbonato incluso. Kit sospensione + connettore inizio linea + rosone + cavo di alimentazione non inclusi.

Optic

Anti-glare satin opal polycarbonate diffuser.
Linear joint included. Polycarbonate diffuser included. Suspension kit + line start connector + ceiling rose + power cable not included.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A	B	C	D	Kg
D6	56	90	600	600	2,9





ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	mA	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
2006L34022EL	22	250	4000K - CRI>80	3143	143	D6	○
2006L34032EL	32	350	4000K - CRI>80	4312	135	D6	○
2006L34048EL	48	500	4000K - CRI>80	5978	125	D6	○

AGAPE

mod.LP

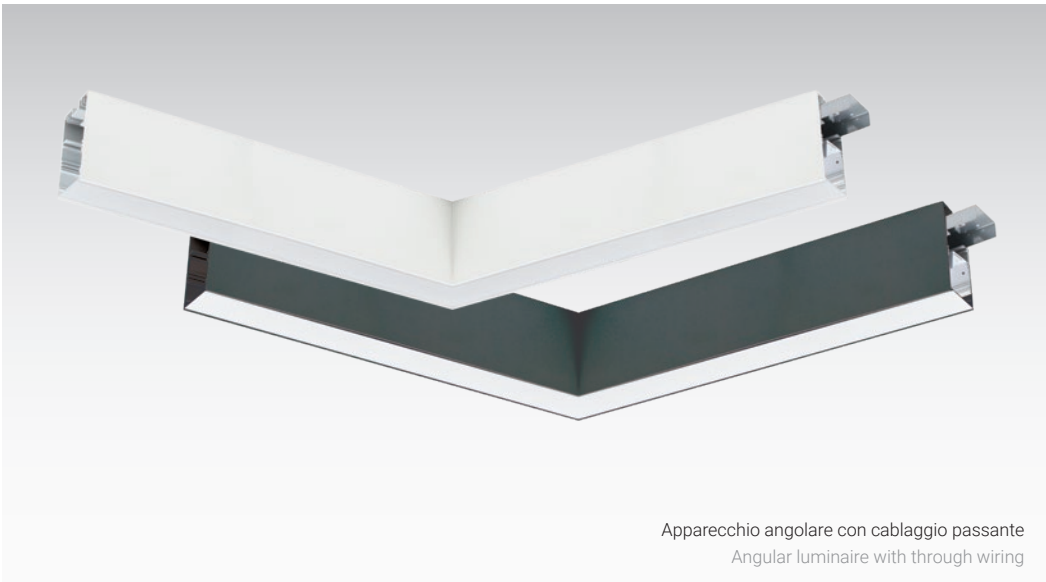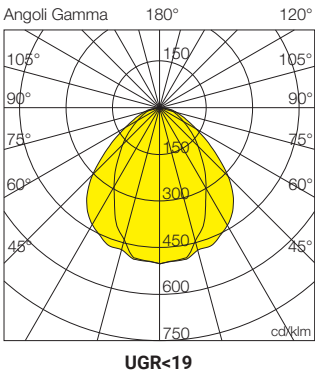


Ottica

Diffusore in polycarbonato microprismatico antiabbagliamento ed antiriflesso. Giunto lineare incluso. Diffusore in polycarbonato incluso. Kit sospensione + connettore inizio linea + rosone + cavo di alimentazione non inclusi.

Optic

Anti-glare microprismatic polycarbonate diffuser. Linear joint included. Polycarbonate diffuser included. Suspension kit + line start connector + ceiling rose + power cable not included.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

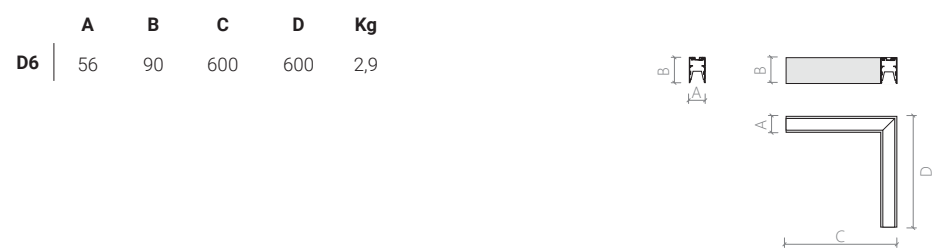


ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE


Code	W tot.	mA	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
2006LP4022EL	22	250	4000K - CRI>80	2951	127	D6	○
2006LP4032EL	32	350	4000K - CRI>80	4049	127	D6	○
2006LP4048EL	48	500	4000K - CRI>80	5613	117	D6	○

AGAPE

mod.C3



UGR<22

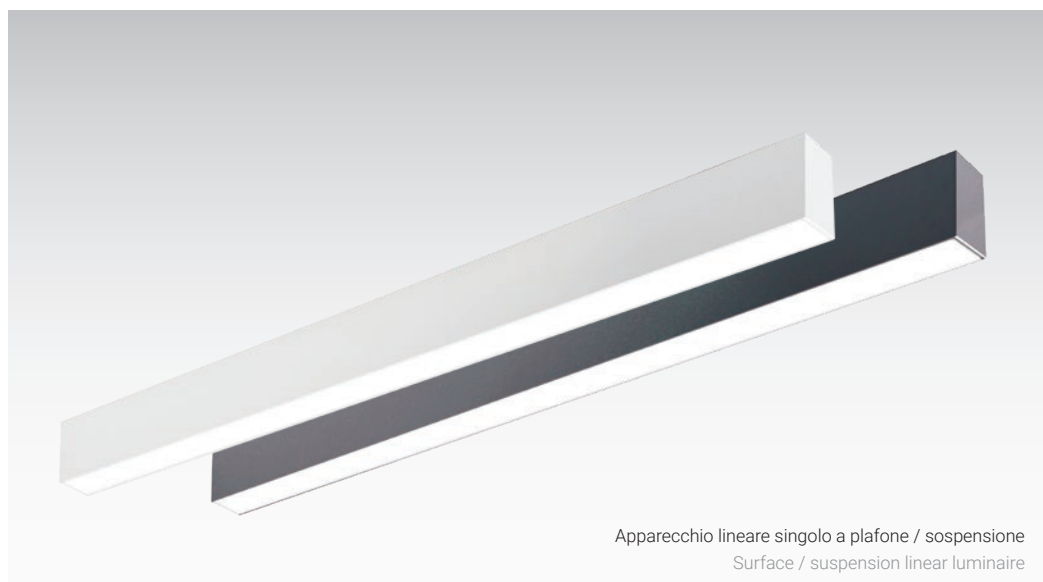

Apparecchio lineare singolo a plafone / sospensione
Surface / suspension linear luminaire

Ottica


Diffusore in policarbonato opale satinato ad alto comfort visivo.
Diffusore in policarbonato incluso. Kit sospensione + connettore inizio linea + rosone + cavo di alimentazione non inclusi.

Optic

Anti-glare satin opal polycarbonate diffuser.
Polycarbonate diffuser included. Suspension kit + line start connector + ceiling rose + power cable not included.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A	B	C	D	Kg
D1	56	90	565	265	1,4
D2	56	90	1125	825	2,8
D3	56	90	1405	1105	3,5
D4	56	90	1685	1380	4,2
D5	56	90	2250	1950	5,6

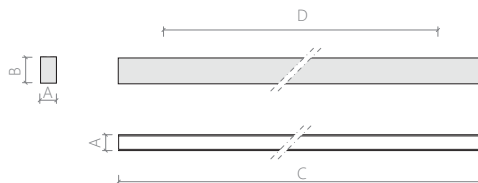


ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE


Code	W tot.	mA	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
2006C34011EL	11	250	4000K - CRI>80	1571	143	D1	○
2006C34022EL	22	250	4000K - CRI>80	3143	143	D2	○
2006C34028EL	28	250	4000K - CRI>80	3929	140	D3	○
2006C34034EL	34	250	4000K - CRI>80	4714	139	D4	○
2006C34044EL	44	250	4000K - CRI>80	6286	143	D5	○
2006C34016EL	16	350	4000K - CRI>80	2156	135	D1	○
2006C34032EL	32	350	4000K - CRI>80	4312	135	D2	○
2006C34040EL	40	350	4000K - CRI>80	5390	135	D3	○
2006C34049EL	49	350	4000K - CRI>80	6467	132	D4	○
2006C34064EL	64	350	4000K - CRI>80	8623	135	D5	○
2006C34024EL	24	500	4000K - CRI>80	2989	125	D1	○
2006C34048EL	48	500	4000K - CRI>80	5978	125	D2	○
2006C34060EL	60	500	4000K - CRI>80	7473	125	D3	○
2006C34072EL	72	500	4000K - CRI>80	8967	125	D4	○
2006C34096EL	96	500	4000K - CRI>80	11956	125	D5	○

AGAPE

mod.CP



UGR<19

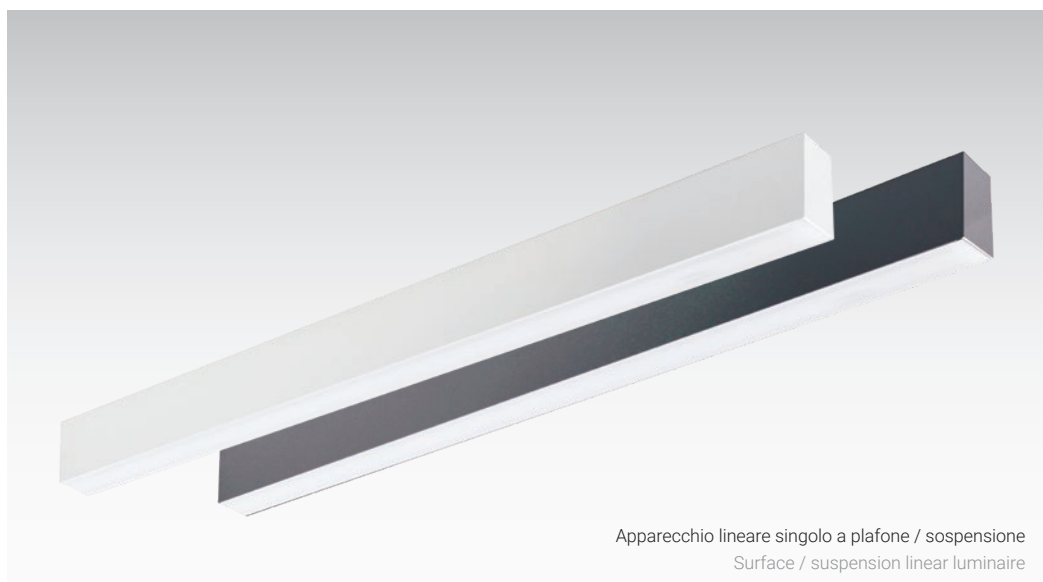

Apparecchio lineare singolo a plafone / sospensione
Surface / suspension linear luminaire

Ottica


Diffusore in polycarbonato microprismatico antiabbagliamento ed antiriflesso.
Diffusore in polycarbonato incluso. Kit sospensione + connettore inizio linea + rosone + cavo di alimentazione non inclusi.

Optic

Anti-glare microprismatic polycarbonate diffuser.
Polycarbonate diffuser included. Suspension kit + line start connector + ceiling rose + power cable not included.

DIMENSIONI / DIMENSIONS


	A	B	C	D	Kg
D1	56	90	565	265	1,4
D2	56	90	1125	825	2,8
D3	56	90	1405	1105	3,5
D4	56	90	1685	1380	4,2
D5	56	90	2250	1950	5,6

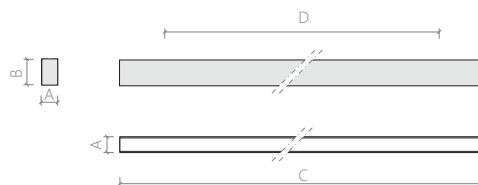

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	mA	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
2006CP4011EL	11	250	4000K - CRI>80	1475	134	D1	○
2006CP4022EL	22	250	4000K - CRI>80	2951	134	D2	○
2006CP4028EL	28	250	4000K - CRI>80	3689	132	D3	○
2006CP4034EL	34	250	4000K - CRI>80	4427	130	D4	○
2006CP4044EL	44	250	4000K - CRI>80	5903	134	D5	○
2006CP4016EL	16	350	4000K - CRI>80	2024	127	D1	○
2006CP4032EL	32	350	4000K - CRI>80	4049	127	D2	○
2006CP4040EL	40	350	4000K - CRI>80	5061	127	D3	○
2006CP4049EL	49	350	4000K - CRI>80	6073	124	D4	○
2006CP4064EL	64	350	4000K - CRI>80	8097	127	D5	○
2006CP4024EL	24	500	4000K - CRI>80	2807	117	D1	○
2006CP4048EL	48	500	4000K - CRI>80	5613	117	D2	○
2006CP4060EL	60	500	4000K - CRI>80	7017	117	D3	○
2006CP4072EL	72	500	4000K - CRI>80	8420	117	D4	○
2006CP4096EL	96	500	4000K - CRI>80	11227	117	D5	○

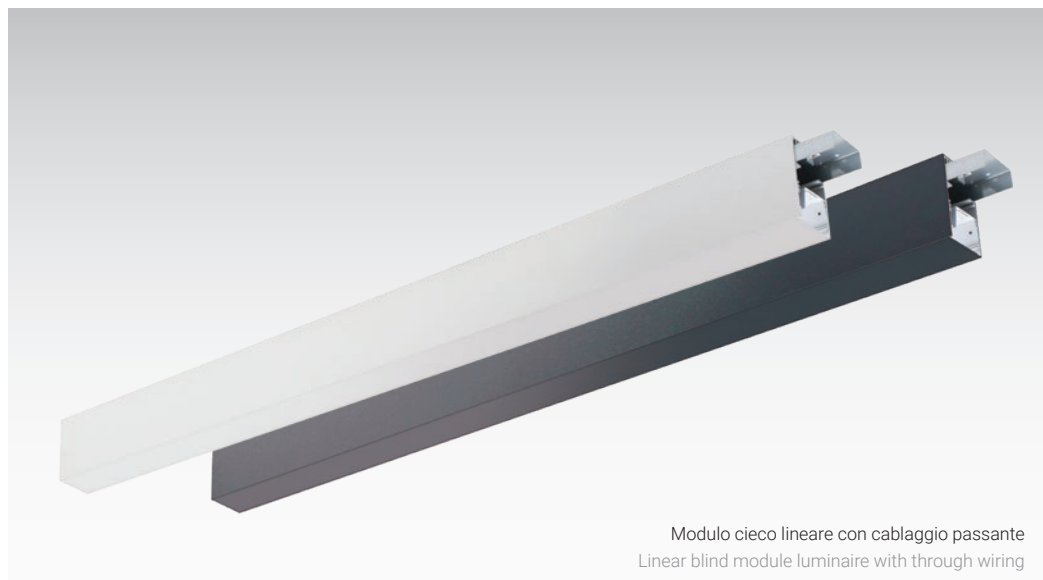

Modulo cieco lineare con cablaggio passante
Linear blind module luminaire with through wiring

Modulo Cieco


Modulo cieco senza moduli led con copertura inferiore in lamiera d'acciaio verniciata a colore. Giunto lineare incluso. Kit sospensione + connettore inizio linea + rosone + cavo di alimentazione non inclusi.

Blind Module

Continuous row blind module luminaire with without LED modules with lower cover in color painted steel sheet. Linear joint included. Suspension kit + line start connector + ceiling rose + power cable not included.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A	B	C	D	Kg
D1	56	90	565	265	1,4
D2	56	90	1125	825	2,8
D3	56	90	1405	1105	3,5
D4	56	90	1685	1380	4,2
D5	56	90	2250	1950	5,6

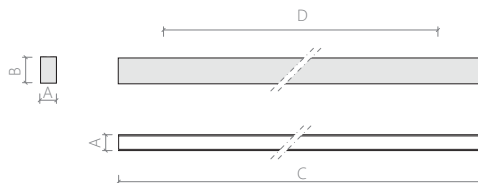


CODIFICA MODULO CIECO / BLIND MODULE CODING

Code	Poli / Poles	dimension	Color
2006MC0006E3	2P+T	D1	○
2006MC0012E3	2P+T	D2	○
2006MC0015E3	2P+T	D3	○
2006MC0017E3	2P+T	D4	○
2006MC0022E3	2P+T	D5	○
Code	Poli / Poles	dimension	Color
2006MC0006E5	4P+T	D1	○
2006MC0012E5	4P+T	D2	○
2006MC0015E5	4P+T	D3	○
2006MC0017E5	4P+T	D4	○
2006MC0022E5	4P+T	D5	○
Code	Poli / Poles	dimension	Color
2006MC0006E7	6P+T	D1	○
2006MC0012E7	6P+T	D2	○
2006MC0015E7	6P+T	D3	○
2006MC0017E7	6P+T	D4	○
2006MC0022E7	6P+T	D5	○


Code	Poli / Poles	dimension	Color
2006MC0006N3	2P+T	D1	●
2006MC0012N3	2P+T	D2	●
2006MC0015N3	2P+T	D3	●
2006MC0017N3	2P+T	D4	●
2006MC0022N3	2P+T	D5	●
Code	Poli / Poles	dimension	Color
2006MC0006N5	4P+T	D1	●
2006MC0012N5	4P+T	D2	●
2006MC0015N5	4P+T	D3	●
2006MC0017N5	4P+T	D4	●
2006MC0022N5	4P+T	D5	●
Code	Poli / Poles	dimension	Color
2006MC0006N7	6P+T	D1	●
2006MC0012N7	6P+T	D2	●
2006MC0015N7	6P+T	D3	●
2006MC0017N7	6P+T	D4	●
2006MC0022N7	6P+T	D5	●

INSTALLAZIONE / INSTALLATION


Installazione a plafone
Ceiling installation




Installazione a sospensione
Suspended installation



Installazione in fila continua
Continuous raw installation



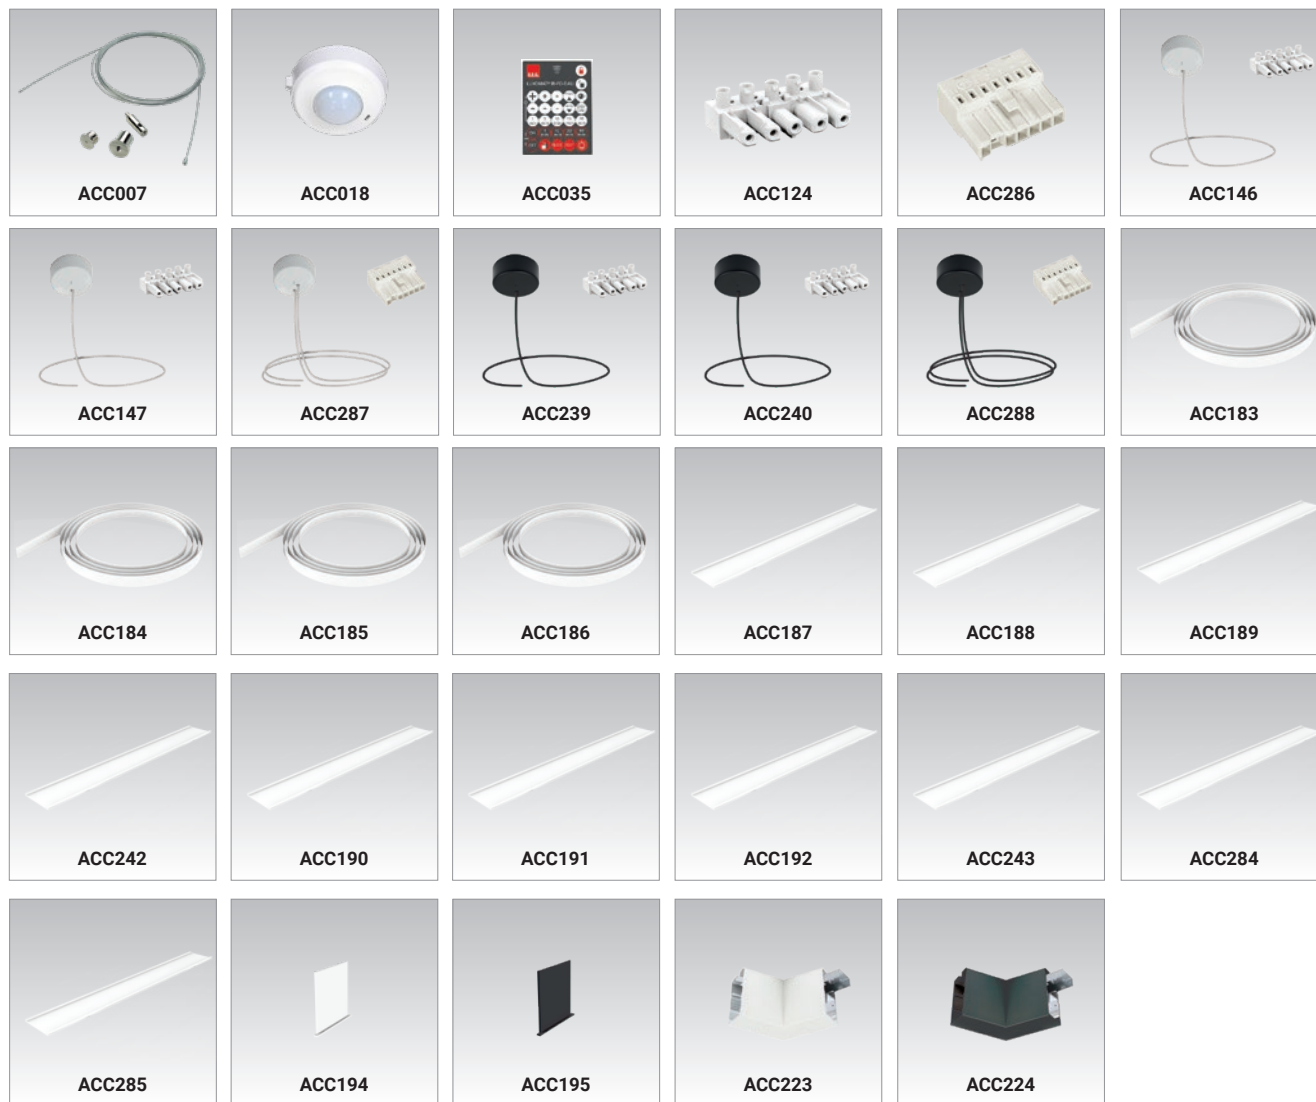

ACC007 Kit completo di 2 cavi d'acciaio lunghezza 1500mm per installazione a sospensione.

Suspended installation kit, including: 2 steel 1500 mm length cables.

ACC018 Sensore di luminosità e presenza per apparecchi a plafone DALI.

Ceiling light and motion sensor for DALI fittings.

ACC035 Telecomando per sensori da ufficio (opzionale).

Remote control for office sensors (optional).

ACC124 Connettore di inizio linea.

Line start connector.

ACC286 Connettore di inizio linea (6P+T).

Line start connector (6P+T).

ACC146 Kit rosone + cavo di alimentazione 2P+T (1,5m) + connettore di inizio linea.

White ceiling rose + 2P+E power cable (1.5 m) + line start connector.

ACC147 Kit rosone + cavo di alimentazione 4P+T (1,5m) + connettore di inizio linea.

White ceiling rose + 4P+E power cable (1.5 m) + line start connector.

ACC239 Kit rosone nero + cavo di alimentazione 2P+T (1,5m) + connettore di inizio linea.

Black ceiling rose + 2P+E power cable (1.5 m) + line start connector.

ACC240 Kit rosone nero + cavo di alimentazione 4P+T (1,5m) + connettore di inizio linea.

Black ceiling rose + 4P+E power cable (1.5 m) + line start connector.

ACC287 Kit rosone + cavo di alimentazione 6P+T (1,5m) + connettore di inizio linea.

White ceiling rose + 6P+E power cable (1.5 m) + line start connector.

ACC288 Kit rosone nero + cavo di alimentazione 6P+T (1,5m) + connettore di inizio linea.

Black ceiling rose + 6P+E power cable (1.5 m) + line start connector.

ACC183 Diffusore opale in bobina (3 metri) - L=56/66 mm.

Opal diffuser in coil (3 meters) - L=56/66 mm.

ACC184 Diffusore opale in bobina (6 metri) - L=56/66 mm.

Opal diffuser in coil (6 meters) - L=56/66 mm.

ACC185 Diffusore microprismatizzato in bobina (3 metri) - L=56/66 mm.

Microprismatic diffuser in coil (3 meters) - L=56/66 mm.

ACC186 Diffusore microprismatizzato in bobina (6 metri) - L=56/66 mm.

Microprismatic diffuser in coil (6 meters) - L=56/66 mm.

ACC187 Diffusore opale in lastra da 565mm - L=56/66mm

Opal diffuser in 565mm sheet - L=56/66mm

ACC188 Diffusore opale in lastra da 1125 mm - L=56/66 mm.

Opal diffuser in 1125 mm sheet - L=56/66 mm.

ACC189 Diffusore opale in lastra da 1405 mm - L=56/66 mm.

Opal diffuser in 1405 mm sheet - L=56/66 mm.

ACC242 Diffusore opale in lastra da 1685 mm - L=56/66 mm.

Opal diffuser in 1685 mm sheet - L=56/66 mm.

ACC284 Diffusore opale in lastra da 2250 mm - L=56/66 mm.

Opal diffuser in 2250 mm sheet - L=56/66 mm.

ACC190 Diffusore microprismatizzato in lastra da 560 mm - L=56/66 mm.

Microprismatic diffuser in 560 mm sheet - L=56/66 mm.

ACC191 Diffusore microprismatizzato in lastra da 1125 mm. - L=56/66 mm.

Microprismatic diffuser in 1125 mm sheet - L=56/66 mm.

ACC192 Diffusore microprismatizzato in lastra da 1405 mm - L=56/66 mm.

Microprismatic diffuser in 1405 mm sheet - L=56/66 mm.

ACC243 Diffusore microprismatizzato in lastra da 1685 mm - L=56/66 mm.

Microprismatic diffuser in 1685 mm sheet - L=56/66 mm.

ACC285 Diffusore microprismatizzato in lastra da 2250 mm - L=56/66 mm.

Microprismatic diffuser in 2250 mm sheet - L=56/66 mm.

ACC194 Tappo di chiusura verniciato bianco L=56/66 mm.

White painted closing cap L=56/66 mm.

ACC195 Tappo di chiusura verniciato nero L=56/66 mm.

Black painted closing cap L=56/66 mm.

ACC223 Giunto angolare cieco verniciato bianco.

White painted blind corner joint.

ACC224 Giunto angolare cieco verniciato nero.

Black painted blind corner joint.