

AGAPE 2

2007

Apparecchio led lineare per installazione a sospensione. Corpo in trafilato di alluminio verniciato con polveri epossipoliestere di colore bianco opaco o nero opaco antingiallente con finitura goffrata fine, alimentatore elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.

Led linear suspended fitting. Extruded aluminum body, painted with embossed matt white or matt black anti-yellowing epoxy-polyester powder, including phosphating and degreasing pre-treatment. Electronic driver 220-240V 50/60 Hz. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1.

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

	Classe I Class I		CRI >80 CRI >90		EN / IEC 60598-1
	Sospensione Suspended		Mac Adams 3		RG0/RG1
	Fila continua Continuous row		UGR <22 UGR <19		L80-B50 > 100.000 h L90-B10 > 60.000 h
	IK 07		7 YEARS WARRANTY		
	IP40				
	☐ Bianco opaco / Matt white ☒ Nero opaco / Matt black				

CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options	☐ Bianco opaco	Options	☒ Nero opaco
2007		R3		30 = 3000°K (CRI >80)		14 45		EL	= on/off	NL	= on/off
		RP		40 = 4000°K (CRI >80)		20 58		LD	= dali 2 / dali 2 push	ND	= dali 2 / dali 2 push
		L3		94 = 4000°K (CRI >90)		27 60		L7	= dali 2 / dali 2 push (6P+T)	N7	= dali 2 / dali 2 push (6P+T)
		LP				31 62		D1	= dali 2 + em. 1h (6P+T)	1N	= dali 2 + em. 1h (6P+T)
		C3				34 76		E1	= em. 1h	N1	= em. 1h
		CP				40 90		E3	= em. 3h	N3	= em. 3h
						12 = 120W		CS	= casambi	CN	= casambi

Δ LUMEN



DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT

	°K	CRI	% Lm
30	3000	> 80	-5.15%
40	4000	> 80	standard
94	4000	> 90	-15.08%



AGAPE 2

mod.R3

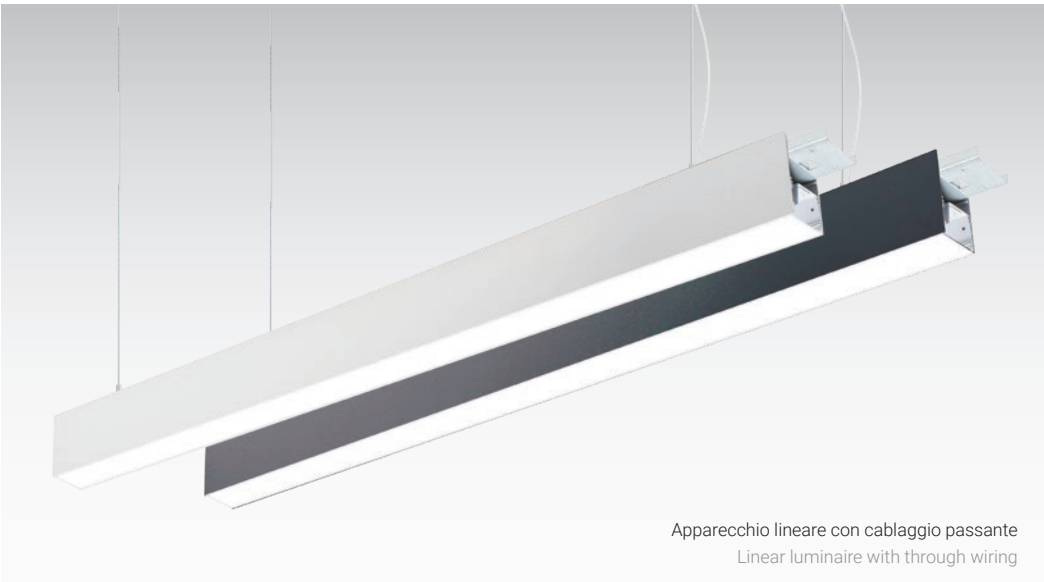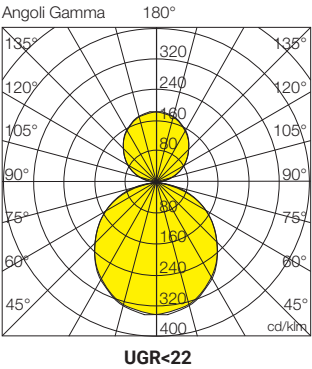

Ottica
Diffusore in policarbonato opale satinato ad alto comfort visivo. (ACCESSORIO)
Giunto lineare incluso. Diffusore in policarbonato superiore incluso. Diffusore in policarbonato inferiore non incluso. Cavi di sospensione in acciaio da 1,5m inclusi. Cavo di alimentazione e rosone non incluso.

Optic
Anti-glare satin opal polycarbonate diffuser. (ACCESSORY)
Linear joint included. Upper polycarbonate diffuser included. Lower polycarbonate diffuser not included. 1,5m steel suspension cables included. Power supply cable and ceiling rose not included.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A	B	C	D	Kg
D1	56	90	565	320	1,6
D2	56	90	1125	880	2,8
D3	56	90	1405	1160	3,5
D4	56	90	1685	1440	4,4
D5	56	90	2250	2005	5,6


ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	mA	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
2007R34014EL	14	250	4000K - CRI>80	1964	140	D1	○
2007R34031EL	31	250	4000K - CRI>80	4321	139	D2	○
2007R34040EL	40	250	4000K - CRI>80	5500	137	D3	○
2007R34049EL	49	250	4000K - CRI>80	6678	136	D4	○
2007R34062EL	62	250	4000K - CRI>80	8643	139	D5	○
2007R34020EL	20	350	4000K - CRI>80	2695	135	D1	○
2007R34045EL	45	350	4000K - CRI>80	5929	132	D2	○
2007R34058EL	58	350	4000K - CRI>80	7546	130	D3	○
2007R34071EL	71	350	4000K - CRI>80	9163	129	D4	○
2007R34090EL	90	350	4000K - CRI>80	11857	132	D5	○
2007R34027EL	27	500	4000K - CRI>80	3396	126	D1	○
2007R34060EL	60	500	4000K - CRI>80	7471	125	D2	○
2007R34076EL	76	500	4000K - CRI>80	9509	125	D3	○
2007R34012EL	120	500	4000K - CRI>80	14942	125	D5	○

AGAPE 2

mod.RP

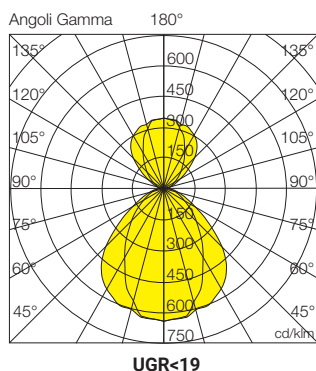

Ottica


Diffusore in polycarbonato microprismatico antiabbagliamento ed antiriflesso. (ACCESSORIO) Giunto lineare incluso. Diffusore in polycarbonato superiore incluso. Diffusore in polycarbonato inferiore non incluso. Cavi di sospensione in acciaio da 1,5m inclusi. Cavo di alimentazione e rosone non incluso.

Optic

Anti-glare microprismatic polycarbonate diffuser. (ACCESSORY) Linear joint included. Upper polycarbonate diffuser included. Lower polycarbonate diffuser not included. 1.5m steel suspension cables included. Power supply cable and ceiling rose not included.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A	B	C	D	Kg
D1	56	90	565	320	1,6
D2	56	90	1125	880	2,8
D3	56	90	1405	1160	3,5
D4	56	90	1685	1440	4,4
D5	56	90	2250	2005	5,6

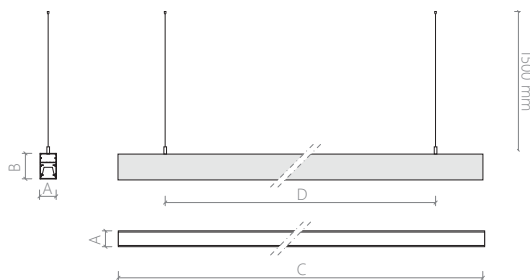


ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	mA	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
2007RP4014EL	14	250	4000K - CRI>80	1844	132	D1	○
2007RP4031EL	31	250	4000K - CRI>80	4058	131	D2	○
2007RP4040EL	40	250	4000K - CRI>80	5164	129	D3	○
2007RP4049EL	49	250	4000K - CRI>80	6271	128	D4	○
2007RP4062EL	62	250	4000K - CRI>80	8116	131	D5	○
2007RP4020EL	20	350	4000K - CRI>80	2530	127	D1	○
2007RP4045EL	45	350	4000K - CRI>80	5567	124	D2	○
2007RP4058EL	58	350	4000K - CRI>80	7086	122	D3	○
2007RP4071EL	71	350	4000K - CRI>80	8604	121	D4	○
2007RP4090EL	90	350	4000K - CRI>80	11134	124	D5	○
2007RP4027EL	27	500	4000K - CRI>80	3189	118	D1	○
2007RP4060EL	60	500	4000K - CRI>80	7015	117	D2	○
2007RP4076EL	76	500	4000K - CRI>80	8929	117	D3	○
2007RP4012EL	120	500	4000K - CRI>80	14031	117	D5	○

AGAPE 2

mod.L3

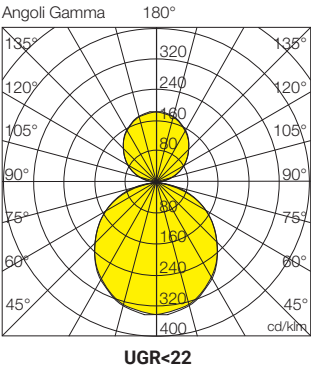


Ottica
Diffusore in polycarbonato opale satinato ad alto comfort visivo.
Giunto lineare incluso. Diffusore in polycarbonato superiore ed inferiore incluso.
Cavi di sospensione in acciaio da 1,5m inclusi. Cavo di alimentazione e rosone non inclusi.

Optic
Anti-glare satin opal polycarbonate diffuser.
Linear joint included. Upper and lower polycarbonate diffuser included. 1.5m steel suspension cables included. Power supply cable and ceilig rose not included.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A	B	C	D	Kg
D6	56	90	600	600	3,1





ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	mA	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
2007L34034EL	34	250	4000K - CRI>80	4714	139	D6	○
2007L34050EL	50	350	4000K - CRI>80	6467	129	D6	○
2007L34065EL	65	500	4000K - CRI>80	8150	125	D6	○

AGAPE 2

mod.LP

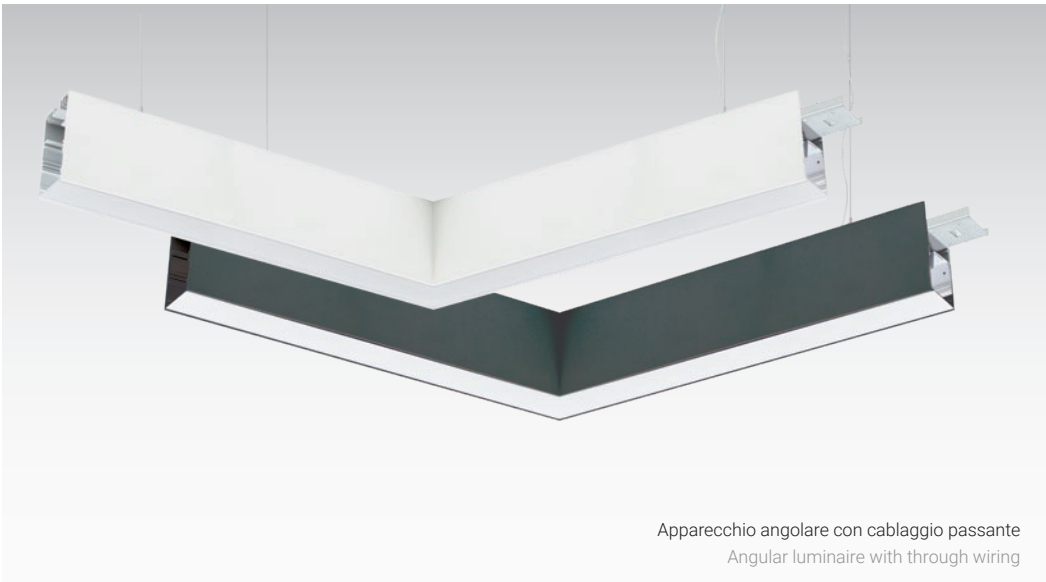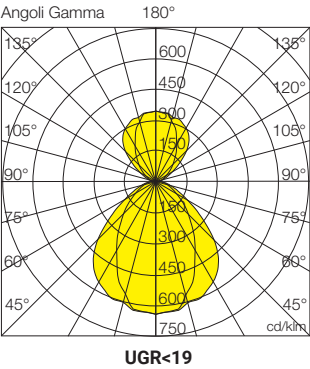

Apparecchio angolare con cablaggio passante
Angular luminaire with through wiring

Ottica


Diffusore in polycarbonato microprismatico antiabbagliamento ed antiriflesso. Giunto lineare incluso. Diffusore in polycarbonato superiore ed inferiore incluso. Cavi di sospensione in acciaio da 1.5m inclusi. Cavo di alimentazione e rosone non inclusi.

Optic

Anti-glare microprismatic polycarbonate diffuser. Linear joint included. Upper and lower polycarbonate diffuser included. 1,5m steel suspension cables included. Power supply cable and ceilig rose not included.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A	B	C	D	Kg
D6	56	90	600	600	3,1





ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	mA	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
2007LP4034EL	34	250	4000K - CRI>80	4427	130	D6	○
2007LP4050EL	50	350	4000K - CRI>80	6073	121	D6	○
2007LP4065EL	65	500	4000K - CRI>80	7653	118	D6	○

AGAPE 2

mod.C3

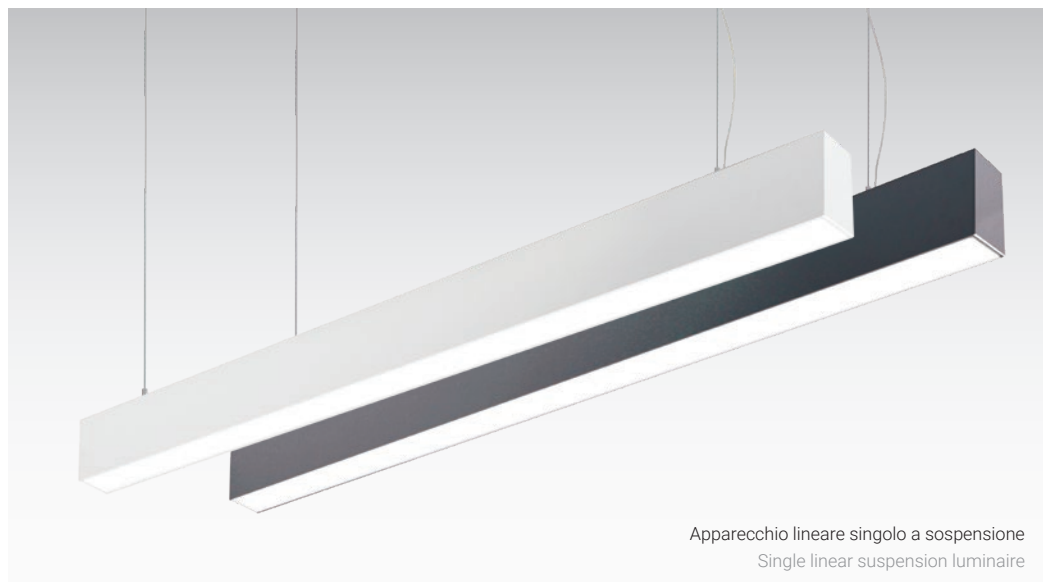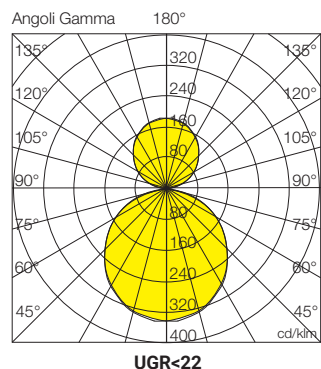

Ottica

Diffusore in polycarbonato opale satinato ad alto comfort visivo.
Diffusore in polycarbonato superiore ed inferiore incluso. Cavi di sospensione in acciaio da 1,5m inclusi. Cavo di alimentazione e rosone incluso.

Optic

Anti-glare satin opal polycarbonate diffuser.
Upper and lower polycarbonate diffuser included. 1.5m steel suspension cables included. Power supply cable and ceiling rose included.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A	B	C	D	Kg
D1	56	90	565	320	1,6
D2	56	90	1125	880	2,8
D3	56	90	1405	1160	3,5
D4	56	90	1685	1440	4,4
D5	56	90	2250	2005	5,6


ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	mA	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
2007C34014EL	14	250	4000K - CRI>80	1964	140	D1	○
2007C34031EL	31	250	4000K - CRI>80	4321	139	D2	○
2007C34040EL	40	250	4000K - CRI>80	5500	137	D3	○
2007C34049EL	49	250	4000K - CRI>80	6678	136	D4	○
2007C34062EL	62	250	4000K - CRI>80	8643	139	D5	○
2007C34020EL	20	350	4000K - CRI>80	2695	135	D1	○
2007C34045EL	45	350	4000K - CRI>80	5929	132	D2	○
2007C34058EL	58	350	4000K - CRI>80	7546	130	D3	○
2007C34071EL	71	350	4000K - CRI>80	9163	129	D4	○
2007C34090EL	90	350	4000K - CRI>80	11857	132	D5	○
2007C34027EL	27	500	4000K - CRI>80	3396	126	D1	○
2007C34060EL	60	500	4000K - CRI>80	7471	125	D2	○
2007C34076EL	76	500	4000K - CRI>80	9509	125	D3	○
2007C34012EL	120	500	4000K - CRI>80	14942	125	D5	○

AGAPE 2

mod.CP



UGR<19



Apparecchio lineare singolo a sospensione
Single linear suspension luminaire

Ottica


Diffusore in polycarbonato microprismatico antiabbagliamento ed antiriflesso.
Diffusore in polycarbonato superiore ed inferiore incluso. Cavi di sospensione in acciaio da 1,5m inclusi. Cavo di alimentazione e rosone incluso.

Optic

Anti-glare microprismatic polycarbonate diffuser.
Upper and lower polycarbonate diffuser included. 1.5m steel suspension cables included. Power supply cable and ceiling rose included.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A	B	C	D	Kg
D1	56	90	565	320	1,6
D2	56	90	1125	880	2,8
D3	56	90	1405	1160	3,5
D4	56	90	1685	1440	4,4
D5	56	90	2250	2005	5,6

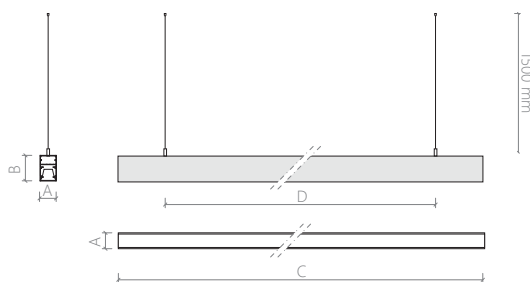


ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	mA	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
2007CP4014EL	14	250	4000K - CRI>80	1844	132	D1	○
2007CP4031EL	31	250	4000K - CRI>80	4058	131	D2	○
2007CP4040EL	40	250	4000K - CRI>80	5164	129	D3	○
2007CP4049EL	49	250	4000K - CRI>80	6271	128	D4	○
2007CP4062EL	62	250	4000K - CRI>80	8116	131	D5	○
2007CP4020EL	20	350	4000K - CRI>80	2530	127	D1	○
2007CP4045EL	45	350	4000K - CRI>80	5567	124	D2	○
2007CP4058EL	58	350	4000K - CRI>80	7086	122	D3	○
2007CP4071EL	71	350	4000K - CRI>80	8604	121	D4	○
2007CP4090EL	90	350	4000K - CRI>80	11134	124	D5	○
2007CP4027EL	27	500	4000K - CRI>80	3189	118	D1	○
2007CP4060EL	60	500	4000K - CRI>80	7015	117	D2	○
2007CP4076EL	76	500	4000K - CRI>80	8929	117	D3	○
2007CP4012EL	120	500	4000K - CRI>80	14031	117	D5	○

AGAPE 2

mod.MC

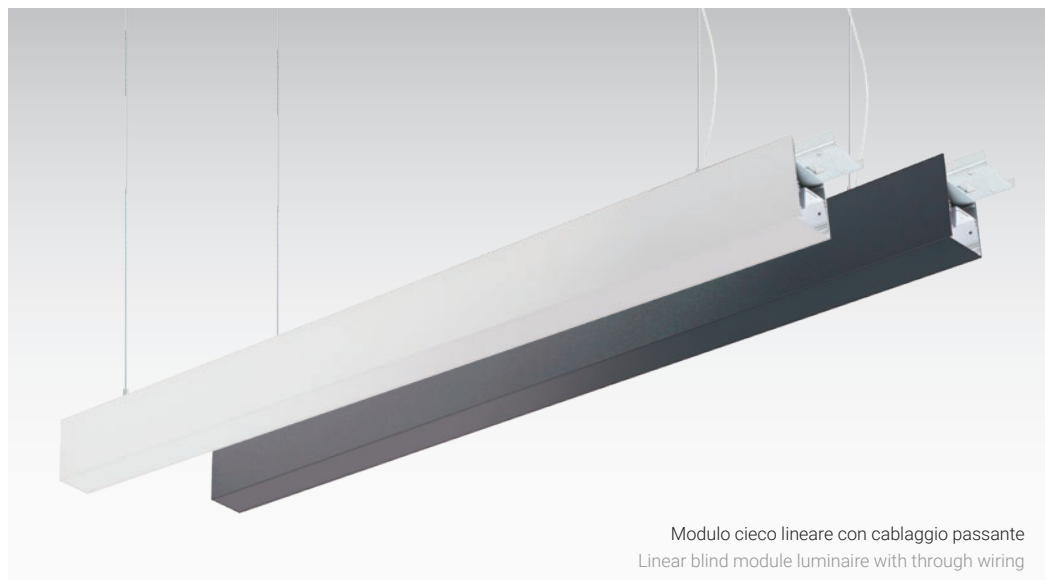

Modulo cieco lineare con cablaggio passante
Linear blind module luminaire with through wiring

Modulo Cieco


Modulo cieco senza moduli led con copertura inferiore in lamiera d'acciaio verniciata a colore. Giunto lineare incluso. Cavi di sospensione in acciaio da 1,5m inclusi. Cavo di alimentazione e rosone non incluso.

Blind Module

Continuous row luminaire with blind module without LED modules with lower cover in color painted steel sheet. Linear joint included. 1.5m steel suspension cables included. Power supply cable and ceiling rose not included.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A	B	C	D	Kg
D1	56	90	565	320	1,4
D2	56	90	1125	880	2,8
D3	56	90	1405	1160	3,5
D4	56	90	1685	1440	4,4
D5	56	90	2250	1950	5,6

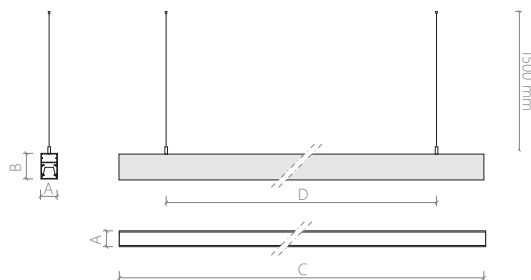


CODIFICA MODULO CIECO / BLIND MODULE CODING

Code	Poli / Poles	dimension	Color
2007MC0006E3	2P+T	D1	○
2007MC0012E3	2P+T	D2	○
2007MC0015E3	2P+T	D3	○
2007MC0017E3	2P+T	D4	○
2007MC0022E3	2P+T	D5	○
Code	Poli / Poles	dimension	Color
2007MC0006E5	4P+T	D1	○
2007MC0012E5	4P+T	D2	○
2007MC0015E5	4P+T	D3	○
2007MC0017E5	4P+T	D4	○
2007MC0022E5	4P+T	D5	○
Code	Poli / Poles	dimension	Color
2007MC0006E7	6P+T	D1	○
2007MC0012E7	6P+T	D2	○
2007MC0015E7	6P+T	D3	○
2007MC0017E7	6P+T	D4	○
2007MC0022E7	6P+T	D5	○


Code	Poli / Poles	dimension	Color
2007MC0006N3	2P+T	D1	●
2007MC0012N3	2P+T	D2	●
2007MC0015N3	2P+T	D3	●
2007MC0017N3	2P+T	D4	●
2007MC0022N3	2P+T	D5	●
Code	Poli / Poles	dimension	Color
2007MC0006N5	4P+T	D1	●
2007MC0012N5	4P+T	D2	●
2007MC0015N5	4P+T	D3	●
2007MC0017N5	4P+T	D4	●
2007MC0022N5	4P+T	D5	●
Code	Poli / Poles	dimension	Color
2007MC0006N7	6P+T	D1	●
2007MC0012N7	6P+T	D2	●
2007MC0015N7	6P+T	D3	●
2007MC0017N7	6P+T	D4	●
2007MC0022N7	6P+T	D5	●

INSTALLAZIONE / INSTALLATION


Installazione a plafone
Ceiling installation




Installazione a sospensione
Suspended installation



Installazione in fila continua
Continuous raw installation



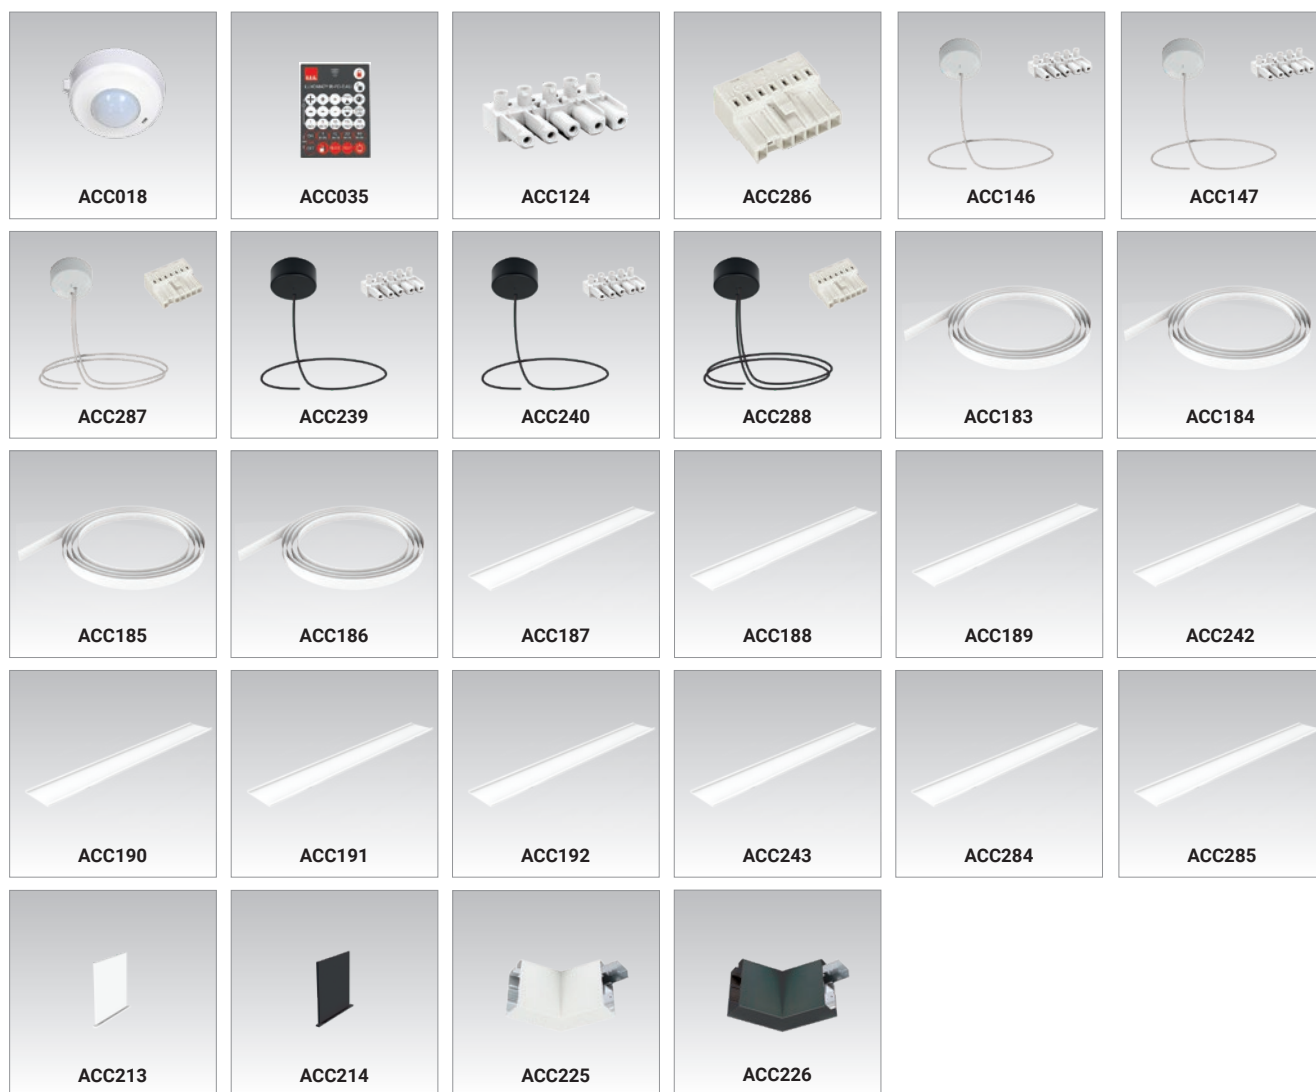

ACC018 Sensore di luminosità e presenza per apparecchi a plafone DALI.
Ceiling light and motion sensor for DALI fittings.

ACC035 Telecomando per sensori da ufficio (opzionale).
Remote control for office sensors (optional).

ACC124 Connettore di inizio linea.
Line start connector.

ACC286 Connettore di inizio linea (6P+T).
Line start connector (6P+T).

ACC146 Kit rosone + cavo di alimentazione 2P+T (1,5m) + connettore di inizio linea.
White ceiling rose + 2P+E power cable (1.5 m) + line start connector.

ACC147 Kit rosone + cavo di alimentazione 4P+T (1,5m) + connettore di inizio linea.
White ceiling rose + 4P+E power cable (1.5 m) + line start connector.

ACC239 Kit rosone nero + cavo di alimentazione 2P+T (1,5m) + connettore di inizio linea.
Black ceiling rose + 2P+E power cable (1.5 m) + line start connector.

ACC240 Kit rosone nero + cavo di alimentazione 4P+T (1,5m) + connettore di inizio linea.
Black ceiling rose + 4P+E power cable (1.5 m) + line start connector.

ACC287 Kit rosone + cavo di alimentazione 6P+T (1,5m) + connettore di inizio linea.
White ceiling rose + 6P+E power cable (1.5 m) + line start connector.

ACC288 Kit rosone nero + cavo di alimentazione 6P+T (1,5m) + connettore di inizio linea.
Black ceiling rose + 6P+E power cable (1.5 m) + line start connector.

ACC183 Diffusore opale in bobina (3 metri) - L=56/66 mm.
Opal diffuser in coil (3 meters) - L=56/66 mm.

ACC184 Diffusore opale in bobina (6 metri) - L=56/66 mm.
Opal diffuser in coil (6 meters) - L=56/66 mm.

ACC185 Diffusore microprismatizzato in bobina (3 metri) - L=56/66 mm.
Microprismatic diffuser in coil (3 meters) - L=56/66 mm.

ACC186 Diffusore microprismatizzato in bobina (6 metri) - L=56/66 mm.
Microprismatic diffuser in coil (6 meters) - L=56/66 mm.

ACC187 Diffusore opale in lastra da 565 mm - L=56/66 mm.
Opal diffuser in 565 mm sheet - L=56/66 mm.

ACC188 Diffusore opale in lastra da 1125 mm - L=56/66 mm.
Opal diffuser in 1125 mm sheet - L=56/66 mm.

ACC189 Diffusore opale in lastra da 1405 mm - L=56/66 mm.
Opal diffuser in 1405 mm sheet - L=56/66 mm.

ACC242 Diffusore opale in lastra da 1685 mm - L=56/66 mm.
Opal diffuser in 1685 mm sheet - L=56/66 mm.

ACC284 Diffusore opale in lastra da 2250 mm - L=56/66 mm.
Opal diffuser in 2250 mm sheet - L=56/66 mm.

ACC190 Diffusore microprismatizzato in lastra da 560 mm - L=56/66 mm.
Microprismatic diffuser in 560 mm sheet - L=56/66 mm.

ACC191 Diffusore microprismatizzato in lastra da 1125 mm - L=56/66 mm.
Microprismatic diffuser in 1125 mm sheet - L=56/66 mm.

ACC192 Diffusore microprismatizzato in lastra da 1405 mm - L=56/66 mm.
Microprismatic diffuser in 1405 mm sheet - L=56/66 mm.

ACC243 Diffusore microprismatizzato in lastra da 1685 mm - L=56/66 mm.
Microprismatic diffuser in 1685 mm sheet - L=56/66 mm.

ACC285 Diffusore microprismatizzato in lastra da 2250 mm - L=56/66 mm.
Microprismatic diffuser in 2250 mm sheet - L=56/66 mm.

ACC213 Tappo di chiusura verniciato bianco L=56/66 mm.
White painted closing cap L=56/66 mm.

ACC214 Tappo di chiusura verniciato nero L=56/66 mm.
Black painted closing cap L=56/66 mm.

ACC225 Giunto angolare cieco verniciato bianco.
White painted blind corner joint.

ACC226 Giunto angolare cieco verniciato nero.
Black painted blind corner joint.