

SLIM

2008

Apparecchio led lineare per installazione a sospensione. Corpo in trafilato di alluminio verniciato con polveri epossipoliestere di colore bianco opaco o nero opaco antingiallente con finitura goffrata fine, alimentatore elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.

Led linear suspended fitting. Extruded aluminum body, painted with embossed matt white or matt black anti-yellowing epoxy-polyester powder, including phosphating and degreasing pre-treatment. Electronic driver 220-240V 50/60 Hz. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1.

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

	Classe II Class II		CRI >80 CRI >90		EN / IEC 60598-1
	Sospensione Suspended		Mac Adams 3		RG0/RG1
	UGR <22 UGR <19		L80-B50 > 100.000 h L90-B10 > 60.000 h		7 YEARS WARRANTY
	IK 07		○ Bianco opaco / Matt white ● Nero opaco / Matt black		
	IP40				

CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options	○ Bianco opaco	Options	● Nero opaco
2008		R3		30	= 3000°K (CRI >80)	16		BL	= on/off	NL	= on/off
		RP		40	= 4000°K (CRI >80)	23		BD	= dali / dali push	ND	= dali / dali push
				94	= 4000°K (CRI >90)	24					
						35					

Δ LUMEN

	°K	CRI	% Lm
30	3000	> 80	-5.15%
40	4000	> 80	standard
94	4000	> 90	-15.08%



DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT

- Diffusore in polycarbonato incluso.	- Polycarbonate diffuser.
- Cavi di sospensione lunghezza 1,5 m inclusi.	- 1,5 m long suspension cables.
- Cavo di alimentazione e rosone incluso.	- Power supply cable and ceiling rose.



SLIM

mod.R3

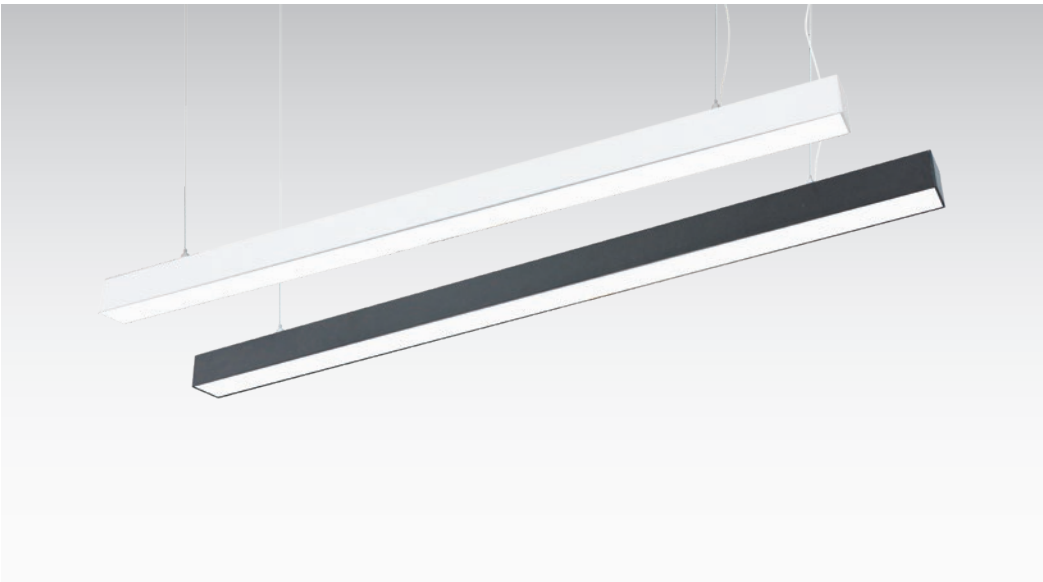

Ottica


Diffusore in policarbonato opale satinato ad alto comfort visivo.
Cavi di sospensione in acciaio da 1,5m inclusi. Cavo di alimentazione e rosone incluso.

Optic

Anti-glare satin opal polycarbonate diffuser.
1,5m steel suspension cables included. Power supply cable and ceiling rose included.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A	B	C	D	Kg
D1	31	44	1130	830	2,5
D2	31	44	1690	1390	3,2

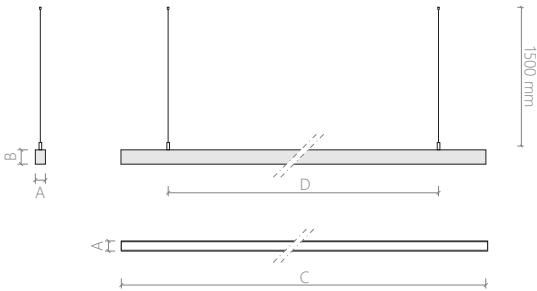

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF


PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	mA	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
2008R34016BL	16	350	4000K - CRI>80	2054	128	D1	○
2008R34023BL	23	500	4000K - CRI>80	2897	126	D1	○
2008R34024BL	24	350	4000K - CRI>80	3080	128	D2	○
2008R34035BL	35	500	4000K - CRI>80	4345	124	D2	○

Code	W tot.	mA	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
2008R34016NL	16	350	4000K - CRI>80	2054	128	D1	●
2008R34023NL	23	500	4000K - CRI>80	2897	126	D1	●
2008R34024NL	24	350	4000K - CRI>80	3080	128	D2	●
2008R34035NL	35	500	4000K - CRI>80	4345	124	D2	●

INSTALLAZIONE / INSTALLATION

Installazione a sospensione Suspended installation




Apparecchio adatto per installazione a sospensione. Installazione con cavi d'acciaio.


Suspended installation. Installation with steel cables.

SLIM

mod.RP



UGR<19

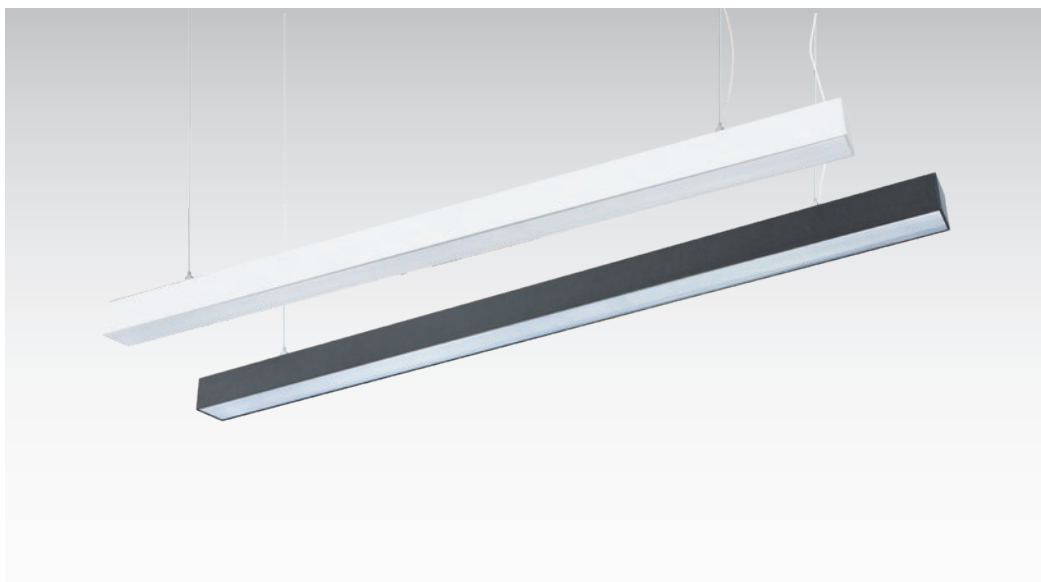

Ottica


Diffusore in polycarbonato microprismatico antiabbagliamento ed antiriflesso. Cavi di sospensione in acciaio da 1,5m inclusi. Cavo di alimentazione e rosone incluso.

Optic

Anti-glare microprismatic polycarbonate diffuser. 1.5m steel suspension cables included. Power supply cable and ceiling rose included.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A	B	C	D	Kg
D1	31	44	1130	830	2,5
D2	31	44	1690	1390	3,2

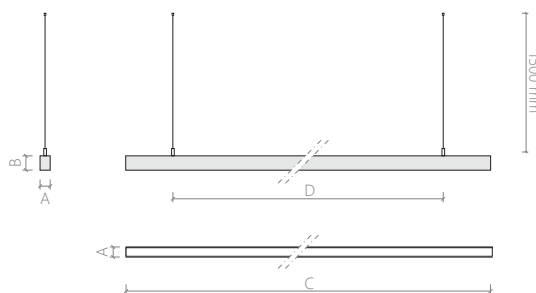

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF


PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	mA	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
2008RP4016BL	16	350	4000K - CRI>80	1999	125	D1	○
2008RP4023BL	23	500	4000K - CRI>80	2819	123	D1	○
2008RP4024BL	24	350	4000K - CRI>80	2998	125	D2	○
2008RP4035BL	35	500	4000K - CRI>80	4229	121	D2	○
Code	W tot.	mA	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
2008RP4016NL	16	350	4000K - CRI>80	1999	125	D1	●
2008RP4023NL	23	500	4000K - CRI>80	2819	123	D1	●
2008RP4024NL	24	350	4000K - CRI>80	2998	125	D2	●
2008RP4035NL	35	500	4000K - CRI>80	4229	121	D2	●

ACCESSORI / ACCESSORIES



ACC018



ACC035

ACC018 Sensore di luminosità e presenza per apparecchi a plafone DALI.
Ceiling light and motion sensor for DALI fittings.

ACC035 Telecomando per sensori da ufficio (opzionale).
Remote control for office sensors (optional).