

BLANCA

2011

Apparecchio led **DIRECT BACKLIGHT** per installazione a plafone o sospensione. Costruito in lamiera d'acciaio, verniciato con polveri epossipoliesteri di colore bianco o nero antingiallente con finitura goffrata fine, con pretrattamento di fosfatazione e sgrassaggio, alimentatore elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.

Led **DIRECT BACKLIGHT** surface mounted or suspended fitting. Steel sheet body, painted with embossed white or black anti-yellowing epoxy-polyester powder, including phosphating and degreasing pre-treatment. Electronic driver 220-240V 50/60 Hz. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1.

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

	Classe I Class I		CRI >80 CRI >90		EN / IEC 60598-1
	Plafone Surface		Mac Adams 3		RG0/RG1
	Sospensione Suspended		UGR <19		L80-B50 > 100.000 h L90-B10 > 60.000 h
	IK 07		7 YEARS WARRANTY		
	IP40				
	○ Bianco opaco / Matt white ● Nero opaco / Matt black				

CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options	○ Bianco opaco	Options	● Nero opaco
2011		RP	03	= 3000°K (CRI >80)	10	38		EL	= on/off	NL	= on/off
			04	= 4000°K (CRI >80)	15	40		LD	= dali 2 / dali 2 push	ND	= dali 2 / dali 2 push
			94	= 4000°K (CRI >90)	21	48		D1	= dali 2 + em. 1h	1D	= dali 2 + em. 1h
					23	49		E1	= em. 1h	N1	= em. 1h
					28	60		E3	= em. 3h	N3	= em. 3h
					33			CS	= casambi	CN	= casambi

Δ LUMEN

	°K	CRI	% Lm
03	3000	> 80	-5.15%
04	4000	> 80	standard
94	4000	> 90	-15.08%


DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT

- Cornice frontale con sistema di sgancio rapido a molla.	- Front frame with release system quick spring.
- Driver integrato all'interno dell'apparecchio.	- Integrated driver inside the fixture.



BLANCA

mod.RP



UGR<19



Ottica


Diffusore in policarbonato microprismatico antiabbagliamento e antiriflesso.

Optic

Anti-glare microprismatic polycarbonate diffuser.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D1	150	690	35	2,0
D2	150	1250	35	3,6
D3	150	1530	35	4,4

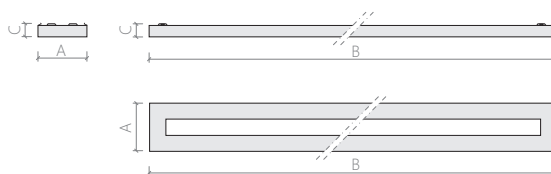


ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
EXAMPLE OF ARTICLE CODING 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
2011RP0410EL	10	4000K - CRI>80	1315	131	D1	○
2011RP0415EL	15	4000K - CRI>80	2040	136	D1	○
2011RP0421EL	21	4000K - CRI>80	2775	132	D1	○
2011RP0423EL	23	4000K - CRI>80	3061	133	D2	○
2011RP0428EL	28	4000K - CRI>80	3655	131	D3	○
2011RP0433EL	33	4000K - CRI>80	4378	133	D2	○
2011RP0438EL	38	4000K - CRI>80	5234	138	D3	○
2011RP0440EL	40	4000K - CRI>80	5322	133	D2	○
2011RP0448EL	48	4000K - CRI>80	6121	128	D2	○
2011RP0449EL	49	4000K - CRI>80	6651	136	D3	○
2011RP0460EL	60	4000K - CRI>80	7651	128	D3	○

INSTALLAZIONE / INSTALLATION


Installazione a plafone Surface mounting installation



Apparecchio adatto per installazione a plafone.

Surface mounting installation.

Installazione a sospensione Suspended installation




Apparecchio adatto per installazione a sospensione. Installazione con cavi d'acciaio. (ACC006 - ACC232)

Suspended installation with steel cables. (ACC006 - ACC232)

BLANCA

mod.RP



UGR<19



Ottica


Diffusore in policarbonato microprismatico antiabbagliamento e antiriflesso.

Optic

Anti-glare microprismatic polycarbonate diffuser.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D1	150	690	35	2,0
D2	150	1250	35	3,6
D3	150	1530	35	4,4

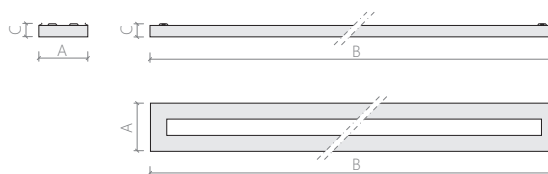

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
EXAMPLE OF ARTICLE CODING 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
2011RP0410NL	10	4000K - CRI>80	1315	131	D1	●
2011RP0415NL	15	4000K - CRI>80	2040	136	D1	●
2011RP0421NL	21	4000K - CRI>80	2775	132	D1	●
2011RP0423NL	23	4000K - CRI>80	3061	133	D2	●
2011RP0428NL	28	4000K - CRI>80	3655	131	D3	●
2011RP0433NL	33	4000K - CRI>80	4378	133	D2	●
2011RP0438NL	38	4000K - CRI>80	5234	138	D3	●
2011RP0440NL	40	4000K - CRI>80	5322	133	D2	●
2011RP0448NL	48	4000K - CRI>80	6121	128	D2	●
2011RP0449NL	49	4000K - CRI>80	6651	136	D3	●
2011RP0460NL	60	4000K - CRI>80	7651	128	D3	●

ACCESSORI / ACCESSORIES



ACC006 Kit per installazione a sospensione completo di 4 cavi d'acciaio, rosone verniciato bianco e cavo di alimentazione.
Suspended installation kit with 4 steel cables, white painted ceiling rose and power cable.

ACC232 Kit per installazione a sospensione completo di 4 cavi d'acciaio, rosone verniciato nero e cavo di alimentazione.
Suspended installation kit with 4 steel cables, black painted ceiling rose and power cable.

ACC018 Sensore di luminosità e movimento per apparecchi a plafone DALI.
Surface light and motion sensor for DALI fittings.

ACC035 Telecomando per sensori da ufficio (opzionale).
Remote control for office sensors (optional).

ACC150 Sensore di luminosità e movimento bluetooth a plafone. Per apparecchi con opzione CS/CN.
Surface mounting bluetooth motion and brightness sensor. For fixture with CS/CN option.