

DARK-LED

1120

Apparecchio led **DIRECT BACKLIGHT** installabile ad incasso in appoggio per controsoffitti in pannelli aventi struttura portante a vista 15/24 mm. Corpo costruito in lamiera d'acciaio, verniciato con polveri epossipoliesteri di colore bianco, antingiallente con finitura gofrata fine, pretrattamento di fosfatazione e sgrassaggio. Driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.

DIRECT BACKLIGHT led panel. Laying recessed fitting for countertop installation in false ceiling with visible structure 15/24 mm. Steel sheet body, painted with embossed white anti-yellowing epoxy-polyester powder, including phosphating and degreasing pre-treatment. Electronic driver 220-240V 50/60 Hz. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1.

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

	Classe I Class I		CRI >80 CRI >90		EN / IEC 60598-1
	Incasso Recessed		Mac Adams 3		RG0/RG1
			UGR <16		L80-B50 >100.000 h L90-B10 > 60.000 h
			IK 07		7 YEARS WARRANTY
			IP 20		
			○ Bianco opaco / Matt white		

CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options
1120		Q3	03	= 3000°K (CRI >80)	15	45	EL	= on/off
		Q4	04	= 4000°K (CRI >80)	23	48	LD	= dali 2 / dali 2 push
		R2	94	= 4000°K (CRI >90)	24	66	D1	= dali 2 + em. 1h
					33	72	E1	= em. 1h
					37	75	E3	= em. 3h
					42		CS	= casambi

Δ LUMEN

	°K	CRI	% Lm
03	3000	> 80	-5.15%
04	4000	> 80	standard
94	4000	> 90	-15.08%

DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT


- Driver integrato all'interno dell'apparecchio.

- Integrated driver inside the fixture.



DARK-LED

mod.Q3

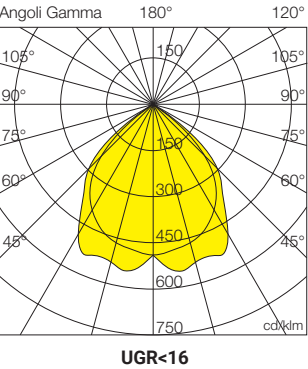


Ottica
 Ottica dark-light a doppia parabolicità a bassa luminanza (60° 200 cd/mq cat2). Diffusore di copertura dei led in policarbonato microprismatico antiabbagliamento e antiriflesso.

Optic
 Dark-light louver with low luminance double parabolic (60° 200 cd/mq cat2). LED covering diffuser in glazed Anti-glare microprismatic polycarbonate.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D1	595	595	90	3,0

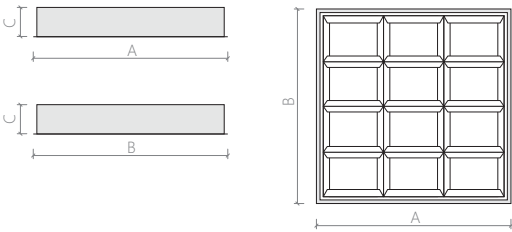



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
 EXAMPLE OF ARTICLE CODING 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
1120Q30424EL	24	4000K - CRI>80	2856	119	D1	○
1120Q30437EL	37	4000K - CRI>80	3789	102	D1	○
1120Q30445EL	45	4000K - CRI>80	5332	118	D1	○
1120Q30472EL	72	4000K - CRI>80	7578	105	D1	○

DARK-LED

mod.Q4

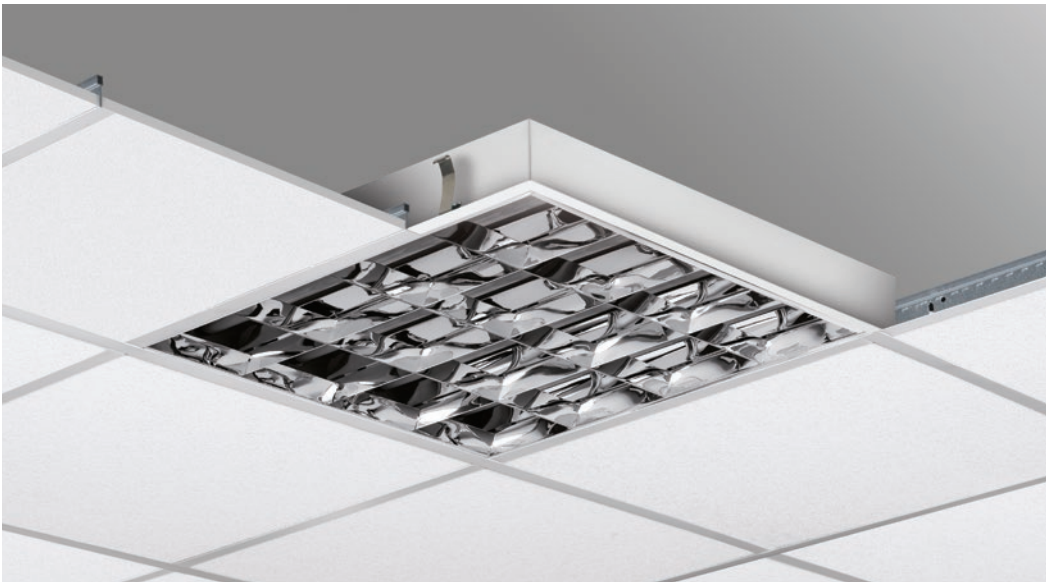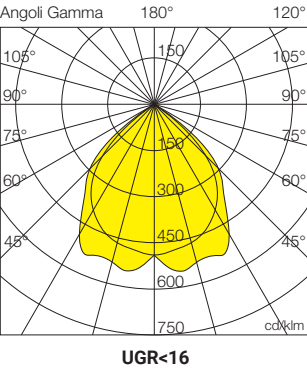

Ottica


Ottica dark-light a doppia parabolicità a bassa luminanza (60° 200 cd/mq cat2). Diffusore di copertura dei led in policarbonato microprismatico antiabbagliamento e antiriflesso.

Optic

Dark-light louver with low luminance double parabolic (60° 200 cd/mq cat2). LED covering diffuser in glazed Anti-glare microprismatic polycarbonate.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D2	595	595	90	3,0

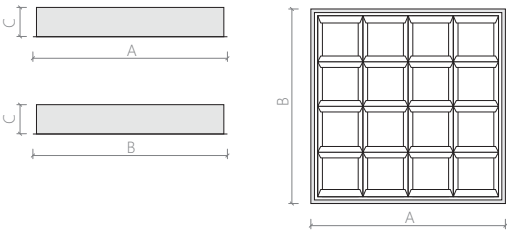


ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
EXAMPLE OF ARTICLE CODING 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
1120Q40423EL	23	4000K - CRI>80	2776	121	D2	○
1120Q40433EL	33	4000K - CRI>80	3809	115	D2	○
1120Q40442EL	42	4000K - CRI>80	4781	114	D2	○
1120Q40448EL	48	4000K - CRI>80	5052	105	D2	○

DARK-LED

mod.R2

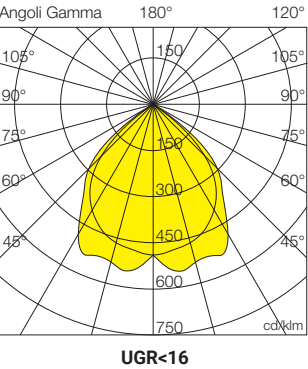


Ottica
 Ottica dark-light a doppia parabolicità a bassa luminanza (60° 200 cd/mq cat2). Diffusore di copertura dei led in policarbonato microprismatico antiabbagliamento e antiriflesso.

Optic
 Dark-light louver with low luminance double parabolic (60° 200 cd/mq cat2). LED covering diffuser in glazed Anti-glare microprismatic polycarbonate.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D3	295	595	90	2,0
D4	295	1195	90	3,0
D5	595	1195	90	7,0

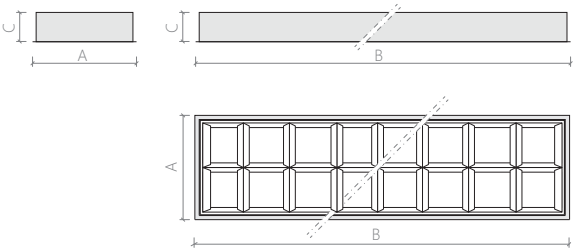


ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
EXAMPLE OF ARTICLE CODING 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
1120R20415EL	15	4000K - CRI>80	1792	119	D3	○
1120R20433EL	33	4000K - CRI>80	3809	115	D4	○
1120R20448EL	48	4000K - CRI>80	4781	114	D4	○
1120R20466EL	66	4000K - CRI>80	7618	115	D5	○
1120R20475EL	75	4000K - CRI>80	8619	115	D5	○

Installazione ad incasso in appoggio Recessed installation




Apparecchio adatto per installazione ad incasso in appoggio per controsoffitti con struttura a vista 15/24 mm.

False ceiling with visible structure installation 15/24 mm.

ACCESSORI / ACCESSORIES



ACC017



ACC035



ACC149



ACC145

- ACC017** Sensore di luminosità e presenza per apparecchi ad incasso DALI.
Recessed light and motion sensor for DALI fittings.
- ACC035** Telecomando per sensori da ufficio (opzionale).
Remote control for office sensors (optional).
- ACC149** Sensore di luminosità e movimento bluetooth da incasso. Per apparecchi con opzione CS.
Recessed bluetooth light and motion sensor. For fixture with CS option.
- ACC145** Cavo di sicurezza anticaduta in acciaio Ø2 mm.
Ø2 mm steel fall arrest safety cable.