

DANTE

2084

Riflettore led per interni ed esterni con installazione ad incasso. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore silver, vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone. Cornice esterna in lamiera d'acciaio verniciata a polvere anticorrosione colore bianco. Montaggio a staffe (incluse nella confezione), driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.

Canopy led fitting. Die cast aluminium body, coated with polyester anticorrosion powder silver color, 4 mm thick tempered transparent glass, silicon gasket. External frame in white anti-corrosion powder coated steel sheet. Brackets installation (included in the packaging), electronic driver 220-240V 50/60Hz. Manufactured in accordance with the EN / IEC 60598-1:2008 rules.

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

- 

Classe I
Class I
- 

CRI >80
- 

EN / IEC
60598-1
- 

Incasso
Recessed
- 

Mac Adams 3
- 

RG0/RG1
- 

UGR <25
- 

L90-B10 > 100.000 h
- 

IK 08
- 

7 YEARS
WARRANTY
- 

IP 65
- 

10 kV
Surge Protection
- 

○ Bianco opaco / Matt white



CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options
2084		SU	4	= 4000°K (CRI >80)		054	EL	= on/off
			5	= 5000°K (CRI >80)		068	LD	= dali
						080		
						092		
						100		
						110		
						120		
						150		

Δ LUMEN

	°K	CRI	% Lm
4	4000	> 80	standard
5	5000	> 80	+3.43%

DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT




- Cornice per incasso inclusa.
- Cavo in neoprene H07RN-F in uscita già cablato, lunghezza 800 mm. Connettori non inclusi.
- Frame for recessed installation.
- 800 mm long H07RN-F neoprene cable.



DANTE

mod. SU



UGR<25



Ottica

Lenti diffondenti 90° in PMMA ad alto rendimento. Diffusore in vetro temperato extra-chiaro spessore 4mm.



Optic

90° extra-wide beam lenses in high performance PMMA. 4mm thick extra-clear tempered glass diffuser.



DIMENSIONI / DIMENSIONS

FORO INCASSO / HOLE

	A	B	C	Kg
D1	455	455	120	7,5



	A1	B1
D1	370	410



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
2084SU4054EL	54	4000K - CRI>80	7092	131	D1	○
2084SU4068EL	68	4000K - CRI>80	9315	137	D1	○
2084SU4080EL	80	4000K - CRI>80	10639	133	D1	○
2084SU4092EL	92	4000K - CRI>80	12871	140	D1	○
2084SU4100EL	100	4000K - CRI>80	13972	140	D1	○
2084SU4110EL	110	4000K - CRI>80	15044	137	D1	○
2084SU4120EL	120	4000K - CRI>80	15959	133	D1	○
2084SU4150EL	150	4000K - CRI>80	20410	136	D1	○


**ACC069****ACC071****ACC283**

ACC069 Connettore stagno IP66 per connessione 2P+E (16A - 400V). Colore nero.
IP66 waterproof connector, 2P + E (16A - 400V). Color: black.

ACC071 Connettore stagno IP66 per connessione 4P+E (16A - 400V). Colore nero.
IP66 waterproof connector, 4P + E (16A - 400V). Color: black.

ACC283 Cornice da incasso customizzabile su richiesta.
Recessed frame (custom measure).

APPLICAZIONE / APPLICATION

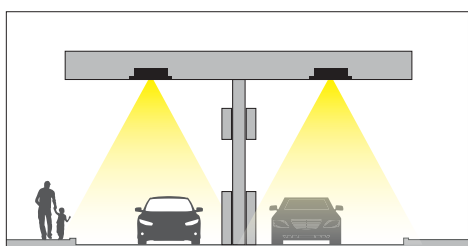

Applicazione del faro ad incasso per illuminazione di pensiline e distributori di benzina.

Recessed installation for canopies and petrol stations.