

Apparecchio led stagno a plafone con installazione a soffitto, parete, blindosbarra e sospensione. Costruito in estrusione di policarbonato autoestinguente V2, riflettore porta componenti in lamiera preveniciata di colore bianco, tappi di chiusura in policarbonato con guarnizione siliconica, driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.

Led IP66 ceiling or wall mounted or suspended fixture. Extruded V2 auto-extinguishing polycarbonate body, with led support in prepainted white steel and polycarbonate caps with silicone gasket, electronic driver 220-240V 50/60Hz. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1.

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES



Classe I
Class I



CRI >80
CRI >90



EN / IEC
60598-1



Sospensione
Suspended



Mac Adams 3



RG0/RG1



Plafone
Surface



IK 08



L90-B10 > 60.000 h
L80-B50 > 100.000 h



Fila continua
Continuous row



IP 66



7 YEARS
WARRANTY



Blindosbarra
Busbar



Grigio / Grey



CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options
2100		LD	30	= 3000°K (CRI >80)	07	36	EL	= on/off
			40	= 4000°K (CRI >80)	09	41	LD	= dali 2 / dali 2 push
			50	= 5000°K (CRI >80)	12	42	D1	= dali 2 + em. 1h
			65	= 6500°K (CRI >80)	13	45	E1	= em. 1h
			49	= 4000°K (CRI >90)	18	49	E3	= em. 3h
					19	50	FC	= fila continua / continuous row
					20	51	IC	= ice -30°
					22	54	SR	= radar sensor on/off
					23	60	S1	= radar sensor 1-10V
					24	66	CS	= casambi
					29	72		
					33			

Δ LUMEN

	°K	CRI	% Lm
30	3000	> 80	-5.15%
40	4000	> 80	standard
50	5000	> 80	+1.46%
65	6500	> 80	0%
49	4000	> 90	-15.08%

DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT



- Cablaggio rapido interno con pressacavo PG13,5.

- Internal quick wiring with PG13,5 cable gland.




- Sistema di fissaggio a plafone o sospensione a clip incluso.

- Surface or suspension clip mounting system.



EVA

mod.LD



Ottica



Diffusore in polycarbonato opale satinato estruso. Riflettore diffondente 120° in acciaio preverniciato bianco.

Optic

Extruded satin opal polycarbonate diffuser. 120° diffusing reflector in white pre-painted steel.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	L (mm)	C (mm)	Kg
D1	62	315	62	0,5
D2	62	595	62	0,8
D3	62	1155	62	1,3
D4	62	1435	62	1,5

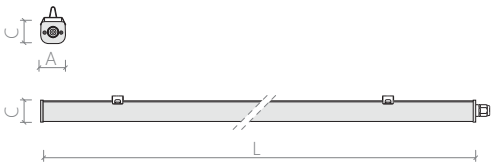


ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF EXAMPLE OF ARTICLE CODING 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	L (mm)	Color
2100LD4007EL	7	4000K - CRI>80	1002	143	315	○
2100LD4009EL	9	4000K - CRI>80	1189	132	595	○
2100LD4012EL	12	4000K - CRI>80	1460	122	595	○
2100LD4013EL	13	4000K - CRI>80	1721	132	315	○
2100LD4018EL	18	4000K - CRI>80	2728	152	1155	○
2100LD4019EL	19	4000K - CRI>80	2378	125	595	○
2100LD4020EL	20	4000K - CRI>80	2411	121	1155	○
2100LD4022EL	22	4000K - CRI>80	3248	148	1155	○
2100LD4023EL	23	4000K - CRI>80	3478	151	1155	○
2100LD4024EL	24	4000K - CRI>80	2972	124	1435	○
2100LD4029EL	29	4000K - CRI>80	4220	146	1435	○
2100LD4033EL	33	4000K - CRI>80	5195	157	1155	○
2100LD4036EL	36	4000K - CRI>80	4851	135	1155	○
2100LD4041EL	41	4000K - CRI>80	5721	140	1155	○
2100LD4042EL	42	4000K - CRI>80	5945	142	1435	○
2100LD4045EL	45	4000K - CRI>80	6311	140	1435	○
2100LD4049EL	49	4000K - CRI>80	6952	142	1155	○
2100LD4050EL	50	4000K - CRI>80	7000	140	1155	○
2100LD4051EL	51	4000K - CRI>80	6853	134	1435	○
2100LD4054EL	54	4000K - CRI>80	7402	137	1435	○
2100LD4060EL	60	4000K - CRI>80	8032	134	1435	○
2100LD4066EL	66	4000K - CRI>80	9679	147	1435	○
2100LD4072EL	72	4000K - CRI>80	9852	137	1435	○


Installazione a plafone
Surface mounting installation



Apparecchio adatto per installazione a plafone

Surface mounting installation


Installazione a sospensione
Suspended installation



Apparecchio adatto per installazione a sospensione.

Suspended installation.


Installazione in fila continua
Continuous row installation



Apparecchio adatto per installazione in fila continua (Opzione FC)

Continuous row installation (FC option)

Installazione a blindosbarra
Busbar installation



Apparecchio adatto per installazione a blindosbarra.

Busbar installation.

ACCESSORI / ACCESSORIES



ACC019



ACC036



ACC172



ACC173



ACC174



ACC230

ACC019 Sensore di luminosità e presenza per apparecchi industriali DALI.
Light and motion sensor for industrial DALI fittings.

ACC036 Telecomando per sensori industriali (opzionale).
Remote control for industrial sensors (optional).


ACC172 Kit staffe di rotazione regolabili in acciaio inox.
Stainless steel adjustable rotation brackets kit.

ACC173 Kit connettori a pannello IP66 2P+E colore grigio.
IP66 2P+E panel connectors kit, gray color.

ACC174 Kit connettori a pannello IP66 4P+E colore grigio.
IP66 4P+E panel connectors kit, gray color.

ACC230 Sensore di luminosità e presenza bluetooth per apparecchi industriali DALI-CASAMBI.
Light and motion bluetooth sensor for industrial DALI-CASAMBI fittings.


APPLICAZIONI / APPLICATION

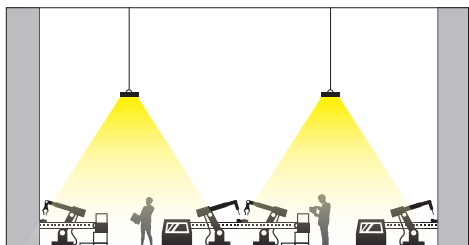

Utilizzo dell'ottica extra diffondente per l'illuminazione di un'area di lavoro con installazione tra i 5 e i 9 metri.

Wide beam fixture used in a large work area up to 5/9 meter height.

Mod. LD



DIMENSIONI SPECIALI / SPECIAL DIMENSIONS

		A (mm)	L (mm)	C (mm)	Kg
D1	SR-S1	62	425	62	0,5
D2	SR-S1	62	705	62	0,8
D3	SR-S1	62	1265	62	1,3
D4	SR-S1	62	1545	62	1,5

Dimensioni per apparecchio con opzione SR o S1
Dimensions for SR or S1 option