

EVA HP

2101

Apparecchio led stagno a plafone con installazione a soffitto, parete, blindosbarra e sospensione. Costruito in estrusione di policarbonato autoestinguente V2, riflettore porta componenti in lamiera preverniciata di colore bianco, tappi di chiusura in policarbonato con guarnizione siliconica, driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.

Led IP66 ceiling or wall mounted or suspended fixture. Extruded V2 auto-extinguishing polycarbonate body, with led support in prepainted white steel and polycarbonate caps with silicone gasket, electronic driver 220-240V 50/60Hz. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1.

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

	Classe I Class I		CRI >80 CRI >90		EN / IEC 60598-1
	Sospensione Suspended		Mac Adams 3		RG0/RG1
	Plafone Surface		IK 08		L90-B10 > 100.000 h
	Fila continua Continuous row		IP 66		7 YEARS WARRANTY
	Blindosbarra Busbar		Grigio / Grey		



CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options
2101		LD	30	= 3000°K (CRI >80)	09	25 39	EL	= on/off
			40	= 4000°K (CRI >80)	11	28 44	LD	= dali 2 / dali 2 push
			50	= 5000°K (CRI >80)	13	29 47	D1	= dali 2 + em. 1h
			65	= 6500°K (CRI >80)	19	30 49	E1	= em. 1h
			49	= 4000°K (CRI >90)	20	33 59	E3	= em. 3h
					21	34 62	FC	= fila continua / continuous row
					23	36 64	IC	= ice -30°
					24	37 70	SR	= radar sensor on/off
							S1	= radar sensor 1-10V
							CS	= casambi

Δ LUMEN

	°K	CRI	% Lm
30	3000	> 80	-5.15%
40	4000	> 80	standard
50	5000	> 80	+1.46%
65	6500	> 80	0%
49	4000	> 90	-15.08%

DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT



- Cablaggio rapido interno con pressacavo PG13,5.

- Sistema di fissaggio a plafone o sospensione a clip incluso.




- Internal quick wiring with PG13,5 cable gland.

- Surface or suspension clip mounting system.



EVA HP

mod.LD



Ottica


Diffusore in polycarbonato opale satinato estruso. Riflettore diffondente 120° in acciaio preverniciato bianco.

Optic

Extruded satin opal polycarbonate diffuser. 120° diffusing reflector in white pre-painted steel.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	L (mm)	C (mm)	Kg
D1	62	595	62	0,8
D2	62	1155	62	1,3
D3	62	1435	62	1,5

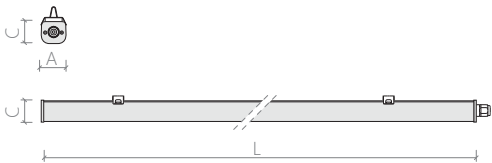


ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF EXAMPLE OF ARTICLE CODING 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	L (mm)	Color
2101LD4009EL	9	4000K - CRI>80	1387	154	595	○
2101LD4011EL	11	4000K - CRI>80	1660	151	595	○
2101LD4013EL	13	4000K - CRI>80	2106	162	595	○
2101LD4019EL	19	4000K - CRI>80	2949	155	595	○
2101LD4020EL	20	4000K - CRI>80	3449	172	1155	○
2101LD4021EL	21	4000K - CRI>80	3365	160	595	○
2101LD4023EL	23	4000K - CRI>80	3478	151	1155	○
2101LD4024EL	24	4000K - CRI>80	3606	150	1435	○
2101LD4025EL	25	4000K - CRI>80	4292	172	1435	○
2101LD4028EL	28	4000K - CRI>80	4386	157	1155	○
2101LD4029EL	29	4000K - CRI>80	4262	147	595	○
2101LD4030EL	30	4000K - CRI>80	4492	150	1435	○
2101LD4033EL	33	4000K - CRI>80	5415	164	1435	○
2101LD4034EL	34	4000K - CRI>80	5437	160	1155	○
2101LD4036EL	36	4000K - CRI>80	5892	164	1155	○
2101LD4037EL	37	4000K - CRI>80	5280	143	1435	○
2101LD4039EL	39	4000K - CRI>80	6339	163	1155	○
2101LD4044EL	44	4000K - CRI>80	6898	157	1155	○
2101LD4047EL	47	4000K - CRI>80	8081	172	1435	○
2101LD4049EL	49	4000K - CRI>80	8359	171	1155	○
2101LD4059EL	59	4000K - CRI>80	9597	163	1435	○
2101LD4062EL	62	4000K - CRI>80	9641	156	1155	○
2101LD4064EL	64	4000K - CRI>80	10007	156	1435	○
2101LD4070EL	70	4000K - CRI>80	10693	153	1435	○


Installazione a plafone
Surface mounting installation



Apparecchio adatto per installazione a plafone

Surface mounting installation


Installazione a sospensione
Suspended installation



Apparecchio adatto per installazione a sospensione.

Suspended installation.


Installazione in fila continua
Continuous row installation



Apparecchio adatto per installazione in fila continua (Opzione FC)

Continuous row installation (FC option)

Installazione a blindosbarra
Busbar installation



Apparecchio adatto per installazione a blindosbarra.

Busbar installation.

ACCESSORI / ACCESSORIES



ACC019



ACC036



ACC172



ACC173



ACC174



ACC230

ACC019 Sensore di luminosità e presenza per apparecchi industriali DALI.
Light and motion sensor for industrial DALI fittings.

ACC036 Telecomando per sensori industriali (opzionale).
Remote control for industrial sensors (optional).


ACC172 Kit staffe di rotazione regolabili in acciaio inox.
Stainless steel adjustable rotation brackets kit.

ACC173 Kit connettori a pannello IP66 2P+E colore grigio.
IP66 2P+E panel connectors kit, gray color.

ACC174 Kit connettori a pannello IP66 4P+E colore grigio.
IP66 4P+E panel connectors kit, gray color.

ACC230 Sensore di luminosità e presenza bluetooth per apparecchi industriali DALI-CASAMBI.
Light and motion bluetooth sensor for industrial DALI-CASAMBI fittings.


APPLICAZIONI / APPLICATION

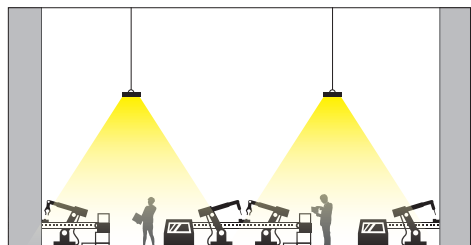

Utilizzo dell'ottica extra diffondente per l'illuminazione di un'area di lavoro con installazione tra i 5 e i 9 metri.

Wide beam fixture used in a large work area up to 5/9 meter height.

Mod. LD



DIMENSIONI SPECIALI / SPECIAL DIMENSIONS

		A (mm)	L (mm)	C (mm)	Kg
D1	SR-S1	62	705	62	0,8
D2	SR-S1	62	1265	62	1,3
D3	SR-S1	62	1545	62	1,5

Dimensioni per apparecchio con opzione SR o S1
Dimensions for SR or S1 option