

EVA HP2

2103

Apparecchio led stagno a plafone con installazione a soffitto, parete, blindosbarra e sospensione. Costruito in estrusione di policarbonato autoestinguente V2, riflettore porta componenti in lamiera preverniciata di colore bianco, tappi di chiusura in policarbonato con guarnizione siliconica, driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.

Led IP66 ceiling or wall mounted or suspended fixture. Extruded V2 auto-extinguishing polycarbonate body, with led support in prepainted white steel and polycarbonate caps with silicone gasket, electronic driver 220-240V 50/60Hz. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1.



CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

- 

Classe I
Class I
- 

CRI >80
CRI >90
- 

EN / IEC
60598-1
- 

Sospensione
Suspended
- 

Mac Adams 3
- 

RG0/RG1
- 

Plafone
Surface
- 

IK 08
- 

L90-B10 >100.000 h
- 

Fila continua
Continuous row
- 

IP 66
- 

7 YEARS
WARRANTY
- 

Blindosbarra
Busbar
- 

Grigio / Grey

CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options
2103		LD	30	= 3000°K (CRI >80)	25	52	EL	= on/off
			40	= 4000°K (CRI >80)	35	54	LD	= dali 2 / dali 2 push
			50	= 5000°K (CRI >80)	42	56	D1	= dali 2 + em. 1h
			65	= 6500°K (CRI >80)	44	59	E1	= em. 1h
			49	= 4000°K (CRI >90)	48	64	E3	= em. 3h
							FC	= fila continua/continous row
							IC	= ice -30°
							SR	= radar sensor on/off
							S1	= radar sensor 1-10V
							CS	= casambi

Δ LUMEN

	°K	CRI	% Lm
30	3000	> 80	-5.15%
40	4000	> 80	standard
50	5000	> 80	+1.46%
65	6500	> 80	0%
49	4000	> 90	-15.08%

DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT



- Cablaggio rapido interno con pressacavo PG13,5.

- Internal quick wiring with PG13,5 cable gland.




- Sistema di fissaggio a plafone o sospensione a clip incluso.

- Surface or suspension clip mounting system.



EVA HP2

mod.LD



Ottica


Diffusore in policarbonato opale satinato estruso. Riflettore diffondente 120° in acciaio preverniciato bianco.

Optic

Extruded satin opal polycarbonate diffuser. 120° diffusing reflector in white pre-painted steel.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	L (mm)	C (mm)	Kg
D1	62	1435	62	1,6

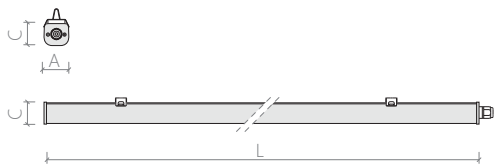


ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
EXAMPLE OF ARTICLE CODING 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	L (mm)	Color
2103LD4025EL	25	4000K - CRI>80	4317	173	1435	○
2103LD4035EL	35	4000K - CRI>80	6321	181	1435	○
2103LD4042EL	42	4000K - CRI>80	7405	176	1435	○
2103LD4044EL	44	4000K - CRI>80	7752	176	1435	○
2103LD4048EL	48	4000K - CRI>80	8452	176	1435	○
2103LD4052EL	52	4000K - CRI>80	9060	174	1435	○
2103LD4054EL	54	4000K - CRI>80	9310	172	1435	○
2103LD4056EL	56	4000K - CRI>80	9610	172	1435	○
2103LD4059EL	59	4000K - CRI>80	10094	171	1435	○
2103LD4064EL	64	4000K - CRI>80	10829	169	1435	○


Installazione a plafone
Surface mounting installation



Apparecchio adatto per installazione a plafone.

Surface mounting installation.


Installazione a sospensione
Suspended installation



Apparecchio adatto per installazione a sospensione.

Suspended installation.


Installazione in fila continua
Continuous row installation



Apparecchio adatto per installazione in fila continua (Opzione FC)

Continuous row installation (FC option)

Installazione a blindosbarra
Busbar installation



Apparecchio adatto per installazione a blindosbarra.

Busbar installation.

ACCESSORI / ACCESSORIES



ACC019



ACC036



ACC172



ACC173



ACC174



ACC230

ACC019 Sensore di luminosità e presenza per apparecchi industriali DALI.
Light and motion sensor for industrial DALI fittings.

ACC036 Telecomando per sensori industriali (opzionale).
Remote control for industrial sensors (optional).


ACC172 Kit staffe di rotazione regolabili in acciaio inox.
Stainless steel adjustable rotation brackets kit.

ACC173 Kit connettori a pannello IP66 2P+E colore grigio.
IP66 2P+E panel connectors kit, gray color.

ACC174 Kit connettori a pannello IP66 4P+E colore grigio.
IP66 4P+E panel connectors kit, gray color.

ACC230 Sensore di luminosità e presenza bluetooth per apparecchi industriali DALI-CASAMBI.
Light and motion bluetooth sensor for industrial DALI-CASAMBI fittings.


APPLICAZIONI / APPLICATION

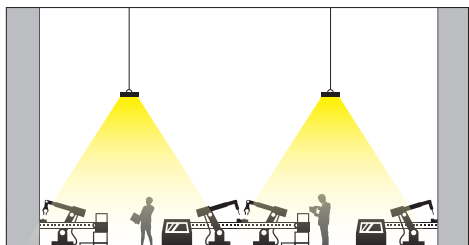

Utilizzo dell'ottica extra diffondente per l'illuminazione di un'area di lavoro con installazione tra i 5 e i 9 metri.

Wide beam fixture used in a large work area up to 5/9 meter height.

Mod. LD



DIMENSIONI SPECIALI / SPECIAL DIMENSIONS

		A (mm)	L (mm)	C (mm)	Kg
D1	SR-S1	62	1545	62	1,6

Dimensioni per apparecchio con opzione SR o S1

Dimensions for SR or S1 option