

SIRACUSA

1160

Apparecchio led **DIRECT BACKLIGHT** da incasso per controsoffitti in cartongesso, in doghe da 35 mm passo 50, 85 mm passo 100, 135 mm passo 150, 185 mm passo 200. Montaggio a staffe (incluse nella confezione). Costruito in lamiera d'acciaio, verniciato con polveri epossipoliestere di colore bianco antingiallente con finitura goffrata fine, alimentatore elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.

DIRECT BACKLIGHT led for recessed fitting for installation in slats false ceiling or plasterboard ceiling (35 mm pitch 50, 85 mm pitch 100, 135 mm pitch 150, 185 mm pitch 200). Installation with brackets (included). Steel sheet body, painted with embossed white anti-yellowing epoxy-polyester powder, including phosphating and degreasing pre-treatment. Electronic driver 220-240V 50/60 Hz. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1.

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

- 

Classe I
Class I
- 

CRI >80
CRI >90
- 

EN / IEC
60598-1
- 

Incasso
Recessed
- 

Mac Adams 3
- 

RG0/RG1
- 

UGR <19
- 

L80-B50 >100.000 h
L90-B10 > 60.000 h
- 

IK 07
- 

7 YEARS
WARRANTY
- 

IP40
- 

○ Bianco opaco / Matt white

CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options
1160		3R		03 = 3000°K (CRI >80)	12	33		EL = on/off
		3S		04 = 4000°K (CRI >80)	15	38		LD = dali 2 / dali 2 push
		RP		94 = 4000°K (CRI >90)	23	48		D1 = dali 2 + em. 1h
		SP			28	60		E1 = em. 1h
								E3 = em. 3h
								CS = casambi

Δ LUMEN

	°K	CRI	% Lm
03	3000	> 80	-5.15%
04	4000	> 80	standard
94	4000	> 90	-15.08%


DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT

- Staffe di fissaggio incluse. - Fixing brackets included.



SIRACUSA

mod.3R



UGR<19




Ottica
Diffusore in polycarbonato opale liscio antiabbagliamento e antiriflesso.

Optic
Anti-glare smooth opal polycarbonate diffuser.


DIMENSIONI / DIMENSIONS

FORO INCASSO / HOLE

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D1	225	660	60	1,9
D2	225	1270	60	3,6
D3	225	1570	60	4,5

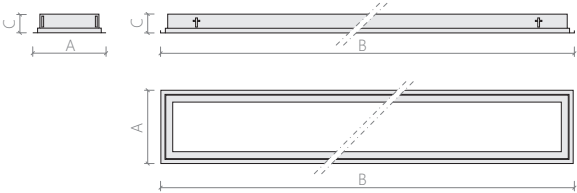


	A1	B1
D1	190	625
D2	190	1235
D3	190	1535




ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
EXAMPLE OF ARTICLE CODING 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE


Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
11603R0412EL	12	4000K - CRI>80	1395	116	D1	○
11603R0415EL	15	4000K - CRI>80	1963	131	D1	○
11603R0423EL	23	4000K - CRI>80	2790	121	D2	○
11603R0428EL	28	4000K - CRI>80	3646	130	D3	○
11603R0433EL	33	4000K - CRI>80	4207	127	D2	○
11603R0438EL	38	4000K - CRI>80	4907	129	D3	○
11603R0448EL	48	4000K - CRI>80	5580	116	D2	○
11603R0460EL	60	4000K - CRI>80	6975	116	D3	○

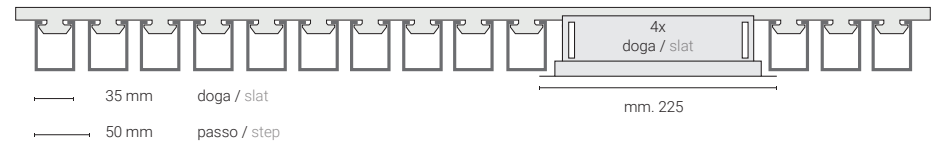

Installazione su doga 35 passo 50.
Installation on slat 35 step 50.

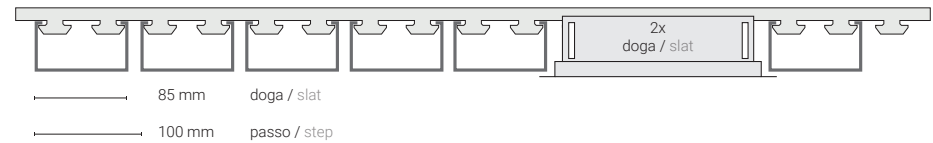

Installazione su doga 85 passo 100.
Installation on slat 85 step 100.

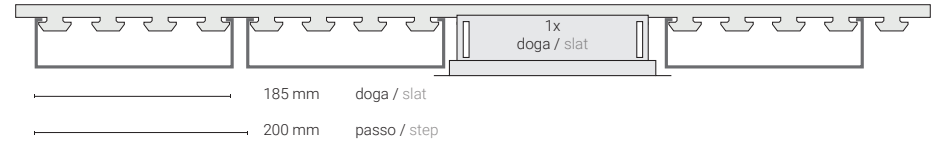


Installazione su doga 185 passo 200.
Installation on slat 185 step 200.



SIRACUSA

mod.3S

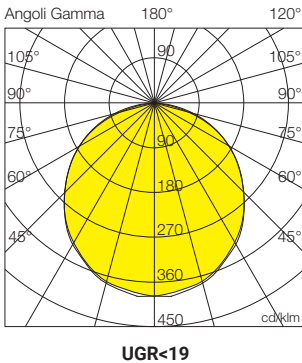


Optica
Diffusore in policarbonato opale liscio antiabbagliamento e antiriflesso.

Optic
Anti-glare smooth opal polycarbonate diffuser.


DIMENSIONI / DIMENSIONS

FORO INCASSO / HOLE

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D4	175	660	60	1,5
D5	175	1270	60	2,8
D6	175	1570	60	3,5

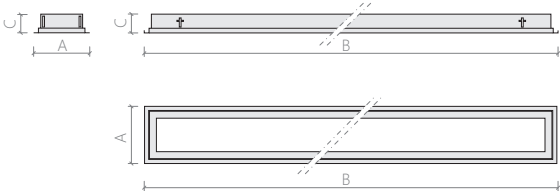


	A1	B1
D4	140	625
D5	140	1235
D6	140	1535



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
EXAMPLE OF ARTICLE CODING 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
11603S0412EL	12	4000K - CRI>80	1395	116	D4	○
11603S0415EL	15	4000K - CRI>80	1963	131	D4	○
11603S0423EL	23	4000K - CRI>80	2790	121	D5	○
11603S0428EL	28	4000K - CRI>80	3646	130	D6	○
11603S0433EL	33	4000K - CRI>80	4207	127	D5	○
11603S0438EL	38	4000K - CRI>80	4907	129	D6	○
11603S0448EL	48	4000K - CRI>80	5580	116	D5	○
11603S0460EL	60	4000K - CRI>80	6975	116	D6	○

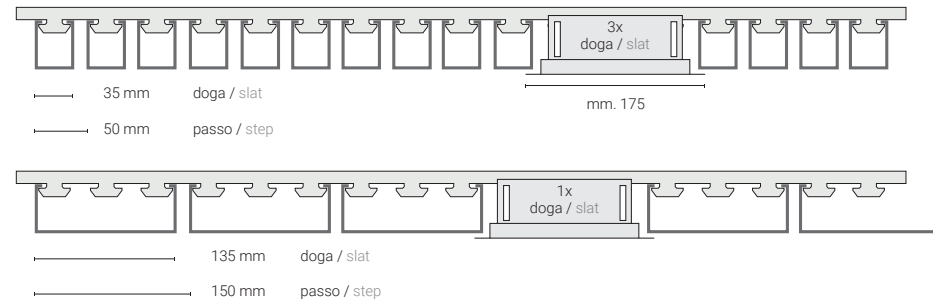

Installazione su doga 35 passo 50.
Installation on slat 35 step 50.




Installazione su doga 135 passo 150.
Installation on slat 135 step 150.



SIRACUSA

mod.RP



UGR<19



Ottica

Diffusore in policarbonato microprismatico antiabbagliamento e antiriflesso.


Optic

Anti-glare microprismatic polycarbonate diffuser.


DIMENSIONI / DIMENSIONS

FORO INCASSO / HOLE

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D1	225	660	60	1,9
D2	225	1270	60	3,6
D3	225	1570	60	4,5

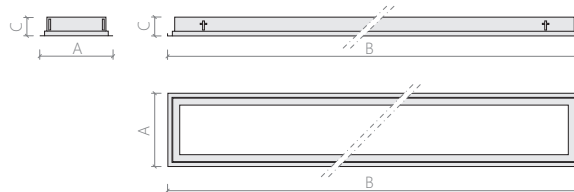

	A1	B1
D1	190	625
D2	190	1235
D3	190	1535




ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
EXAMPLE OF ARTICLE CODING 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
1160RP0412EL	12	4000K - CRI>80	1325	110	D1	○
1160RP0415EL	15	4000K - CRI>80	1865	124	D1	○
1160RP0423EL	23	4000K - CRI>80	2650	115	D2	○
1160RP0428EL	28	4000K - CRI>80	3464	124	D3	○
1160RP0433EL	33	4000K - CRI>80	3997	121	D2	○
1160RP0438EL	38	4000K - CRI>80	4662	123	D3	○
1160RP0448EL	48	4000K - CRI>80	5301	110	D2	○
1160RP0460EL	60	4000K - CRI>80	6626	110	D3	○

INSTALLAZIONE / INSTALLATION


Installazione ad incasso per controsoffitti in cartongesso Plasterboard installation



Apparecchio adatto per installazione ad incasso per controsoffitti in cartongesso. Installazione con staffe (include).

Installation in plasterboard false ceilings. Brackets included.

Installazione ad incasso per controsoffitti a doghe Installation in slats false ceiling




Apparecchio adatto per installazione ad incasso per controsoffitti a doghe. Installazione con staffe. (include)

Installation in a false ceiling with slats. Brackets included.

SIRACUSA

mod.SP



UGR<19



Ottica

Diffusore in policarbonato microprismatico antiabbagliamento e antiriflesso.


Optic

Anti-glare microprismatic polycarbonate diffuser.


DIMENSIONI / DIMENSIONS

FORO INCASSO / HOLE

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D4	175	660	60	1,5
D5	175	1270	60	2,8
D6	175	1570	60	3,5

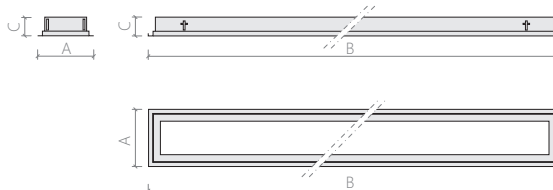

	A1	B1
D4	140	625
D5	140	1235
D6	140	1535



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
EXAMPLE OF ARTICLE CODING 4000K - CRI>80 - ON/OFF


PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
1160SP0412EL	12	4000K - CRI>80	1325	110	D4	○
1160SP0415EL	15	4000K - CRI>80	1865	124	D4	○
1160SP0423EL	23	4000K - CRI>80	2650	115	D5	○
1160SP0428EL	28	4000K - CRI>80	3464	124	D6	○
1160SP0433EL	33	4000K - CRI>80	3997	121	D5	○
1160SP0438EL	38	4000K - CRI>80	4662	123	D6	○
1160SP0448EL	48	4000K - CRI>80	5301	110	D5	○
1160SP0460EL	60	4000K - CRI>80	6626	110	D6	○

ACCESSORI / ACCESSORIES



ACC017



ACC035



ACC149



ACC150



ACC145

ACC017 Sensore di luminosità e movimento per apparecchi ad incasso DALI.
Recessed light and motion sensor for DALI fittings.

ACC035 Telecomando per sensori da ufficio (opzionale).
Remote control for office sensors (optional).

ACC149 Sensore di luminosità e movimento bluetooth da incasso. Per apparecchi con opzione CS.
Recessed bluetooth light and motion sensor. For fixture with CS option.

ACC150 Sensore di luminosità e movimento bluetooth a plafone. Per apparecchi con opzione CS.
Surface mounting bluetooth light and motion sensor. For fixture with CS option.

ACC145 Cavo di sicurezza anticaduta in acciaio Ø2mm.
Ø2 mm steel fall arrest safety cable.