

Apparecchio led stagno a plafone con installazione a soffitto, parete, blindosbarra e sospensione. Costruito in estrusione di policarbonato autoestinguente V2, riflettore porta componenti in lamiera prevenericiata di colore bianco, tappi di chiusura in policarbonato con guarnizione siliconica, driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.

Led IP66 ceiling or wall mounted or suspended fixture. Extruded V2 auto-extinguishing polycarbonate body, with led support in prepainted white steel and polycarbonate caps with silicone gasket, electronic driver 220-240V 50/60Hz. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1.



CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES



Classe I
Class I



CRI >80
CRI >90



EN / IEC
60598-1



Sospensione
Suspended



Mac Adams 3



RG0/RG1



Plafone
Surface



IK 08



L90-B10 >60.000 h
L80-B50 >100.000 h



Fila continua
Continuous row



IP 66



7 YEARS
WARRANTY



Blindosbarra
Busbar



Grigio / Grey



CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options
2110		LD		30 = 3000°K (CRI >80)	07	36		EL = on/off
				40 = 4000°K (CRI >80)	09	41		LD = dali 2 / dali 2 push
				50 = 5000°K (CRI >80)	12	42		D1 = dali 2 + em. 1h
				65 = 6500°K (CRI >80)	13	45		FC = fila continua/continuous row
				49 = 4000°K (CRI >90)	18	49		E1 = em. 1h
					19	50		E3 = em. 3h
					20	51		
					22	54		
					23	60		
					24	66		
					29	72		
					33			

Δ LUMEN

	°K	CRI	% Lm
30	3000	> 80	-5.15%
40	4000	> 80	standard
50	5000	> 80	+1.46%
65	6500	> 80	0%
49	4000	> 90	-15.08%

DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT



- Cavo in neoprene H07RN-F 3x1 mm² già cablato, lunghezza 500 mm.

- 500 mm long H07RN-F 3x1 mm² neoprene cable.




- Sistema di fissaggio a plafone o sospensione a clip incluso.

- Surface or suspension clip mounting system.

- Pressacavo PG13,5.

- PG13,5 cable gland.







Ottica
Diffusore in polycarbonato opale satinato estruso. Riflettore diffondente 120° in acciaio preverniciato bianco.

Optic
Extruded satin opal polycarbonate diffuser. 120° diffusing reflector in white pre-painted steel.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Table with 5 columns: Model (D1-D4), Width A (mm), Length L (mm), Height C (mm), and Weight Kg. It lists four different sizes of the LED fixture.

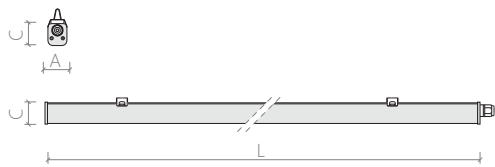


ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
EXAMPLE OF ARTICLE CODING 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Table with 7 columns: Code, W tot., °K - CRI, Lm OUTPUT, Lm/W, L (mm), and Color. It lists 28 different models of the LED fixture, showing their power, light output, efficiency, length, and color temperature.


Installazione a plafone
Surface mounting installation



Apparecchio adatto per installazione a plafone

Surface mounting installation


Installazione a sospensione
Suspended installation



Apparecchio adatto per installazione a sospensione.

Suspended installation.


Installazione in fila continua
Continuous row installation



Apparecchio adatto per installazione in fila continua (Opzione FC)

Continuous row installation (FC option)

Installazione a blindosbarra
Busbar installation



Apparecchio adatto per installazione a blindosbarra.

Busbar installation.

ACCESSORI / ACCESSORIES



ACC019



ACC036



ACC172



ACC173



ACC174



ACC230



ACC231

ACC019 Sensore di luminosità e presenza per apparecchi industriali DALI.
Light and motion sensor for industrial DALI fittings.

ACC036 Telecomando per sensori industriali (opzionale).
Remote control for industrial sensors (optional).

ACC172 Kit staffe di rotazione regolabili in acciaio inox.
Stainless steel adjustable rotation brackets kit.


ACC173 Kit connettori a pannello IP66 2P+E colore grigio.
IP66 2P+E panel connectors kit, gray color.

ACC174 Kit connettori a pannello IP66 4P+E colore grigio.
IP66 4P+E panel connectors kit, gray color.

ACC230 Sensore di luminosità e presenza bluetooth per apparecchi industriali DALI-CASAMBI.
Light and motion bluetooth sensor for industrial DALI-CASAMBI fittings.

ACC231 Nodo Bluetooth CASAMBI per apparecchi industriali DALI.
Bluetooth node for DALI industrial fixtures.


APPLICAZIONI / APPLICATION

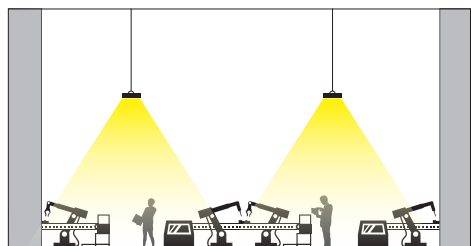


Utilizzo dell'ottica extra diffondente per l'illuminazione di un'area di lavoro con installazione tra i 5 e i 9 metri.

Wide beam fixture used in a large work area up to 5/9 meter height.

Mod. LD



500 mm

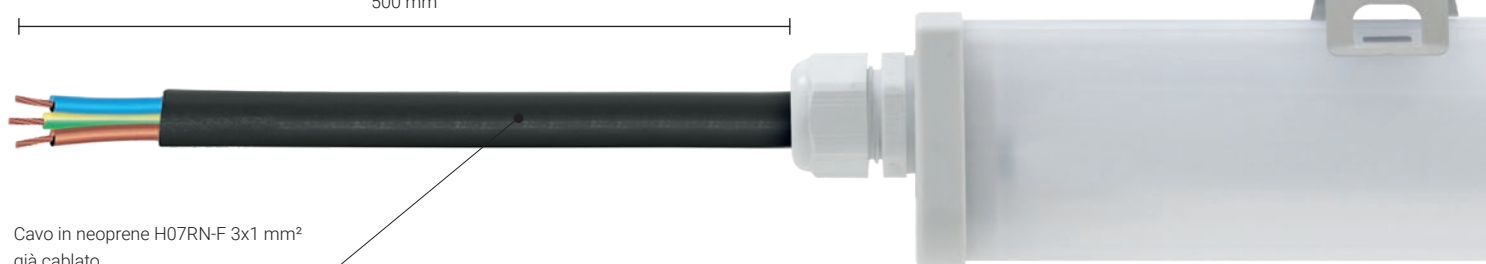

Cavo in neoprene H07RN-F 3x1 mm²
già cablato

H07RN-F 3x1 mm² neoprene cable