

UNICA S

2154

Apparecchio led stagno a plafone con installazione a soffitto, parete, blindosbarra e sospensione. Costruito in policarbonato autoestinguente V2, stampato a iniezione, riflettore porta componenti in lamiera preverniciata di colore bianco, ganci di chiusura in acciaio inox, driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.

Waterproof ceiling or wall mounted or suspended surface fixture. V2 autoextinguishing polycarbonate body, injection moulded, reflector with component support in prepainted white steel, stainless steel locking clips, electronic driver 220-240V 50/60Hz. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1.

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

	Classe I Class I		CRI >80 CRI >90		EN / IEC 60598-1
	Sospensione Suspended		Mac Adams 3		RG0/RG1
	Plafone Surface		IK 08		L90-B10 >60.000 h L80-B50 >100.000 h
	Fila continua Continuous row		IP 66		7 YEARS WARRANTY
	Blindosbarra Busbar		● Grigio / Grey		

CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options
2154		LD	30	= 3000°K (CRI >80)	09	41	EL	= on/off
		LC	40	= 4000°K (CRI >80)	12	42	LD	= dali 2 / dali 2 push
		EW	50	= 5000°K (CRI >80)	18	45	D1	= dali 2 + em. 1h
			65	= 6500°K (CRI >80)	19	49	E1	= em. 1h
			49	= 4000°K (CRI >90)	20	50	E3	= em. 3h
					22	51	FC	= fila continua / continuous row
					23	54	CS	= casambi
					24	60	AB	= on/off (ABS+PMMA)
					29	66	AD	= dali 2 / dali 2 push (ABS+PMMA)
					33	72	A1	= em. 1h (ABS+PMMA)
					36			

Δ LUMEN

	°K	CRI	% Lm
30	3000	> 80	-5.15%
40	4000	> 80	standard
50	5000	> 80	+1.46%
65	6500	> 80	0.00%
49	4000	> 90	-15.08%


DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT

	- Cablaggio rapido interno con pressacavo PG13,5.	- Internal quick wiring with PG13,5 cable gland.
	- Sistema di fissaggio a plafone o sospensione a clip incluso.	- Surface or suspension clip mounting system.
	- Clip di chiusura in acciaio inox.	- Stainless steel closing clip.



UNICA S

mod.LD



Ottica


Coppa in polycarbonato traslucido, stabilizzato UV e resistente agli impatti.
Riflettore diffondente 120° in acciaio preverniciato bianco.

Optic

Translucent polycarbonate, UV stable, impact-resistant diffuser. 120° wide beam reflector in white pre-painted steel.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Kg
D1	95	662	100	350	1,1
D2	95	1272	100	700	1,9
D3	95	1572	100	940	2,4

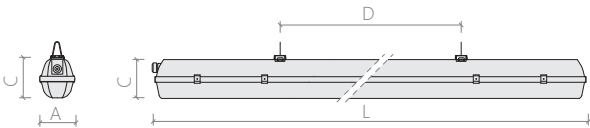


ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF EXAMPLE OF ARTICLE CODING 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	L (mm)	Color
2154LD4009EL	9	4000K - CRI>80	1167	130	662	○
2154LD4012EL	12	4000K - CRI>80	1433	119	662	○
2154LD4018EL	18	4000K - CRI>80	2678	149	1272	○
2154LD4019EL	19	4000K - CRI>80	2334	123	662	○
2154LD4020EL	20	4000K - CRI>80	2366	118	1272	○
2154LD4022EL	22	4000K - CRI>80	3188	145	1272	○
2154LD4023EL	23	4000K - CRI>80	3478	151	1272	○
2154LD4024EL	24	4000K - CRI>80	2918	122	1572	○
2154LD4029EL	29	4000K - CRI>80	4142	143	1572	○
2154LD4033EL	33	4000K - CRI>80	5195	157	1272	○
2154LD4036EL	36	4000K - CRI>80	4668	130	1272	○
2154LD4041EL	41	4000K - CRI>80	5616	137	1272	○
2154LD4042EL	42	4000K - CRI>80	5835	139	1572	○
2154LD4045EL	45	4000K - CRI>80	6194	138	1572	○
2154LD4049EL	49	4000K - CRI>80	6690	137	1272	○
2154LD4050EL	50	4000K - CRI>80	6871	137	1272	○
2154LD4051EL	51	4000K - CRI>80	6727	132	1572	○
2154LD4054EL	54	4000K - CRI>80	7123	132	1572	○
2154LD4060EL	60	4000K - CRI>80	7884	131	1572	○
2154LD4066EL	66	4000K - CRI>80	9501	144	1572	○
2154LD4072EL	72	4000K - CRI>80	9670	134	1572	○

UNICA S

mod.LC



Ottica


Coppa in polycarbonato traslucido, stabilizzato UV e resistente agli impatti. Riflettore concentrante 30° in alluminio dark-light.

Optic

Translucent polycarbonate, UV stable, impact-resistant diffuser. 30° narrow beam reflector in dark-light aluminium.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Kg
D1	95	662	100	350	1,1
D2	95	1272	100	700	1,9
D3	95	1572	100	940	2,4




ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
EXAMPLE OF ARTICLE CODING 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	L (mm)	Color
2154LC4009EL	9	4000K - CRI>80	1164	129	662	○
2154LC4012EL	12	4000K - CRI>80	1429	119	662	○
2154LC4018EL	18	4000K - CRI>80	2671	148	1272	○
2154LC4019EL	19	4000K - CRI>80	2329	123	662	○
2154LC4020EL	20	4000K - CRI>80	2360	118	1272	○
2154LC4022EL	22	4000K - CRI>80	3180	145	1272	○
2154LC4023EL	23	4000K - CRI>80	3470	151	1272	○
2154LC4024EL	24	4000K - CRI>80	2910	121	1572	○
2154LC4029EL	29	4000K - CRI>80	4132	142	1572	○
2154LC4033EL	33	4000K - CRI>80	5182	157	1272	○
2154LC4036EL	36	4000K - CRI>80	4656	129	1272	○
2154LC4041EL	41	4000K - CRI>80	5602	137	1272	○
2154LC4042EL	42	4000K - CRI>80	5821	139	1572	○
2154LC4045EL	45	4000K - CRI>80	6179	137	1572	○
2154LC4049EL	49	4000K - CRI>80	6674	136	1272	○
2154LC4050EL	50	4000K - CRI>80	6854	137	1272	○
2154LC4051EL	51	4000K - CRI>80	6710	132	1572	○
2154LC4054EL	54	4000K - CRI>80	7105	132	1572	○
2154LC4060EL	60	4000K - CRI>80	7864	131	1572	○
2154LC4066EL	66	4000K - CRI>80	9477	144	1572	○
2154LC4072EL	72	4000K - CRI>80	9646	134	1572	○

UNICA S

mod.EW



Ottica


Coppa in polycarbonato traslucido, stabilizzato UV e resistente agli impatti.
Riflettore extra diffondente 150° in acciaio preverniciato bianco.

Optic

Translucent polycarbonate, UV stable, impact-resistant diffuser. 150° extra wide beam reflector in white pre-painted steel.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Kg
D1	95	662	100	350	1,1
D2	95	1272	100	700	1,9
D3	95	1572	100	940	2,4

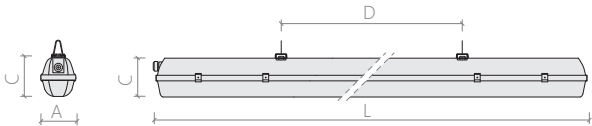


ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
EXAMPLE OF ARTICLE CODING 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	L (mm)	Color
2154EW4009EL	9	4000K - CRI>80	1021	113	662	○
2154EW4012EL	12	4000K - CRI>80	1254	104	662	○
2154EW4018EL	18	4000K - CRI>80	2343	130	1272	○
2154EW4019EL	19	4000K - CRI>80	2043	108	662	○
2154EW4020EL	20	4000K - CRI>80	2071	104	1272	○
2154EW4022EL	22	4000K - CRI>80	2790	127	1272	○
2154EW4023EL	23	4000K - CRI>80	3044	132	1272	○
2154EW4024EL	24	4000K - CRI>80	2553	106	1572	○
2154EW4029EL	29	4000K - CRI>80	3625	125	1572	○
2154EW4033EL	33	4000K - CRI>80	4546	138	1272	○
2154EW4036EL	36	4000K - CRI>80	4085	113	1272	○
2154EW4041EL	41	4000K - CRI>80	4914	120	1272	○
2154EW4042EL	42	4000K - CRI>80	5106	122	1572	○
2154EW4045EL	45	4000K - CRI>80	5420	120	1572	○
2154EW4049EL	49	4000K - CRI>80	5854	119	1272	○
2154EW4050EL	50	4000K - CRI>80	6012	120	1272	○
2154EW4051EL	51	4000K - CRI>80	5886	115	1572	○
2154EW4054EL	54	4000K - CRI>80	6233	115	1572	○
2154EW4060EL	60	4000K - CRI>80	6899	115	1572	○
2154EW4066EL	66	4000K - CRI>80	8313	126	1572	○
2154EW4072EL	72	4000K - CRI>80	8462	118	1572	○


Installazione a plafone
Surface mounting installation



Apparecchio adatto per installazione a plafone.

Surface mounting installation.


Installazione a sospensione
Suspended installation



Apparecchio adatto per installazione a sospensione.

Suspended installation.


Installazione in fila continua
Continuous row installation



Apparecchio adatto per installazione in fila continua (Opzione FC).

Continuous row installation (FC option).

Installazione a blindosbarra
Busbar installation



Apparecchio adatto per installazione a blindosbarra.

Busbar installation.

ACCESSORI / ACCESSORIES



ACC019



ACC036



ACC173



ACC174



ACC230



ACC255



ACC256



ACC257

ACC019 Sensore di luminosità e presenza per apparecchi industriali DALI.
Light and motion sensor for industrial DALI fittings.

ACC036 Telecomando per sensori industriali (opzionale).
Remote control for industrial sensors (optional).

ACC173 Kit connettori a pannello IP66 2P+E colore grigio.
IP66 2P+E panel connectors kit, gray color.

ACC174 Kit connettori a pannello IP66 4P+E colore grigio.
IP66 4P+E panel connectors kit, gray color.


ACC230 Sensore di luminosità e presenza bluetooth per apparecchi industriali DALI-CASAMBI.
Light and motion bluetooth sensor for DALI-CASAMBI industrial fittings.

ACC255 Griglia di protezione 95 x 662 mm in acciaio zincato verniciato bianco.
95 x 662 mm white painted zinc plated steel protection grid.

ACC256 Griglia di protezione 95 x 1272 mm in acciaio zincato verniciato bianco.
95 x 1272 mm white painted zinc plated steel protection grid.


ACC257 Griglia di protezione 95 x 1572 mm in acciaio zincato verniciato bianco.
grid 95 x 1572 mm white painted zinc plated steel protection.

APPLICAZIONI / APPLICATION

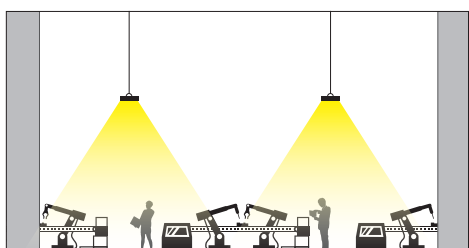


Utilizzo dell'ottica extra diffondente per l'illuminazione di un'area di lavoro con installazione tra i 5 e i 9 metri.

Wide beam fixture used in a large work area up to 5/9 meter height.

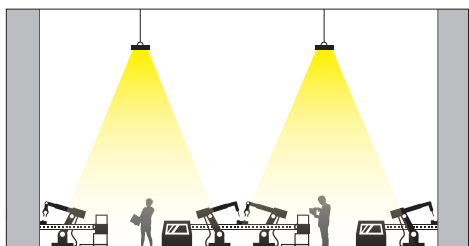

Utilizzo dell'ottica media per l'illuminazione di un'area di lavoro con installazione elevata.


Medium beam fixture used in work areas with high height.

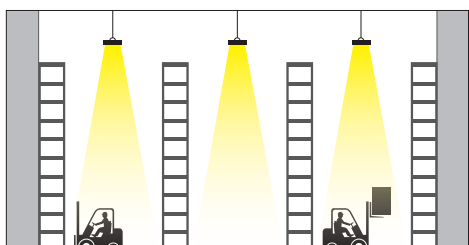


Utilizzo di un'ottica concentrante per l'illuminazione di corsie per garantire un'illuminazione corretta senza dispersione di luce.

Narrow beam fixture to avoid light dispersion within aisles.

Mod. EW



Mod. LD



Mod. LC

