

GIOTTO RGBW

3002

Proiettore led RGB+White per esterni adatto per un'illuminazione architettuale. Corpo in alluminio trafilato ossidato silver, tappi laterali in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore silver, vetro temperato trasparente spessore 5 mm, guarnizione in silicone, driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.

Outdoor RGB+White led wallwasher. Silver extruded oxidate aluminium body, die cast aluminium caps, coated with polyester anticorrosion powder, silver color, 5 mm thick tempered transparent glass, silicon gasket, electronic driver 220-240V 50/60Hz. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1.

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

	Classe III Class III		CRI >80		EN / IEC 60598-1
	Terra Ground		Mac Adams 3		RG0/RG1
	Soffitto Ceiling		IK 08		L80-B50 >100.000 h L90-B10 >60.000 h
	Parete Wall		IP 66		7 YEARS WARRANTY
			10 kV Surge Protection		
			○ Silver / Silver		



CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options
3002		W1		RW = RGB+W		12		GL = on/off
		W2				25		
		W3				38		
		E1				50		
						60		

Δ LUMEN

	°K	CRI	% Lm
R	Rosso / Red	-	9.00%
G	Verde / Green	-	44.00%
B	Blu / Blue	-	11.00%
W	4000	> 80	36.00%

DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT



- Cablaggio esterno tramite connettore rapido IP66.

- External wiring with IP66 quick connector.

- Cablaggio passante di serie.

- Standard through wiring.


- Driver 24V non incluso.

- 24V driver not included.



GIOTTO RGBW

- mod.E1
- mod.W1
- mod.W2
- mod.W3

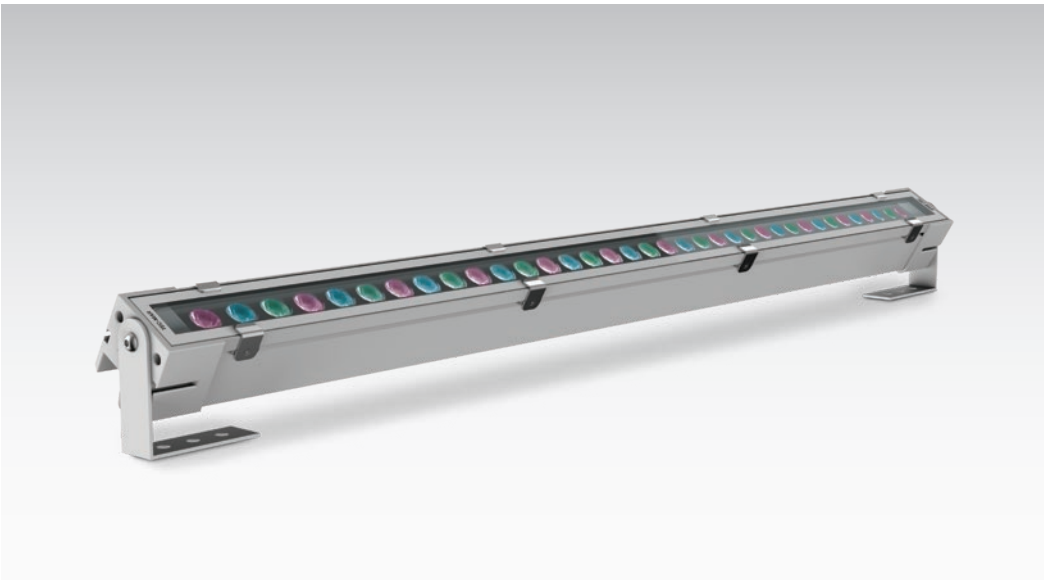

Ottica


Lenti wall washer in PMMA ad alto rendimento di flusso da 10° a 35°. Diffusore in vetro extra-chiaro.

Optic

High efficiency wall washer PMMA lenses , from 10° to 35° beam. Extra-clear glass diffuser.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D1	110	70	400	1,9
D2	110	70	680	3,2
D3	110	70	960	4,2
D4	110	70	1240	5,2
D5	110	70	1520	5,9

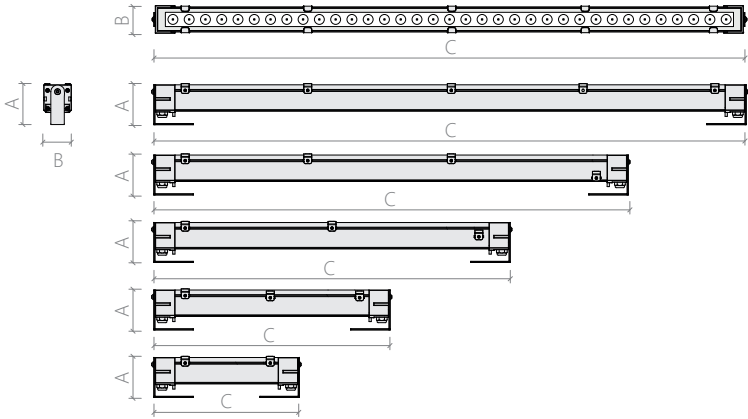

PRESTAZIONI / PERFORMANCES

Code	W tot. RGB+W	R (Lm)	G (Lm)	B (mW)	White (Lm)	Total Lumen Output	dimension	Color
3002W1RW12GL	12	67	336	90	270	534	D1	●
3002W1RW25GL	25	94	470	126	378	1068	D2	○
3002W1RW38GL	38	141	705	189	567	1602	D3	○
3002W1RW50GL	50	188	940	252	756	2136	D4	○
3002W1RW60GL	60	235	1176	315	945	2671	D5	○

Lunghezza d'onda / Wavelength

625 nm

527 nm


453 nm

OTTICHE / OPTICS

MOD. W1

Ottica spot da 10° in PMMA ad alto rendimento di flusso.

10° spot high efficiency PMMA optic.





SPOT LIGHT

MOD. W3

Ottica diffondente da 35° in PMMA ad alto rendimento di flusso.

35° wide beam high efficiency PMMA optic.





WIDE BEAM

MOD. W2

Ottica media da 25° in PMMA ad alto rendimento di flusso.

25° medium beam high efficiency PMMA optic.




MEDIUMBEAM

MOD. E1


Ottica ellittica da 40°x13° in PMMA ad alto rendimento di flusso.

40°x13° elliptical high efficiency PMMA optic.



ELLIPTICALBEAM


Installazione a terra
Ground installation



Apparecchio adatto per installazione a terra.

Ground installation.


Installazione a soffitto
Ceiling installation



Apparecchio adatto per installazione a Plafone.

Ceiling installation.

Installazione a parete
Wall installation



Apparecchio adatto per installazione a parete.

Wall installation.

ACCESSORI / ACCESSORIES

Accessori necessari all'installazione
Needed accessories



ACC071



ACC108



ACC109



ACC110



ACC111



ACC229




ACC114



ACC221



ACC268



ACC270

ACC071 Connettore stagno IP66 per connessione 4P+E (16A - 400V). Colore nero.
IP66 waterproof connector, 4P + E (16A - 400V). Color: black.

ACC108 Driver remoto fino a 24V 100W RGB IP67.
Remote driver up to 24V 100W RGB IP67.

ACC109 Driver remoto fino a 24V 150W RGB IP67.
Remote driver up to 24V 150W RGB IP67.

ACC110 Driver remoto fino a 24V 240W RGB IP67.
Remote driver up to 24V 240W RGB IP67.

ACC111 Driver remoto fino a 24V 320W RGB IP67.
Remote driver up to 24V 320W RGB IP67.

ACC229 Driver remoto fino a 24V 480W RGB IP67.
Remote driver up to 24V 480W RGB IP67.


ACC114 Sistema di gestione della luce DMX / DALI.
DMX / DALI management lighting system.

ACC221 Connettore a T per cablaggio passante IP68. Connessione a 5 poli.
5-poles IP68 T-connector for through wiring.

ACC268 Pannello di controllo touch DMX per la gestione della dimmerazione e del colore dei prodotti RGBW. Case bianco.
DMX touch control panel for managing managing and the color of the RGBW products. White case.

ACC270 Pannello di controllo touch DMX per la gestione della dimmerazione e del colore dei prodotti RGBW. Case nero.
DMX touch control panel for managing managing and the color of the RGBW products. Black case.

FUNZIONAMENTO / OPERATION

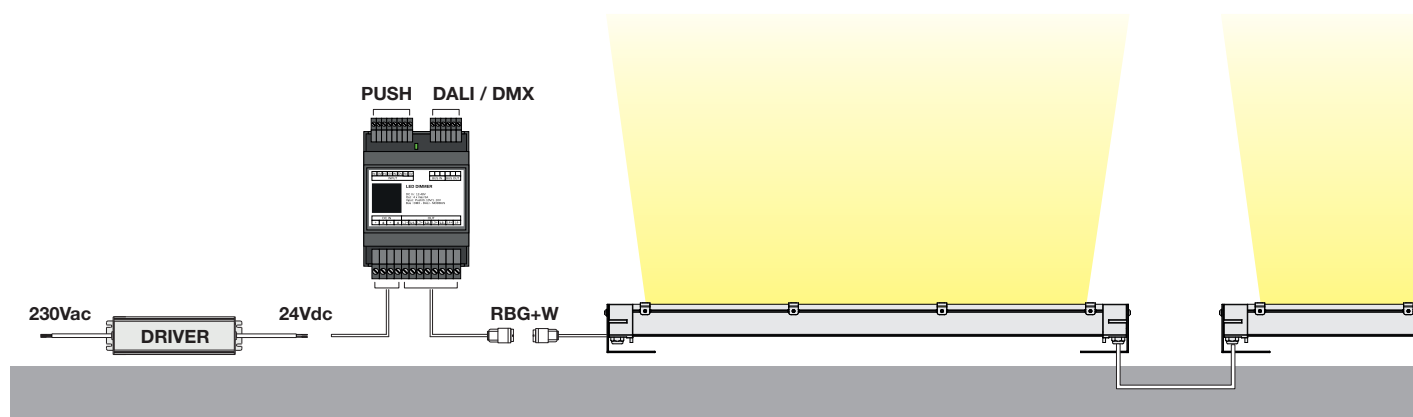

DIMENSIONAMENTO CENTRALINA / SYSTEM CONFIGURATION

W tot. RGB+W	ACC114	driver 100W	driver 150W	driver 240W	driver 320W	driver 480W
12 W	1 pcs	8 pcs	12 pcs	20 pcs	26 pcs	40 pcs
25 W	1 pcs	4 pcs	6 pcs	9 pcs	12 pcs	19 pcs
38 W	1 pcs	2 pcs	3 pcs	6 pcs	8 pcs	12 pcs
50 W	1 pcs	2 pcs	3 pcs	4 pcs	6 pcs	9 pcs
60 W	1 pcs	1 pcs	2 pcs	4 pcs	5 pcs	8 pcs