

GIOTTO HE


3003

Proiettore led per esterni adatto per un'illuminazione architettuale. Corpo in alluminio trafilato ossidato silver, tappi laterali in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore silver, vetro temperato trasparente spessore 5 mm, guarnizione in silicone, driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.

Outdoor led wallwasher. Silver extruded oxidate aluminium body, die cast aluminium caps, coated with polyester anticorrosion powder, silver color, 5 mm thick tempered transparent glass, silicon gasket, electronic driver 220-240V 50/60Hz. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1.

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

	Classe I Class I		CRI >80 CRI >90		EN / IEC 60598-1
	Terra Ground		Mac Adams 3		RG0/RG1
	Parete Wall		IK 08		L80-B50 >100.000 h L90-B10 >60.000 h
			IP 66		7 YEARS WARRANTY
			10 kV Surge Protection		
			○ Silver / Silver		

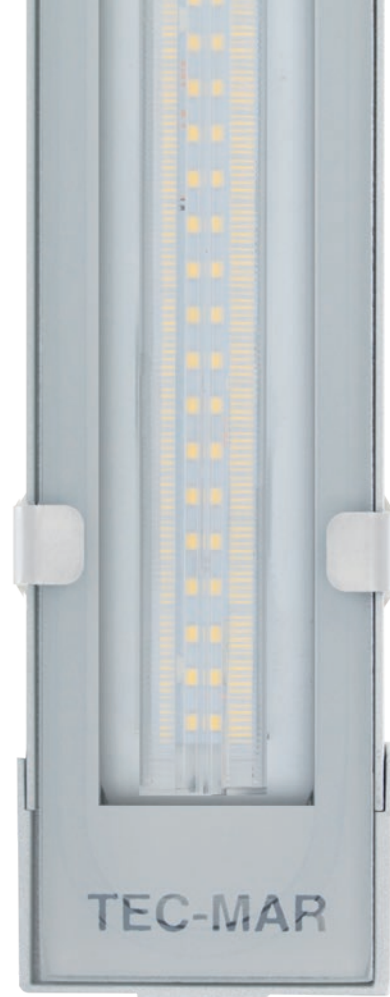

CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options
3003		EW	27	= 2700°K (CRI >80)	08	GL	= on/off	
			03	= 3000°K (CRI >80)	12	GD	= dali 2	
			04	= 4000°K (CRI >80)	17			
			93	= 3000°K (CRI >90)	24			
			94	= 4000°K (CRI >90)	25			
					33			
					37			
					42			
					49			
					60			

Δ LUMEN

	°K	CRI	% Lm
27	2700	> 80	-8.09%
03	3000	> 80	-5.15%
04	4000	> 80	standard
93	3000	> 90	-16.57%
94	4000	> 90	-15.08%

DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT



- Cavo in neoprene H07RN-F 3x1 mm² già cablato lunghezza 1000 mm.

- 1000 mm long H07RN-F 3x1 mm² neoprene cable.

- Surge Protection da 10kV incluso.

- 10kV Surge Protection.

- Valvola osmotica anticondensa integrata.

- Anti-condensation osmotic valve.



- Driver 220-240Vac 50/60 Hz.

- 220-240Vac 50/60 Hz driver.



GIOTTO HE

mod.EW

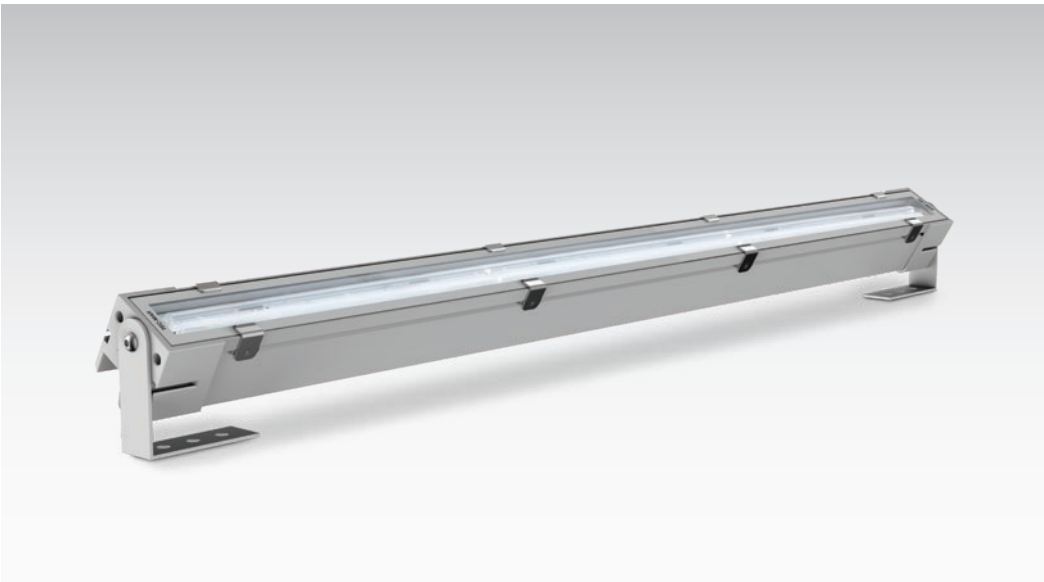


Ottica
Lenti ellittiche 60°/15° in PMMA ad alto rendimento di flusso.
Diffusore in vetro extra-chiaro.

Optic
High efficiency 60°/15° elliptical PMMA lenses. Extra-clear glass
diffuser.



DIMENSIONI / DIMENSIONS

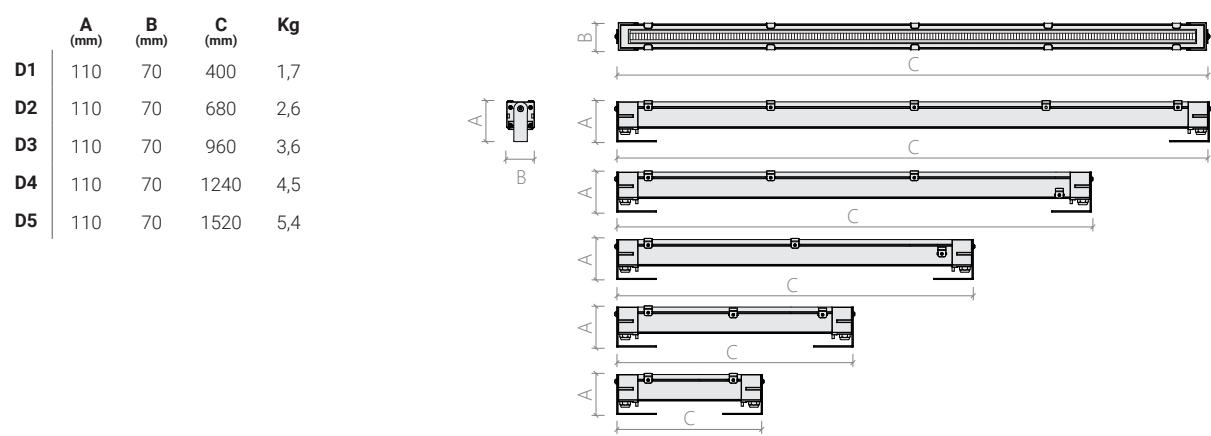


ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
3003EW4008GL	8	4000K - CRI>80	1101	138	D1	○
3003EW4012GL	12	4000K - CRI>80	1412	118	D1	○
3003EW4017GL	17	4000K - CRI>80	2202	130	D2	○
3003EW4024GL	24	4000K - CRI>80	3055	127	D2	○
3003EW4025GL	25	4000K - CRI>80	3303	132	D3	○
3003EW4037GL	37	4000K - CRI>80	4582	124	D3	○
3003EW4033GL	33	4000K - CRI>80	4405	134	D4	○
3003EW4049GL	49	4000K - CRI>80	6110	125	D4	○
3003EW4042GL	42	4000K - CRI>80	5507	131	D5	○
3003EW4060GL	60	4000K - CRI>80	7638	127	D5	○


Installazione a terra
Ground installation



Apparecchio adatto per installazione a terra.

Ground installation.


Installazione a soffitto
Ceiling installation



Apparecchio adatto per installazione a Plafone.

Ceiling installation.

Installazione a parete
Wall installation



Apparecchio adatto per installazione a parete.

Wall installation.

ACCESSORI / ACCESSORIES



ACC069



ACC071

ACC069 Connettore stagno IP66 per connessione 2P+E (16A - 400V). Colore nero.
IP66 waterproof connector, 2P + E (16A - 400V). Color: black.

ACC071 Connettore stagno IP66 per connessione 4P+E (16A - 400V). Colore nero.
IP66 waterproof connector, 4P + E (16A - 400V). Color: black.

Vetro temperato extra-chiaro ad alta resistenza

High-strength extra-clear tempered glass

Moduli led mid-power ad altissima efficienza luminosa

Mid-power led modules with very high luminous efficiency

Lente in PMMA ad alto rendimento di flusso

High performance PMMA lenses

Viteria in acciaio inox

Stainless steel clips + screws

