

DOGE

6003

Apparecchio led da interni con installazione ad incasso. Corpo in lamiera d'acciaio verniciata con polveri epossipoliesteri di colore bianco opaco o nero opaco, antingiallente con finitura goffrata fine. Riflettore in alluminio brillantato e stampato. Driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.

Led indoor downlight for recessed installation. Ring in steel sheet painted with matt white or matt black epoxy-polyester powders, anti-yellowing with fine embossed finish, polished and pressed aluminum reflector. Electronic driver 220-240V 50/60 Hz. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1.



CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

	Classe II Class II		CRI >80 CRI >90		EN / IEC 60598-1
	Incasso Recessed		Mac Adams 3		RG0/RG1
	UGR <19		L90-B10 > 100.000 h		
	IK 07		7 YEARS WARRANTY		
	IP20				
	○ Bianco opaco / Matt white ● Nero opaco / Matt black				
	100% rigenerabile 100% regenerable				

CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options	○ Bianco opaco	Options	● Nero opaco
6003		15	27	= 2700°K (CRI >80)	11	30	EL	= on/off	NL	= on/off	
		18	03	= 3000°K (CRI >80)	13	40	LD	= dali 2 / dali 2 push	ND	= dali 2 / dali 2 push	
		20	04	= 4000°K (CRI >80)	18	55	D1	= dali 2 + em. 1h	1N	= dali 2 + em. 1h	
		24	93	= 3000°K (CRI >90)	20	75	E1	= em. 1h	N1	= em. 1h	
			94	= 4000°K (CRI >90)	26		E3	= em. 3h	N3	= em. 3h	

Δ LUMEN

	°K	CRI	% Lm
27	2700	> 80	-9.74%
03	3000	> 80	-4.91%
04	4000	> 80	standard
93	3000	> 90	-18.15%
94	4000	> 90	-14.33%

DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT


- Driver 220-240VAC 50/60 Hz incluso.

- 220-240Vac 50/60 Hz electronic driver.



DOGE

mod.15

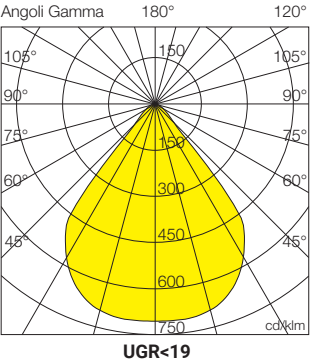

Ottica
Riflettore 80° in alluminio brillantato tornito e stampato con UGR>19 antiabbagliamento e antiriflesso.

Optic
80° reflector in turned and pressed polished aluminum with UGR>19 anti-glare and anti-reflection.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

FORO INCASSO / HOLE

	A	B	C	Kg		Ø	
D1	150	-	90	0,5		140	
D2	150	-	110	0,6		140	
D3	150	-	140	0,6		140	

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF



PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
6003150411EL	11	4000K - CRI>80	1571	143	D1	○
6003150413EL	13	4000K - CRI>80	1878	144	D1	○
6003150418EL	18	4000K - CRI>80	2652	147	D2	○
6003150420EL	20	4000K - CRI>80	2734	137	D2	○
6003150426EL	26	4000K - CRI>80	3651	140	D2	○
6003150430EL	30	4000K - CRI>80	3368	112	D2	○
6003150440EL	40	4000K - CRI>80	5311	133	D3	○
6003150455EL	55	4000K - CRI>80	6861	125	D3	○
6003150475EL	75	4000K - CRI>80	8888	119	D3	○

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
6003150411NL	11	4000K - CRI>80	1571	143	D1	●
6003150413NL	13	4000K - CRI>80	1878	144	D1	●
6003150418NL	18	4000K - CRI>80	2652	147	D2	●
6003150420NL	20	4000K - CRI>80	2734	137	D2	●
6003150426NL	26	4000K - CRI>80	3651	140	D2	●
6003150430NL	30	4000K - CRI>80	3368	112	D2	●
6003150440NL	40	4000K - CRI>80	5311	133	D3	●
6003150455NL	55	4000K - CRI>80	6861	125	D3	●
6003150475NL	75	4000K - CRI>80	8888	119	D3	●

DOGE

mod.18

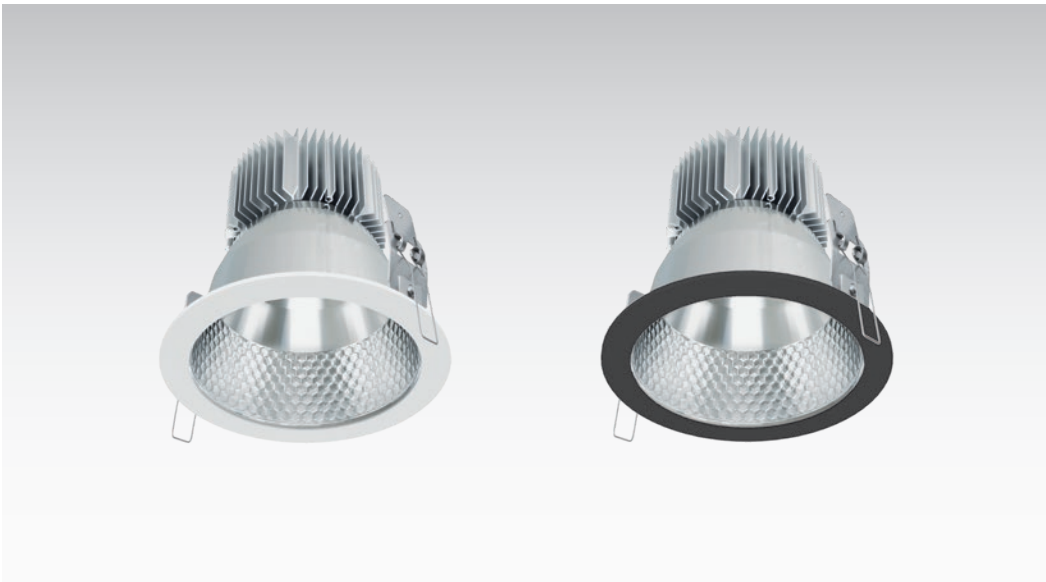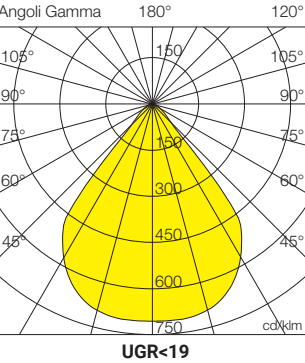


Ottica
Riflettore 80° in alluminio brillantato tornito e stampato con UGR>19 antiabbagliamento e antiriflesso.

Optic
80° reflector in turned and pressed polished aluminum with UGR>19 anti-glare and anti-reflection.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

FORO INCASSO / HOLE

	A	B	C	Kg
D4	180	-	110	0,6
D5	180	-	135	0,7
D6	180	-	155	0,7



	Ø
D4	165
D5	165
D6	165



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF



PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
6003180411EL	11	4000K - CRI>80	1571	143	D4	○
6003180413EL	13	4000K - CRI>80	1878	144	D4	○
6003180418EL	18	4000K - CRI>80	2652	147	D5	○
6003180420EL	20	4000K - CRI>80	2734	137	D5	○
6003180426EL	26	4000K - CRI>80	3651	140	D5	○
6003180430EL	30	4000K - CRI>80	3368	112	D5	○
6003180440EL	40	4000K - CRI>80	5311	133	D6	○
6003180455EL	55	4000K - CRI>80	6861	125	D6	○
6003180475EL	75	4000K - CRI>80	8888	119	D6	○

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
6003180411NL	11	4000K - CRI>80	1571	143	D4	●
6003180413NL	13	4000K - CRI>80	1878	144	D4	●
6003180418NL	18	4000K - CRI>80	2652	147	D5	●
6003180420NL	20	4000K - CRI>80	2734	137	D5	●
6003180426NL	26	4000K - CRI>80	3651	140	D5	●
6003180430NL	30	4000K - CRI>80	3368	112	D5	●
6003180440NL	40	4000K - CRI>80	5311	133	D6	●
6003180455NL	55	4000K - CRI>80	6861	125	D6	●
6003180475NL	75	4000K - CRI>80	8888	119	D6	●

DOGE

mod.20

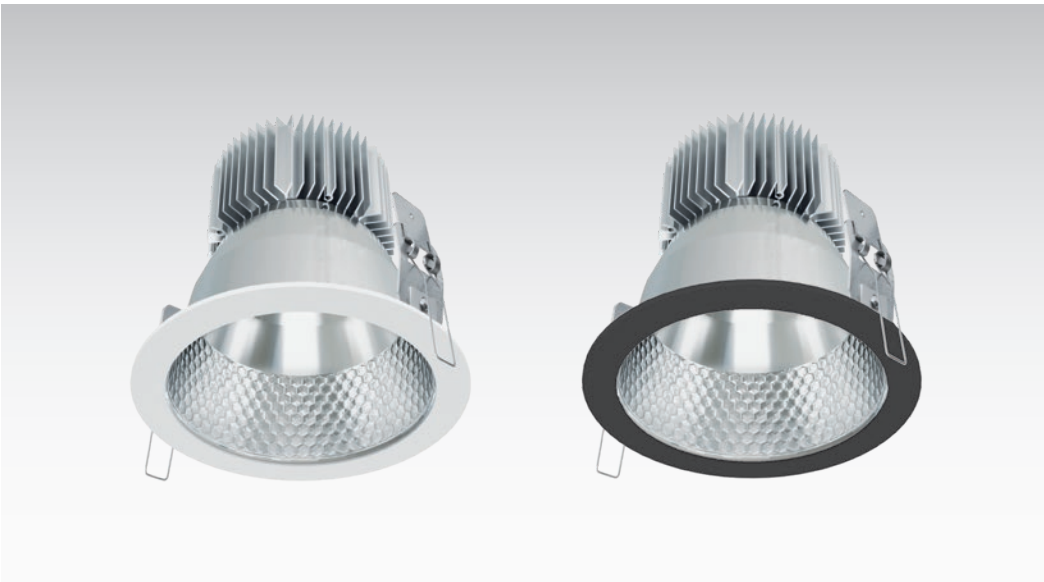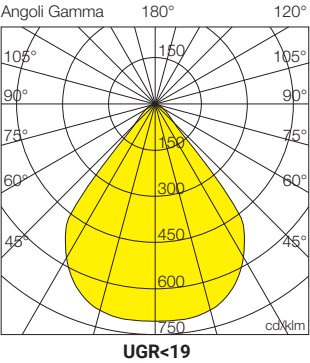

Ottica

Riflettore 80° in alluminio brillantato tornito e stampato con UGR>19 antiabbagliamento e antiriflesso.

Optic

80° reflector in turned and pressed polished aluminum with UGR>19 anti-glare and anti-reflection.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

FORO INCASSO / HOLE

	A	B	C	Kg			
D7	200	-	120	0,6			
D8	200	-	140	0,7			
D9	200	-	170	0,7			

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF


PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
6003200411EL	11	4000K - CRI>80	1571	143	D7	○
6003200413EL	13	4000K - CRI>80	1878	144	D7	○
6003200418EL	18	4000K - CRI>80	2652	147	D8	○
6003200420EL	20	4000K - CRI>80	2734	137	D8	○
6003200426EL	26	4000K - CRI>80	3651	140	D8	○
6003200430EL	30	4000K - CRI>80	3368	112	D8	○
6003200440EL	40	4000K - CRI>80	5311	133	D9	○
6003200455EL	55	4000K - CRI>80	6861	125	D9	○
6003200475EL	75	4000K - CRI>80	8888	119	D9	○

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
6003200411NL	11	4000K - CRI>80	1571	143	D7	●
6003200413NL	13	4000K - CRI>80	1878	144	D7	●
6003200418NL	18	4000K - CRI>80	2652	147	D8	●
6003200420NL	20	4000K - CRI>80	2734	137	D8	●
6003200426NL	26	4000K - CRI>80	3651	140	D8	●
6003200430NL	30	4000K - CRI>80	3368	112	D8	●
6003200440NL	40	4000K - CRI>80	5311	133	D9	●
6003200455NL	55	4000K - CRI>80	6861	125	D9	●
6003200475NL	75	4000K - CRI>80	8888	119	D9	●

DOGE

mod.24

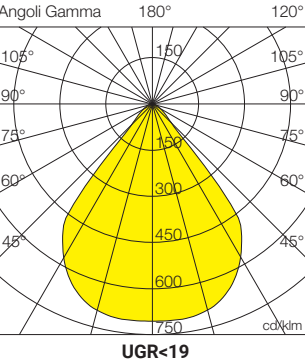


Ottica
Riflettore 80° in alluminio brillantato tornito e stampato con UGR>19 antiabbagliamento e antiriflesso.

Optic
80° reflector in turned and pressed polished aluminum with UGR>19 anti-glare and anti-reflection.


DIMENSIONI / DIMENSIONS

FORO INCASSO / HOLE

	A	B	C	Kg
D10	240	-	145	0,7
D11	240	-	160	0,8
D12	240	-	190	0,8



	Ø
D4	220
D5	220
D6	220



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
6003240411EL	11	4000K - CRI>80	1571	143	D10	○
6003240413EL	13	4000K - CRI>80	1878	144	D10	○
6003240418EL	18	4000K - CRI>80	2652	147	D11	○
6003240420EL	20	4000K - CRI>80	2734	137	D11	○
6003240426EL	26	4000K - CRI>80	3651	140	D11	○
6003240430EL	30	4000K - CRI>80	3368	112	D11	○
6003240440EL	40	4000K - CRI>80	5311	133	D12	○
6003240455EL	55	4000K - CRI>80	6861	125	D12	○
6003240475EL	75	4000K - CRI>80	8888	119	D12	○

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
6003240411NL	11	4000K - CRI>80	1571	143	D10	●
6003240413NL	13	4000K - CRI>80	1878	144	D10	●
6003240418NL	18	4000K - CRI>80	2652	147	D11	●
6003240420NL	20	4000K - CRI>80	2734	137	D11	●
6003240426NL	26	4000K - CRI>80	3651	140	D11	●
6003240430NL	30	4000K - CRI>80	3368	112	D11	●
6003240440NL	40	4000K - CRI>80	5311	133	D12	●
6003240455NL	55	4000K - CRI>80	6861	125	D12	●
6003240475NL	75	4000K - CRI>80	8888	119	D12	●