


NOBU

6020

Apparecchio led da interni con installazione ad incasso. Anello in lamiera d'acciaio verniciata con polveri epossipoliestere di colore bianco o nero, antingiallente con finitura goffrata fine e corpo in alluminio tornito tranciato verniciato con polveri epossipoliestere di colore nero (pretrattamento di fosfatazione e sgrassaggio). Driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1. I

Led indoor spotlight for recessed installation. Ring in steel sheet painted with white or black epoxy-polyester powders, anti-yellowing with fine embossed finish and body in sheared turned aluminum painted with black epoxy-polyester powders (pre-treatment of phosphating and degreasing). Electronic driver 220-240V 50/60 Hz. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1.

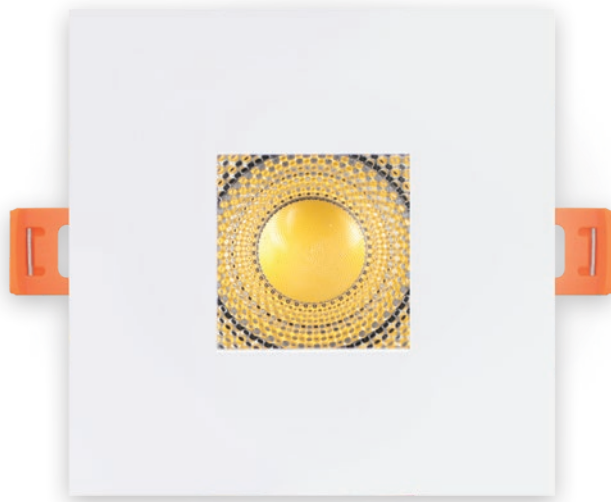

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

- 

Classe II
Class II
- 

CRI >80
CRI >90
- 

EN / IEC
60598-1
- 

Incasso
Recessed
- 

Mac Adams 3
- 

RG0/RG1
- 

UGR <19
- 

L90-B10 > 100.000 h
- 

IK 07
- 

7 YEARS
WARRANTY
- 

IP 20
IP 44
- 

○ Bianco opaco / Matt white
● Nero opaco / Matt black

CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options	○ Bianco opaco	Options	● Nero opaco
6020		RS		27	= 2700°K (CRI >80)	02		BL	= on/off	NL	= on/off
		RF		30	= 3000°K (CRI >80)	04		BD	= dali 2 / dali 2 push	ND	= dali 2 / dali 2 push
		QS		40	= 4000°K (CRI >80)	06		BC	= casambi	NC	= casambi
		QF		97	= 2700°K (CRI >90)	08					
				93	= 3000°K (CRI >90)	15					
				94	= 4000°K (CRI >90)	25					
						40					

Δ LUMEN

	°K	CRI	% Lm
27	2700	> 80	-7.64%
30	3000	> 80	-3.02%
40	4000	> 80	standard
97	2700	> 90	-22.45%
93	3000	> 90	-18.25%
94	4000	> 90	-14.30%



DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT

- Driver IP20 elettronico incluso - IP20 electronic driver.



NOBU

mod.RS

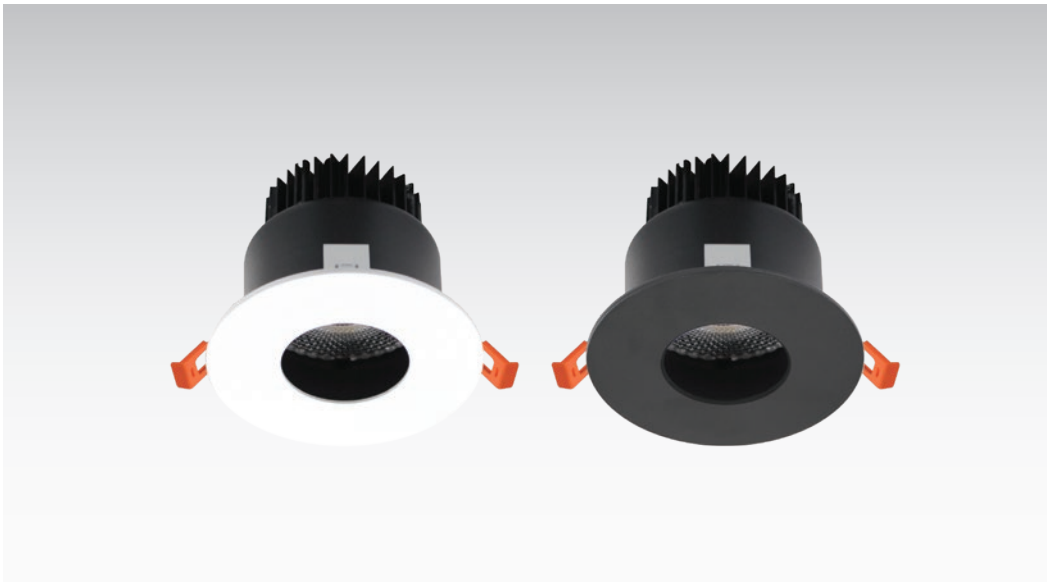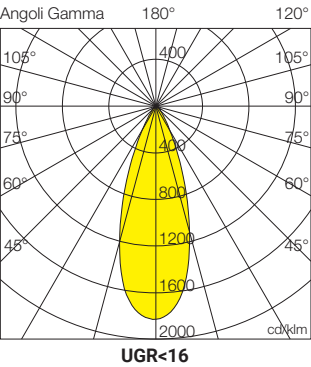

Ottica
Lente spot 36° antiabbagliamento e antiriflesso in PMMA ad alto rendimento di flusso.

Optic
36° spot anti-glare lens in PMMA with high flux efficiency.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

FORO INCASSO / HOLE

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg			Ø
D1	40	-	60	0,10			37
D2	55	-	77	0,20			50
D3	75	-	80	0,25			70
D4	105	-	110	0,40			100
D5	135	-	105	0,50			130
D6	135	-	135	0,80			130

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF



PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
6020RS4002BL	2	4000K - CRI>80	156	78	D1	●
6020RS4004BL	4	4000K - CRI>80	313	78	D1	●
6020RS4006BL	6	4000K - CRI>80	508	85	D2	●
6020RS4008BL	8	4000K - CRI>80	819	102	D3	●
6020RS4015BL	15	4000K - CRI>80	1574	105	D4	●
6020RS4025BL	25	4000K - CRI>80	2425	97	D5	●
6020RS4040BL	40	4000K - CRI>80	3894	97	D6	●

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
6020RS4002NL	2	4000K - CRI>80	156	78	D1	●
6020RS4004NL	4	4000K - CRI>80	313	78	D1	●
6020RS4006NL	6	4000K - CRI>80	508	85	D2	●
6020RS4008NL	8	4000K - CRI>80	819	102	D3	●
6020RS4015NL	15	4000K - CRI>80	1574	105	D4	●
6020RS4025NL	25	4000K - CRI>80	2425	97	D5	●
6020RS4040NL	40	4000K - CRI>80	3894	97	D6	●

NOBU

mod.RF

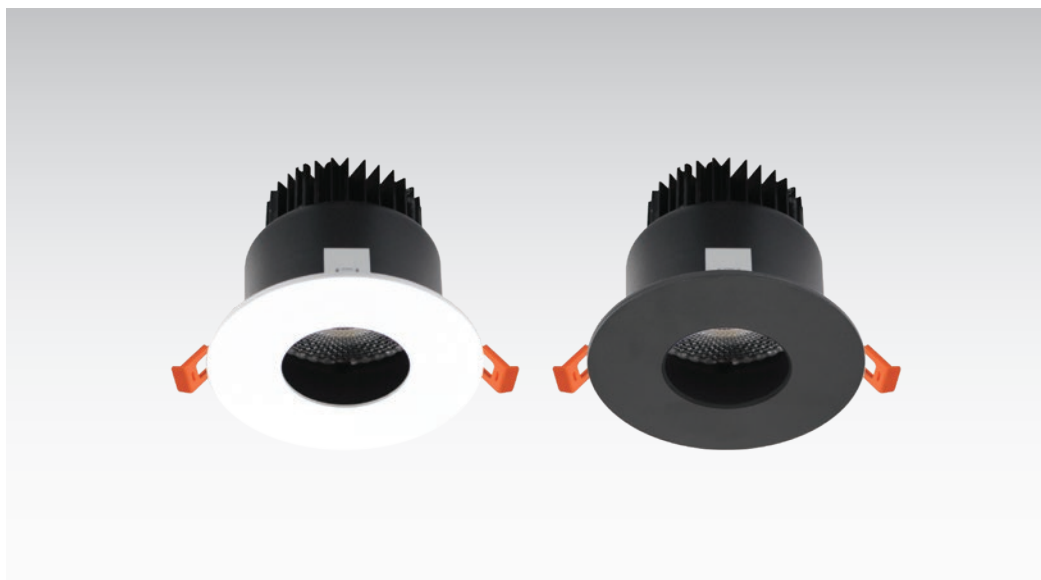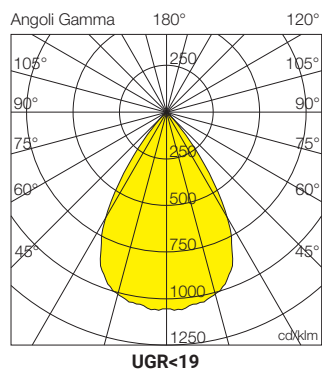

Ottica

Lente wide flood 60° antiabbagliamento e antiriflesso in PMMA ad alto rendimento di flusso.


Optic

60° wide flood anti-glare lens in PMMA with high flux efficiency.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

FORO INCASSO / HOLE

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D1	40	-	60	0,10
D2	55	-	77	0,20
D3	75	-	80	0,25
D4	105	-	110	0,40
D5	135	-	105	0,50
D6	135	-	135	0,80



	Ø
D1	37
D2	50
D3	70
D4	100
D5	130
D6	130

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF



PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
6020RF4002BL	2	4000K - CRI>80	150	75	D1	●
6020RF4004BL	4	4000K - CRI>80	300	75	D1	●
6020RF4006BL	6	4000K - CRI>80	488	81	D2	●
6020RF4008BL	8	4000K - CRI>80	787	98	D3	●
6020RF4015BL	15	4000K - CRI>80	1511	101	D4	●
6020RF4025BL	25	4000K - CRI>80	2328	93	D5	●
6020RF4040BL	40	4000K - CRI>80	3739	93	D6	●

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
6020RF4002NL	2	4000K - CRI>80	150	75	D1	●
6020RF4004NL	4	4000K - CRI>80	300	75	D1	●
6020RF4006NL	6	4000K - CRI>80	488	81	D2	●
6020RF4008NL	8	4000K - CRI>80	787	98	D3	●
6020RF4015NL	15	4000K - CRI>80	1511	101	D4	●
6020RF4025NL	25	4000K - CRI>80	2328	93	D5	●
6020RF4040NL	40	4000K - CRI>80	3739	93	D6	●

NOBU

mod.QS

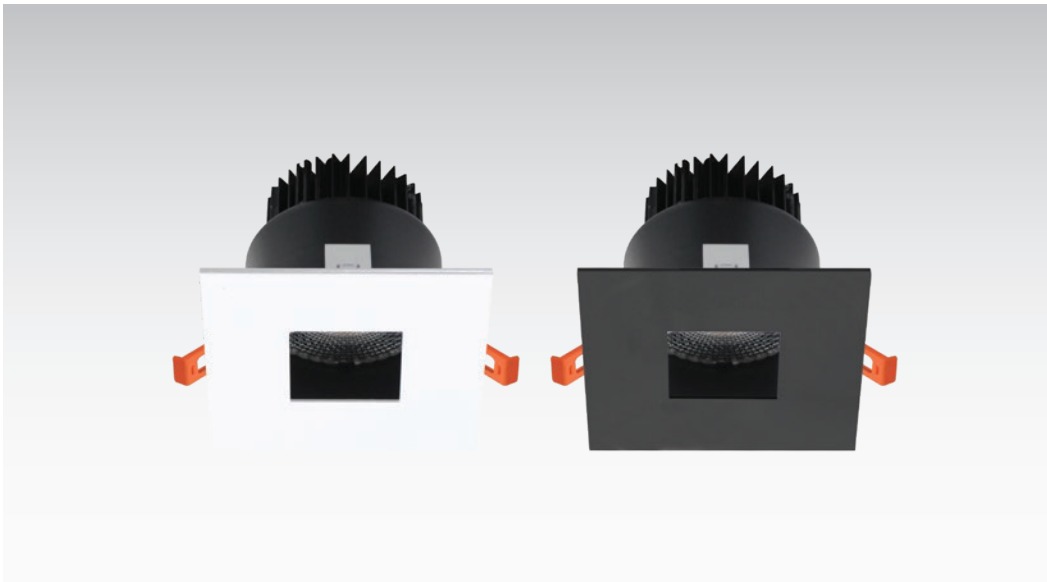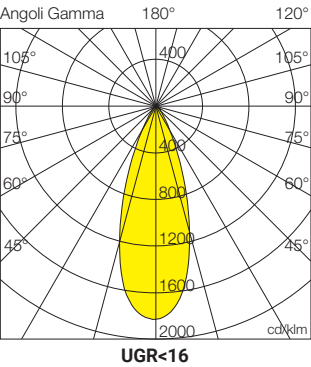


Ottica
Lente spot 36° antiabbagliamento e antiriflesso in PMMA ad alto rendimento di flusso.

Optic
36° spot anti-glare lens in PMMA with high flux efficiency.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

FORO INCASSO / HOLE

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D1	40	40	60	0,10
D2	55	55	77	0,20
D3	75	75	80	0,25
D4	105	105	110	0,40
D5	135	135	105	0,50
D6	135	135	135	0,80



	Ø
D1	37
D2	50
D3	70
D4	100
D5	130
D6	130



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF



PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
6020QS4002BL	2	4000K - CRI>80	156	78	D1	●
6020QS4004BL	4	4000K - CRI>80	313	78	D1	●
6020QS4006BL	6	4000K - CRI>80	508	85	D2	●
6020QS4008BL	8	4000K - CRI>80	819	102	D3	●
6020QS4015BL	15	4000K - CRI>80	1574	105	D4	●
6020QS4025BL	25	4000K - CRI>80	2425	97	D5	●
6020QS4040BL	40	4000K - CRI>80	3894	97	D6	●

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
6020QS4002NL	2	4000K - CRI>80	156	78	D1	●
6020QS4004NL	4	4000K - CRI>80	313	78	D1	●
6020QS4006NL	6	4000K - CRI>80	508	85	D2	●
6020QS4008NL	8	4000K - CRI>80	819	102	D3	●
6020QS4015NL	15	4000K - CRI>80	1574	105	D4	●
6020QS4025NL	25	4000K - CRI>80	2425	97	D5	●
6020QS4040NL	40	4000K - CRI>80	3894	97	D6	●

NOBU

mod.QF

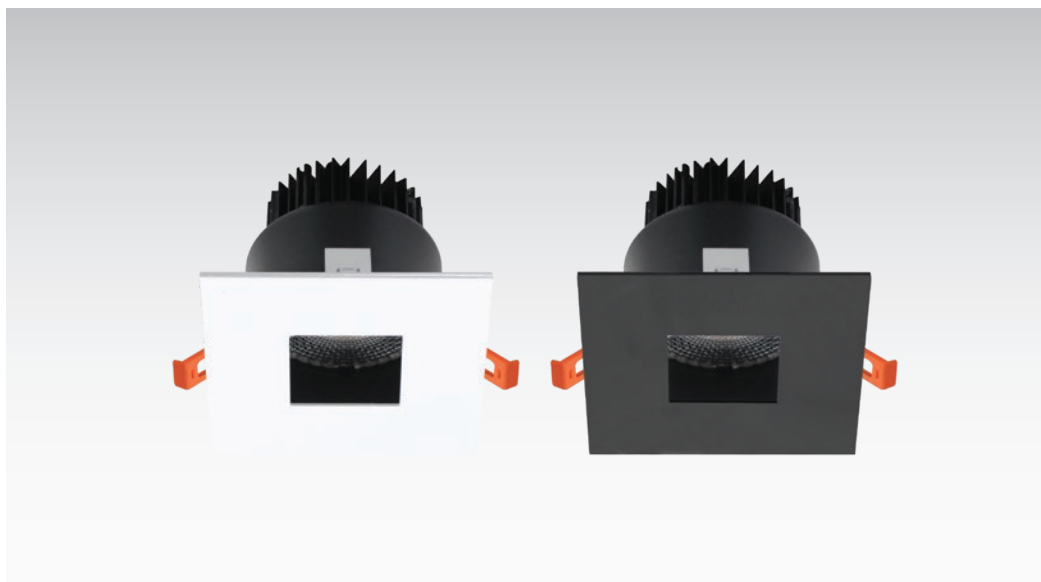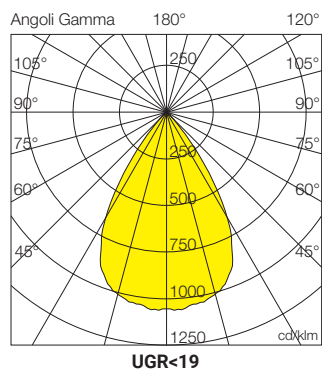

Ottica

Lente wide flood 60° antiabbagliamento in PMMA ad alto rendimento di flusso.


Optic

60° wide flood anti-glare lens in PMMA with high flux efficiency.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

FORO INCASSO / HOLE

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D1	40	40	60	0,10
D2	55	55	77	0,20
D3	75	75	80	0,25
D4	105	105	110	0,40
D5	135	135	105	0,50
D6	135	135	135	0,80



	Ø
D1	37
D2	50
D3	70
D4	100
D5	130
D6	130

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
6020QF4002BL	2	4000K - CRI>80	150	75	D1	●
6020QF4004BL	4	4000K - CRI>80	300	75	D1	●
6020QF4006BL	6	4000K - CRI>80	488	81	D2	●
6020QF4008BL	8	4000K - CRI>80	787	98	D3	●
6020QF4015BL	15	4000K - CRI>80	1511	101	D4	●
6020QF4025BL	25	4000K - CRI>80	2328	93	D5	●
6020QF4040BL	40	4000K - CRI>80	3739	93	D6	●

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
6020QF4002NL	2	4000K - CRI>80	150	75	D1	●
6020QF4004NL	4	4000K - CRI>80	300	75	D1	●
6020QF4006NL	6	4000K - CRI>80	488	81	D2	●
6020QF4008NL	8	4000K - CRI>80	787	98	D3	●
6020QF4015NL	15	4000K - CRI>80	1511	101	D4	●
6020QF4025NL	25	4000K - CRI>80	2328	93	D5	●
6020QF4040NL	40	4000K - CRI>80	3739	93	D6	●