

ELIO

6023

Apparecchio led da interni con installazione ad incasso. Corpo in alluminio tornito tranciato verniciato con polveri epossipoliesteri di colore bianco o nero (pretrattamento di fosfatazione e sgrassaggio). Driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1. I

Led indoor spotlight for recessed installation. Body in sheared turned aluminum painted with white or black epoxy-polyester powders (pre-treatment of phosphating and degreasing). Electronic driver 220-240V 50/60 Hz. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1.

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES



Classe II
Class II



CRI >80
CRI >90



EN / IEC
60598-1



Incasso
Recessed



Mac Adams 3



RG0/RG1



UGR <19



L90-B10 > 100.000 h



IK 07




7 YEARS
WARRANTY



IP 20
IP 44



○ Bianco opaco / Matt white
● Nero opaco / Matt black

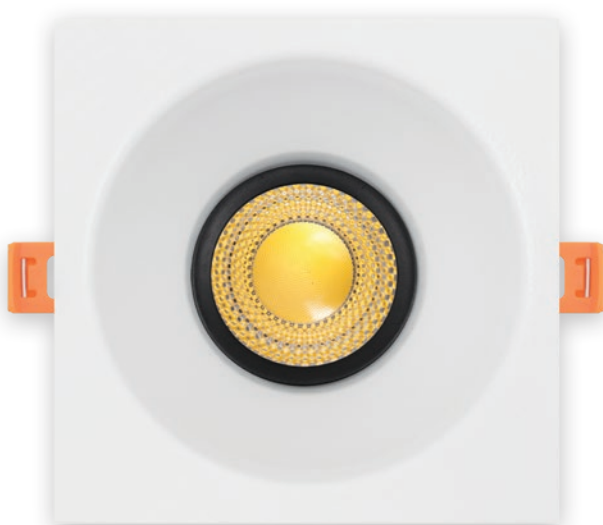

CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options	○ Bianco opaco	Options	● Nero opaco
6023		RS		27 = 2700°K (CRI >80)		06		BL = on/off		NL = on/off	
		RF		30 = 3000°K (CRI >80)		10		BD = dali 2 / dali 2 push		ND = dali 2 / dali 2 push	
		QS		40 = 4000°K (CRI >80)		15		BC = casambi		NC = casambi	
		QF		97 = 2700°K (CRI >90)		25					
				93 = 3000°K (CRI >90)		40					
				94 = 4000°K (CRI >90)							

Δ LUMEN

	°K	CRI	% Lm
27	2700	> 80	-7.64%
30	3000	> 80	-3.02%
40	4000	> 80	standard
97	2700	> 90	-22.45%
93	3000	> 90	-18.25%
94	4000	> 90	-14.30%

DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT


- Driver IP20 elettronico incluso

- IP20 electronic driver.



ELIO

mod.RS

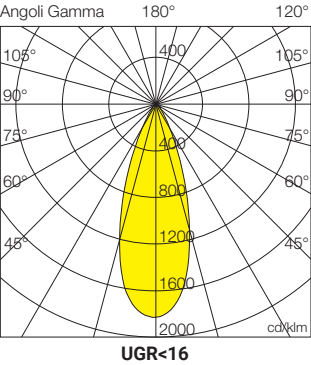

Ottica
Lente spot 36° antiabbagliamento e antiriflesso in PMMA ad alto rendimento di flusso.

Optic
36° spot anti-glare lens in PMMA with high flux efficiency.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

FORO INCASSO / HOLE

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg		
D1	55	-	80	0,20		
D2	75	-	90	0,25		
D3	105	-	130	0,40		
D4	135	-	110	0,50		
D5	135	-	140	0,80		

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF


PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
6023RS4006BL	6	4000K - CRI>80	553	92	D1	○
6023RS4010BL	10	4000K - CRI>80	1104	110	D2	○
6023RS4015BL	15	4000K - CRI>80	1713	114	D3	○
6023RS4025BL	25	4000K - CRI>80	2638	106	D4	○
6023RS4040BL	40	4000K - CRI>80	4237	106	D5	○

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
6023RS4006NL	6	4000K - CRI>80	553	92	D1	●
6023RS4010NL	10	4000K - CRI>80	1104	110	D2	●
6023RS4015NL	15	4000K - CRI>80	1713	114	D3	●
6023RS4025NL	25	4000K - CRI>80	2638	106	D4	●
6023RS4040NL	40	4000K - CRI>80	4237	106	D5	●

ELIO

mod.RF

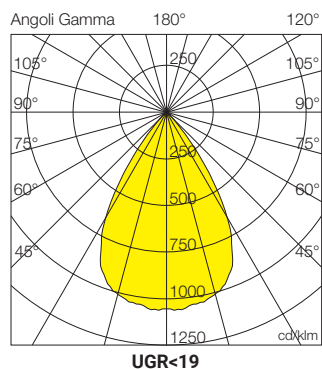

Ottica

Lente wide flood 60° antiabbagliamento e antiriflesso in PMMA ad alto rendimento di flusso.


Optic

60° wide flood anti-glare lens in PMMA with high flux efficiency.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

FORO INCASSO / HOLE

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D1	55	-	80	0,20
D2	75	-	90	0,25
D3	105	-	130	0,40
D4	135	-	110	0,50
D5	135	-	140	0,80



	Ø
D1	45
D2	65
D3	95
D4	125
D5	125

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF



PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
6023RF4006BL	6	4000K - CRI>80	528	88	D1	○
6023RF4010BL	10	4000K - CRI>80	1055	105	D2	○
6023RF4015BL	15	4000K - CRI>80	1637	109	D3	○
6023RF4025BL	25	4000K - CRI>80	2522	101	D4	○
6023RF4040BL	40	4000K - CRI>80	4050	101	D5	○

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
6023RF4006NL	6	4000K - CRI>80	528	88	D1	●
6023RF4010NL	10	4000K - CRI>80	1055	105	D2	●
6023RF4015NL	15	4000K - CRI>80	1637	109	D3	●
6023RF4025NL	25	4000K - CRI>80	2522	101	D4	●
6023RF4040NL	40	4000K - CRI>80	4050	101	D5	●

ELIO

mod.QS

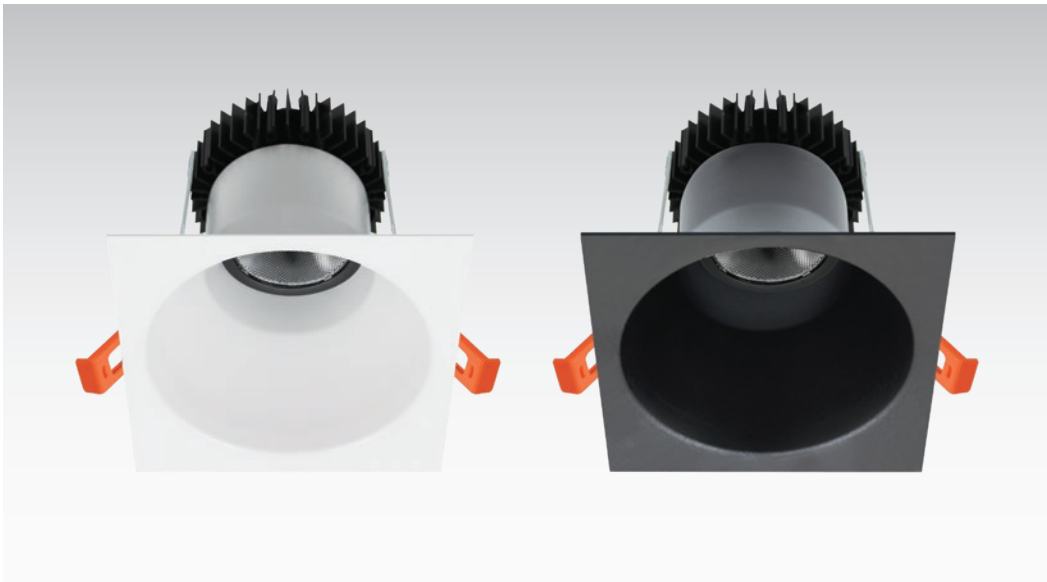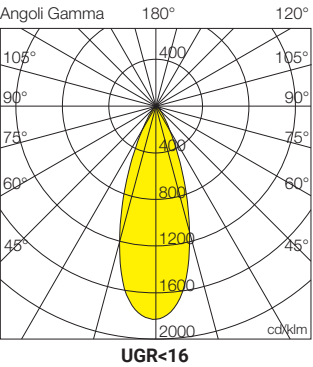


Ottica
Lente spot 36° antiabbagliamento e antiriflesso in PMMA ad alto rendimento di flusso.

Optic
36° spot anti-glare lens in PMMA with high flux efficiency.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

FORO INCASSO / HOLE

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D1	55	55	80	0,20
D2	75	75	90	0,25
D3	105	105	130	0,40
D4	135	135	110	0,50
D5	135	135	140	0,80



	Ø
D1	45
D2	65
D3	95
D4	125
D5	125

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF



PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
6023QS4006BL	6	4000K - CRI>80	553	92	D1	○
6023QS4010BL	10	4000K - CRI>80	1104	110	D2	○
6023QS4015BL	15	4000K - CRI>80	1713	114	D3	○
6023QS4025BL	25	4000K - CRI>80	2638	106	D4	○
6023QS4040BL	40	4000K - CRI>80	4237	106	D5	○

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
6023QS4006NL	6	4000K - CRI>80	553	92	D1	●
6023QS4010NL	10	4000K - CRI>80	1104	110	D2	●
6023QS4015NL	15	4000K - CRI>80	1713	114	D3	●
6023QS4025NL	25	4000K - CRI>80	2638	106	D4	●
6023QS4040NL	40	4000K - CRI>80	4237	106	D5	●

ELIO

mod.QF

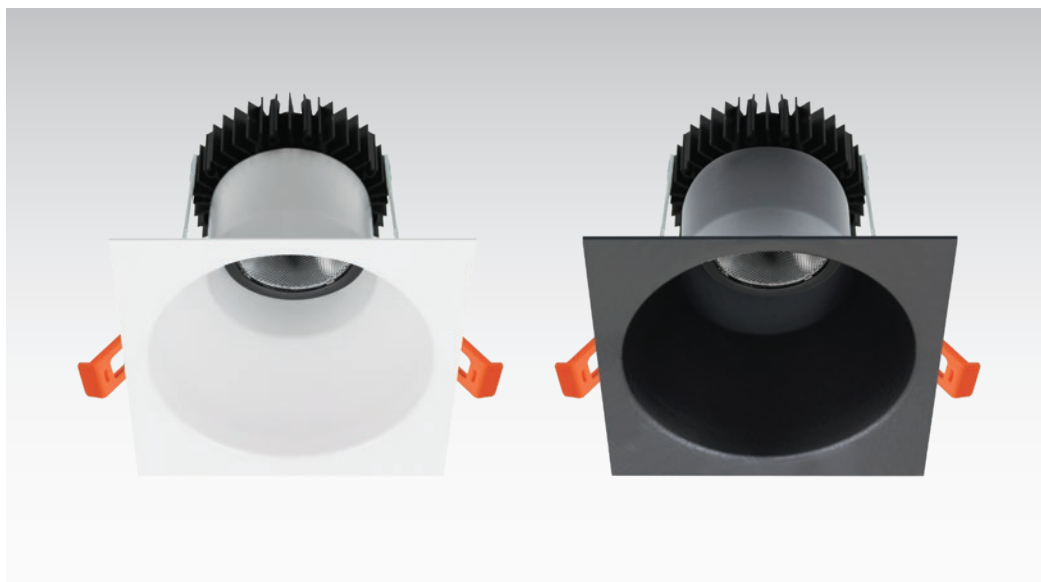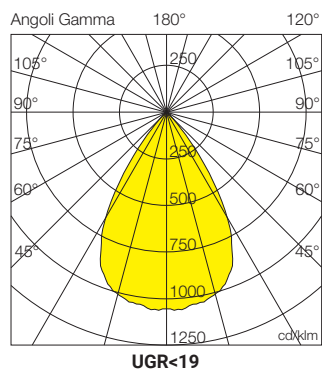

Ottica

Lente wide flood 60° antiabbagliamento e antiriflesso in PMMA ad alto rendimento di flusso.


Optic

60° wide flood anti-glare lens in PMMA with high flux efficiency.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

FORO INCASSO / HOLE

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D1	55	55	80	0,20
D2	75	75	90	0,25
D3	105	105	130	0,40
D4	135	135	110	0,50
D5	135	135	140	0,80



	Ø
D1	45
D2	65
D3	95
D4	125
D5	125

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
6023QF4006BL	6	4000K - CRI>80	528	88	D1	○
6023QF4010BL	10	4000K - CRI>80	1055	105	D2	○
6023QF4015BL	15	4000K - CRI>80	1637	109	D3	○
6023QF4025BL	25	4000K - CRI>80	2522	101	D4	○
6023QF4040BL	40	4000K - CRI>80	4050	101	D5	○

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
6023QF4006NL	6	4000K - CRI>80	528	88	D1	●
6023QF4010NL	10	4000K - CRI>80	1055	105	D2	●
6023QF4015NL	15	4000K - CRI>80	1637	109	D3	●
6023QF4025NL	25	4000K - CRI>80	2522	101	D4	●
6023QF4040NL	40	4000K - CRI>80	4050	101	D5	●