

TALO

6101

Proiettore led orientabile di dimensioni minimali per luce di accento per binario elettrificato Eurostandard. Corpo in pressofusione d'alluminio verniciato con polveri epossipoliesteri di colore bianco opaco o nero opaco antingiallente con finitura goffrata fine, alimentatore elettronico 220-240V 50/60Hz o 48Vdc. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.

Small size adjustable LED spot light suitable for Eurostandard electrified track. Die-cast aluminum body painted with matt white or matt black anti-yellowing epoxy-polyester powders with fine embossed finish, 220-240V 50/60Hz or 48Vdc electronic power supply. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1.

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

	Classe II Class II		CRI >80 CRI >90		EN / IEC 60598-1
	Sistema binario Track system		Mac Adams 3		RG0/RG1
			UGR <19		L90-B10 >100.000 h
			IK 08		7 YEARS WARRANTY
			IP44		
			○ Bianco opaco / Matt white ● Nero opaco / Matt black		
			100% rigenerabile 100% regenerable		

CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options	○ Bianco opaco	Options	● Nero opaco
6101		C1		27 = 2700°K (CRI >80)		12 26		BL	= on/off (220-240Vac)	NL	= on/off (220-240Vac)
		C3		30 = 3000°K (CRI >80)		15 32		BD	= dali (220-240Vac)	ND	= dali (220-240Vac)
		C6		40 = 4000°K (CRI >80)		18 36		B4	= on/off (48Vdc)	N4	= on/off (48Vdc)
		Z1		93 = 3000°K (CRI >90)		22 40		D4	= dali (48Vdc)	L4	= dali (48Vdc)
				94 = 4000°K (CRI >90)							
		M0		= Carne / Meat							
		V0		= Verdura / Vegetables							
		FW		= Fashion White							

Δ LUMEN

	°K	CRI	% Lm
27	2700	> 80	-9.37%
30	3000	> 80	-4.75%
93	3000	> 90	-18.41%
40	4000	> 80	standard
94	4000	> 90	-14.25%
M0	Carne / Meat	-	-55.90%
V0	Verdura / Vegetables	-	-42.80%
FW	Fashion White	-	-12.84%


DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT

- Driver per binario elettrificato Eurostandard incluso.	- Driver for Eurostandard electrified track.
- Adattatore per binario 48Vdc incluso.	- Adapter for 48Vdc track.



TALO


mod.C1

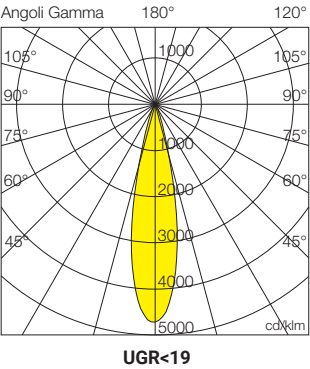

Ottica
Lente spot concentrante 15° antiabbagliamento in PMMA ad alto rendimento di flusso.

Optic
15° narrow beam anti-glare spot lens in PMMA with high flux efficiency.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

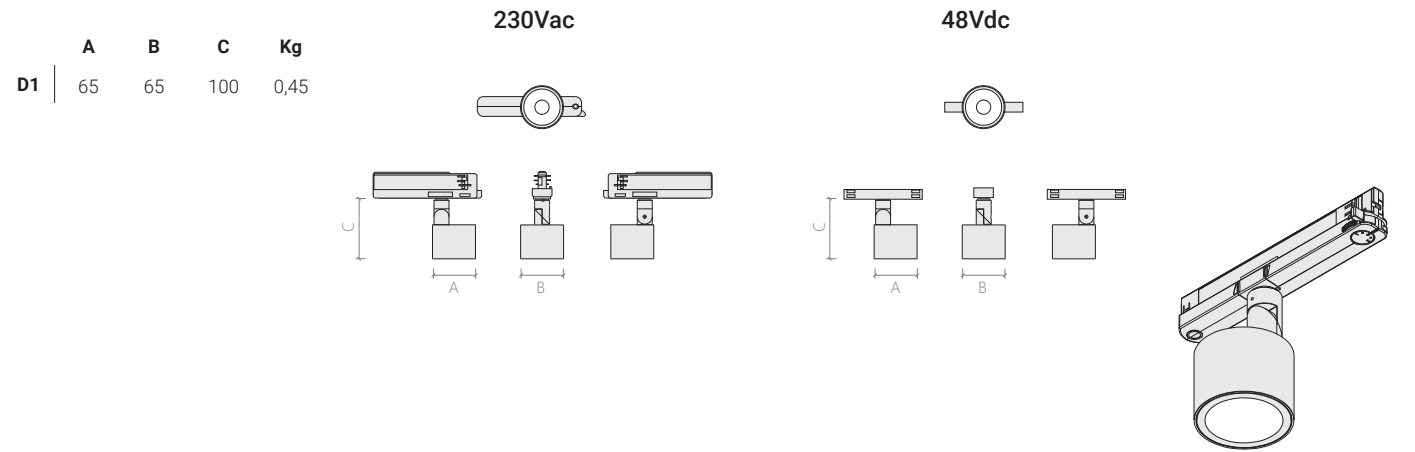


ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
6101C14012BL	12	4000K - CRI>80	1784	149	D1	○
6101C14015BL	15	4000K - CRI>80	2146	143	D1	○
6101C14018BL	18	4000K - CRI>80	2501	139	D1	○
6101C14022BL	22	4000K - CRI>80	2962	135	D1	○
6101C14026BL	26	4000K - CRI>80	3410	131	D1	○
6101C14032BL	32	4000K - CRI>80	4056	127	D1	○
6101C14036BL	36	4000K - CRI>80	4471	124	D1	○
6101C14040BL	40	4000K - CRI>80	4874	122	D1	○

TALO


mod.C3

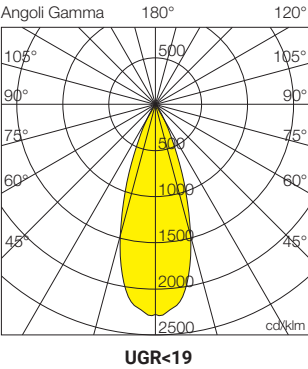

Ottica
 Lente spot rotosimmetrica 36° antiabbagliamento in PMMA ad alto rendimento di flusso.

Optic
 36° roto-symmetric beam anti-glare spot lens in PMMA with high flux efficiency.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

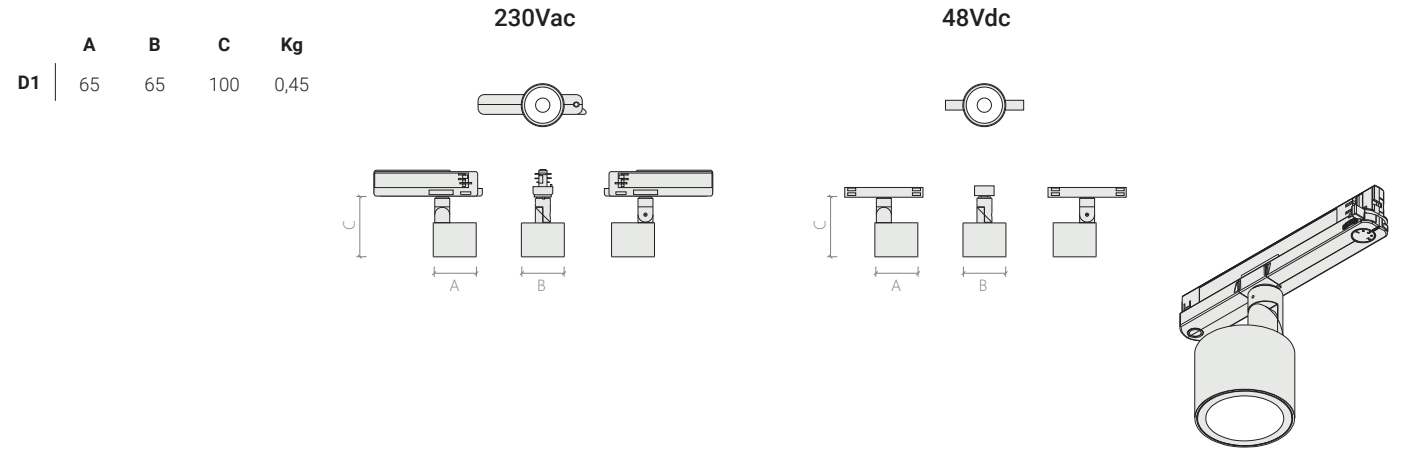


ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
 E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
6101C34012BL	12	4000K - CRI>80	1699	142	D1	○
6101C34015BL	15	4000K - CRI>80	2044	136	D1	○
6101C34018BL	18	4000K - CRI>80	2382	132	D1	○
6101C34022BL	22	4000K - CRI>80	2821	128	D1	○
6101C34026BL	26	4000K - CRI>80	3247	125	D1	○
6101C34032BL	32	4000K - CRI>80	3863	121	D1	○
6101C34036BL	36	4000K - CRI>80	4258	118	D1	○
6101C34040BL	40	4000K - CRI>80	4642	116	D1	○

TALO


mod.C6

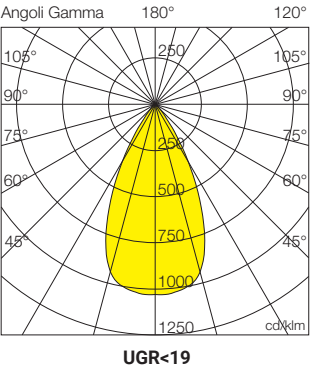

Ottica
Lente rotosimmetrica 60° antiabbagliamento in PMMA ad alto rendimento di flusso.

Optic
60° rotosymmetric wide beam anti-glare spot lens in PMMA with high flux efficiency.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

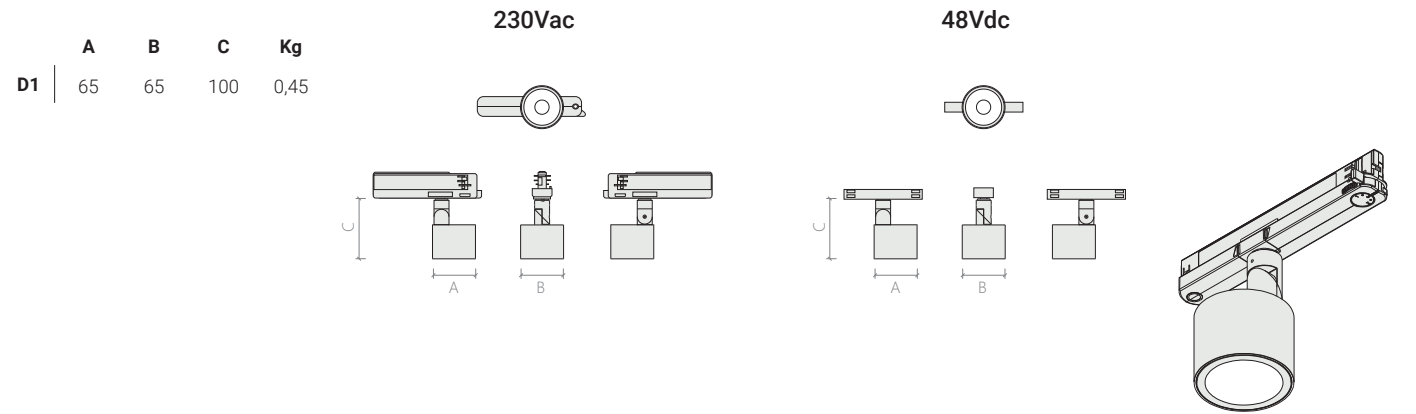

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF


PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
6101C64012BL	12	4000K - CRI>80	1678	140	D1	○
6101C64015BL	15	4000K - CRI>80	2018	135	D1	○
6101C64018BL	18	4000K - CRI>80	2352	131	D1	○
6101C64022BL	22	4000K - CRI>80	2786	127	D1	○
6101C64026BL	26	4000K - CRI>80	3207	123	D1	○
6101C64032BL	32	4000K - CRI>80	3815	119	D1	○
6101C64036BL	36	4000K - CRI>80	4205	117	D1	○
6101C64040BL	40	4000K - CRI>80	4584	115	D1	○



TALO


mod.Z1

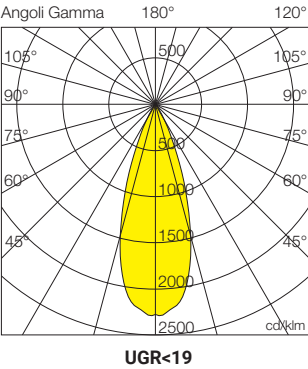

Ottica
Lente ZOOM regolabile da 15° a 45° in PMMA ad alto rendimento di flusso.

Optic
Adjustable ZOOM lens from 15° to 45° in PMMA with high flux efficiency.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

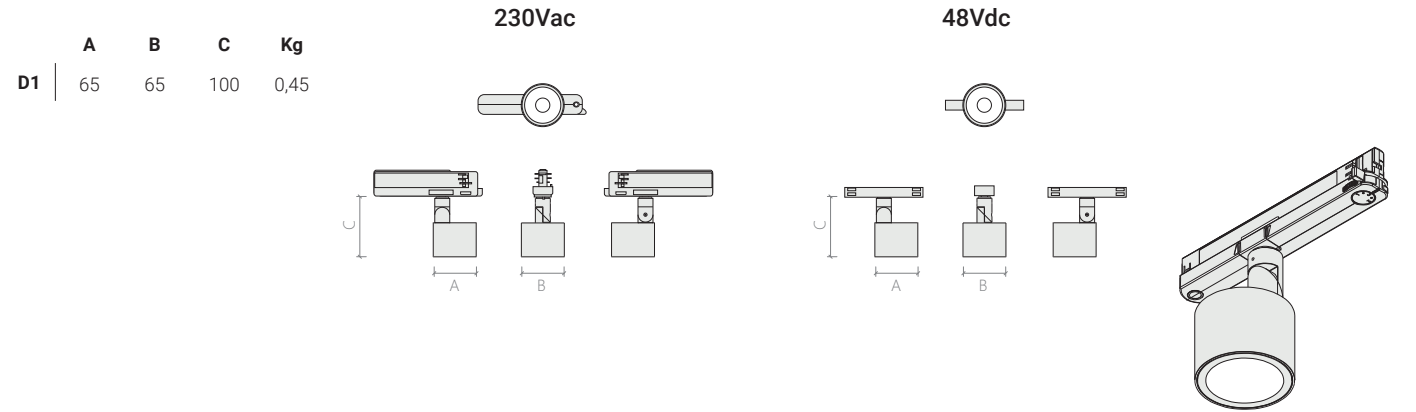

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
6101Z14012BL	12	4000K - CRI>80	1614	135	D1	○
6101Z14015BL	15	4000K - CRI>80	1942	129	D1	○
6101Z14018BL	18	4000K - CRI>80	2263	126	D1	○
6101Z14022BL	22	4000K - CRI>80	2680	122	D1	○
6101Z14026BL	26	4000K - CRI>80	3085	119	D1	○
6101Z14032BL	32	4000K - CRI>80	3670	115	D1	○
6101Z14036BL	36	4000K - CRI>80	4045	112	D1	○
6101Z14040BL	40	4000K - CRI>80	4410	110	D1	○

mod.Z1

Versione ZOOM con fascio regolabile ruotando manualmente l'ottica in senso orario da 15° a 45°.

ZOOM version with manually adjustable beam from 15° to 45°.

