

ZOE

7012

Apparecchio led per esterni ed interni con installazione a plafone o parete. Corpo in policarbonato autoestinguente colore bianco opaco, grigio opaco, nero opaco o opaco satinato, guarnizione siliconica con chiusura rapida. Schede led alimentate direttamente a 220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.

Indoor and outdoor led fitting for ceiling or wall installation. Body in self-extinguishing matt white, matt grey, matt black or satin opal polycarbonate, silicone gasket with quick closure. Led boards powered directly at 220-240V 50/60Hz. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1.

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

	Classe II Class II		CRI >80		EN / IEC 60598-1
	Plafone Ceiling		Mac Adams 3		RG0/RG1
	Parete Wall		IK 09		L80-B50 >100.000 h L90-B10 >60.000 h
	IP66		7 YEARS WARRANTY		
	○ Bianco opaco / Matt white ● Grigio opaco / Matt grey ● Nero opaco / Matt black ○ Opaco satinato / Matt satin				

CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options
7012		B3		27 = 2700°K (CRI >80)		15		EL = on/off
		G3		30 = 3000°K (CRI >80)		20		E1 = em. 1h
		N3		40 = 4000°K (CRI >80)		24		EN = luce notturna / night light
		D3						

Δ LUMEN

	°K	CRI	% Lm
27	2700	> 80	-9.36%
30	3000	> 80	-5.15%
40	4000	> 80	standard


DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT

- Alimentazione diretta AC.	- AC direct.
- Dimmerazione a taglio di fase.	- Phase cut dimming.



ZOE

mod.B3



Ottica


Diffusore diffondente in policarbonato opale satinato 120° antiabbagliamento ad alto rendimento di flusso. Corpo in policarbonato colore bianco opaco.

Optic

120° extra-wide beam diffuser in anti-glare satin opal polycarbonate with high flux efficiency. Body in matt white polycarbonate.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Kg
D1	280	-	55	62	0,9

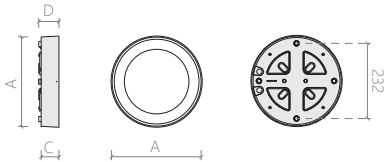


ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	Input	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7012B34015EL	15	220-240Vac	4000K - CRI>80	1516	101	D1	○
7012B34020EL	20	220-240Vac	4000K - CRI>80	2021	101	D1	○
7012B34024EL	24	220-240Vac	4000K - CRI>80	2425	101	D1	○

ZOE

mod.G3



Ottica


Diffusore diffondente in polycarbonato opale satinato 120° antiabbagliamento ad alto rendimento di flusso. Corpo in polycarbonato colore grigio opaco.

Optic

120° extra-wide beam diffuser in anti-glare satin opal polycarbonate with high flux efficiency. Body in matt grey polycarbonate.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Kg
D1	280	-	55	62	0,9

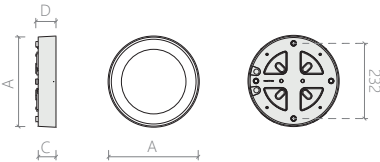

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF


PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	Input	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7012G34015EL	15	220-240Vac	4000K - CRI>80	1516	101	D1	●
7012G34020EL	20	220-240Vac	4000K - CRI>80	2021	101	D1	●
7012G34024EL	24	220-240Vac	4000K - CRI>80	2425	101	D1	●



ZOE

mod.N3



Ottica


Diffusore diffondente in policarbonato opale satinato 120° antiabbagliamento ad alto rendimento di flusso. Corpo in policarbonato colore nero opaco.

Optic

120° extra-wide beam diffuser in anti-glare satin opal polycarbonate with high flux efficiency. Body in matt black polycarbonate.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Kg
D1	280	-	55	62	0,9

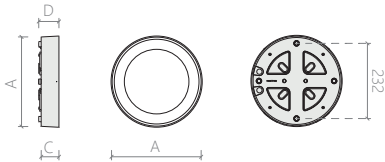

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF


PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	Input	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7012N34015EL	15	220-240Vac	4000K - CRI>80	1516	101	D1	●
7012N34020EL	20	220-240Vac	4000K - CRI>80	2021	101	D1	●
7012N34024EL	24	220-240Vac	4000K - CRI>80	2425	101	D1	●



ZOE

mod.D3



Ottica


Diffusore diffondente in policarbonato opale satinato 120° antiabbagliamento ad alto rendimento di flusso. Corpo in policarbonato satinato opaco.

Optic

120° extra-wide beam diffuser in anti-glare satin opal polycarbonate with high flux efficiency. Body in satin opal polycarbonate.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Kg
D1	280	-	55	62	0,9

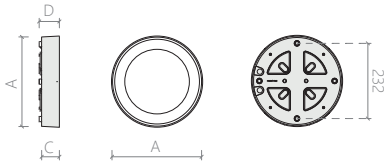

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	Input	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7012D34015EL	15	220-240Vac	4000K - CRI>80	1534	102	D1	○
7012D34020EL	20	220-240Vac	4000K - CRI>80	2045	102	D1	○
7012D34024EL	24	220-240Vac	4000K - CRI>80	2454	102	D1	○





Diffusore in policarbonato opale
satinato ad alta efficienza

High efficiency satin opal
polycarbonate diffuser

Doppio pressacavo per cablaggio
passante


Double cable gland for in and out
wiring



Corpo in policarbonato satinato con
finitura goffrato fine

Embossed finished satin polycarbonate
body


Installazione a parete
Wall installation



Apparecchio adatto per installazione a parete.

Wall installation.


Installazione a soffitto
Ceiling installation



Apparecchio adatto per installazione a soffitto.

Ceiling installation.

Installazione a parete a 45°
45° wall installation



Apparecchio adatto per installazione a parete a 45°.

45° wall installation.

ACCESSORI / ACCESSORIES



ACC241



ACC271



ACC272



ACC273

ACC241 Dimmer universale con uscita a taglio di fase 230Vac.
Universal dimmer with 230Vac phase cut output.

ACC271 Staffa di fissaggio a parete per installazione a 45° colore bianco.
45° installation wall bracket white color.

ACC272 Staffa di fissaggio a parete per installazione a 45° colore grigio.
45° installation wall bracket grey color.

ACC273 Staffa di fissaggio a parete per installazione a 45° colore nero.
45° installation wall bracket black color.

INSTALLAZIONE A 45° / 45° INSTALLATION



Installazione a parete a 45° utilizzando gli accessori dedicati ACC271-ACC272-ACC273.

45° wall installation using the dedicated accessories ACC271-ACC272-ACC273.

