

QUADRA HP

1806

Apparecchio led **BACKLIGHT** multinstallazione, installabile ad incasso in appoggio per controsoffitti in pannelli aventi struttura portante a vista 15/24 mm o a plafone mediante apposito accessorio. Corpo costruito in lamiera d'acciaio, verniciato con polveri epossipoliesteri di colore bianco, antingiallente con finitura gofrata fine, pretrattamento di fosfatazione e sgrassaggio. Driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.

Multi-installation **BACKLIGHT** led panel, suitable for recessed installation in false ceiling with visible structure 15/24 mm or surface mounting installation (dedicated kit needed). Steel sheet body, painted with embossed white anti-yellowing epoxy-polyester powder, including phosphating and degreasing pre-treatment. Electronic driver 220-240V 50/60 Hz. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1.

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES



Classe II
Class II



CRI >80
CRI >90



EN / IEC
60598-1



Incasso
Recessed



Mac Adams 3



RG0/RG1



Plafone
Surface



UGR <19



L80-B50 >100.000 h
L90-B10 > 60.000 h



Sospensione
Suspension



IK 06



7 YEARS
WARRANTY



IP 20/40



○ Bianco opaco / Matt white



CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options
1806		QP	03	= 3000°K (CRI >80)		24	EL	= on/off
		RP	04	= 4000°K (CRI >80)		27	LD	= dali 2 / dali 2 push
			94	= 4000°K (CRI >90)		32	D1	= dali 2 + em. 1h
						36	E1	= em. 1h
						42	E3	= em. 3h
						48		

Δ LUMEN

	°K	CRI	% Lm
03	3000	> 80	-7.20%
04	4000	> 80	standard
94	4000	> 90	-15.30%


DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT

- Driver indipendente IP20 remotizzabile nel controsoffitto incluso.
- IP20 independent driver that can be remotely installed in the false ceiling.




QUADRA HP

mod.QP



UGR<19

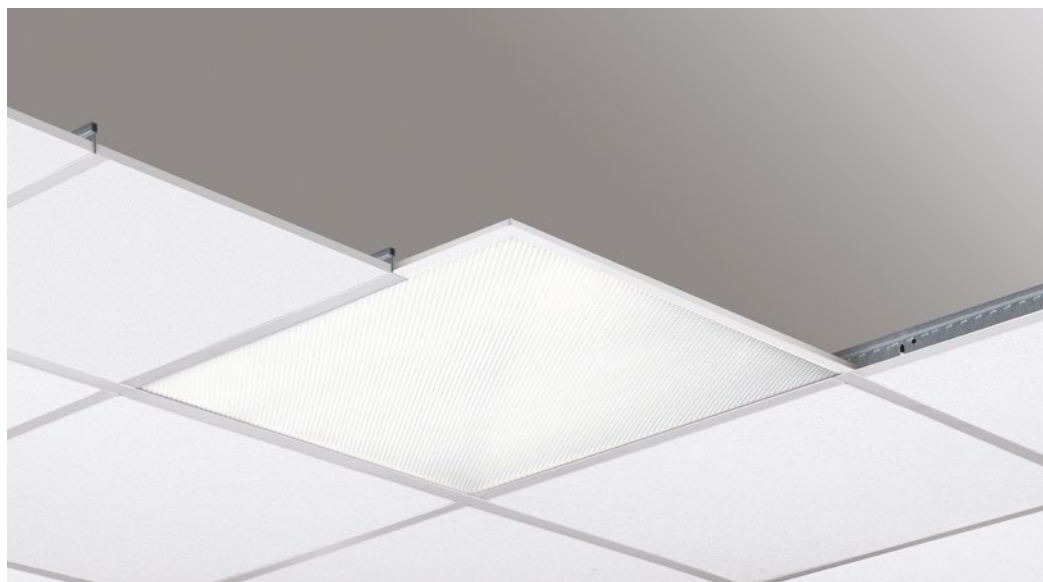

Ottica


Diffusore in policarbonato microprismatico antiabbagliamento e antiriflesso.

Optic

Anti-glare microprismatic polycarbonate diffuser.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D1	595	595	35	2,2

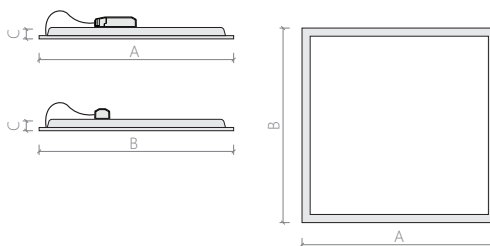


ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
EXAMPLE OF ARTICLE CODING 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	LUMEN OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
1806QP0424EL	24	4000K - CRI>80	3223	134	D1	○
1806QP0427EL	27	4000K - CRI>80	3555	132	D1	○
1806QP0432EL	32	4000K - CRI>80	4158	130	D1	○
1806QP0436EL	36	4000K - CRI>80	4642	129	D1	○
1806QP0442EL	42	4000K - CRI>80	5113	122	D1	○
1806QP0448EL	48	4000K - CRI>80	5795	121	D1	○

INSTALLAZIONE / INSTALLATION


Installazione ad incasso in appoggio Recessed installation



Apparecchio adatto per installazione ad incasso in appoggio per controsoffitti con struttura a vista 15/24 mm.

False ceiling with visible structure installation 15/24 mm.


Installazione ad incasso per controsoffitti in cartongesso Plasterboard installation



Apparecchio adatto per installazione ad incasso per controsoffitti in cartongesso. Installazione con cornice. (ACC002 - ACC003)

Plasterboard ceiling installation with frame. (ACC002 - ACC003)


Installazione a plafone Surface mounting installation



Apparecchio adatto per installazione a plafone. Installazione con cornice. (ACC037 - ACC175)

Surface mounting installation. Installation with frame. (ACC037 - ACC175)

Installazione a sospensione Suspended installation




Apparecchio adatto per installazione a sospensione. (ACC006 + ACC037 - ACC175)


Suspended installation. (ACC006 + ACC037 - ACC175)

QUADRA HP

mod.RP



UGR<19

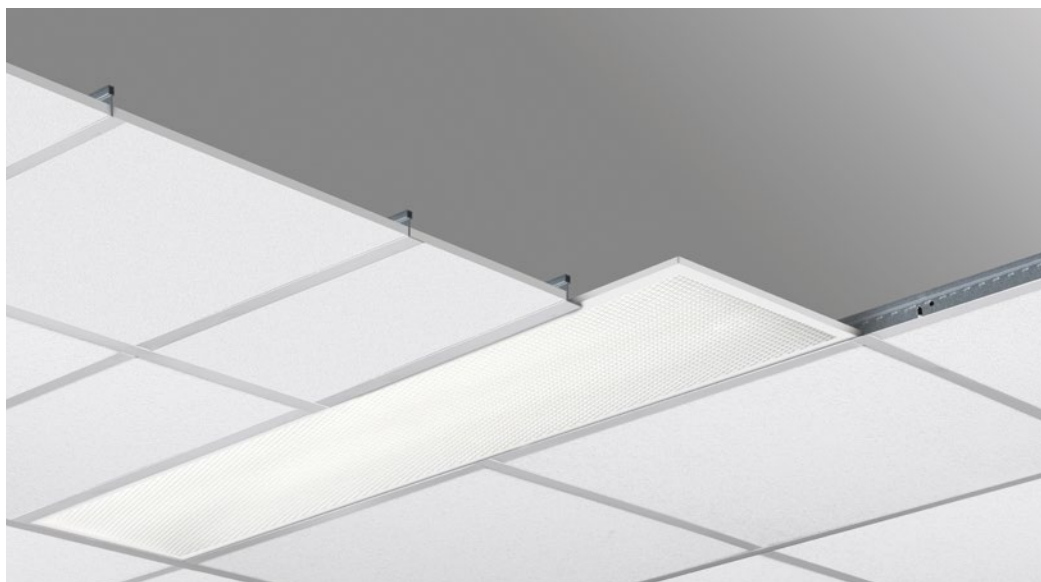

Ottica


Diffusore in polycarbonato microprismatico antiabbagliamento e antiriflesso.

Optic

Anti-glare microprismatic polycarbonate diffuser.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D2	295	1195	35	2,3

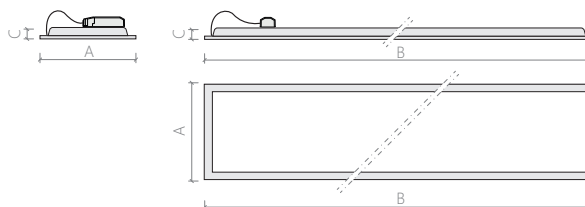

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
EXAMPLE OF ARTICLE CODING 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	LUMEN OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
1806RP0424EL	24	4000K - CRI>80	3223	134	D2	○
1806RP0427EL	27	4000K - CRI>80	3555	132	D2	○
1806RP0432EL	32	4000K - CRI>80	4158	130	D2	○
1806RP0436EL	36	4000K - CRI>80	4642	129	D2	○
1806RP0442EL	42	4000K - CRI>80	5113	122	D2	○
1806RP0448EL	48	4000K - CRI>80	5795	121	D2	○

ACCESSORI / ACCESSORIES



ACC002 Cornice per cartongesso 620x620 mm.
Frame for plasterboard installation 620x620 mm.

ACC003 Cornice per cartongesso 320x1220 mm.
Frame for plasterboard installation 320x1220 mm.

ACC017 Sensore di luminosità e presenza per apparecchi ad incasso DALI.
Recessed light and motion sensor for DALI fittings.

ACC018 Sensore di luminosità e presenza per apparecchi a plafone DALI.
Surface light and motion sensor for DALI fittings.

ACC035 Telecomando per sensori da ufficio (opzionale).
Remote control for office sensors (optional).

Foro di incasso 605x605 mm.
Hole 605x605 mm.

Foro di incasso 305x1205 mm.
Hole 305x1205 mm.

ACC037 Cornice per installazione a plafone 600x600 mm.
Frame for ceiling installation 600x600 mm.

ACC175 Cornice per installazione a plafone 300x600 mm.
Frame for ceiling installation 300x600 mm.

ACC145 Cavo di sicurezza anticaduta in acciaio Ø2 mm.
Ø2 mm steel fall arrest safety cable.

ACC006 Kit per installazione a sospensione completo di 4 cavi d'acciaio, rosone verniciato bianco e cavo di alimentazione.
Suspended installation kit with 4 steel cables, white painted ceiling rose and power cable.