

POLAR 1

7026

Proiettore led per interni ed esterni. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoidurente poliestere anticorrosione colore bianco, silver, antracite o marrone scuro. Vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone, driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.

Indoor and outdoor led floodlight. Die cast aluminium body, coated with polyester anticorrosion powder, white, silver, anthracite or dark brown color. 4 mm thick tempered transparent glass, silicon gasket, electronic driver 220-240V 50/60Hz. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1.

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

	Classe I Class I		CRI >80 CRI >90		EN / IEC 60598-1
	Terra Ground		Mac Adams 3		RG0/RG1
	Parete Wall		IK 08		L90-B10 >100.000 h
	Palo Pole		IP 66		Ball Test DIN 18032-3
	Soffitto Ceiling		10 kV Surge Protection		7 YEARS WARRANTY
○ Silver / Silver ○ Bianco opaco / Matt white ● Antracite / Anthracite ● Marrone scuro / Dark brown					
	100% rigenerabile 100% regenerable				



CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+ °K (CRI)	+ W. tot.	+ Options	○ Silver	Options	○ Bianco opaco	Options	● Antracite	Options	● Marrone scuro
7026		PR	22 = ambra (CRI >80)	30	GL	= on/off	BL	= on/off	EL	= on/off	CL	= on/off
		CR	30 = 3000°K (CRI >80)	40	GD	= dali 2	BD	= dali 2	LD	= dali 2	CD	= dali 2
		AR	40 = 4000°K (CRI >80)	50	GV	= vetro infrangibile / shatterproof glass	BV	= vetro infrangibile / shatterproof glass	VI	= vetro infrangibile / shatterproof glass	CV	= vetro infrangibile / shatterproof glass
		RR	50 = 5000°K (CRI >80)	54	GA	= vetro acidato / acid-etched glass	BA	= vetro acidato / acid-etched glass	VA	= vetro acidato / acid-etched glass	CA	= vetro acidato / acid-etched glass
			57 = 5700°K (CRI >80)	68								
			65 = 6500°K (CRI >80)	73								
			93 = 3000°K (CRI >90)									
			94 = 4000°K (CRI >90)									

Δ LUMEN

	°K	CRI	% Lm
22	ambra	> 80	-19.85%
30	3000	> 80	-5.28%
40	4000	> 80	standard
50	5000	> 80	+0.90%
57	5700	> 80	+1.00%
65	6500	> 80	0.00%
93	3000	> 90	-18.15%
94	4000	> 90	-14.33%

DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT



- Cavo in neoprene H07RN-F 3x1mm² già cablato lunghezza 1000 mm.

- 1000 mm long H07RN-F 3x1mm² neoprene cable.

- Surge Protection da 10kV incluso.

- 10kV Surge Protection.




- Pressacavo con valvola anticondensa integrata.

- Cable gland with integrated anti-condensation valve.



mod.PR



Ottica


Riflettore simmetrico 90° in alluminio satinato.

Optic

90° wide beam matt satin aluminium reflector.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg	
D1	155	45	325	2,6	0,051 m²




ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
EXAMPLE OF ARTICLE CODING 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7026PR4030GL	30	4000K - CRI>80	4095	136	D1	○
7026PR4040GL	40	4000K - CRI>80	6050	151	D1	○
7026PR4050GL	50	4000K - CRI>80	7555	151	D1	○
7026PR4054GL	54	4000K - CRI>80	8043	149	D1	○
7026PR4068GL	68	4000K - CRI>80	8761	129	D1	○
7026PR4073GL	73	4000K - CRI>80	11675	160	D1	○

POLAR 1


mod.CR



Ottica
Riflettore concentrante 29° in alluminio satinato.

Optic
29° narrow beam matt satin aluminium reflector.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

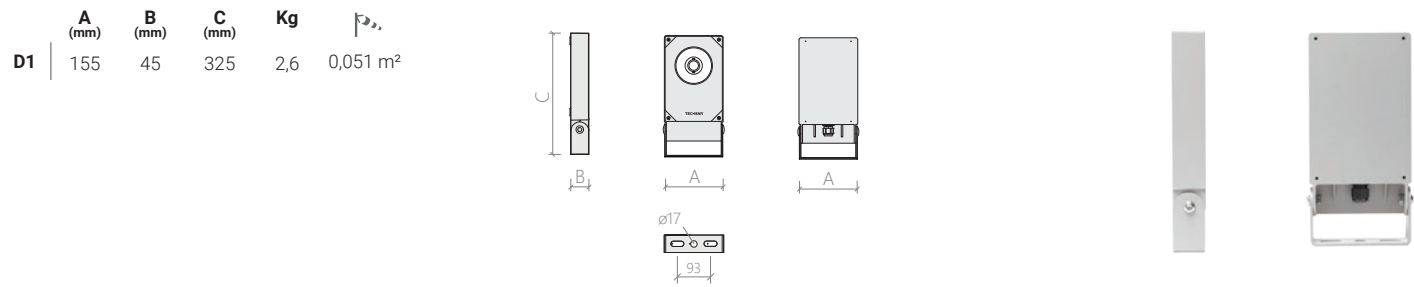


ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
EXAMPLE OF ARTICLE CODING 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7026CR4030GL	30	4000K - CRI>80	3940	131	D1	○
7026CR4040GL	40	4000K - CRI>80	5826	146	D1	○
7026CR4050GL	50	4000K - CRI>80	7276	146	D1	○
7026CR4054GL	54	4000K - CRI>80	7746	143	D1	○
7026CR4068GL	68	4000K - CRI>80	8437	124	D1	○
7026CR4073GL	73	4000K - CRI>80	11243	154	D1	○

POLAR 1


mod.AR



Ottica
Riflettore asimmetrico 45° in alluminio satinato.

Optic
45° asymmetric beam matt satin aluminium reflector.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

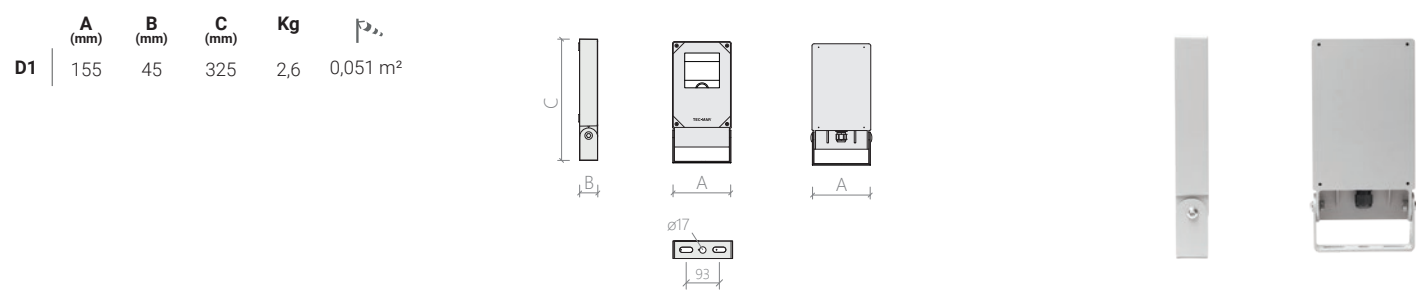

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
EXAMPLE OF ARTICLE CODING 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7026AR4030GL	30	4000K - CRI>80	3872	129	D1	○
7026AR4040GL	40	4000K - CRI>80	5727	143	D1	○
7026AR4050GL	50	4000K - CRI>80	7152	143	D1	○
7026AR4054GL	54	4000K - CRI>80	7614	141	D1	○
7026AR4068GL	68	4000K - CRI>80	8294	122	D1	○
7026AR4073GL	73	4000K - CRI>80	11052	151	D1	○

INSTALLAZIONE / INSTALLATION

Installazione a terra
Ground installation

Apparecchio adatto per installazione a terra.
Ground installation.

Installazione a parete
Wall installation

Apparecchio adatto per installazione a parete.
Wall installation.

Installazione a palo
Pole installation


Apparecchio adatto per installazione su palo Ø60 mm. (ACC215-236)
Top pole installation Ø60 mm. (ACC215-236)

Installazione a soffitto
Ceiling installation

Apparecchio adatto per installazione a plafone.
Ceiling installation.

POLAR 1

mod.RR



Ottica

Riflettore asimmetrico 65° in alluminio satinato.

Optic

65° asymmetric beam matt satin aluminium reflector.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg	
D1	155	45	325	2,6	0,051 m ²



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
EXAMPLE OF ARTICLE CODING 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7026RR4030GL	30	4000K - CRI>80	3690	123	D1	○
7026RR4040GL	40	4000K - CRI>80	5464	137	D1	○
7026RR4050GL	50	4000K - CRI>80	6823	136	D1	○
7026RR4054GL	54	4000K - CRI>80	7264	135	D1	○
7026RR4068GL	68	4000K - CRI>80	7912	116	D1	○
7026RR4073GL	73	4000K - CRI>80	10544	144	D1	○

ACCESSORI / ACCESSORIES



- ACC069** Connettore stagno IP66 per connessione 2P+E (16A - 400V). Colore nero.
IP66 waterproof connector, 2P + E (16A - 400V). Color: black.
- ACC071** Connettore stagno IP66 per connessione 4P+E (16A - 400V). Colore nero.
IP66 waterproof connector, 4P + E (16A - 400V). Color: black.
- ACC138** Griglia di protezione 280 x 160 mm in acciaio cromato.
280 x 160 mm chromed steel protection grid.
- ACC158** Staffa con trattamento marino resistente alle nebbie saline.
Bracket with marine treatment resistant to salt fog.
- ACC215** Attacco testa palo, testa palo doppio, mezzo palo e mezzo palo doppio per proiettori colore silver.
Floodlights pole bracket. Installation: top-pole, double top-pole, half pole and dable half-pole. Silver color.

- ACC219** Attacco testa palo, testa palo doppio, mezzo palo e mezzo palo doppio per proiettori colore antracite.
Floodlights pole bracket. Installation: top-pole, double top-pole, half pole and dable half-pole. Anthracite color.
- ACC220** Attacco testa palo, testa palo doppio, mezzo palo e mezzo palo doppio per proiettori colore bianco.
Floodlights pole bracket. Installation: top-pole, double top-pole, half pole and dable half-pole. White color.
- ACC236** Attacco testa palo, testa palo doppio, mezzo palo e mezzo palo doppio per proiettori colore marrone scuro.
Floodlights pole bracket. Installation: top-pole, double top-pole, half pole and dable half-pole. Dark brown color.