

Apparecchio led **DIRECT BACKLIGHT** e **FRAMELESS** multinstallazione, installabile ad incasso in appoggio per controsoffitti in pannelli aventi struttura portante a vista 15/24 mm, o a plafone mediante apposito accessorio. Corpo costruito in lamiera d'acciaio, verniciato con polveri epossipoliestere di colore bianco, antingiallente con finitura gofrata fine, pretrattamento di fosfatazione e sgrassaggio. Driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.

Multi-installation **DIRECT BACKLIGHT** and **FRAMELESS** led panel, suitable for recessed installation in false ceiling with visible structure 15/24 mm or surface mounting installation (dedicated kit needed). Steel sheet body, painted with embossed white anti-yellowing epoxy-polyester powder, including phosphating and degreasing pre-treatment. Electronic driver 220-240V 50/60 Hz. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1.

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES



Classe II
Class II



CRI >80
CRI >90



EN / IEC
60598-1



Incasso
Recessed



Mac Adams 3



RG0/RG1



Plafone
Surface



UGR <19



L80-B50 >100.000 h
L90-B10 > 60.000 h



Sospensione
Suspension



IK 07



7 YEARS
WARRANTY



IP 20/40



○ Bianco opaco / Matt white

CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options
1808		QP	04	= 4000°K (CRI >80)		17	EL	= on/off
		RP	09	= 4000°K (CRI >90)		24	LD	= dali 2 / dali 2 push
						34	D1	= dali 2 + em. 1h
						35	E1	= em. 1h
							E3	= em. 3h

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options
1808		QP	03	= 3000°K (CRI >80)		32	EL	= on/off
		RP	04	= 4000°K (CRI >80)		38	LD	= dali 2 / dali 2 push
			06	= 6500°K (CRI >80)		42	D1	= dali 2 + em. 1h
			09	= 4000°K (CRI >90)			E1	= em. 1h
							E3	= em. 3h

Δ LUMEN


DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT

°K	CRI	% Lm	- Driver indipendente IP20 remotizzabile nel controsoffitto incluso.	- IP20 independent driver that can be remotely installed in the false ceiling.
03	3000	> 80		
04	4000	> 80		
06	6500	> 80		
09	4000	> 90		



DASIA

mod.QP

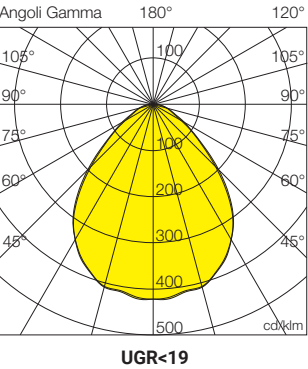


Ottica
Diffusore in polycarbonato microprismatico antiabbagliamento e antiriflesso.

Optic
Anti-glare microprismatic polycarbonate diffuser.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D1	595	595	60	3,0

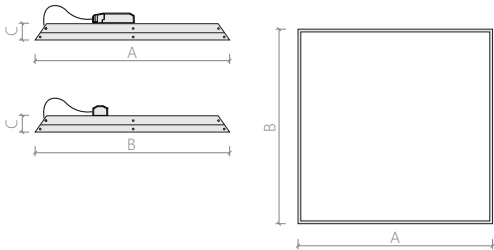


ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
EXAMPLE OF ARTICLE CODING 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	LUMEN OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
1808QP0424EL	24	4000K - CRI>80	2573	107	D1	○
1808QP0432EL	32	4000K - CRI>80	4185	131	D1	○
1808QP0434EL	34	4000K - CRI>80	3729	110	D1	○
1808QP0435EL	35	4000K - CRI>80	3400	97	D1	○
1808QP0438EL	38	4000K - CRI>80	4462	117	D1	○
1808QP0442EL	42	4000K - CRI>80	4849	115	D1	○

INSTALLAZIONE / INSTALLATION


Installazione ad incasso in appoggio
Recessed installation



Apparecchio adatto per installazione ad incasso in appoggio per controsoffitti con struttura a vista 15/24 mm.

False ceiling with visible structure installation 15/24 mm.


Installazione ad incasso per controsoffitti in cartongesso
Plasterboard installation



Apparecchio adatto per installazione ad incasso per controsoffitti in cartongesso. Installazione con cornice. (ACC001/003)

Plasterboard ceiling installation with frame. (ACC001/003)


Installazione a plafone
Surface mounting installation



Apparecchio adatto per installazione a plafone. (ACC037-175-228)

Surface mounting installation. (ACC037-175-228)

Installazione a sospensione
Suspended installation





Apparecchio adatto per installazione a sospensione. (ACC006 + ACC037 - ACC175 - ACC228)

Suspended installation. (ACC006 + ACC037 - ACC175 - ACC228)

DASIA

mod.RP

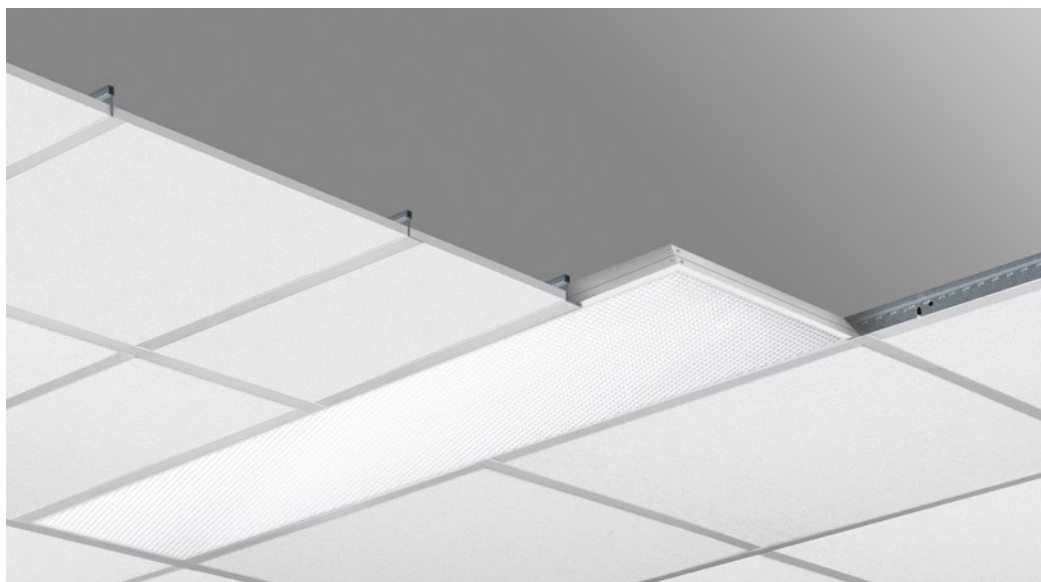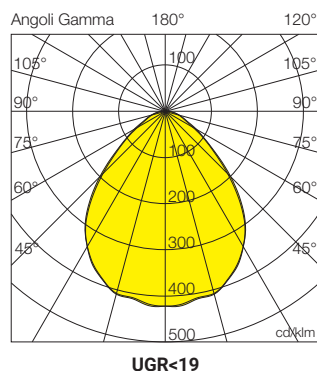

Ottica


Diffusore in polycarbonato microprismatico antiabbagliamento e antiriflesso.

Optic

Anti-glare microprismatic polycarbonate diffuser.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D2	295	595	60	2,0
D3	295	1195	60	3,2

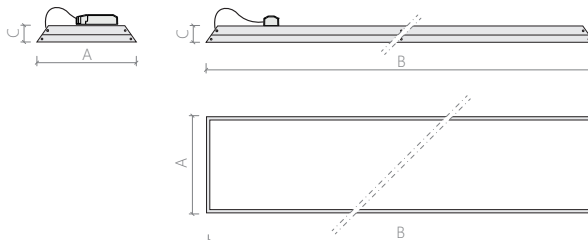

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
EXAMPLE OF ARTICLE CODING 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	LUMEN OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
1808RP0417EL	17	4000K - CRI>80	1700	100	D2	○
1808RP0424EL	24	4000K - CRI>80	2573	107	D3	○
1808RP0432EL	32	4000K - CRI>80	4185	131	D3	○
1808RP0434EL	34	4000K - CRI>80	3729	110	D3	○
1808RP0435EL	35	4000K - CRI>80	3400	97	D3	○
1808RP0438EL	38	4000K - CRI>80	4462	117	D3	○
1808RP0442EL	42	4000K - CRI>80	4849	115	D3	○

ACCESSORI / ACCESSORIES



ACC001 Cornice per cartongesso 320x620 mm.
Frame for plasterboard installation 320x620 mm.

ACC002 Cornice per cartongesso 620x620 mm.
Frame for plasterboard installation 620x620 mm.

ACC003 Cornice per cartongesso 320x1220 mm.
Frame for plasterboard installation 320x1220 mm.

ACC017 Sensore di luminosità e presenza per apparecchi ad incasso DALI.
Recessed light and motion sensor for DALI fittings.

ACC035 Telecomando per sensori da ufficio (opzionale).
Remote control for office sensors (optional).

ACC037 Cornice per installazione a plafone
Frame for ceiling installation

Foro di incasso 305x605 mm.
Hole 305x605 mm.

Foro di incasso 605x605 mm.
Hole 605x605 mm.

Foro di incasso 305x1205 mm.
Hole 305x1205 mm.

ACC175 Cornice per installazione a plafone 300x600 mm.
Frame for ceiling installation 300x600 mm.

ACC228 Cornice per installazione a plafone 300x600 mm.
Frame for ceiling installation 300x600 mm.

ACC145 Cavo di sicurezza anticaduta in acciaio Ø2 mm.
Ø2 mm steel fall arrest safety cable.

ACC006 Kit per installazione a sospensione completo di 4 cavi d'acciaio, rosone verniciato bianco e cavo di alimentazione.
Suspended installation kit with 4 steel cables, white painted ceiling rose and power cable.